

101715398

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局(43)国際公開日  
2001年11月1日 (01.11.2001)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 01/82604 A1(51)国際特許分類<sup>7</sup>:

H04N 5/91

(72)発明者; および

(21)国際出願番号:

PCT/JP01/03413

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 加藤元樹 (KATO, Motoki) [JP/JP]. 浜田俊也 (HAMADA, Toshiya) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).

(22)国際出願日: 2001年4月20日 (20.04.2001)

(25)国際出願の言語:

日本語

(74)代理人: 小池 晃, 外 (KOIKE, Akira et al.); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目6番4号 第11森ビル Tokyo (JP).

(26)国際公開の言語:

日本語

(81)指定国(国内): CN, KR, US.

(30)優先権データ:

特願2000-183770 2000年4月21日 (21.04.2000) JP  
特願2000-268042 2000年9月5日 (05.09.2000) JP添付公開書類:  
— 国際調査報告書

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54)Title: INFORMATION PROCESSING APPARATUS AND METHOD, PROGRAM, AND RECORDED MEDIUM

(54)発明の名称: 情報処理装置及び方法、プログラム、並びに記録媒体

a	b	c
シンタクス		
ClipInfo01		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimbsf
Clip_stream_type	8	bslbf
offset_RSPN	32	uimbsf
TS_recording_rate	24	uimbsf
reserved	8	bslbf
record_time_and_date	4*14	bslbf
reserved	8	bslbf
duration	4*6	bslbf
reserved	7	bslbf
time_controlled_flag	1	bslbf
TS_average_rate	24	uimbsf
if (Clip_stream_type==1) // Bridge-Clip AV stream		
NSPN_arrival_time_discontinuity	32	uimbsf
else		
reserved	32	bslbf
reserved_for_system_use	144	bslbf
reserved	11	bslbf
is_format_identifier_valid	1	bslbf
is_original_network_ID_valid	1	bslbf
is_transport_stream_ID_valid	1	bslbf
is_service_ID_valid	1	bslbf
is_country_code_valid	1	bslbf
format_identifier	32	bslbf
original_network_ID	16	uimbsf
transport_stream_ID	16	uimbsf
service_ID	16	uimbsf
country_code	24	bslbf
stream_format_name	16*8	bslbf
reserved_for_future_use	256	bslbf

a...SYNTAX  
b...NUMBER OF BYTES  
c...SYMBOL

WO 01/82604 A1

[続葉有]



---

(57) 要約:

コンテンツの実体としてのAVストリームは、ClipInformationにより管理され、AVストリームの再生は、PlayListにより管理される。AVストリームの属性情報としての、AVストリーム中の不連続点のアドレス情報RSPN\_arrival\_time\_discontinuity、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連づける情報EP\_map, TU\_map、並びに、AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報ClipMarkは、ClipInformationに記録される。これにより、所定のマークを迅速に検索できるようになる。

## 明細書

情報処理装置及び方法、プログラム、並びに記録媒体

### 技術分野

本発明は情報処理装置及び方法、並びにプログラムに関し、特に、AVストリーム内のIピクチャのアドレス情報、符号化パラメータ、変化点情報、マークなどの情報をファイルとして記録する情報処理装置及び方法、記録媒体、並びにプログラムに関する。

### 背景技術

近年、記録再生装置から取り外し可能なディスク型の記録媒体として、各種の光ディスクが提案されつつある。このような記録可能な光ディスクは、数ギガバイトの大容量メディアとして提案されており、ビデオ信号等のAV (Audio Visual) 信号を記録するメディアとしての期待が高い。この記録可能な光ディスクに記録するデジタルのAV信号のソース（供給源）としては、CSデジタル衛星放送やBSデジタル放送があり、また、将来はデジタル方式の地上波テレビジョン放送等も提案されている。

ここで、これらのソースから供給されるデジタルビデオ信号は、通常MPEG (Moving Picture Experts Group) 2方式で画像圧縮されているのが一般的である。また、記録装置には、その装置固有の記録レートが定められている。従来の民生用映像蓄積メディアで、デジタル放送のデジタルビデオ信号を記録する場合、アナログ記録方式であれば、デジタルビデオ信号をデコード後、帯域制限をして記録する。あるいは、MPEG1 Video、MPEG2 Video、DV方式をはじめとするデジタル記録方式であれば、1度デコードされた後に、その装置固有の記録レート符号化方式で再エンコードされて記録される。

しかしながら、このような記録方法は、供給されたビットストリームを1度デ

コードし、その後で帯域制限や再エンコードを行って記録するため、画質の劣化を伴う。画像圧縮されたデジタル信号の記録をする場合、入力されたデジタル信号の伝送レートが記録再生装置の記録レートを超えない場合には、供給されたビットストリームをデコードや再エンコードすることなく、そのまま記録する方法が最も画質の劣化が少ない。ただし、画像圧縮されたデジタル信号の伝送レートが記録媒体としてのディスクの記録レートを超える場合には、記録再生装置でデコード後、伝送レートがディスクの記録レートの上限以下になるように、再エンコードをして記録する必要はある。

また、入力デジタル信号のビットレートが時間により増減する可変レート方式によって伝送されている場合には、回転ヘッドが固定回転数であるために記録レートが固定レートになるテープ記録方式に比べ、一度バッファにデータを蓄積し、バースト的に記録ができるディスク記録装置の方が記録媒体の容量をより無駄なく利用できる。

以上のように、デジタル放送が主流となる将来においては、データストリーマのように放送信号をデジタル信号のまま、デコードや再エンコードすることなく記録し、記録媒体としてディスクを使用した記録再生装置が求められると予測される。

上述したような装置により、複数のデータ（例えば、映像データや音声データなどから構成される番組のデータ）が記録されている記録媒体を再生する際、ユーザのランダムアクセスや特殊再生の指示に対して、記録媒体からのAVストリームの読み出位置の決定やストリームの復号といった処理を速やかに行わなくてはならないが、記録媒体に記録されるデータ量が増加するに従い、そのような処理を速やかにできないといった課題があった。

## 発明の開示

本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、AVストリーム内のIピクチャのアドレス情報、符号化パラメータ、変化点情報、マークなどの情報をファイルとして記録することにより、AVストリームの読み出位置の決定や復号処理を

速やかに行えるようにし、特に、所定のマークを迅速に検索できるようにすることを目的とする。

本発明に係る情報処理装置は、AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成手段と、生成手段により生成された情報をClip情報として記録媒体に記録する記録手段とを備える。

符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、STCシーケンス又はプログラムシーケンスの開始アドレスであり、時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報は、EP\_map又はTU\_mapであり、特徴的な画像の時刻情報は、ClipMarkとすることができます。

記録手段は、AVストリームの記録レートの平均値に関する情報を記録媒体にさらに記録することができる。

平均値に関する情報は、TS\_average\_rateとすることができる。

AVストリームはトランSPORTストリームとすることができる。

AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、トランSPORTストリームのシステムタイムクロックが連続な区間であるSTCシーケンスの開始アドレスを含むようにすることができる。

AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、トランSPORTストリームのプログラム内容が一定な区間であるプログラムシーケンスの開始アドレスを含むようにすることができる。

AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、トランSPORTストリームのトランSPORTパケットの到着時間に基づくアライバルタイムが連続な区間の開始アドレスを含むようにすることができる。

AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報は、トランSPORTストリームのIピクチャのアドレスとそのプレゼンテーションタイムスタンプを含むようにすることができる。

AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報の少なくとも一部を圧縮する圧縮手段をさらに備え、記録手段は、圧縮手段により圧縮された情報を記録することができる。

AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報は、トランSPORTパケットの到着時刻に基づいたアライバルタイムと、それに対応するトランSPORTパケットのAVストリームデータ中のアドレスを含むようにすることができる。

本発明に係る情報処理方法は、AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成ステップと、生成ステップにより生成された情報をClip情報として記録媒体に記録する記録ステップとを含む。

本発明に係る記録媒体のプログラムは、AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成ステップと、生成ステップにより生成された情報をClip情報として記録媒体に記録する記録ステップとを含む。

本発明に係るプログラムは、AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成ステップと、生成ステップにより生成された情報をClip情報として記録媒体に記録する記録ステップとを実行させる。

本発明に係る情報処理装置は、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生手段と、再生手段により再生されたClip情報に基づいて、AVストリームの出力を制御する制御手段とを備える。

本発明に係る情報処理方法は、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生ステップと、再生ステップの処理により再生されたClip情報に基づいて、AVストリームの出力を制御する制御ステップとを含む。

本発明に係る記録媒体のプログラムは、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生ステップと、再生ステップの処理により再生されたClip情報に基づいて、AVストリームの出力を制御する制御ステップとを含む。

本発明に係るプログラムは、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生ステップと、再生ステップの処理により再生されたClip情報に基づいて、AVストリームの出力を制御する制御ステップとを実行させる。

本発明に係る記録媒体は、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報が記録されている。

本発明では、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報が記録される。

また、本発明では、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報が再生される。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明を適用した記録再生装置の一実施の形態の構成を示す図である。

図2は、記録再生装置1により記録媒体に記録されるデータのフォーマットについて説明する図である。

図3は、Real PlayListとVirtual PlayListについて説明する図である。

図4A, 4B, 4Cは、Real PlayListの作成について説明する図である。

図5A, 5B, 5Cは、Real PlayListの削除について説明する図である。

図 6 A, 6 Bは、アセンブル編集について説明する図である。

図 7は、Virtual PlayListにサブバスを設ける場合について説明する図である。

図 8は、PlayListの再生順序の変更について説明する図である。

図 9は、PlayList上のマークとClip上のマークについて説明する図である。

図 10は、メニューサムネイルについて説明する図である。

図 11は、PlayListに付加されるマークについて説明する図である。

図 12は、クリップに付加されるマークについて説明する図である。

図 13は、PlayList、Clip、サムネイルファイルの関係について説明する図である。

図 14は、ディレクトリ構造について説明する図である。

図 15は、info.dvrのシンタクスを示す図である。

図 16は、DVRVolumeのシンタクスを示す図である。

図 17は、ResumeVolumeのシンタクスを示す図である。

図 18は、UIAppInfoVolumeのシンタクスを示す図である。

図 19は、CharactersetValueのテーブルを示す図である。

図 20は、TableOfPlayListのシンタクスを示す図である。

図 21は、TableOfPlayListの他のシンタクスを示す図である。

図 22は、MakersPrivateDataのシンタクスを示す図である。

図 23は、xxxxx.rplsとyyyyy.vplsのシンタクスを示す図である。

図 24 A, 24 B, 24 Cは、PlayListについて説明する図である。

図 25は、PlayListのシンタクスを示す図である。

図 26は、PlayList\_typeのテーブルを示す図である。

図 27は、UIAppInfoPlayListのシンタクスを示す図である。

図 28 A, 28 B, 28 Cは、図 27に示したUIAppInfoPlayListのシンタクス内のフラグについて説明する図である。

図 29は、PlayItemについて説明する図である。

図 30は、PlayItemについて説明する図である。

図 31は、PlayItemについて説明する図である。

図32は、PlayItemのシンタクスを示す図である。

図33は、IN\_timeについて説明する図である。

図34は、OUT\_timeについて説明する図である。

図35は、Connection\_Conditionのテーブルを示す図である。

図36A, 図36B, 図36C, 図36Dは、Connection\_Conditionについて説明する図である。

図37は、BridgeSequenceInfoを説明する図である。

図38は、BridgeSequenceInfoのシンタクスを示す図である。

図39は、SubPlayItemについて説明する図である。

図40は、SubPlayItemのシンタクスを示す図である。

図41は、SubPath\_typeのテーブルを示す図である。

図42は、PlaylistMarkのシンタクスを示す図である。

図43は、Mark\_typeのテーブルを示す図である。

図44は、Mark\_time\_stampを説明する図である。

図45は、zzzzz.clipのシンタクスを示す図である。

図46は、ClipInfoのシンタクスを示す図である。

図47は、Clip\_stream\_typeのテーブルを示す図である。

図48は、offset\_SPNについて説明する図である。

図49は、offset\_SPNについて説明する図である。

図50A, 図50Bは、STC区間について説明する図である。

図51は、STC\_Infoについて説明する図である。

図52は、STC\_Infoのシンタクスを示す図である。

図53は、ProgramInfoを説明する図である。

図54は、ProgramInfoのシンタクスを示す図である。

図55は、VideoCodingInfoのシンタクスを示す図である。

図56は、Video\_formatのテーブルを示す図である。

図57は、frame\_rateのテーブルを示す図である。

図58は、display\_aspect\_ratioのテーブルを示す図である。

図59は、AudioCodingInfoのシンタクスを示す図である。

図 6 0 は、audio\_codingのテーブルを示す図である。

図 6 1 は、audio\_component\_typeのテーブルを示す図である。

図 6 2 は、sampling\_frequencyのテーブルを示す図である。

図 6 3 は、CPIについて説明する図である。

図 6 4 は、CPIについて説明する図である。

図 6 5 は、CPIのシンタクスを示す図である。

図 6 6 は、CPI\_typeのテーブルを示す図である。

図 6 7 は、ビデオEP\_mapについて説明する図である。

図 6 8 は、EP\_mapについて説明する図である。

図 6 9 は、EP\_mapについて説明する図である。

図 7 0 は、EP\_mapのシンタクスを示す図である。

図 7 1 は、EP\_typevaluesのテーブルを示す図である。

図 7 2 は、EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDのシンタクスを示す図である。

図 7 3 は、TU\_mapについて説明する図である。

図 7 4 は、TU\_mapのシンタクスを示す図である。

図 7 5 は、ClipMarkのシンタクスを示す図である。

図 7 6 は、Mark\_typeのテーブルを示す図である。

図 7 7 は、Mark\_type\_stampのテーブルを示す図である。

図 7 8 は、ClipMarkのシンタクスの他の例を示す図である。

図 7 9 は、Mark\_typeのテーブルの他の例を示す図である。

図 8 0 は、mark\_entry()とrepresentative\_picture\_entry()の例を示す図である。

図 8 1 は、mark\_entry()とrepresentative\_picture\_entry()のシンタクスを示す図である。

図 8 2 は、mark\_entry()とrepresentative\_picture\_entry()のシンタクスの他の例を示す図である。

図 8 3 は、RSPN\_ref\_EP\_startとoffset\_num\_picturesの関係を説明する図である。

図 8 4 は、mark\_entry()とrepresentative\_picture\_entry()のシンタクスの他の

の例を示す図である。

図 8 5 は、 ClipMark と EP\_map の関係を説明する図である。

図 8 6 は、 menu.thmb と mark.thmb のシンタクスを示す図である。

図 8 7 は、 Thumbnail のシンタクスを示す図である。

図 8 8 は、 thumbnail\_picture\_format のテーブルを示す図である。

図 8 9 A, 図 8 9 B は、 tn\_block について説明する図である。

図 9 0 は、 DVRMPEG2 のトランSPORTストリームの構造について説明する図である。

図 9 1 は、 DVRMPEG2 のトランSPORTストリームのレコーダモデルを示す図である。

図 9 2 は、 DVRMPEG2 のトランSPORTストリームのプレーヤモデルを示す図である。

図 9 3 は、 sourcepacket のシンタクスを示す図である。

図 9 4 は、 TP\_extra\_header のシンタクスを示す図である。

図 9 5 は、 copypermissionindicator のテーブルを示す図である。

図 9 6 は、 シームレス接続について説明する図である。

図 9 7 は、 シームレス接続について説明する図である。

図 9 8 は、 シームレス接続について説明する図である

図 9 9 は、 シームレス接続について説明する。

図 1 0 0 は、 シームレス接続について説明する図である。

図 1 0 1 は、 オーディオのオーバーラップについて説明する図である。

図 1 0 2 は、 BridgeSequence を用いたシームレス接続について説明する図である。

図 1 0 3 は、 BridgeSequence を用いないシームレス接続について説明する図である。

図 1 0 4 は、 DVRSTD モデルを示す図である。

図 1 0 5 は、 復号、 表示のタイミングチャートを示す図である。

図 1 0 6 は、 図 8 1 のシンタクスの場合におけるマーク点で示されるシーンの頭出し再生を説明するフローチャートである。

図107は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図81のシンタクスの場合における再生の動作を説明する図である。

図108は、EP\_mapの例を示す図である。

図109は、ClipMarkの例を示す図である。

図110は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図81のシンタクスの場合におけるCMスキップ再生処理を説明するフローチャートである。

図111は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図81のシンタクスの場合におけるCMスキップ再生処理を説明するフローチャートである。

図112は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図82のシンタクスの場合におけるマーク点で示されるシーンの頭出し再生を説明するフローチャートである。

図113は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図82のシンタクスの場合における再生を説明する図である。

図114は、EP\_mapの例を示す図である。

図115は、ClipMarkの例を示す図である。

図116は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図82のシンタクスの場合におけるCMスキップ再生を説明するフローチャートである。

図117は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図82のシンタクスの場合におけるCMスキップ再生を説明するフローチャートである。

図118は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図84のシンタクスの場合におけるマーク点で示されるシーンの頭出し再生を説明するフローチャートである。

図119は、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図84のシンタクスの場合における再生を説明する図である。

図 120 は、EP\_map の例を示す図である。

図 121 は、ClipMark の例を示す図である。

図 122 は、図 75 又は図 78 の ClipMark の mark\_entry() / representative\_picture\_entry() が図 84 のシンタクスの場合における CM スキップ再生を説明するフローチャートである。

図 123 は、図 75 又は図 78 の ClipMark の mark\_entry() / representative\_picture\_entry() が図 84 のシンタクスの場合における CM スキップ再生を説明するフローチャートである。

図 124 は、アプリケーションフォーマットを示す図である。

図 125 は、PlayList 上のマークと Clip 上のマークを説明する図である。

図 126 は、ClipMark のシンタクスの他の例を示す図である。

図 127 は、ClipMark のシンタクスのさらに他の例を示す図である。

図 128 は、ClipInfo() のシンタクスの別の例を示す図である。

図 129 は、ProgramInfo() のシンタクスの別の例を示す図である。

図 130 は、StreamCodingInfo() のシンタクスを示す図である。

図 131 は、stream\_encoding\_type を説明する図である。

図 132 は、EP-fine と EP-coarse の関係を説明する図である。

図 133 は、PTS\_EP\_fine と PTS\_EP\_coarse のフォーマットを説明する図である。

図 134 は、RSPN\_EP\_fine と RSPN\_EP\_coarse のフォーマットを説明する図である。

図 135 は、EP-coarse のエントリと EP-fine のエントリを説明する図である。

図 136 は、EP\_map のシンタクスの別の例を示す図である。

図 137 は、EP\_stream\_typevalues を説明する図である。

図 138 は、図 136 の EP\_map の EP\_map\_for\_one\_stream\_PID のシンタクスを示す図である。

図 139 は、EP\_video\_type の値の意味を説明する図である。

図 140 は、ClipAVストリームファイル及び ClipInformation ファイルの作成処理を説明するフローチャートである。

図 141 は、STC\_Info の作成の動作例を説明するフローチャートである。

図142は、ProgramInfoの作成の動作例を説明するフローチャートである。

図143は、EP\_mapの作成の動作例を説明するフローチャートである。

図144は、アナログAV信号をエンコードして記録する場合における、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図81に示すシンタクスであるときのClipMarkの作成方法を説明するフローチャートである。

図145は、デジタルインターフェースから入力されたトランスポートストリームを記録する場合における、図75又は図78のClipMarkのmark\_entry()/representative\_picture\_entry()が図81に示すシンタクスであるときのClipMarkの作成方法を説明するフローチャートである。

図146は、EP\_mapを使う特殊再生を説明する図である。

図147は、EP\_mapを使用したIピクチャサーチのためのプレーヤモデルを説明する図である。

図148は、ミニマイズのオペレーションの例を示す図である。

図149は、ミニマイズのときにIN\_timeの前の不要なストリームデータを消去する例を示す図である。

図150は、ミニマイズのときにOUT\_timeの後ろの不要なストリームデータを消去する例を説明する図である。

図151は、媒体を説明する図である。

## 発明を実施するための最良の形態

以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。図1は、本発明を適用した記録再生装置1の内部構成例を示す図である。まず、外部から入力された信号を記録媒体に記録する動作を行う記録部2の構成について説明する。記録再生装置1は、アナログデータ又はデジタルデータを入力し、記録することができる構成とされている。

端子11には、アナログのビデオ信号が、端子12には、アナログのオーディオ信号が、それぞれ入力される。端子11に入力されたビデオ信号は、解析部1

4とAVエンコーダ15に、それぞれ出力される。端子12に入力されたオーディオ信号は、解析部14とAVエンコーダ15に出力される。解析部14は、入力されたビデオ信号とオーディオ信号からシーンチェンジなどの特徴点を抽出する。

AVエンコーダ15は、入力されたビデオ信号とオーディオ信号を、それぞれ符号化し、符号化ビデオストリーム(V)、符号化オーディオストリーム(A)、及びAV同期等のシステム情報(S)をマルチプレクサ16に出力する。

符号化ビデオストリームは、例えば、MPEG (Moving Picture Expert Group) 2方式により符号化されたビデオストリームであり、符号化オーディオストリームは、例えば、MPEG1方式により符号化されたオーディオストリームや、ドルビーAC3方式(商標)により符号化されたオーディオストリーム等である。マルチプレクサ16は、入力されたビデオ及びオーディオのストリームを、入力システム情報に基づいて多重化して、スイッチ17を介して多重化ストリーム解析部18とソースパケットタイザ19に出力する。

多重化ストリームは、例えば、MPEG-2トランSPORTストリームやMPEG2プログラムストリームである。ソースパケットタイザ19は、入力された多重化ストリームを、そのストリームを記録させる記録媒体100のアプリケーションフォーマットに従って、ソースパケットから構成されるAVストリームに符号化する。AVストリームは、ECC(誤り訂正)符号化部20と変調部21でECC符号の付加と変調処理が施され、書込部22に出力される。書込部22は、制御部23から出力される制御信号に基づいて、記録媒体100にAVストリームファイルを書き込む(記録する)。

デジタルインタフェース又はデジタルテレビジョンチューナから入力されるデジタルテレビジョン放送等のトランSPORTストリームは、端子13に入力される。端子13に入力されたトランSPORTストリームの記録方式には、2通りあり、それらは、トランスペアレントに記録する方式と、記録ビットレートを下げるなどの目的のために再エンコードをした後に記録する方式である。記録方式の指示情報は、ユーザインタフェースとしての端子24から制御部23へ入力される。

入力トランSPORTストリームをトランスペアレントに記録する場合、端子1

3に入力されたトランSPORTストリームは、スイッチ17を介して多重化ストリーム解析部18と、ソースパケットタイザ19に出力される。これ以後の記録媒体100へAVストリームが記録されるまでの処理は、上述のアナログの入力オーディオ信号とビデオ信号を符号化して記録する場合と同一の処理なので、その説明は省略する。

入力トランSPORTストリームを再エンコードした後に記録する場合、端子13に入力されたトランSPORTストリームは、デマルチプレクサ26に入力される。デマルチプレクサ26は、入力されたトランSPORTストリームに対してデマルチプレクス処理を施し、ビデオストリーム(V)、オーディオストリーム(A)及びシステム情報(S)を抽出する。

デマルチプレクサ26により抽出されたストリーム(情報)のうち、ビデオストリームはAVデコーダ27に、オーディオストリームとシステム情報はマルチプレクサ16に、それぞれ出力される。AVデコーダ27は、入力されたビデオストリームを復号し、その再生ビデオ信号をAVエンコーダ15に出力する。AVエンコーダ15は、入力ビデオ信号を符号化し、符号化ビデオストリーム(V)をマルチプレクサ16に出力する。

一方、デマルチプレクサ26から出力され、マルチプレクサ16に入力されたオーディオストリームとシステム情報、及びAVエンコーダ15から出力されたビデオストリームは、入力システム情報に基づいて、多重化されて、多重化ストリームとして多重化ストリーム解析部18とソースパケットタイザ19にスイッチ17を介して出力される。これ以後の記録媒体100へAVストリームが記録されるまでの処理は、上述のアナログの入力オーディオ信号とビデオ信号を符号化して記録する場合と同一の処理なので、その説明は省略する。

本実施の形態の記録再生装置1は、AVストリームのファイルを記録媒体100に記録するとともに、そのファイルを説明するアプリケーションデータベース情報も記録する。アプリケーションデータベース情報は、制御部23により作成される。制御部23への入力情報は、解析部14からの動画像の特徴情報、多重化ストリーム解析部18からのAVストリームの特徴情報、及び端子24から入力されるユーザからの指示情報である。

解析部14から供給される動画像の特徴情報は、AVエンコーダ15がビデオ信号を符号化する場合において、解析部14により生成されるものである。解析部14は、入力ビデオ信号とオーディオ信号の内容を解析し、入力動画像信号の中の特徴的な画像（クリップマーク）に関する情報を生成する。これは、例えば、入力ビデオ信号の中のプログラムの開始点、シーンチェンジ点やCMコマーシャルのスタート点、エンド点、タイトルやテロップなどの特徴的なクリップマーク点の画像の指示情報であり、また、それにはその画像のサムネイルも含まれる。さらにオーディオ信号のステレオとモノラルの切換点や、無音区間などの情報も含まれる。

これらの画像の指示情報は、制御部23を介して、マルチプレクサ16へ入力される。マルチプレクサ16は、制御部23からクリップマークとして指定される符号化ピクチャを多重化するときに、その符号化ピクチャをAVストリーム上で特定するための情報を制御部23に返す。具体的には、この情報は、ピクチャのPTS（プレゼンテーションタイムスタンプ）又はその符号化ピクチャのAVストリーム上のアドレス情報である。制御部23は、特徴的な画像の種類とその符号化ピクチャをAVストリーム上で特定するための情報を関連付けて記憶する。

多重化ストリーム解析部18からのAVストリームの特徴情報は、記録されるAVストリームの符号化情報に関する情報であり、解析部18により生成される。例えば、AVストリーム内のIピクチャのタイムスタンプとアドレス情報、システムタイムクロックの不連続点情報、AVストリームの符号化パラメータ、AVストリームの中の符号化パラメータの変化点情報などが含まれる。また、端子13から入力されるトランスポートストリームをトランスペアレントに記録する場合、多重化ストリーム解析部18は、入力トランスポートストリームの中から前出のクリップマークの画像を検出し、その種類とクリップマークで指定するピクチャを特定するための情報を生成する。

端子24からのユーザの指示情報は、AVストリームの中の、ユーザが指定した再生区間の指定情報、その再生区間の内容を説明するキャラクタ文字、ユーザが好みのシーンにセットするブックマークやリジューム点の情報などである。

制御部23は、上述の入力情報に基づいて、AVストリームのデータベース(C1

ip)、AVストリームの再生区間(PlayItem)をグループ化したもの(PlayList)のデータベース、記録媒体100の記録内容の管理情報(info.dvr)、及びサムネイル画像の情報を生成する。これらの情報から構成されるアプリケーションデータベース情報は、AVストリームと同様にして、ECC符号化部20、変調部21で処理されて、書込部22へ入力される。書込部22は、制御部23から出力される制御信号に基づいて、記録媒体100へデータベースファイルを記録する。

上述したアプリケーションデータベース情報についての詳細は後述する。

このようにして記録媒体100に記録されたAVストリームファイル(画像データと音声データのファイル)と、アプリケーションデータベース情報が再生部3により再生される場合、まず、制御部23は、読出部28に対して、記録媒体100からアプリケーションデータベース情報を読み出すように指示する。そして、読出部28は、記録媒体100からアプリケーションデータベース情報を読み出し、そのアプリケーションデータベース情報は、復調部29とECC復号部30の復調と誤り訂正処理を経て、制御部23へ入力される。

制御部23は、アプリケーションデータベース情報に基づいて、記録媒体100に記録されているPlayListの一覧を端子24のユーザインターフェースへ出力する。ユーザは、PlayListの一覧から再生したいPlayListを選択し、再生を指定されたPlayListに関する情報が制御部23へ入力される。制御部23は、そのPlayListの再生に必要なAVストリームファイルの読出を、読出部28に指示する。読出部28は、その指示に従い、記録媒体100から対応するAVストリームを読み出し復調部29に出力する。復調部29に入力されたAVストリームは、所定の処理が施されることにより復調され、さらにECC復号部30の処理を経て、ソースデバケッタイザ31出力される。

ソースデバケッタイザ31は、記録媒体100から読み出され、所定の処理が施されたアプリケーションフォーマットのAVストリームを、デマルチプレクサ26が処理可能なストリームに変換する。デマルチプレクサ26は、制御部23により指定されたAVストリームの再生区間(PlayItem)を構成するビデオストリーム(V)、オーディオストリーム(A)及びAV同期等のシステム情報(S)を、AVデコーダ27に出力する。AVデコーダ27は、ビデオストリームとオーディオストリーム

を復号し、再生ビデオ信号と再生オーディオ信号を、それぞれ対応する端子 32 と端子 33 から出力する。

また、ユーザインタフェースとしての端子 24 から、ランダムアクセス再生や特殊再生を指示する情報が入力された場合、制御部 23 は、AVストリームのデータベース (Clip) の内容に基づいて、記録媒体 100 からのAVストリームの読み出位置を決定し、そのAVストリームの読み出を、読み出部 28 に指示する。例えば、ユーザにより選択された PlayList を、所定の時刻から再生する場合、制御部 23 は、指定された時刻に最も近いタイムスタンプを持つ I ピクチャからのデータを読み出すように読み出部 28 に指示する。

また、Clip Information の中の ClipMark にストアされている番組の頭出し点やシーンチェンジ点の中から、ユーザがあるクリップマークを選択したとき（例えば、この動作は、ClipMark にストアされている番組の頭出し点やシーンチェンジ点のサムネイル画像リストをユーザインタフェースに表示して、ユーザが、その中からある画像を選択することにより行われる）、制御部 23 は、Clip Information の内容に基づいて、記録媒体 100 からのAVストリームの読み出位置を決定し、そのAVストリームの読み出を読み出部 28 へ指示する。すなわち、ユーザが選択した画像がストアされている AVストリーム上のアドレスに最も近いアドレスにある I ピクチャからのデータを読み出すように読み出部 28 へ指示する。読み出部 28 は、指定されたアドレスからデータを読み出し、読み出されたデータは、復調部 29、ECC 復号部 30、ソースデパケットライザ 31 の処理を経て、デマルチプレクサ 26 へ入力され、AV デコーダ 27 で復号されて、マーク点のピクチャのアドレスで示される AV データが再生される。

また、ユーザによって高速再生 (Fast-forward playback) が指示された場合、制御部 23 は、AVストリームのデータベース (Clip) に基づいて、AVストリームの中の I-ピクチャデータを順次連続して読み出すように読み出部 28 に指示する。

読み出部 28 は、指定されたランダムアクセスポイントから AVストリームのデータを読み出し、読み出されたデータは、後段の各部の処理を経て再生される。

次に、ユーザが、記録媒体 100 に記録されている AVストリームの編集をする場合を説明する。ユーザが、記録媒体 100 に記録されている AVストリームの再

生区間を指定して新しい再生経路を作成したい場合、例えば、番組Aという歌番組から歌手Aの部分を再生し、その後続けて、番組Bという歌番組の歌手Aの部分を再生したいといった再生経路を作成したい場合、ユーザインタフェースとしての端子24から再生区間の開始点（イン点）と終了点（アウト点）の情報が制御部23に入力される。制御部23は、AVストリームの再生区間（PlayItem）をグループ化したもの（PlayList）のデータベースを作成する。

ユーザが、記録媒体100に記録されているAVストリームの一部を消去したい場合、ユーザインタフェースとしての端子24から消去区間のイン点とアウト点の情報が制御部23に入力される。制御部23は、必要なAVストリーム部分だけを参照するようにPlayListのデータベースを変更する。また、AVストリームの不必要的ストリーム部分を消去するように、書込部22に指示する。

ユーザが、記録媒体100に記録されているAVストリームの再生区間を指定して新しい再生経路を作成したい場合であり、かつ、それぞれの再生区間をシームレスに接続したい場合について説明する。このような場合、制御部23は、AVストリームの再生区間（PlayItem）をグループ化したもの（PlayList）のデータベースを作成し、さらに、再生区間の接続点付近のビデオストリームの部分的な再エンコードと再多重化を行う。

まず、端子24から再生区間のイン点のピクチャの情報と、アウト点のピクチャの情報が制御部23へ入力される。制御部23は、読出部28にイン点側ピクチャとアウト点側のピクチャを再生するために必要なデータの読出を指示する。そして、読出部28は、記録媒体100からデータを読み出し、そのデータは、復調部29、ECC復号部30、ソースデパケッタイザ31を経て、デマルチブレクサ26に出力される。

制御部23は、デマルチブレクサ26に入力されたデータを解析して、ビデオストリームの再エンコード方法（picture\_coding\_typeの変更、再エンコードする符号化ビット量の割り当て）と、再多重化方式を決定し、その方式をAVエンコーダ15とマルチブレクサ16に供給する。

次に、デマルチブレクサ26は、入力されたストリームをビデオストリーム（V）、オーディオストリーム（A）及びシステム情報（S）に分離する。ビデオストリー

ムは、AVデコーダ27に入力されるデータとマルチプレクサ16に入力されるデータがある。前者のデータは、再エンコードするために必要なデータであり、これはAVデコーダ27で復号され、復号されたピクチャはAVエンコーダ15で再エンコードされて、ビデオストリームにされる。後者のデータは、再エンコードをしないで、オリジナルのストリームからコピーされるデータである。オーディオストリーム、システム情報については、直接、マルチプレクサ16に入力される。

マルチプレクサ16は、制御部23から入力された情報に基づいて、入力ストリームを多重化し、多重化ストリームを出力する。多重化ストリームは、ECC符号化部20、変調部21で処理されて、書込部22に入力される。書込部22は、制御部23から供給される制御信号に基づいて、記録媒体100にAVストリームを記録する。

以下に、アプリケーションデータベース情報や、その情報に基づく再生、編集といった操作に関する説明をする。図2は、アプリケーションフォーマットの構造を説明する図である。アプリケーションフォーマットは、AVストリームの管理のためにPlayListとClipの2つのレイヤをもつ。Volume Informationは、ディスク内の全てのClipとPlayListの管理をする。ここでは、1つのAVストリームとその付属情報のペアを1つのオブジェクトと考え、それをClipと称する。AVストリームファイルはClip AV stream fileと称し、その付属情報は、Clip Information fileと称する。

1つのClip AV stream fileは、MPEG-2トランスポートストリームをアプリケーションフォーマットによって規定される構造に配置したデータをストアする。一般的に、ファイルは、バイト列として扱われるが、Clip AV stream fileのコンテンツは、時間軸上に展開され、Clipの中のエントリポイント（Iピクチャ）は、主に時間ベースで指定される。所定のClipへのアクセスポイントのタイムスタンプが与えられたとき、Clip Information fileは、Clip AV stream fileの中でデータの読み出を開始すべきアドレス情報を見つけるために役立つ。

PlayListについて、図3を参照して説明する。PlayListは、Clipの中からユーザが見たい再生区間を選択し、それを簡単に編集することができるようにするために設けられている。1つのPlayListは、Clipの中の再生区間の集まりである。

所定のClipの中の1つの再生区間は、PlayItemと呼ばれ、それは、時間軸上のイン点(IN)とアウト点(OUT)の対で表される。したがって、PlayListは、複数のPlayItemが集まることにより構成される。

PlayListには、2つのタイプがある。1つは、Real PlayListであり、もう1つは、Virtual PlayListである。Real PlayListは、それが参照しているClipのストリーム部分を共有している。すなわち、Real PlayListは、その参照しているClipのストリーム部分に相当するデータ容量をディスクの中で占め、Real PlayListが消去された場合、それが参照しているClipのストリーム部分もまたデータが消去される。

Virtual PlayListは、Clipのデータを共有していない。したがって、Virtual PlayListが変更又は消去されたとしても、Clipの内容には何も変化が生じない。

次に、Real PlayListの編集について説明する。図4 Aは、Real PlayListのクリエイト(create:作成)に関する図であり、AVストリームが新しいClipとして記録される場合、そのClip全体を参照するReal PlayListが新たに作成される操作である。

図4 Bは、Real PlayListのディバイド(divide:分割)に関する図であり、Real PlayListが所望な点で分けられて、2つのReal PlayListに分割される操作である。この分割という操作は、例えば、1つのPlayListにより管理される1つのクリップ内に、2つの番組が管理されているような場合に、ユーザが1つ1つの番組として登録(記録)し直したいといったようなときに行われる。この操作により、Clipの内容が変更される(Clip自体が分割される)ことはない。

図4 Cは、Real PlayListのコンバイン(combine:結合)に関する図であり、2つのReal PlayListを結合して、1つの新しいReal PlayListにする操作である。この結合という操作は、例えば、ユーザが2つの番組を1つの番組として登録し直したいといったようなときに行われる。この操作により、Clipが変更される(Clip自体が1つにされる)ことはない。

図5 Aは、Real PlayList全体のデリート(delete:削除)に関する図であり、所定のReal PlayList全体を消去する操作がされた場合、削除されたReal PlayListが参照するClipの、対応するストリーム部分も削除される。

図5Bは、Real PlayListの部分的な削除に関する図であり、Real PlayListの所望な部分が削除された場合、対応するPlayItemが、必要なClipのストリーム部分だけを参照するように変更される。そして、Clipの対応するストリーム部分は削除される。

図5Cは、Real PlayListのミニマイズ（Minimize：最小化）に関する図であり、Real PlayListに対応するPlayItemを、Virtual PlayListに必要なClipのストリーム部分だけを参照するようにする操作である。Virtual PlayListにとって不要なClipの、対応するストリーム部分は削除される。

上述したような操作により、Real PlayListが変更されて、そのReal PlayListが参照するClipのストリーム部分が削除された場合、その削除されたClipを使用しているVirtual PlayListが存在し、そのVirtual PlayListにおいて、削除されたClipにより問題が生じる可能性がある。

そのようなことが生じないように、ユーザに、削除という操作に対して、「そのReal PlayListが参照しているClipのストリーム部分を参照しているVirtual PlayListが存在し、もし、そのReal PlayListが消去されると、そのVirtual PlayListもまた消去されることになるが、それでも良いか？」といったメッセージなどを表示させることにより、確認（警告）を促した後に、ユーザの指示により削除の処理を実行又はキャンセルする。あるいはVirtual PlayListを削除する代わりに、Real PlayListに対してミニマイズの操作が行われるようにする。

次にVirtual PlayListに対する操作について説明する。Virtual PlayListに対して操作が行われたとしても、Clipの内容が変更されることはない。図6A、図6Bは、アセンブル（Assemble）編集（IN-OUT編集）に関する図であり、ユーザが見たいと所望した再生区間のPlayItemを作り、Virtual PlayListを作成するといった操作である。PlayItem間のシームレス接続が、アプリケーションフォーマットによりサポートされている（後述）。

図6Aに示したように、2つのReal PlayList1、2と、それぞれのReal PlayListに対応するClip1、2が存在している場合に、ユーザがReal PlayList1内の所定の区間（In1乃至Out1までの区間：PlayItem1）を再生区間として指示し、続けて再生する区間として、Real PlayList2内の所定の区間（In2乃至Out2ま

での区間：PlayItem2) を再生区間として指示したとき、図6Bに示すように、PlayItem1とPlayItem2から構成される1つのVirtual PlayListが作成される。

次に、Virtual PlayListの再編集(Re-editing)について説明する。再編集には、Virtual PlayListの中のイン点やアウト点の変更、Virtual PlayListへの新しいPlayItemの挿入(insert)や追加 append)、Virtual PlayListの中のPlayItemの削除などがある。また、Virtual PlayListそのものを削除することもできる。

図7は、Virtual PlayListへのオーディオのアフレコ(Audio dubbing(post recording))に関する図であり、Virtual PlayListへのオーディオのアフレコをサブバスとして登録する操作のことである。このオーディオのアフレコは、アプリケーションフォーマットによりサポートされている。Virtual PlayListのメインバスのAVストリームに、付加的なオーディオストリームが、サブバスとして付加される。

Real PlaylistとVirtual Playlistで共通の操作として、図8に示すようなPlaylistの再生順序の変更(Moving)がある。この操作は、ディスク(ボリューム)の中でのPlaylistの再生順序の変更であり、アプリケーションフォーマットにおいて定義されるTable Of Playlist(図20などを参照して後述する)によってサポートされる。この操作により、Clipの内容が変更されるようなことはない。

次に、マーク(Mark)について説明する。マークは、図9に示されるように、Clip及びPlaylist中のハイライトや特徴的な時間を指定するために設けられている。Clipに付加されるマークは、ClipMark(クリップマーク)と呼ばれる。ClipMarkは、AVストリームの内容に起因する特徴的なシーンを指定する、例えば番組の頭出し点やシーンチェンジ点などである。ClipMarkは、図1の例えれば解析部14によって生成される。Playlistを再生するとき、そのPlaylistが参照するClipのマークを参照して、使用することができる。

Playlistに付加されるマークは、PlaylistMark(プレイリストマーク)と呼ばれる。PlaylistMarkは、主にユーザによってセットされる、例えば、ブックマークやリジューム点などである。Clip又はPlaylistにマークをセットすることは、マークの時刻を示すタイムスタンプをマークリストに追加することにより行われる。

る。また、マークを削除することは、マークリストの中から、そのマークのタイムスタンプを除去することである。したがって、マークの設定や削除により、AVストリームは何の変更もされない。

ClipMarkの別のフォーマットとして、ClipMarkが参照するピクチャをAVストリームの中でのアドレスベースで指定するようにしてもよい。Clipにマークをセットすることは、マーク点のピクチャを示すアドレスベースの情報をマークリストに追加することにより行われる。また、マークを削除することは、マークリストの中から、そのマーク点のピクチャを示すアドレスベースの情報を除去することである。したがって、マークの設定や削除により、AVストリームは何の変更もされない。

次にサムネイルについて説明する。サムネイルは、Volume、PlayList及びClipに付加される静止画である。サムネイルには、2つの種類があり、1つは、内容を表す代表画としてのサムネイルである。これは主としてユーザがカーソル（不図示）などを操作して見たいものを選択するためのメニュー画面で使われるものである。もう1つは、マークが指しているシーンを表す画像である。

Volumeと各PlayListは代表画を持つことができるようとする必要がある。Volumeの代表画は、ディスク（記録媒体100、以下、記録媒体100はディスク状のものであるとし、適宜、ディスクと記述する）を記録再生装置1の所定の場所にセットしたときに、そのディスクの内容を表す静止画を最初に表示する場合などに用いられることを想定している。PlayListの代表画は、PlayListを選択するメニュー画面において、PlayListの内容を表すための静止画として用いられることを想定している。

PlayListの代表画として、PlayListの最初の画像をサムネイル（代表画）にすることが考えられるが、必ずしも再生時刻0の先頭の画像が内容を表す上で最適な画像とは限らない。そこで、PlayListのサムネイルとして、任意の画像をユーザが設定できるようにする。以上Volumeを表す代表画としてのサムネイルと、PlayListを表す代表画としてのサムネイルの2種類のサムネイルをメニューサムネイルと称する。メニューサムネイルは頻繁に表示されるため、ディスクから高速に読み出される必要がある。このため、全てのメニューサムネイルを1つのファ

イルに格納することが効率的である。メニューサムネイルは、必ずしもボリューム内の動画から抜き出したピクチャである必要はなく、図10に示すように、パソコン用コンピュータやデジタルスチルカメラから取り込まれた画像でもよい。一方、ClipとPlayListには、複数個のマークを打てる必要があり、マーク位置の内容を知るためにマーク点の画像を容易に見ることができるようにする必要がある。このようなマーク点を表すピクチャをマークサムネイル（Mark Thumbnail）と称する。したがって、マークサムネイルの元となる画像は、外部から取り込んだ画像よりも、マーク点の画像を抜き出したものが主となる。

図11は、PlayListに付けられるマークと、そのマークサムネイルの関係について示す図であり、図12は、Clipに付けられるマークと、そのマークサムネイルの関係について示す図である。マークサムネイルは、メニューサムネイルと異なり、PlayListの詳細を表すときに、サブメニュー等で使われるため、短いアクセス時間で読み出されるようなことは要求されない。そのため、サムネイルが必要になる度に、記録再生装置1がファイルを開き、そのファイルの一部を読み出すことで多少時間がかかるても、問題にはならない。

また、ボリューム内に存在するファイル数を減らすために、全てのマークサムネイルは1つのファイルに格納するのがよい。PlayListはメニューサムネイル1つと複数のマークサムネイルを有することができるが、Clipは直接ユーザが選択する必要性がない（通常、PlayList経由で指定する）ため、メニューサムネイルを設ける必要はない。

図13は、上述したことを考慮した場合のメニューサムネイル、マークサムネイル、PlayList及びClipの関係について示した図である。メニューサムネイルファイルには、PlayList毎に設けられたメニューサムネイルがファイルされている。メニューサムネイルファイルには、ディスクに記録されているデータの内容を代表するボリュームサムネイルが含まれている。マークサムネイルファイルは、各PlayList毎と各Clip毎に作成されたサムネイルがファイルされている。

次に、CPI（Characteristic Point Information）について説明する。CPIは、Clipインフォメーションファイルに含まれるデータであり、主に、それはClipへのアクセスポイントのタイムスタンプが与えられたとき、Clip AV stream fileの

中でデータの読み出を開始すべきデータアドレスを見つけるために用いられる。本実施の形態では、2種類のCPIを用いる。1つは、EP\_mapであり、もう1つは、TU\_mapである。

EP\_mapは、エントリポイント(EP)データのリストであり、それはエレメンタリストリーム及びトランスポートストリームから抽出されたものである。これは、AVストリームの中でデコードを開始すべきエントリポイントの場所を見つけるためのアドレス情報を持つ。1つのEPデータは、プレゼンテーションタイムスタンプ(PTS)と、そのPTSに対応するアクセスユニットのAVストリーム中のデータアドレスの対で構成される。

EP\_mapは、主に2つの目的のために使用される。第1に、PlayListの中でプレゼンテーションタイムスタンプによって参照されるアクセスユニットのAVストリーム中のデータアドレスを見つけるために使用される。第2に、ファーストフォワード再生やファーストリバース再生のために使用される。記録再生装置1が、入力AVストリームを記録する場合、そのストリームのシンタクスを解析することができるとき、EP\_mapが作成され、ディスクに記録される。

TU\_mapは、デジタルインターフェースを通して入力されるトランスポートパケットの到着時刻に基づいたタイムユニット(TU)データのリストを持つ。これは、到着時刻ベースの時間とAVストリーム中のデータアドレスとの関係を与える。記録再生装置1が、入力AVストリームを記録する場合、そのストリームのシンタクスを解析することができないとき、TU\_mapが作成され、ディスクに記録される。

STCInfoは、MPEG-2トランスポートストリームをストアしているAVストリームファイルの中にあるSTCの不連続点情報をストアする。

AVストリームがSTCの不連続点を持つ場合、そのAVストリームファイルの中で同じ値のPTSが現れるかもしれない。そのため、AVストリーム上のある時刻をPTSベースで指す場合、アクセスポイントのPTSだけではそのポイントを特定するためには不十分である。さらに、そのPTSを含むところの連続なSTC区間のインデックスが必要である。連続なSTC区間を、このフォーマットではSTC-sequenceと呼び、そのインデックスをSTC-sequence-idと呼ぶ。STC-sequenceの情報は、Clip Information fileのSTCInfoで定義される。

STC-sequence-idは、EP\_mapを持つAVストリームファイルで使用するものであり、TU\_mapを持つAVストリームファイルではオプションである。

プログラムは、エレメンタリストリームの集まりであり、これらのストリームの同期再生のために、ただ1つのシステムタイムベースを共有するものである。

再生装置（図1の記録再生装置1）にとって、AVストリームのデコードに先立ち、そのAVストリームの内容がわかるることは有用である。例えば、ビデオやオーディオのエレメンタリストリームを伝送するトランスポートパケットのPIDの値や、ビデオやオーディオのコンポーネント種類（例えば、HDTVのビデオとMPEG-2 AACのオーディオストリームなど）などの情報である。この情報はAVストリームを参照するところのPlayListの内容をユーザに説明するメニュー画面を作成するのに有用であるし、また、AVストリームのデコードに先だって、再生装置のAVデコーダ及びデマルチプレクサの初期状態をセットするために役立つ。

この理由のために、Clip Information fileは、プログラムの内容を説明するためのProgramInfoを持つ。

MPEG-2トランスポートストリームをストアしているAVストリームファイルは、ファイルの中でプログラム内容が変化するかもしれない。例えば、ビデオエレメンタリストリームを伝送するところのトランスポートパケットのPIDが変化したり、ビデオストリームのコンポーネント種類がSDTVからHDTVに変化するなどである。

ProgramInfoは、AVストリームファイルの中でのプログラム内容の変化点の情報をストアする。AVストリームファイルの中で、このフォーマットで定めるところのプログラム内容が一定である区間をprogram-sequenceと呼ぶ。

program-sequenceは、EP\_mapを持つAVストリームファイルで使用するものであり、TU\_mapを持つAVストリームファイルではオプションである。

本実施の形態では、セルフエンコードのストリームフォーマット（SESF）を定義する。SESFは、アナログ入力信号を符号化する目的、及びデジタル入力信号（例えばDV）をデコードしてからMPEG-2トランスポートストリームに符号化する場合に用いられる。

SESFは、MPEG-2トランスポートストリーム及びAVストリームについてのエレメンタリストリームの符号化制限を定義する。記録再生装置1が、SESFストリーム

をエンコードし、記録する場合、EP\_mapが作成され、ディスクに記録される。

デジタル放送のストリームは、次に示す方式のうちのいずれかが用いられて記録媒体100に記録される。まず、デジタル放送のストリームをSESFストリームにトランスコーディングする。この場合、記録されたストリームは、SESFに準拠しなければならない。この場合、EP\_mapが作成されて、ディスクに記録されなければならない。

あるいは、デジタル放送ストリームを構成するエレメンタリストリームを新しいエレメンタリストリームにトランスコーディングし、そのデジタル放送ストリームの規格化組織が定めるストリームフォーマットに準拠した新しいトランスポートストリームに再多重化する。この場合、EP\_mapが作成されて、ディスクに記録されなければならない。

例えば、入力ストリームがISDB（日本のデジタルBS放送の規格名称）準拠のMPEG-2トランスポートストリームであり、それがHDTVビデオストリームとMPEG AACオーディオストリームを含むとする。HDTVビデオストリームをSDTVビデオストリームにトランスコーディングし、そのSDTVビデオストリームとオリジナルのAACオーディオストリームをTSに再多重化する。SDTVストリームと記録されるトランスポートストリームは、共にISDBフォーマットに準拠しなければならない。

デジタル放送のストリームが、記録媒体100に記録される際の他の方式として、入力トランスポートストリームをトランスペアレントに記録する（入力トランスポートストリームを何も変更しないで記録する）場合であり、そのときにEP\_mapが作成されてディスクに記録される。

あるいは入力トランスポートストリームをトランスペアレントに記録する（入力トランスポートストリームを何も変更しないで記録する）場合であり、そのときにTU\_mapが作成されてディスクに記録される。

次にディレクトリとファイルについて説明する。以下、記録再生装置1をDVR (Digital Video Recording) と適宜記述する。図14はディスク上のディレクトリ構造の一例を示す図である。DVRのディスク上に必要なディレクトリは、図14に示したように、"DVR"ディレクトリを含むrootディレクトリ、"PLAYLIST"ディレクトリ、"CLIPINF"ディレクトリ、"M2TS"ディレクトリ、及び"DATA"ディレクトリ

を含む”DVR”ディレクトリである。rootディレクトリの下に、これら以外のディレクトリを作成されるようにしてもよいが、それらは、本実施の形態のアプリケーションフォーマットでは、無視されるとする。

”DVR”ディレクトリの下には、DVRアプリケーションフォーマットによって規定される全てのファイルとディレクトリがストアされる。”DVR”ディレクトリは、4個のディレクトリを含む。”PLAYLIST”ディレクトリの下には、Real PlayListとVirtual PlayListのデータベースファイルが置かれる。このディレクトリは、PlayListが1つもなくても存在する。

”CLIPINF”ディレクトリの下には、Clipのデータベースが置かれる。このディレクトリも、Clipが1つもなくても存在する。”M2TS”ディレクトリの下には、AVストリームファイルが置かれる。このディレクトリは、AVストリームファイルが1つもなくても存在する。”DATA”ディレクトリは、デジタルTV放送などのデータ放送のファイルがストアされる。

”DVR”ディレクトリは、次に示すファイルをストアする。”info.dvr”ファイルは、DVRディレクトリの下に作られ、アプリケーションレイヤの全体的な情報をストアする。DVRディレクトリの下には、ただ1つのinfo.dvrがなければならない。ファイル名は、info.dvrに固定されるとする。”menu.thmb”ファイルは、メニューサムネイル画像に関連する情報をストアする。DVRディレクトリの下には、0又は1つのメニューサムネイルがなければならない。ファイル名は、menu.thmbに固定されるとする。メニューサムネイル画像が1つもない場合、このファイルは、存在しなくてもよい。

”mark.thmb”ファイルは、マークサムネイル画像に関連する情報をストアする。DVRディレクトリの下には、0又は1つのマークサムネイルがなければならない。ファイル名は、mark.thmbに固定されるとする。メニューサムネイル画像が1つもない場合、このファイルは、存在しなくてもよい。

”PLAYLIST”ディレクトリは、2種類のPlayListファイルをストアするものであり、それらは、Real PlayListとVirtual PlayListである。”xxxxx.rpls”ファイルは、1つのReal PlayListに関連する情報をストアする。それぞれのReal PlayList毎に、1つのファイルが作られる。ファイル名は、”xxxxx.rpls”である。ここ

で、"xxxxx"は、5個の0乃至9まで数字である。ファイル拡張子は、"rpls"でなければならぬとする。

"yyyyy.vpls"ファイルは、1つのVirtual PlayListに関する情報をストアする。それぞれのVirtual PlayList毎に、1つのファイルが作られる。ファイル名は、"yyyyy.vpls"である。ここで、"yyyyy"は、5個の0乃至9まで数字である。ファイル拡張子は、"vpls"でなければならぬとする。

"CLIPINF"ディレクトリは、それぞれのAVストリームファイルに対応して、1つのファイルをストアする。"zzzzz.clpi"ファイルは、1つのAVストリームファイル (Clip AV stream file又はBridge-Clip AV stream file) に対するClip Information fileである。ファイル名は、"zzzzz.clpi"であり、"zzzzz"は、5個の0乃至9までの数字である。ファイル拡張子は、"clpi"でなければならぬとする。

"M2TS"ディレクトリは、AVストリームのファイルをストアする。"zzzzz.m2ts"ファイルは、DVRシステムにより扱われるAVストリームファイルである。これは、Clip AV stream file又はBridge-Clip AV streamである。ファイル名は、"zzzzz.m2ts"であり、"zzzzz"は、5個の0乃至9までの数字である。ファイル拡張子は、"m2ts"でなければならぬとする。

"DATA"ディレクトリは、データ放送から伝送されるデータをストアするものであり、データとは、例えば、XML fileやMHEGファイルなどである。

次に、各ディレクトリ（ファイル）のシンタクスとセマンティクスを説明する。まず、"info.dvr"ファイルについて説明する。図15は、"info.dvr"ファイルのシンタクスを示す図である。"info.dvr"ファイルは、3個のオブジェクトから構成され、それらは、DVRVolume()、TableOfPlayLists()及びMakersPrivateData()である。

図15に示したinfo.dvrのシンタクスについて説明するに、TableOfPlayLists\_Start\_addressは、info.dvrファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、TableOfPlayList()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。

MakersPrivateData\_Start\_addressは、info.dvrファイルの先頭のバイトからの

相対バイト数を単位として、MakersPrivateData()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。padding\_word(パディングワード)は、info.dvrのシンタクスに従って挿入される。N1とN2は、0又は任意の正の整数である。それぞれのパディングワードは、任意の値を取るようしてもよい。

DVRVolume()は、ボリューム(ディスク)の内容を記述する情報をストアする。図16は、DVRVolume()のシンタクスを示す図である。図16に示したDVRVolume()のシンタクスを説明するに、version\_numberは、このDVRVolume()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字を示す。version\_numberは、ISO 646に従つて、"0045"と符号化される。

lengthは、このlengthフィールドの直後からDVRVolume()の最後までのDVRVolume()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数で表される。

ResumeVolume()は、ボリュームの中で最後に再生したReal PlayList又はVirtual PlayListのファイル名を記憶している。ただし、Real PlayList又はVirtual PlayListの再生をユーザが中断したときの再生位置は、PlaylistMark()において定義されるresume-markにストアされる(図42、図43)。

図17は、ResumeVolume()のシンタクスを示す図である。図17に示したResumeVolume()のシンタクスを説明するに、valid\_flagは、この1ビットのフラグが1にセットされている場合、resume\_PlayList\_nameフィールドが有効であることを示し、このフラグが0にセットされている場合、resume\_PlayList\_nameフィールドが無効であることを示す。

resume\_PlayList\_nameの10バイトのフィールドは、リジュームされるべきReal PlayList又はVirtual PlayListのファイル名を示す。

図16に示したDVRVolume()のシンタクスの中の、UIAppInfoVolumeは、ボリュームについてのユーザインターフェースアプリケーションのパラメータをストアする。図18は、UIAppInfoVolumeのシンタクスを示す図であり、そのセマンティクスを説明するに、character\_setの8ビットのフィールドは、Volume\_nameフィールドに符号化されているキャラクタ文字の符号化方法を示す。その符号化方法は、図19に示される値に対応する。

name\_lengthの8ビットフィールドは、Volume\_nameフィールドの中に示される

ボリューム名のバイト長を示す。Volume\_nameのフィールドは、ボリュームの名称を示す。このフィールドの中の左からname\_length数のバイト数が、有効なキャラクタ文字であり、それはボリュームの名称を示す。Volume\_nameフィールドの中で、それら有効なキャラクタ文字の後の値は、どんな値が入っていてもよい。

Volume\_protect\_flagは、ボリュームの中のコンテンツを、ユーザに制限することなしに見せてよいかどうかを示すフラグである。このフラグが1にセットされている場合、ユーザが正しくPIN番号（パスワード）を入力できたときだけ、そのボリュームのコンテンツを、ユーザに見せること（再生されること）が許可される。このフラグが0にセットされている場合、ユーザがPIN番号を入力しなくても、そのボリュームのコンテンツを、ユーザに見せることが許可される。

最初に、ユーザが、ディスクをプレーヤへ挿入した時点において、もしこのフラグが0にセットされているか、あるいはこのフラグが1にセットされていてもユーザがPIN番号を正しく入力できたならば、記録再生装置1は、そのディスクの中のPlayListの一覧を表示させる。それぞれのPlayListの再生制限は、Volume\_protect\_flagとは無関係であり、それはUIAppInfoPlayList()の中に定義されるplayback\_control\_flagによって示される。

PINは、4個の0乃至9までの数字で構成され、それぞれの数字は、ISO/IEC 646に従って符号化される。ref\_thumbnail\_indexのフィールドは、ボリュームに付加されるサムネイル画像の情報を示す。ref\_thumbnail\_indexフィールドが、0xFFFFFでない値の場合、そのボリュームにはサムネイル画像が付加されており、そのサムネイル画像は、menu.thumファイルの中にストアされている。その画像は、menu.thumファイルの中でref\_thumbnail\_indexの値を用いて参照される。ref\_thumbnail\_indexフィールドが、0xFFFFである場合、そのボリュームにはサムネイル画像が付加されていないことを示す。

次に図15に示したinfo.dvrのシンタクス内のTableOfPlayLists()について説明する。TableOfPlayLists()は、PlayList (Real PlayListとVirtual PlayList) のファイル名をストアする。ボリュームに記録されている全てのPlayListファイルは、TableOfPlayList()の中に含まれる。TableOfPlayLists()は、ボリュームの中のPlayListのデフォルトの再生順序を示す。

図20は、TableOfPlayLists()のシンタクスを示す図であり、そのシンタクスについて説明するに、TableOfPlayListsのversion\_numberは、このTableOfPlayListsのバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字を示す。version\_numberは、ISO・646に従って、”0045”と符号化されなければならない。

lengthは、このlengthフィールドの直後からTableOfPlayLists()の最後までのTableOfPlayLists()のバイト数を示す32ビットの符号なしの整数である。number\_of\_PlayListsの16ビットのフィールドは、Playlist\_file\_nameを含むfor-loopのループ回数を示す。この数字は、ボリュームに記録されているPlaylistの数に等しくなければならない。Playlist\_file\_nameの10バイトの数字は、Playlistのファイル名を示す。

図21は、TableOfPlayLists()のシンタクスの別の構成を示す図である。図21に示したシンタクスは、図20に示したシンタクスに、UIAppInfoPlaylist（後述）を含ませた構成とされている。このように、UIAppInfoPlaylistを含ませた構成とすることで、TableOfPlayListsを読み出すだけで、メニュー画面を作成することが可能となる。ここでは、図20に示したシンタクスを用いるとして以下の説明をする。

図15に示したinfo.dvrのシンタクス内のMakersPrivateDataについて説明する。MakersPrivateDataは、記録再生装置1のメーカが、各社の特別なアプリケーションのために、MakersPrivateData()の中にメーカのプライベートデータを挿入できるように設けられている。各メーカのプライベートデータは、それを定義したメーカを識別するために標準化されたmaker\_IDを持つ。MakersPrivateData()は、1つ以上のmaker\_IDを含んでもよい。

所定のメーカが、プライベートデータを挿入したいときに、既に他のメーカのプライベートデータがMakersPrivateData()に含まれていた場合、他のメーカは、既にある古いプライベートデータを消去するのではなく、新しいプライベートデータをMakersPrivateData()の中に追加するようとする。このように、本実施の形態においては、複数のメーカのプライベートデータが、1つのMakersPrivateData()に含まれることが可能であるようとする。

図22は、MakersPrivateDataのシンタクスを示す図である。図22に示したM

akersPrivateDataのシンタクスについて説明するに、version\_numberは、このMakersPrivateData()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字を示す。version\_numberは、ISO 646に従って、"0045"と符号化されなければならない。lengthは、このlengthフィールドの直後からMakersPrivateData()の最後までのMakersPrivateData()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数を示す。

mpd\_blocks\_start\_addressは、MakersPrivateData()の先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、最初のmpd\_block()の先頭バイトアドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。number\_of\_maker\_entriesは、MakersPrivateData()の中に含まれているメーカプライベートデータのエントリ数を与える16ビットの符号なし整数である。MakersPrivateData()の中に、同じmaker\_IDの値を持つメーカプライベートデータが2個以上存在してはならない。

mpd\_block\_sizeは、1024バイトを単位として、1つのmpd\_blockの大きさを与える16ビットの符号なし整数である。例えば、mpd\_block\_size=1ならば、それは1つのmpd\_blockの大きさが1024バイトであることを示す。number\_of\_mpd\_blocksは、MakersPrivateData()の中に含まれるmpd\_blockの数を与える16ビットの符号なし整数である。maker\_IDは、そのメーカプライベートデータを作成したDVRシステムの製造メーカーを示す16ビットの符号なし整数である。maker\_IDに符号化される値は、このDVRフォーマットのライセンサによって指定される。

maker\_model\_codeは、そのメーカプライベートデータを作成したDVRシステムのモデルナンバコードを示す16ビットの符号なし整数である。maker\_model\_codeに符号化される値は、このフォーマットのライセンスを受けた製造メーカーによって設定される。start\_mpd\_block\_numberは、そのメーカプライベートデータが開始されるmpd\_blockの番号を示す16ビットの符号なし整数である。メーカプライベートデータの先頭データは、mpd\_blockの先頭にアラインされなければならない。start\_mpd\_block\_numberは、mpd\_blockのfor-loopの中の変数jに対応する。

mpd\_lengthは、バイト単位でメーカプライベートデータの大きさを示す32ビットの符号なし整数である。mpd\_blockは、メーカプライベートデータがストアされる領域である。MakersPrivateData()の中の全てのmpd\_blockは、同じサイズでなければならない。

次に、Real PlayList fileとVirtual PlayList fileについて、換言すれば、xxxx.rplsとyyyyy.vplsについて説明する。図23は、xxxxx.rpls (Real PlayList) 又はyyyyy.vpls (Virtual PlayList) のシンタクスを示す図である。xxxxx.rplsとyyyyy.vplsは、同一のシンタクス構成をもつ。xxxxx.rplsとyyyyy.vplsは、それぞれ、3個のオブジェクトから構成され、それらは、Playlist()、PlaylistMark()及びMakersPrivateData()である。

PlaylistMark\_Start\_addressは、Playlistファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、PlaylistMark()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。

MakersPrivateData\_Start\_addressは、Playlistファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、MakersPrivateData()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。

padding\_word (パディングワード) は、Playlistファイルのシンタクスに従って挿入され、N1とN2は、0又は任意の正の整数である。それぞれのパディングワードは、任意の値を取るようにしてよい。

ここで、既に、簡便に説明したが、Playlistについてさらに説明する。ディスク内にある全てのReal PlayListによって、Bridge-Clip (後述) を除く全てのClipの中の再生区間が参照されていなければならない。かつ、2つ以上のReal Playlistが、それらのPlayItemで示される再生区間を同一のClipの中でオーバーラップさせてはならない。

図24A, 図24B, 図24Cを参照してさらに説明するに、図24Aに示したように、全てのClipは、対応するReal PlayListが存在する。この規則は、図24Bに示したように、編集作業が行われた後においても守られる。したがって、全てのClipは、どれかしらのReal PlayListを参照することにより、必ず視聴することが可能である。

図24Cに示したように、Virtual PlayListの再生区間は、Real PlayListの再生区間又はBridge-Clipの再生区間の中に含まれていなければならない。どのVirtual PlayListにも参照されないBridge-Clipがディスクの中に存在してはならない。

Real PlayListは、PlayItemのリストを含むが、SubPlayItemを含んではならない。Virtual PlayListは、PlayItemのリストを含み、PlayList()の中に示されるCPI\_typeがEP\_map typeであり、かつPlayList\_typeが0（ビデオとオーディオを含むPlayList）である場合、Virtual PlayListは、1つのSubPlayItemを含むことができる。本実施の形態におけるPlayList()では、SubPlayItemはオーディオのアフレコの目的にだけに使用される、そして、1つのVirtual PlayListが持つSubPlayItemの数は、0又は1でなければならない。

次に、PlayListについて説明する。図25は、PlayListのシンタクスを示す図である。図25に示したPlayListのシンタクスを説明するに、version\_numberは、このPlayList()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従って、”0045”と符号化されなければならない。lengthは、このlengthフィールドの直後からPlayList()の最後までのPlayList()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。PlayList\_typeは、このPlayListのタイプを示す8ビットのフィールドであり、その一例を図26に示す。

CPI\_typeは、1ビットのフラグであり、PlayItem()及びSubPlayItem()によって参照されるClipのCPI\_typeの値を示す。1つのPlayListによって参照される全てのClipは、それらのCPI()の中に定義されるCPI\_typeの値が同じでなければならない。number\_of\_PlayItemsは、PlayListの中にあるPlayItemの数を示す16ビットのフィールドである。

所定のPlayItem()に対応するPlayItem\_idは、PlayItem()を含むfor-loopの中で、そのPlayItem()の現れる順番により定義される。PlayItem\_idは、0から開始される。number\_of\_SubPlayItemsは、PlayListの中にあるSubPlayItemの数を示す16ビットのフィールドである。この値は、0又は1である。付加的なオーディオストリームのパス（オーディオストリームパス）は、サブパスの一種である。

次に、図25に示したPlayListのシンタクスのUIAppInfoPlayListについて説明する。UIAppInfoPlayListは、PlayListについてのユーザインタフェースアプリケーションのパラメータをストアする。図27は、UIAppInfoPlayListのシンタクスを示す図である。図27に示したUIAppInfoPlayListのシンタクスを説明するに、character\_setは、8ビットのフィールドであり、PlayList\_nameフィールドに符

号化されているキャラクタ文字の符号化方法を示す。その符号化方法は、図 1.9 に示したテーブルに準拠する値に対応する。

`name_length`は、8 ビットフィールドであり、`PlayList_name`フィールドの中に入られる `PlayList` 名のバイト長を示す。`PlayList_name` のフィールドは、`PlayList` の名称を示す。このフィールドの中の左から `name_length` 数のバイト数が、有効なキャラクタ文字であり、それは `PlayList` の名称を示す。`PlayList_name` フィールドの中で、それら有効なキャラクタ文字の後の値は、どんな値が入っていてもよい。

`record_time_and_date` は、`PlayList` が記録されたときの日時をストアする 56 ビットのフィールドである。このフィールドは、年／月／日／時／分／秒について、14 個の数字を 4 ビットの Binary Coded Decimal (BCD) で符号化したものである。例えば、2001/12/23:01:02:03 は、"0x20011223010203" と符号化される。

`duration` は、`PlayList` の総再生時間を時間／分／秒の単位で示した 24 ビットのフィールドである。このフィールドは、6 個の数字を 4 ビットの Binary Coded Decimal (BCD) で符号化したものである。例えば、01:45:30 は、"0x014530" と符号化される。

`valid_period` は、`PlayList` が有効である期間を示す 32 ビットのフィールドである。このフィールドは、8 個の数字を 4 ビットの Binary Coded Decimal (BCD) で符号化したものである。例えば、記録再生装置 1 は、この有効期間の過ぎた `PlayList` を自動消去する、といったように用いられる。例えば、2001/05/07 は、"0x20010507" と符号化される。

`maker_ID` は、その `PlayList` を最後に更新した DVR プレーヤ（記録再生装置 1）の製造者を示す 16 ビットの符号なし整数である。`maker_ID` に符号化される値は、DVR フォーマットのライセンサによって割り当てられる。`maker_code` は、その `PlayList` を最後に更新した DVR プレーヤのモデル番号を示す 16 ビットの符号なし整数である。`maker_code` に符号化される値は、DVR フォーマットのライセンスを受けた製造者によって決められる。

`playback_control_flag` のフラグが 1 にセットされている場合、ユーザが正しく PIN 番号を入力できた場合にだけ、その `PlayList` は再生される。このフラグが 0 に

セットされている場合、ユーザがPIN番号を入力しなくても、ユーザは、そのPlayListを視聴することができる。

write\_protect\_flagは、図28Aにテーブルを示すように、1にセットされている場合、write\_protect\_flagを除いて、そのPlayListの内容は、消去及び変更されない。このフラグが0にセットされている場合、ユーザは、そのPlayListを自由に消去及び変更できる。このフラグが1にセットされている場合、ユーザが、そのPlayListを消去、編集又は上書きする前に、記録再生装置1はユーザに再確認するようなメッセージを表示させる。

write\_protect\_flagが0にセットされているReal Playlistが存在し、かつ、そのReal PlaylistのClipを参照するVirtual Playlistが存在し、そのVirtual Playlistのwrite\_protect\_flagが1にセットされていてもよい。ユーザが、Real Playlistを消去しようとする場合、記録再生装置1は、そのReal Playlistを消去する前に、上述のVirtual Playlistの存在をユーザに警告するか、あるいはそのReal Playlistを”Minimize”する。

is\_played\_flagは、図28Bに示すように、フラグが1にセットされている場合、そのPlaylistは、記録されてから一度は再生されたことを示し、0にセットされている場合、そのPlaylistは、記録されてから一度も再生されたことがないことを示す。

archiveは、図28Cに示すように、そのPlaylistがオリジナルであるか、コピーされたものであるかを示す2ビットのフィールドである。ref\_thumbnail\_indexのフィールドは、Playlistを代表するサムネイル画像の情報を示す。ref\_thumbnail\_indexフィールドが、0xFFFFでない値の場合、そのPlaylistには、Playlistを代表するサムネイル画像が付加されており、そのサムネイル画像は、menu.thumbファイルの中にストアされている。その画像は、menu.thumbファイルの中でref\_thumbnail\_indexの値を用いて参照される。ref\_thumbnail\_indexフィールドが、0xFFFFである場合、そのPlaylistには、Playlistを代表するサムネイル画像が付加されていない。

次にPlayItemについて説明する。1つのPlayItem()は、基本的に次のデータを含む。Clipのファイル名を指定するためのClip\_Information\_file\_name、Clipの

再生区間を特定するためのIN\_timeとOUT\_timeのペア、PlayList()において定義されるCPI\_typeがEP\_map typeである場合、IN\_timeとOUT\_timeが参照するところのSTC\_sequence\_id、及び先行するPlayItemと現在のPlayItemとの接続の状態を示すところのConnection\_Conditionである。

PlayListが2つ以上のPlayItemから構成されるとき、それらのPlayItemはPlayListのグローバル時間軸上に、時間のギャップ又はオーバーラップなしに一列に並べられる。PlayList()において定義されるCPI\_typeがEP\_map typeであり、かつ現在のPlayItemがBridgeSequence()を持たないとき、そのPlayItemにおいて定義されるIN\_timeとOUT\_timeのペアは、STC\_sequence\_idによって指定される同じSTC連続区間上の時間を指していかなければならない。そのような例を図29に示す。

図30は、PlayList()において定義されるCPI\_typeがEP\_map typeであり、かつ現在のPlayItemがBridgeSequence()を持つとき、次に説明する規則が適用される場合を示している。現在のPlayItemに先行するPlayItemのIN\_time（図の中でIN\_time1と示されているもの）は、先行するPlayItemのSTC\_sequence\_idによって指定されるSTC連続区間上の時間を指している。先行するPlayItemのOUT\_time（図の中でOUT\_time1と示されているもの）は、現在のPlayItemのBridgeSequenceInfo()の中で指定されるBridge-Clipの中の時間を指している。このOUT\_timeは、後述する符号化制限に従っていかなければならない。

現在のPlayItemのIN\_time（図の中でIN\_time2と示されているもの）は、現在のPlayItemのBridgeSequenceInfo()の中で指定されるBridge-Clipの中の時間を指している。このIN\_timeも、後述する符号化制限に従っていかなければならない。現在のPlayItemのPlayItemのOUT\_time（図の中でOUT\_time2と示されているもの）は、現在のPlayItemのSTC\_sequence\_idによって指定されるSTC連続区間上の時間を指している。

図31に示すように、PlayList()のCPI\_typeがTU\_map typeである場合、PlayItemのIN\_timeとOUT\_timeのペアは、同じClip AVストリーム上の時間を指している。

PlayItemのシンタクスは、図32に示すようになる。図32に示したPlayItemのシンタクスを説明するに、Clip\_Information\_file\_nameのフィールドは、Clip Information fileのファイル名を示す。このClip Information fileのClipInfo

( )において定義されるClip\_stream\_typeは、Clip AV streamを示していなければならない。

STC\_sequence\_idは、8ビットのフィールドであり、PlayItemが参照するSTC連続区間のSTC\_sequence\_idを示す。PlayList()の中で指定されるCPI\_typeがTU\_map\_typeである場合、この8ビットフィールドは何も意味を持たず、0にセットされる。IN\_timeは、32ビットフィールドであり、PlayItemの再生開始時刻をストアする。IN\_timeのセマンティクスは、図33に示すように、PlayList()において定義されるCPI\_typeによって異なる。

OUT\_timeは、32ビットフィールドであり、PlayItemの再生終了時刻をストアする。OUT\_timeのセマンティクスは、図34に示すように、PlayList()において定義されるCPI\_typeによって異なる。

Connection\_Conditionは、図35に示したような先行するPlayItemと、現在のPlayItemとの間の接続状態を示す2ビットのフィールドである。図36A、図36B、図36C、図36Dは、図35に示したConnection\_Conditionの各状態について説明する図である。

次に、BridgeSequenceInfoについて、図37を参照して説明する。BridgeSequenceInfo()は、現在のPlayItemの付属情報であり、次に示す情報を持つ。Bridge-Clip AV streamファイルとそれに対応するClip Information file(図45)を指定するBridge\_Clip\_Information\_file\_nameを含む。

また、先行するPlayItemが参照するClip AV stream上のソースパケットのアドレスであり、このソースパケットに続いてBridge-Clip AV streamファイルの最初のソースパケットが接続される。このアドレスは、RSPN\_exit\_from\_previous\_Clipと称される。さらに現在のPlayItemが参照するClip AV stream上のソースパケットのアドレスであり、このソースパケットの前にBridge-Clip AV streamファイルの最後のソースパケットが接続される。このアドレスは、RSPN\_enter\_to\_current\_Clipと称される。

図37において、RSPN\_arrival\_time\_discontinuityは、the Bridge-Clip AV streamファイルの中でアライバルタイムベースの不連続点があるところのソースパケットのアドレスを示す。このアドレスは、ClipInfo()(図46)の中において

て定義される。

図38は、BridgeSequenceInfoのシンタクスを示す図である。図38に示したBridgeSequenceInfoのシンタクスを説明するに、Bridge\_Clip\_Information\_file\_nameのフィールドは、Bridge-Clip AV streamファイルに対応するClip Information fileのファイル名を示す。このClip Information fileのClipInfo()において定義されるClip\_stream\_typeは、'Bridge-Clip AV stream'を示していなければならない。

RSPN\_exit\_from\_previous\_Clipの32ビットフィールドは、先行するPlayItemが参照するClip AV stream上のソースパケットの相対アドレスであり、このソースパケットに続いてBridge-Clip AV streamファイルの最初のソースパケットが接続される。RSPN\_exit\_from\_previous\_Clipは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、先行するPlayItemが参照するClip AV streamファイルの最初のソースパケットからClipInfo()において定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。

RSPN\_enter\_to\_current\_Clipの32ビットフィールドは、現在のPlayItemが参照するClip AV stream上のソースパケットの相対アドレスであり、このソースパケットの前にBridge-Clip AV streamファイルの最後のソースパケットが接続される。RSPN\_exit\_from\_previous\_Clipは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、現在のPlayItemが参照するClip AV streamファイルの最初のソースパケットからClipInfo()において定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。

次に、SubPlayItemについて、図39を参照して説明する。SubPlayItem()の使用は、PlayList()のCPI\_typeがEP\_map typeである場合だけに許される。本実施の形態においては、SubPlayItemはオーディオのアフレコの目的のためだけに使用されるとする。SubPlayItem()は、次に示すデータを含む。まず、PlayListの中のsub pathが参照するClipを指定するためのClip\_Information\_file\_nameを含む。

また、Clipの中のsub pathの再生区間を指定するためのSubPath\_IN\_timeとSub Path\_OUT\_timeを含む。さらに、main pathの時間軸上でsub pathが再生開始する時刻を指定するためのsync\_PlayItem\_idとsync\_start PTS\_of\_PlayItemを含む。

sub pathに参照されるオーディオのClip AV streamは、STC不連続点（システムタイムベースの不連続点）を含んではならない。sub pathに使われるClipのオーディオサンプルのクロックは、main pathのオーディオサンプルのクロックにロックされている。

図40は、SubPlayItemのシンタクスを示す図である。図40に示したSubPlayItemのシンタクスを説明するに、Clip\_Information\_file\_nameのフィールドは、Clip Information fileのファイル名を示し、それはPlaylistの中でsub pathによって使用される。このClip Information fileのClipInfo()において定義されるClip\_stream\_typeは、Clip AV streamを示していなければならない。

SubPath\_typeの8ビットのフィールドは、sub pathのタイプを示す。ここでは、図41に示すように、'0x00'しか設定されておらず、他の値は、将来のために確保されている。

sync\_PlayItem\_idの8ビットのフィールドは、main pathの時間軸上でsub pathが再生開始する時刻が含まれるPlayItemのPlayItem\_idを示す。所定のPlayItemに対応するPlayItem\_idの値は、Playlist()において定義される（図25参照）。

sync\_start PTS\_of\_PlayItemの32ビットのフィールドは、main pathの時間軸上でsub pathが再生開始する時刻を示し、sync\_PlayItem\_idで参照されるPlayItem上のPTS（Presentation Time Stamp）の上位32ビットを示す。SubPath\_IN\_timeの32ビットフィールドは、sub pathの再生開始時刻をストアする。SubPath\_IN\_timeは、sub pathの中で最初のプレゼンテーションユニットに対応する33ビット長のPTSの上位32ビットを示す。

SubPath\_OUT\_timeの32ビットフィールドは、sub pathの再生終了時刻をストアする。SubPath\_OUT\_timeは、次式によって算出されるPresentation\_end\_TSの値の上位32ビットを示す。

$$\text{Presentation\_end\_TS} = \text{PTS\_out} + \text{AU\_duration}$$

ここで、PTS\_outは、SubPathの最後のプレゼンテーションユニットに対応する33ビット長のPTSである。AU\_durationは、SubPathの最後のプレゼンテーションユニットの90kHz単位の表示期間である。

次に、図23に示したxxxx.rplsとyyyyy.vplsのシンタクス内のPlaylistMark

()について説明する。PlayListについてのマーク情報は、このPlayListMarkにストアされる。図42は、PlayListMarkのシンタクスを示す図である。図42に示したPlayListMarkのシンタクスについて説明するに、version\_numberは、このPlayListMark()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従って、"0045"と符号化されなければならない。

lengthは、このlengthフィールドの直後からPlayListMark()の最後までのPlayListMark()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。number\_of\_PlayList\_marksは、PlayListMarkの中にストアされているマークの個数を示す16ビットの符号なし整数である。number\_of\_PlayList\_marksは、0であってもよい。mark\_typeは、マークのタイプを示す8ビットのフィールドであり、図43に示すテーブルに従って符号化される。

mark\_time\_stampの32ビットフィールドは、マークが指定されたポイントを示すタイムスタンプをストアする。mark\_time\_stampのセマンティクスは、図44に示すように、PlayList()において定義されるCPI\_typeによって異なる。PlayItem\_idは、マークが置かれているところのPlayItemを指定する8ビットのフィールドである。所定のPlayItemに対応するPlayItem\_idの値は、PlayList()において定義される（図25参照）。

character\_setの8ビットのフィールドは、mark\_nameフィールドに符号化されているキャラクタ文字の符号化方法を示す。その符号化方法は、図19に示した値に対応する。name\_lengthの8ビットフィールドは、mark\_nameフィールドの中に示されるマーク名のバイト長を示す。mark\_nameのフィールドは、マークの名称を示す。このフィールドの中の左からname\_length数のバイト数が、有効なキャラクタ文字であり、それはマークの名称を示す。mark\_nameフィールドの中で、それら有効なキャラクタ文字の後の値は、どのような値が設定されてもよい。

ref\_thumbnail\_indexのフィールドは、マークに付加されるサムネイル画像の情報を示す。ref\_thumbnail\_indexフィールドが、0xFFFFでない値の場合、そのマークにはサムネイル画像が付加されており、そのサムネイル画像は、mark.thmbファイルの中にストアされている。その画像は、mark.thmbファイルの中でref\_thumbnail\_indexの値を用いて参照される（後述）。ref\_thumbnail\_indexフィールドが、

0xFFFFである場合、そのマークにはサムネイル画像が付加されていないことを示す。

次に、Clip Information fileについて説明する。zzzzz.clpi (Clip Information fileファイル) は、図45に示すように6個のオブジェクトから構成される。それらは、ClipInfo()、STC\_Info()、ProgramInfo()、CPI()、ClipMark()及びMakersPrivateData()である。AVストリーム (Clip AVストリーム又はBridge-Clip AV stream) とそれに対応するClip Informationファイルは、同じ数字列の"zzzzz"が使用される。

図45に示したzzzzz.clpi (Clip Information fileファイル) のシンタクスについて説明するに、ClipInfo\_Start\_addressは、zzzzz.clpiファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、ClipInfo()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。

STC\_Info\_Start\_addressは、zzzzz.clpiファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、STC\_Info()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。ProgramInfo\_Start\_addressは、zzzzz.clpiファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、ProgramInfo()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。CPI\_Start\_addressは、zzzzz.clpiファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、CPI()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。

ClipMark\_Start\_addressは、zzzzz.clpiファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、ClipMark()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。MakersPrivateData\_Start\_addressは、zzzzz.clpiファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、MakersPrivateData()の先頭アドレスを示す。相対バイト数は0からカウントされる。padding\_word (パディングワード) は、zzzzz.clpiファイルのシンタクスに従って挿入される。N1、N2、N3、N4及びN5は、0又は任意の正の整数でなければならない。それぞれのパディングワードは、任意の値がとられるようにしてもよい。

次に、ClipInfoについて説明する。図46は、ClipInfoのシンタクスを示す図である。ClipInfo()は、それに対応するAVストリームファイル (Clip AVストリー

ム又はBridge-Clip AVストリームファイル) の属性情報をストアする。

図4 6に示したClipInfoのシンタクスについて説明するに、version\_numberは、このClipInfo()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従って、”0045”と符号化されなければならない。lengthは、このlengthフィールドの直後からClipInfo()の最後までのClipInfo()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。Clip\_stream\_typeの8ビットのフィールドは、図4 7に示すように、Clip Informationファイルに対応するAVストリームのタイプを示す。それぞれのタイプのAVストリームのストリームタイプについては後述する。

offset\_SPNの32ビットのフィールドは、AVストリーム (Clip AVストリーム又はBridge-Clip AVストリーム) ファイルの最初のソースパケットについてのソースパケット番号のオフセット値を与える。AVストリームファイルが最初にディスクに記録されるとき、このoffset\_SPNは0でなければならない。

図4 8に示すように、AVストリームファイルのはじめの部分が編集によって消去されたとき、offset\_SPNは、0以外の値をとってもよい。本実施の形態では、offset\_SPNを参照する相対ソースパケット番号 (相対アドレス) が、しばしば、RSPN\_xxx (xxxは変形する。例えば、RSPN\_EP\_start) の形式でシンタクスの中に記述されている。相対ソースパケット番号は、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AVストリームファイルの最初のソースパケットからoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。

AVストリームファイルの最初のソースパケットから相対ソースパケット番号で参照されるソースパケットまでのソースパケットの数 (SPN\_xxx) は、次式で算出される。

$$\text{SPN}_\text{xxx} = \text{RSPN}_\text{xxx} - \text{offset}_\text{SPN}$$

図4 8に、offset\_SPNが、4である場合の例を示す。

TS\_recording\_rateは、24ビットの符号なし整数であり、この値は、DVRライプ (書込部22) へ又はDVRドライブ (読み出部28) からのAVストリームの必要な入出力のビットレートを与える。record\_time\_and\_dateは、Clipに対応するAVストリームが記録されたときの日時をストアする56ビットのフィールドであり、

年／月／日／時／分／秒について、14個の数字を4ビットのBinary Coded Decimal (BCD)で符号化したものである。例えば、2001/12/23:01:02:03は、"0x20011223010203"と符号化される。

durationは、Clipの総再生時間をアライバルタイムクロックに基づいた時間／分／秒の単位で示した24ビットのフィールドである。このフィールドは、6個の数字を4ビットのBinary Coded Decimal (BCD)で符号化したものである。例えば、01:45:30は、"0x014530"と符号化される。

time\_controlled\_flagのフラグは、AVストリームファイルの記録モードを示す。このtime\_controlled\_flagが1である場合、記録モードは、記録してからの時間経過に対してファイルサイズが比例するようにして記録されるモードであることを示し、次式に示す条件を満たさなければならない。

$$\begin{aligned} \text{TS\_average\_rate} * 192 / 188 * (t - \text{start\_time}) - \alpha &\leq \text{size\_clip}(t) \\ &\leq \text{TS\_average\_rate} * 192 / 188 * (t - \text{start\_time}) + \alpha \end{aligned}$$

ここで、TS\_average\_rateは、AVストリームファイルのトランスポートストリームの平均ビットレートをbytes/secondの単位で表したものである。

また、上式において、tは、秒単位で表される時間を示し、start\_timeは、AVストリームファイルの最初のソースパケットが記録されたときの時刻であり、秒単位で表される。size\_clip(t)は、時刻tにおけるAVストリームファイルのサイズをバイト単位で表したものであり、例えば、start\_timeから時刻tまでに10個のソースパケットが記録された場合、size\_clip(t)は $10 * 192$ バイトである。 $\alpha$ は、TS\_average\_rateに依存する定数である。

time\_controlled\_flagが0にセットされている場合、記録モードは、記録の時間経過とAVストリームのファイルサイズが比例するように制御していないことを示す。例えば、これは入力トランスポートストリームをトランスペアレント記録する場合である。

TS\_average\_rateは、time\_controlled\_flagが1にセットされている場合、この24ビットのフィールドは、上式で用いているTS\_average\_rateの値を示す。time\_controlled\_flagが0にセットされている場合、このフィールドは、何も意味を持たず、0にセットされなければならない。例えば、可変ビットレートのトラン

スポートストリームは、次に示す手順により符号化される。まずトランSPORTレートをTS\_recording\_rateの値にセットする。次に、ビデオストリームを可変ビットレートで符号化する。そして、ヌルパケットを使用しないことによって、間欠的にトランSPORTパケットを符号化する。

RSPN\_arrival\_time\_discontinuityの32ビットフィールドは、Bridge-Clip AV streamファイル上でアライバルタイムベースの不連続が発生する場所の相対アドレスである。RSPN\_arrival\_time\_discontinuityは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、Bridge-Clip AV streamファイルの最初のソースパケットからClipInfo()において定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。そのBridge-Clip AV streamファイルの中での絶対アドレスは、上述した

$$\text{SPN\_xxx} = \text{RSPN\_xxx} - \text{offset\_SPN}$$

に基づいて算出される。

reserved\_for\_system\_useの144ビットのフィールドは、システム用にリザーブされている。is\_format\_identifier\_validのフラグが1であるとき、format\_identifierのフィールドが有効であることを示す。is\_original\_network\_ID\_validのフラグが1である場合、original\_network\_IDのフィールドが有効であることを示す。is\_transport\_stream\_ID\_validのフラグが1である場合、transport\_stream\_IDのフィールドが有効であることを示す。is\_servece\_ID\_validのフラグが1である場合、servece\_IDのフィールドが有効であることを示す。

is\_country\_code\_validのフラグが1であるとき、country\_codeのフィールドが有効であることを示す。format\_identifierの32ビットフィールドは、トランSPORTストリームの中でregistration deascriotor (ISO/IEC13818-1で定義されている) が持つformat\_identifierの値を示す。original\_network\_IDの16ビットフィールドは、トランSPORTストリームの中で定義されているoriginal\_network\_IDの値を示す。transport\_stream\_IDの16ビットフィールドは、トランSPORTストリームの中で定義されているtransport\_stream\_IDの値を示す。

servece\_IDの16ビットフィールドは、トランSPORTストリームの中で定義されているservece\_IDの値を示す。country\_codeの24ビットのフィールドは、ISO3166によって定義されるカントリーコードを示す。それぞれのキャラクタ文字

は、ISO8859-1で符号化される。例えば、日本は”JPN”と表され、”0x4A 0x50 0x4E”と符号化される。`stream_format_name`は、トランSPORTストリームのストリーム定義をしているフォーマット機関の名称を示すISO-646の16個のキャラクタコードである。このフィールドの中の無効なバイトは、値’0xFF’がセットされる。

`format_identifier`、`original_network_ID`、`transport_stream_ID`、`servece_ID`、`country_code`及び`stream_format_name`は、トランSPORTストリームのサービスプロバイダを示すものであり、これにより、オーディオやビデオストリームの符号化制限、SI（サービスインフォメーション）の規格やオーディオビデオストリーム以外のプライベートデータストリームのストリーム定義を認識することができる。これらの情報は、デコーダが、そのストリームをデコードできるか否か、そしてデコードできる場合にデコード開始前にデコーダシステムの初期設定を行うために用いることが可能である。

次に、`STC_Info`について説明する。ここでは、MPEG-2トランSPORTストリームの中でSTCの不連続点（システムタイムベースの不連続点）を含まない時間区間を`STC_sequence`と称し、`Clip`の中で、`STC_sequence`は、`STC_sequence_id`の値によって特定される。図50A、図50Bは、連続なSTC区間について説明する図である。同じ`STC_sequence`の中で同じSTCの値は、決して現れない（ただし、後述するように、`Clip`の最大時間長は制限されている）。したがって、同じ`STC_sequence`の中で同じPTSの値もまた、決して現れない。AVストリームが、N (N>0) 個のSTC不連続点を含む場合、`Clip`のシステムタイムベースは、(N+1)個の`STC_sequence`に分割される。

`STC_Info`は、STCの不連続（システムタイムベースの不連続）が発生する場所のアドレスをストアする。図51を参照して説明するように、`RSPN_STC_start`が、そのアドレスを示し、最後の`STC_sequence`を除くk番目 ( $k \geq 0$ ) の`STC_sequence`は、k番目の`RSPN_STC_start`で参照されるソースパケットが到着した時刻から始まり、(k+1)番目の`RSPN_STC_start`で参照されるソースパケットが到着した時刻で終わる。最後の`STC_sequence`は、最後の`RSPN_STC_start`で参照されるソースパケットが到着した時刻から始まり、最後のソースパケットが到着した時刻で終了する。

図52は、`STC_Info`のシンタクスを示す図である。図52に示した`STC_Info`の

シンタクスについて説明するに、version\_numberは、このSTC\_Info()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従つて、”0045”と符号化されなければならない。

lengthは、このlengthフィールドの直後からSTC\_Info()の最後までのSTC\_Info()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。CPI()のCPI\_typeがTU\_map\_typeを示す場合、このlengthフィールドは0をセットしてもよい。CPI()のCPI\_typeがEP\_map\_typeを示す場合、num\_of\_STC\_sequencesは1以上の値でなければならない。

num\_of\_STC\_sequencesの8ビットの符号なし整数は、Clipの中でのSTC\_sequenceの数を示す。この値は、このフィールドに続くfor-loopのループ回数を示す。所定のSTC\_sequenceに対応するSTC\_sequence\_idは、RSPN\_STC\_startを含むfor-loopの中で、そのSTC\_sequenceに対応するRSPN\_STC\_startの現れる順番により定義されるものである。STC\_sequence\_idは、0から開始される。

RSPN\_STC\_startの32ビットフィールドは、AVストリームファイル上でSTC\_sequenceが開始するアドレスを示す。RSPN\_STC\_startは、AVストリームファイルの中でシステムタイムベースの不連続点が発生するアドレスを示す。RSPN\_STC\_startは、AVストリームの中で新しいシステムタイムベースの最初のPCRを持つソースパケットの相対アドレスとしてもよい。RSPN\_STC\_startは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AVストリームファイルの最初のソースパケットからClipInfo()において定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。

そのAV streamファイルの中での絶対アドレスは、既に上述した

$$\text{SPN}_\text{xxx} = \text{RSPN}_\text{xxx} - \text{offset}_\text{SPN}$$

により算出される。

次に、図45に示したzzzz.clipのシンタクス内のProgramInfoについて説明する。図53を参照しながら説明するに、ここでは、Clipの中で次の特徴をもつ時間区間をprogram\_sequenceと呼ぶ。まず、PCR\_PIDの値が変わらない。次に、ビデオエレメンタリストリームの数が変化しない。また、それぞれのビデオストリームについてのPIDの値とそのVideoCodingInfoによって定義される符号化情報が変化しない。さらに、オーディオエレメンタリストリームの数が変化しない。また、

それぞれのオーディオストリームについてのPIDの値とそのAudioCodingInfoによって定義される符号化情報が変化しない。

program\_sequenceは、同一の時刻において、ただ1つのシステムタイムベースを持つ。program\_sequenceは、同一の時刻において、ただ1つのPMTを持つ。ProgramInfo()は、program\_sequenceが開始する場所のアドレスをストアする。RSPN\_program\_sequence\_startが、そのアドレスを示す。

図54は、ProgramInfoのシンタクスを示す図である。図54に示したProgramInfoのシンタクスを説明するに、version\_numberは、このProgramInfo()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従って、"0045"と符号化されなければならない。

lengthは、このlengthフィールドの直後からProgramInfo()の最後までのProgramInfo()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。CPI()のCPI\_typeがTU\_map\_typeを示す場合、このlengthフィールドは0にセットされてもよい。CPI()のCPI\_typeがEP\_map\_typeを示す場合、number\_of\_programsは1以上の値でなければならない。

number\_of\_program\_sequencesの8ビットの符号なし整数は、Clipの中でのprogram\_sequenceの数を示す。この値は、このフィールドに続くfor-loopのループ回数を示す。Clipの中でprogram\_sequenceが変化しない場合、number\_of\_program\_sequencesは1をセットされなければならない。RSPN\_program\_sequence\_startの32ビットフィールドは、AVストリームファイル上でプログラムシーケンスが開始する場所の相対アドレスである。

RSPN\_program\_sequence\_startは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AVストリームファイルの最初のソースパケットからClipInfo()において定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。そのAVストリームファイルの中での絶対アドレスは、

$$\text{SPN\_xxx} = \text{RSPN\_xxx} - \text{offset\_SPN}$$

により算出される。シンタクスのfor-loopの中でRSPN\_program\_sequence\_start値は、昇順に現れなければならない。

PCR\_PIDの16ビットフィールドは、そのprogram\_sequenceに有効なPCRフィー

ルドを含むトランSPORTパケットのPIDを示す。number\_of\_videosの8ビットフィールドは、video\_stream\_PIDとVideoCodingInfo()を含むfor-loopのループ回数を示す。number\_of\_audiosの8ビットフィールドは、audio\_stream\_PIDとAudioCodingInfo()を含むfor-loopのループ回数を示す。video\_stream\_PIDの16ビットフィールドは、そのprogram\_sequenceに有効なビデオストリームを含むトランSPORTパケットのPIDを示す。このフィールドに続くVideoCodingInfo()は、そのvideo\_stream\_PIDで参照されるビデオストリームの内容を説明しなければならない。

audio\_stream\_PIDの16ビットフィールドは、そのprogram\_sequenceに有効なオーディオストリームを含むトランSPORTパケットのPIDを示す。このフィールドに続くAudioCodingInfo()は、そのaudio\_stream\_PIDで参照されるビデオストリームの内容を説明しなければならない。

なお、シンタクスのfor-loopの中でvideo\_stream\_PIDの値の現れる順番は、そのprogram\_sequenceに有効なPMTの中でビデオストリームのPIDが符号化されている順番に等しくなければならない。また、シンタクスのfor-loopの中でaudio\_stream\_PIDの値の現れる順番は、そのprogram\_sequenceに有効なPMTの中でオーディオストリームのPIDが符号化されている順番に等しくなければならない。

図55は、図54に示したProgramInfoのシンタクス内のVideoCodingInfoのシンタクスを示す図である。図55に示したVideoCodingInfoのシンタクスを説明するに、video\_formatの8ビットフィールドは、図56に示すように、ProgramInfo()の中のvideo\_stream\_PIDに対応するビデオフォーマットを示す。

frame\_rateの8ビットフィールドは、図57に示すように、ProgramInfo()中のvideo\_stream\_PIDに対応するビデオのフレームレートを示す。display\_aspect\_ratioの8ビットフィールドは、図58に示すように、ProgramInfo()中のvideo\_stream\_PIDに対応するビデオの表示アスペクト比を示す。

図59は、図54に示したProgramInfoのシンタクス内のAudioCodingInfoのシンタクスを示す図である。図59に示したAudioCodingInfoのシンタクスを説明するに、audio\_codingの8ビットフィールドは、図60に示すように、ProgramInfo()中のaudio\_stream\_PIDに対応するオーディオの符号化方法を示す。

audio\_component\_typeの8ビットフィールドは、図61に示すように、ProgramInfo()の中のaudio\_stream\_PIDに対応するオーディオのコンポーネントタイプを示す。sampling\_frequencyの8ビットフィールドは、図62に示すように、ProgramInfo()中のaudio\_stream\_PIDに対応するオーディオのサンプリング周波数を示す。

次に、図45に示したzzzz.clipのシンタクス内のCPI (Characteristic Point Information)について説明する。CPIは、AVストリームの中の時間情報とそのファイルの中のアドレスとを関連付けるためにある。CPIには2つのタイプがあり、それらはEP\_mapとTU\_mapである。図63に示すように、CPI()中のCPI\_typeがEP\_map typeの場合、そのCPI()はEP\_mapを含む。図64に示すように、CPI()中のCPI\_typeがTU\_map typeの場合、そのCPI()はTU\_mapを含む。1つのAVストリームは、1つのEP\_map又は1つのTU\_mapを持つ。AVストリームがSESFトランスポータストリームの場合、それに対応するClipはEP\_mapを持たなければならない。

図65は、CPIのシンタクスを示す図である。図65に示したCPIのシンタクスを説明するに、version\_numberは、このCPI()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従って、"0045"と符号化されなければならない。lengthは、このlengthフィールドの直後からCPI()の最後までのCPI()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。CPI\_typeは、図66に示すように、1ビットのフラグであり、ClipのCPIのタイプを表す。

次に、図65に示したCPIのシンタクス内のEP\_mapについて説明する。EP\_mapには、2つのタイプがあり、それはビデオストリーム用のEP\_mapとオーディオストリーム用のEP\_mapである。EP\_mapの中のEP\_map\_typeが、EP\_mapのタイプを区別する。Clipが1つ以上のビデオストリームを含む場合、ビデオストリーム用のEP\_mapが使用されなければならない。Clipがビデオストリームを含まず、1つ以上のオーディオストリームを含む場合、オーディオストリーム用のEP\_mapが使用されなければならない。

ビデオストリーム用のEP\_mapについて図67を参照して説明する。ビデオストリーム用のEP\_mapは、stream\_PID、PTS\_EP\_start及びRSPN\_EP\_startというデータを持つ。stream\_PIDは、ビデオストリームを伝送するトランSPORTパケットの

PIDを示す。PTS\_EP\_startは、ビデオストリームのシーケンスヘッダから始まるアクセスユニットのPTSを示す。RSPN\_EP\_startは、AVストリームの中でPTS\_EP\_startにより参照されるアクセスユニットの第1バイト目を含むソースパケットのアドレスを示す。

EP\_map\_for\_one\_stream\_PID()と呼ばれるサブテーブルは、同じPIDを持つトランスポートパケットによって伝送されるビデオストリーム毎に作られる。Clipの中に複数のビデオストリームが存在する場合、EP\_mapは複数のEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()を含んでもよい。

オーディオストリーム用のEP\_mapは、stream\_PID、PTS\_EP\_start及びRSPN\_EP\_startというデータを持つ。stream\_PIDは、オーディオストリームを伝送するトランスポートパケットのPIDを示す。PTS\_EP\_startは、オーディオストリームのアクセスユニットのPTSを示す。RSPN\_EP\_startは、AVストリームの中でPTS\_EP\_startで参照されるアクセスユニットの第1バイト目を含むソースパケットのアドレスを示す。

EP\_map\_for\_one\_stream\_PID()と呼ばれるサブテーブルは、同じPIDを持つトランスポートパケットによって伝送されるオーディオストリーム毎に作られる。Clipの中に複数のオーディオストリームが存在する場合、EP\_mapは複数のEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()を含んでもよい。

EP\_mapとSTC\_Infoの関係を説明するに、1つのEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()は、STCの不連続点に関係なく1つのテーブルに作られる。RSPN\_EP\_startの値とSTC\_Info()において定義されるRSPN\_STC\_startの値を比較することにより、それぞれのSTC\_sequenceに属するEP\_mapのデータの境界が分かる（図68を参照）。EP\_mapは、同じPIDで伝送される連続したストリームの範囲に対して、1つのEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDを持たねばならない。図69に示したような場合、program#1とprogram#3は、同じビデオPIDを持つが、データ範囲が連続していないので、それぞれのプログラム毎にEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDを持たねばならない。

図70は、EP\_mapのシンタクスを示す図である。図70に示したEP\_mapのシンタクスを説明するに、EP\_typeは、4ビットのフィールドであり、図71に示すように、EP\_mapのエントリポイントタイプを示す。EP\_typeは、このフィールドに続

くデータフィールドのセマンティクスを示す。Clipが1つ以上のビデオストリームを含む場合、EP\_typeは0（'video'）にセットされなければならない。あるいはClipがビデオストリームを含まず、1つ以上のオーディオストリームを含む場合、EP\_typeは1（'audio'）にセットされなければならない。

number\_of\_stream\_PIDsの16ビットのフィールドは、EP\_map()の中のnumber\_of\_stream\_PIDsを変数にもつfor-loopのループ回数を示す。stream\_PID(k)の16ビットのフィールドは、EP\_map\_for\_one\_stream\_PID(num\_EP\_entries(k))によって参照されるk番目のエレメンタリストリーム（ビデオ又はオーディオストリーム）を伝送するトランスポートパケットのPIDを示す。EP\_typeが0（'video'）に等しい場合、そのエレメンタリストリームはビデオストリームでなければならない。また、EP\_typeが1（'audio'）に等しい場合、そのエレメンタリストリームはオーディオストリームでなければならない。

num\_EP\_entries(k)の16ビットのフィールドは、EP\_map\_for\_one\_stream\_PID(num\_EP\_entries(k))によって参照されるnum\_EP\_entries(k)を示す。EP\_map\_for\_one\_stream\_PID\_Start\_address(k)：この32ビットのフィールドは、EP\_map()の中でEP\_map\_for\_one\_stream\_PID(num\_EP\_entries(k))が始まる相対バイト位置を示す。この値は、EP\_map()の第1バイト目からの大きさで示される。

padding\_wordは、EP\_map()のシンタクスに従って挿入されなければならない。XとYは、0又は任意の正の整数でなければならない。それぞれのパディングワードは、任意の値を取ってもよい。

図72は、EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDのシンタクスを示す図である。図72に示したEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDのシンタクスを説明するに、PTS\_EP\_startの32ビットのフィールドのセマンティクスは、EP\_map()において定義されるEP\_typeにより異なる。EP\_typeが0（'video'）に等しい場合、このフィールドは、ビデオストリームのシーケンスヘッダで始まるアクセスユニットの33ビット精度のPTSの上位32ビットを持つ。EP\_typeが1（'audio'）に等しい場合、このフィールドは、オーディオストリームのアクセスユニットの33ビット精度のPTSの上位32ビットを持つ。

RSPN\_EP\_startの32ビットのフィールドのセマンティクスは、EP\_map()におい

て定義されるEP\_typeにより異なる。EP\_typeが0 ('video')に等しい場合、このフィールドは、AVストリームの中でPTS\_EP\_startにより参照されるアクセスユニットのシーケンスヘッダの第1バイト目を含むソースパケットの相対アドレスを示す。あるいはEP\_typeが1 ('audio')に等しい場合、このフィールドは、AVストリームの中でPTS\_EP\_startにより参照されるアクセスユニットのオーディオフレームの第1バイト目を含むソースパケットの相対アドレスを示す。

RSPN\_EP\_startは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AVストリームファイルの最初のソースパケットからClipInfo()において定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。そのAVストリームファイルの中での絶対アドレスは、

$$\text{SPN}_\text{xxx} = \text{RSPN}_\text{xxx} - \text{offset}_\text{SPN}$$

により算出される。シンタクスのfor-loopの中でRSPN\_EP\_startの値は、昇順に現れなければならない。

次に、TU\_mapについて、図7.3を参照して説明する。TU\_mapは、ソースパケットのアライバルタイムクロック（到着時刻ベースの時計）に基づいて、1つの時間軸を作る。その時間軸は、TU\_map\_time\_axisと呼ばれる。TU\_map\_time\_axisの原点は、TU\_map()の中のoffset\_timeによって示される。TU\_map\_time\_axisは、offset\_timeから一定の単位に分割される。その単位を、time\_unitと称する。

AVストリームの中の各々のtime\_unitの中で、最初の完全な形のソースパケットのAVストリームファイル上のアドレスが、TU\_mapにストアされる。これらのアドレスを、RSPN\_time\_unit\_startと称する。TU\_map\_time\_axis上において、k ( $k \geq 0$ )番目のtime\_unitが始まる時刻は、TU\_start\_time(k)と呼ばれる。この値は次式に基いて算出される。

$$\text{TU}_{\text{start}}_{\text{time}}(k) = \text{offset}_{\text{time}} + k * \text{time}_{\text{unit}}_{\text{size}}$$

TU\_start\_time(k)は、4.5 kHzの精度を持つ。

図7.4は、TU\_mapのシンタクスを示す図である。図7.4に示したTU\_mapのシンタクスを説明するに、offset\_timeの32ビット長のフィールドは、TU\_map\_time\_axisに対するオフセットタイムを与える。この値は、Clipの中の最初のtime\_unitに対するオフセット時刻を示す。offset\_timeは、27 MHz精度のアライバルタ

イムクロックから導き出される 4.5 kHz クロックを単位とする大きさである。AVストリームが新しいClipとして記録される場合、offset\_timeは0にセットされなければならない。

time\_unit\_sizeの32ビットフィールドは、time\_unitの大きさを与えるものであり、それは2.7 MHz精度のアライバルタイムクロックから導き出される 4.5 kHz クロックを単位とする大きさである。time\_unit\_sizeは、1秒以下 (time\_unit\_size<=45000) にすることがよい。number\_of\_time\_unit\_entriesの32ビットフィールドは、TU\_map()の中にストアされているtime\_unitのエントリ数を示す。RSPN\_time\_unit\_startの32ビットフィールドは、AVストリームの中でそれぞれのtime\_unitが開始する場所の相対アドレスを示す。RSPN\_time\_unit\_startは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AV streamファイルの最初のソースパケットからClipInfo()において定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。そのAV streamファイルの中での絶対アドレスは、

$$\text{SPN\_xxx} = \text{RSPN\_xxx} - \text{offset\_SPN}$$

により算出される。シンタクスのfor-loopの中でRSPN\_time\_unit\_startの値は、昇順に現れなければならない。(k+1)番目のtime\_unitの中にソースパケットが何もない場合、(k+1)番目のRSPN\_time\_unit\_startは、k番目のRSPN\_time\_unit\_startと等しくなければならない。

図45に示したzzzz.clipのシンタクス内のClipMarkについて説明する。ClipMarkは、クリップについてのマーク情報であり、ClipMarkの中にストアされる。このマークは、記録器（記録再生装置1）によってセットされるものであり、ユーザによってセットされるものではない。

図75は、ClipMarkのシンタクスを示す図である。図75に示したClipMarkのシンタクスを説明するに、version\_numberは、このClipMark()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従って、”0045”と符号化されなければならない。

lengthは、このlengthフィールドの直後からClipMark()の最後までのClipMark()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。number\_of\_Clip\_marksは、ClipMarkの中にストアされているマークの個数を示す16ビットの符号なし整数。

`number_of_Clip_marks`は、0であってもよい。`mark_type`は、マークのタイプを示す8ビットのフィールドであり、図76に示すテーブルに従って符号化される。

`mark_time_stamp`は、32ビットフィールドであり、マークが指定されたポイントを示すタイムスタンプをストアする。`mark_time_stamp`のセマンティクスは、図77に示すように、`PlayList()`の中の`CPI_type`により異なる。

`STC_sequence_id`は、`CPI()`の中の`CPI_type`が`EP_map type`を示す場合、この8ビットのフィールドは、`mark_time_stamp`が置かれているところのSTC連続区間の`STC_sequence_id`を示す。`CPI()`の中の`CPI_type`が`TU_map type`を示す場合、この8ビットのフィールドは何も意味を持たず、0にセットされる。`character_set`の8ビットのフィールドは、`mark_name`フィールドに符号化されているキャラクタ文字の符号化方法を示す。その符号化方法は、図19に示される値に対応する。

`name_length`の8ビットフィールドは、`mark_name`フィールドの中に示されるマーク名のバイト長を示す。`mark_name`のフィールドは、マークの名称を示す。このフィールドの中の左から`name_length`数のバイト数が、有効なキャラクタ文字であり、それはマークの名称を示す。`mark_name`フィールドの中で、それら有効なキャラクタ文字の後の値は、どんな値が入っていてもよい。

`ref_thumbnail_index`のフィールドは、マークに付加されるサムネイル画像の情報を示す。`ref_thumbnail_index`フィールドが、0xFFFFでない値の場合、そのマークにはサムネイル画像が付加されており、そのサムネイル画像は、`mark.thmb`ファイルの中にストアされている。その画像は、`mark.thmb`ファイルの中で`ref_thumbnail_index`の値を用いて参照される。`ref_thumbnail_index`フィールドが、0xFFFFである場合、そのマークにはサムネイル画像が付加されていない。

図78は、図75に代わるClipMarkの他のシンタクスを示す図であり、図79は、その場合における、図76に代わる`mark_type`のテーブルの例を示す。`reserved_for_maker_ID`は、`mark_type`が、0xC0から0xFFの値を示すときに、その`mark_type`を定義しているメーカーのメーカーIDを示す16ビットのフィールドである。メーカーIDは、DVRフォーマットライセンサが指定する。`mark_entry()`は、マーク点に指定されたポイントを示す情報であり、そのシンタクスの詳細は後述する。`representative_picture_entry()`は、`mark_entry()`によって示されるマークを代

表する画像のポイントを示す情報であり、そのシンタクスの詳細は後述する。

ClipMarkは、ユーザがAVストリームを再生するときに、その内容を視覚的に検索できるようにするために用いられる。DVRプレーヤは、GUI（グラフィカルユーザインターフェース）を使用して、ClipMarkの情報をユーザに提示する。ClipMarkの情報を視覚的に表示するためには、`mark_entry()`が示すピクチャよりもむしろ`representative_picture_entry()`が示すピクチャを示した方がよい。

図80に、`mark_entry()`と`representative_picture_entry()`の例を示す。例えば、あるプログラムが開始してから、しばらくした後（数秒後）、そのプログラムの番組名（タイトル）が表示されるとする。ClipMarkを作るときは、`mark_entry()`は、そのプログラムの開始ポイントに置き、`representative_picture_entry()`は、そのプログラムの番組名（タイトル）が表示されるポイントに置くようにしてもよい。

DVRプレーヤは、`representative_picture_entry`の画像をGUIに表示し、ユーザがその画像を指定すると、DVRプレーヤは、`mark_entry`の置かれたポイントから再生を開始する。

`mark_entry()`及び`representative_picture_entry()`のシンタクスを、図81に示す。

`mark_time_stamp`は、32ビットフィールドであり、`mark_entry()`の場合はマークが指定されたポイントを示すタイムスタンプをストアし、また`representative_picture_entry()`の場合、`mark_entry()`によって示されるマークを代表する画像のポイントを示すタイムスタンプをストアする。

次に、ClipMarkを指定するために、PTSによるタイムスタンプベースの情報を使用するのではなく、アドレスベースの情報を使用する場合の`mark_entry()`と`representative_picture_entry()`のシンタクスの例を図82に示す。

`RSPN_ref_EP_start`は、`mark_entry()`の場合、AVストリームの中でマーク点のピクチャをデコードするためのストリームのエントリポイントを示すソースパケットの相対アドレスを示す。また、`representative_picture_entry()`の場合、`mark_entry()`によって示されるマークを代表するピクチャをデコードするためのストリームのエントリポイントを示すソースパケットの相対アドレスを示す。`RSPN_r`

ef\_EP\_startの値は、EP\_mapの中にRSPN\_EP\_startとしてストアされていなければならず、かつ、そのRSPN\_EP\_startに対応するPTS\_EP\_startの値は、EP\_mapの中で、マーク点のピクチャのPTSより過去で最も近い値でなければならない。

offset\_num\_picturesは、32ビットのフィールドであり、RSPN\_ref\_EP\_startにより参照されるピクチャから表示順序でマーク点で示されるピクチャまでのオフセットのピクチャ数を示す。この数は、0からカウントされる。図83の例の場合、offset\_num\_picturesは6となる。

次に、ClipMarkを指定するために、アドレスベースの情報を使用する場合のmark\_entry()とrepresentative\_picture\_entry()のシンタクスの別の例を図84に示す。

RSPN\_mark\_pointは、mark\_entry()の場合、AVストリームの中で、そのマークが参照するアクセスユニットの第1バイト目を含むソースパケットの相対アドレスを示す。また、representative\_picture\_entry()の場合、mark\_entry()によって示されるマークを代表する符号化ピクチャの第1バイト目を含むソースパケットの相対アドレスを示す。

RSPN\_mark\_pointは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AVストリームファイルの最初のソースパケットからClip Information fileにおいて定義されるoffset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。

図85を用いて、ClipMarkとEP\_mapの関係を説明する。この例の場合、EP\_mapが、エントリポイントのアドレスとしてI0、I1、Inを指定しており、これらのアドレスからシーケンスヘッダに続くIピクチャが開始しているとする。ClipMarkが、あるマークのアドレスとして、M1を指定しているとき、そのソースパケットから開始しているピクチャをデコードできるためには、M1のアドレスより前で最も近いエントリポイントであるI1からデータを読み出し開始すればよい。

MakersPrivateDataについては、図22を参照して既に説明したので、その説明は省略する。

次に、サムネイルインフォメーション (Thumbnail Information) について説明する。サムネイル画像は、menu.thmbファイル又はmark.thmbファイルにストアされる。これらのファイルは同じシンタクス構造であり、ただ1つのThumbnail()を

持つ。`menu.thmb`ファイルは、メニュー サムネイル画像、すなわちVolumeを代表する画像、及びそれぞれのPlayListを代表する画像をストアする。全てのメニュー サムネイルは、ただ1つの`menu.thmb`ファイルにストアされる。

`mark.thmb`ファイルは、マーク サムネイル画像、すなわちマーク点を表すピクチャをストアする。全てのPlayList及びClipに対する全てのマーク サムネイルは、ただ1つの`mark.thmb`ファイルにストアされる。サムネイルは頻繁に追加、削除されるので、追加操作と部分削除の操作は容易に高速に実行できなければならない。この理由のため、Thumbnail()はブロック構造を有する。画像のデータは幾つかの部分に分割され、各部分は1つのtn\_blockに格納される。1つの画像データは連続したtn\_blockに格納される。tn\_blockの列には、使用されていないtn\_blockが存在してもよい。1つのサムネイル画像のバイト長は可変である。

図86は、`menu.thmb`と`mark.thmb`のシンタクスを示す図であり、図87は、図86に示した`menu.thmb`と`mark.thmb`のシンタクス内のThumbnailのシンタクスを示す図である。図87に示したThumbnailのシンタクスについて説明するに、version\_numberは、このThumbnail()のバージョンナンバを示す4個のキャラクタ文字である。version\_numberは、ISO 646に従って、"0045"と符号化されなければならない。

lengthは、このlengthフィールドの直後からThumbnail()の最後までのMakersPrivateData()のバイト数を示す32ビットの符号なし整数である。tn\_blocks\_start\_addressは、Thumbnail()の先頭のバイトからの相対バイト数を単位として、最初のtn\_blockの先頭バイトアドレスを示す32ビットの符号なし整数である。相対バイト数は0からカウントされる。number\_of\_thumbnailsは、Thumbnail()の中に含まれているサムネイル画像のエントリ数を与える16ビットの符号なし整数である。

tn\_block\_sizeは、1024バイトを単位として、1つのtn\_blockの大きさを与える16ビットの符号なし整数である。例えば、tn\_block\_size=1ならば、それは1つのtn\_blockの大きさが1024バイトであることを示す。number\_of\_tn\_blocksは、このThumbnail()中のtn\_blockのエントリ数を表す16ビットの符号なし整数である。thumbnail\_indexは、このthumbnail\_indexフィールドから始まる

forループ1回分のサムネイル情報で表されるサムネイル画像のインデックス番号を表す16ビットの符号なし整数である。thumbnail\_indexとして、0xFFFFという値を使用してはならない。thumbnail\_indexはUIAppInfoVolume()、UIAppInfoPlayList()、PlayListMark()及びClipMark()の中のref\_thumbnail\_indexによって参照される。

thumbnail\_picture\_formatは、サムネイル画像のピクチャフォーマットを表す8ビットの符号なし整数で、図88に示すような値をとる。表中のDCFとPNGは”menu.thmb”内でのみ許される。マークサムネイルは、値”0x00”(MPEG-2 Video I-picture)をとらなければならない。

picture\_data\_sizeは、サムネイル画像のバイト長をバイト単位で示す32ビットの符号なし整数である。start\_tn\_block\_numberは、サムネイル画像のデータが始まるtn\_blockのtn\_block番号を表す16ビットの符号なし整数である。サムネイル画像データの先頭は、tb\_blockの先頭と一致していなければならない。tn\_block番号は、0から始まり、tn\_blockのfor-loop中の変数kの値に関係する。

x\_picture\_lengthは、サムネイル画像のフレーム画枠の水平方向のピクセル数を表す16ビットの符号なし整数である。y\_picture\_lengthは、サムネイル画像のフレーム画枠の垂直方向のピクセル数を表す16ビットの符号なし整数である。tn\_blockは、サムネイル画像がストアされる領域である。Thumbnail()の中の全てのtn\_blockは、同じサイズ(固定長)であり、その大きさはtn\_block\_sizeによって定義される。

図89A、図89Bは、サムネイル画像データがどのようにtn\_blockに格納されるかを模式的に表した図である。図89A、図89Bのように、各サムネイル画像データはtn\_blockの先頭から始まり、1tn\_blockを超える大きさの場合は、連続する次のtn\_blockを使用してストアされる。このようにすることにより、可変長であるピクチャデータが、固定長のデータとして管理することが可能となり、削除といった編集に対して簡便な処理により対応することができるようになる。

次に、AVストリームファイルについて説明する。AVストリームファイルは、“M2TS”ディレクトリ(図14)にストアされる。AVストリームファイルには、2つのタイプがあり、それらは、Clip AVストリームとBridge-Clip AVストリームファ

イルである。両方のAVストリーム共に、これ以降で定義されるDVR MPEG-2トランスポートストリームファイルの構造でなければならない。

まず、DVR MPEG-2トランスポートストリームについて説明する。DVR MPEG-2トランスポートストリームの構造は、図9-0に示すようになっている。AVストリームファイルは、DVR MPEG-2トランスポートストリームの構造を持つ。DVR MPEG-2トランスポートストリームは、整数個のAligned unitから構成される。Aligned unitの大きさは、6144バイト（2048\*3バイト）である。Aligned unitは、ソースパケットの第1バイト目から始まる。ソースパケットは、192バイト長である。1つのソースパケットは、TP\_extra\_headerとトランスポートパケットから成る。TP\_extra\_headerは、4バイト長であり、またトランスポートパケットは、188バイト長である。

1つのAligned unitは、32個のソースパケットから成る。DVR MPEG-2トランスポートストリームの中の最後のAligned unitも、また32個のソースパケットから成る。よって、DVR MPEG-2トランスポートストリームは、Aligned unitの境界で終端する。ディスクに記録される入力トランスポートストリームのトランスポートパケットの数が32の倍数でないとき、ヌルパケット（PID=0x1FFFのトランスポートパケット）を持ったソースパケットを最後のAligned unitに使用しなければならない。ファイルシステムは、DVR MPEG-2トランスポートストリームに余分な情報を付加してはならない。

図9-1に、DVR MPEG-2トランスポートストリームのレコーダモデルを示す。図9-1に示したレコーダは、レコーディングプロセスを規定するための概念上のモデルである。DVR MPEG-2トランスポートストリームは、このモデルに従う。

MPEG-2トランスポートストリームの入力タイミングについて説明する。入力MPEG-2トランスポートストリームは、フルトランスポートストリーム又はパーシャルトランスポートストリームである。入力されるMPEG-2トランスポートストリームは、ISO/IEC13818-1又はISO/IEC13818-9に従っていかなければならない。MPEG-2トランスポートストリームのi番目のバイトは、T-STD（ISO/IEC 13818-1で規定されるTransport stream system target decoder）51とソースパケットライザ（source packetizer）54へ、時刻t(i)に同時に入力される。Rpkは、トランスポー

トパケットの入力レートの瞬時的な最大値である。

27MHz PLL 5 2は、27MHzクロックの周波数を発生する。27MHzクロックの周波数は、MPEG-2トランSPORTストリームのPCR (Program Clock Reference) の値にロックされる。アライバルタイムクロックカウンタ (arrival time clock counter) 5 3は、27MHzの周波数のパルスをカウントするバイナリカウンタである。arrival\_time\_clock(i)は、時刻t(i)におけるarrival time clock counter 5 3のカウント値である。

source packetizer 5 4は、全てのトランSPORTパケットにTP\_extra\_header を付加し、ソースパケットを作る。arrival\_time\_stampは、トランSPORTパケットの第1バイト目がT-STD 5 1とソースパケットタイザ 5 4の両方へ到着する時刻を表す。arrival\_time\_stamp(k)は、次式で示されるようにarrival\_time\_clock (k)のサンプル値であり、ここで、kはトランSPORTパケットの第1バイト目を示す。

$$\text{arrival\_time\_stamp}(k) = \text{arrival\_time\_clock}(k) \% 230$$

2つの連続して入力されるトランSPORTパケットの時間間隔が、 $230 / 27000000$ 秒 (約40秒) 以上になる場合、その2つのトランSPORTパケットのarrival\_time\_stampの差分は、 $230 / 27000000$ 秒になるようにセットされるべきである。レコーダは、そのようになる場合に備えてある。

スムージングバッファ (smoothing buffer) 5 5は、入力トランSPORTストリームのビットレートをスムージングする。スムージングバッファ 5 5は、オーバーフローしてはならない。Rmaxは、スムージングバッファ 5 5が空でないときのスムージングバッファ 5 5からのソースパケットの出力ビットレートである。スムージングバッファ 5 5が空であるとき、スムージングバッファ 5 5からの出力ビットレートは0である。

次に、DVR MPEG-2トランSPORTストリームのレコーダモデルのパラメータについて説明する。Rmaxという値は、AVストリームファイルに対応するClipInfo()において定義されるTS\_recording\_rateによって与えられる。この値は、次式により算出される。

$$R_{\max} = TS\_recording\_rate * 192/188$$

TS\_recording\_rateの値は、bytes/secondを単位とする大きさである。

入力トランSPORTストリームがSESFトランSPORTストリームの場合、Rpkは、AVストリームファイルに対応するClipInfo()において定義されるTS\_recording\_rateに等しくなければならない。入力トランSPORTストリームがSESFトランSPORTストリームでない場合、この値はMPEG-2 transport streamのデスクリプタ、例えばmaximum\_bitrate\_descriptorやpartial\_transport\_stream\_descriptorなどにおいて定義される値を参照してもよい。

入力トランSPORTストリームがSESFトランSPORTストリームの場合、スムージングバッファ55の大きさ (smoothing buffer size) は0である。入力トランSPORTストリームがSESFトランSPORTストリームでない場合、スムージングバッファ55の大きさはMPEG-2 transport streamのデスクリプタ、例えばsmoothing\_buffer\_descriptor、short\_smoothing\_buffer\_descriptor、partial\_transport\_stream\_descriptorなどにおいて定義される値を参照してもよい。

記録機（レコーダ）及び再生機（プレーヤ）は、十分なサイズのバッファを用意しなければならない。ディフォルトのバッファサイズは、1536バイトである。

次に、DVR MPEG-2トランSPORTストリームのプレーヤモデルについて説明する。図92は、DVR MPEG-2トランSPORTストリームのプレーヤモデルを示す図である。これは、再生プロセスを規定するための概念上のモデルである。DVR MPEG-2トランSPORTストリームは、このモデルに従う。

27MHz X-tal（クリスタル発振器）61は、27MHzの周波数を発生する。27MHz周波数の誤差範囲は、+/-30ppm (27000000 +/- 810Hz) でなければならない。arrival time clock counter62は、27MHzの周波数のパルスをカウントするバイナリカウンタである。arrival\_time\_clock(i)は、時刻t(i)におけるarrival time clock counter62のカウント値である。

smoothing buffer64において、Rmaxは、スムージングバッファ64がフルでないときのスムージングバッファ64へのソースパケットの入力ビットレートである。スムージングバッファ64がフルであるとき、スムージングバッファ64への入力ビットレートは0である。

MPEG-2トランSPORTストリームの出力タイミングを説明するに、現在のソースパケットのarrival\_time\_stampがarrival\_time\_clock(i)のLSB 30ビットの値と等しいとき、そのソースパケットのトランSPORTパケットは、スマージングバッファ64から引き抜かれる。Rpkは、トランSPORTパケットレートの瞬時的な最大値である。スマージングバッファ64は、アンダーフローしてはならない。

DVR MPEG-2トランSPORTストリームのプレーヤモデルのパラメータについては、上述したDVR MPEG-2トランSPORTストリームのレコーダモデルのパラメータと同一である。

図93は、Source packetのシンタクスを示す図である。transport\_packet()は、ISO/IEC 13818-1で規定されるMPEG-2トランSPORTパケットである。図93に示したSource packetのシンタクス内のTP\_extra\_headerのシンタクスを図94に示す。図94に示したTP\_extra\_headerのシンタクスについて説明するに、copy\_permission\_indicatorは、トランSPORTパケットのペイロードのコピー制限を表す整数である。コピー制限は、copy free、no more copy、copy once又はcopy prohibitedとすることができる。図95は、copy\_permission\_indicatorの値と、それによって指定されるモードの関係を示す。

copy\_permission\_indicatorは、全てのトランSPORTパケットに付加される。IEEE1394デジタルインターフェースを使用して入力トランSPORTストリームを記録する場合、copy\_permission\_indicatorの値は、IEEE1394 isochronous packet headerの中のEMI (Encryption Mode Indicator) の値に関連付けてもよい。IEEE1394デジタルインターフェースを使用しないで入力トランSPORTストリームを記録する場合、copy\_permission\_indicatorの値は、トランSPORTパケットの中に埋め込まれたCCIの値に関連付けてもよい。アナログ信号入力をセルフエンコードする場合、copy\_permission\_indicatorの値は、アナログ信号のCGMS-Aの値に関連付けてもよい。

arrival\_time\_stampは、次式

$$\text{arrival\_time\_stamp}(k) = \text{arrival\_time\_clock}(k) \% 230$$

において、arrival\_time\_stampによって指定される値を持つ整数値である。

Clip AVストリームの定義をするに、Clip AVストリームは、上述したような定

義がされるDVR MPEG-2トランSPORTストリームの構造を持たねばならない。arrival\_time\_clock(i)は、Clip AVストリームの中で連続して増加しなければならない。Clip AVストリームの中にシステムタイムベース（STCベース）の不連続点が存在したとしても、そのClip AVストリームのarrival\_time\_clock(i)は、連続して増加しなければならない。

Clip AVストリームの中の開始と終了の間のarrival\_time\_clock(i)の差分の最大値は、26時間でなければならない。この制限は、MPEG-2トランSPORTストリームの中にシステムタイムベース（STCベース）の不連続点が存在しない場合に、Clip AVストリームの中で同じ値のPTS（Presentation Time Stamp）が決して現れないことを保証する。MPEG2システムズ規格は、PTSのラップアラウンド周期を233／90000秒（約26.5時間）と規定している。

Bridge-Clip AVストリームの定義をするに、Bridge-Clip AVストリームは、上述したような定義がされるDVR MPEG-2トランSPORTストリームの構造を持たねばならない。Bridge-Clip AVストリームは、1つのアライバルタイムベースの不連続点を含まなければならぬ。アライバルタイムベースの不連続点の前後のトランSPORTストリームは、後述する符号化の制限に従わなければならず、かつ後述するDVR-STDに従わなければならぬ。

本実施の形態においては、編集におけるPlayItem間のビデオとオーディオのシームレス接続をサポートする。PlayItem間をシームレス接続にすることは、プレーヤ／レコーダに”データの連続供給”と”シームレスな復号処理”を保証する。”データの連続供給”とは、ファイルシステムが、デコーダにバッファのアンダーフローを起こさせることのないように必要なビットレートでデータを供給することを保証できることである。データのリアルタイム性を保証して、データをディスクから読み出すことができるよう、データが十分な大きさの連続したブロック単位でストアされるようにする。

”シームレスな復号処理”とは、プレーヤが、デコーダの再生出力にポーズやギャップを起こさせることなく、ディスクに記録されたオーディオビデオデータを表示できることである。

シームレス接続されているPlayItemが参照するAVストリームについて説明する。

先行するPlayItemと現在のPlayItemの接続が、シームレス表示できるように保証されているかどうかは、現在のPlayItemにおいて定義されているConnection\_Conditionフィールドから判断することができる。PlayItem間のシームレス接続は、Bridge-Clipを使用する方法と使用しない方法がある。

図96は、Bridge-Clipを使用する場合の先行するPlayItemと現在のPlayItemの関係を示している。図96においては、プレーヤが読み出すストリームデータが、影を付けて示されている。図96に示したTS1は、Clip1 (Clip AVストリーム) の影を付けられたストリームデータとBridge-ClipのRSPN\_arrival\_time\_discontinuityより前の影を付けられたストリームデータから成る。

TS1のClip1の影を付けられたストリームデータは、先行するPlayItemのIN\_time (図96においてIN\_time1で図示されている) に対応するプレゼンテーションユニットを復号するために必要なストリームのアドレスから、RSPN\_exit\_from\_previous\_Clipで参照されるソースパケットまでのストリームデータである。TS1に含まれるBridge-ClipのRSPN\_arrival\_time\_discontinuityより前の影を付けられたストリームデータは、Bridge-Clipの最初のソースパケットから、RSPN\_arrival\_time\_discontinuityで参照されるソースパケットの直前のソースパケットまでのストリームデータである。

また、図96におけるTS2は、Clip2 (Clip AVストリーム) の影を付けられたストリームデータとBridge-ClipのRSPN\_arrival\_time\_discontinuity以後の影を付けられたストリームデータから成る。TS2に含まれるBridge-ClipのRSPN\_arrival\_time\_discontinuity以後の影を付けられたストリームデータは、RSPN\_arrival\_time\_discontinuityで参照されるソースパケットから、Bridge-Clipの最後のソースパケットまでのストリームデータである。TS2のClip2の影を付けられたストリームデータは、RSPN\_enter\_to\_current\_Clipで参照されるソースパケットから、現在のPlayItemのOUT\_time (図96においてOUT\_time2で図示されている) に対応するプレゼンテーションユニットを復号するために必要なストリームのアドレスまでのストリームデータである。

図97は、Bridge-Clipを使用しない場合の先行するPlayItemと現在のPlayItemの関係を示している。この場合、プレーヤが読み出すストリームデータは、影を

付けて示されている。図97におけるTS1は、Clip1 (Clip AVストリーム) の影を付けられたストリームデータから成る。TS1のClip1の影を付けられたストリームデータは、先行するPlayItemのIN\_time (図97においてIN\_time1で図示されている) に対応するプレゼンテーションユニットを復号するために必要なストリームのアドレスから始まり、Clip1の最後のソースパケットまでのデータである。また、図97におけるTS2は、Clip2 (Clip AVストリーム) の影を付けられたストリームデータから成る。

TS2のClip2の影を付けられたストリームデータは、Clip2の最初のソースパケットから始まり、現在のPlayItemのOUT\_time (図97においてOUT\_time2で図示されている) に対応するプレゼンテーションユニットを復号するために必要なストリームのアドレスまでのストリームデータである。

図96と図97において、TS1とT2は、ソースパケットの連続したストリームである。次に、TS1とTS2のストリーム規定と、それらの間の接続条件について考える。まず、シームレス接続のための符号化制限について考える。トランスポートストリームの符号化構造の制限として、まず、TS1とTS2の中に含まれるプログラムの数は、1でなければならない。TS1とTS2の中に含まれるビデオストリームの数は、1でなければならない。TS1とTS2の中に含まれるオーディオストリームの数は、2以下でなければならない。TS1とTS2の中に含まれるオーディオストリームの数は、等しくなければならない。TS1及び／又はTS2の中に、上記以外のエレメンタリストリーム又はプライベートストリームが含まれていてもよい。

ビデオビットストリームの制限について説明する。図98は、ピクチャの表示順序で示すシームレス接続の例を示す図である。接続点においてビデオストリームをシームレスに表示できるためには、OUT\_time1 (Clip1のOUT\_time) の後とIN\_time2 (Clip2のIN\_time) の前に表示される不必要なピクチャは、接続点付近のClipの部分的なストリームを再エンコードするプロセスにより、除去されなければならない。

図98に示したような場合において、BridgeSequenceを使用してシームレス接続を実現する例を、図99に示す。RSPN\_arrival\_time\_discontinuityより前のBridge-Clipのビデオストリームは、図98のClip1のOUT\_time1に対応するピクチ

ヤまでの符号化ビデオストリームから成る。そして、そのビデオストリームは先行するClip1のビデオストリームに接続され、1つの連続でMPEG2規格に従ったエレメンタリストリームとなるように再エンコードされている。

同様にして、RSPN\_arrival\_time\_discontinuity以後のBridge-Clipのビデオストリームは、図9 8のClip2のIN\_time2に対応するピクチャ以後の符号化ビデオストリームから成る。そして、そのビデオストリームは、正しくデコード開始することができて、これに続くClip2のビデオストリームに接続され、1つの連続でMPEG2規格に従ったエレメンタリストリームとなるように再エンコードされている。Bridge-Clipを作るためには、一般に、数枚のピクチャは再エンコードしなければならず、それ以外のピクチャはオリジナルのClipからコピーすることができる。

図9 8に示した例の場合にBridgeSequenceを使用しないでシームレス接続を実現する例を図10 0に示す。Clip1のビデオストリームは、図9 8のOUT\_time1に対応するピクチャまでの符号化ビデオストリームから成り、それは、1つの連続でMPEG2規格に従ったエレメンタリストリームとなるように再エンコードされている。同様にして、Clip2のビデオストリームは、図9 8のClip2のIN\_time2に対応するピクチャ以後の符号化ビデオストリームから成り、それは、1つの連続でMPEG2規格に従ったエレメンタリストリームとなるように再エンコードされている。

ビデオストリームの符号化制限について説明するに、まず、TS1とTS2のビデオストリームのフレームレートは、等しくなければならない。TS1のビデオストリームは、sequence\_end\_codeで終端しなければならない。TS2のビデオストリームは、Sequence Header、GOP Header、そしてI-ピクチャで開始しなければならない。TS2のビデオストリームは、クローズドGOPで開始しなければならない。

ビットストリームの中で定義されるビデオプレゼンテーションユニット（フレーム又はフィールド）は、接続点を挟んで連続でなければならない。接続点において、フレーム又はフィールドのギャップがあってはならない。接続点において、トップ?ボトムのフィールドシーケンスは連続でなければならない。3-2プルダウンを使用するエンコードの場合は、"top\_field\_first"及び"repeat\_first\_field"フラグを書き換える必要があるかもしれない、又はフィールドギャップの発生を防ぐために局所的に再エンコードするようにしてもよい。

オーディオビットストリームの符号化制限について説明するに、TS1とTS2のオーディオのサンプリング周波数は、同じでなければならない。TS1とTS2のオーディオの符号化方法（例えば、MPEG1レイヤ2、AC-3、SESF LPCM、AAC）は、同じでなければならない。

次に、MPEG-2トランSPORTストリームの符号化制限について説明するに、TS1のオーディオストリームの最後のオーディオフレームは、TS1の最後の表示ピクチャの表示終了時に等しい表示時刻を持つオーディオサンプルを含んでいなければならない。TS2のオーディオストリームの最初のオーディオフレームは、TS2の最初の表示ピクチャの表示開始時に等しい表示時刻を持つオーディオサンプルを含んでいなければならない。

接続点において、オーディオプレゼンテーションユニットのシーケンスにギャップがあつてはならない。図101に示すように、2オーディオフレーム区間未満のオーディオプレゼンテーションユニットの長さで定義されるオーバーラップがあつてもよい。TS2のエレメンタリストリームを伝送する最初のパケットは、ビデオパケットでなければならない。接続点におけるトランSPORTストリームは、後述するDVR-STDに従わなくてはならない。

Clip及びBridge-Clipの制限について説明するに、TS1とTS2は、それの中にもアライバルタイムベースの不連続点を含んではならない。

以下の制限は、Bridge-Clipを使用する場合にのみ適用される。TS1の最後のソースパケットとTS2の最初のソースパケットの接続点においてのみ、Bridge-Clip AVストリームは、ただ1つのアライバルタイムベースの不連続点を持つ。ClipInfo()において定義されるRSPN\_arrival\_time\_discontinuityが、その不連続点のアドレスを示し、それはTS2の最初のソースパケットを参照するアドレスを示さなければならない。

BridgeSequenceInfo()において定義されるRSPN\_exit\_from\_previous\_Clipによって参照されるソースパケットは、Clip1の中のどのソースパケットでもよい。それは、Aligned unitの境界である必要はない。BridgeSequenceInfo()において定義されるRSPN\_enter\_to\_current\_Clipによって参照されるソースパケットは、Clip2の中のどのソースパケットでもよい。それは、Aligned unitの境界である必要

はない。

PlayItemの制限について説明するに、先行するPlayItemのOUT\_time（図9 6、図9 7において示されるOUT\_time1）は、TS1の最後のビデオプレゼンテーションユニットの表示終了時刻を示さなければならない。現在のPlayItemのIN\_time（図9 6、図9 7において示されるIN\_time2）は、TS2の最初のビデオプレゼンテーションユニットの表示開始時刻を示さなければならない。

Bridge-Clipを使用する場合のデータアロケーションの制限について、図10 2を参照して説明するに、シームレス接続は、ファイルシステムによってデータの連續供給が保証されるように作られなければならない。これは、Clip1（Clip AVストリームファイル）とClip2（Clip AVストリームファイル）に接続されるBridge-Clip AVストリームを、データアロケーション規定を満たすように配置することによって行われなければならない。

RSPN\_exit\_from\_previous\_Clip以前のClip1（Clip AVストリームファイル）のストリーム部分が、ハーフフラグメント以上の連続領域に配置されているように、RSPN\_exit\_from\_previous\_Clipが選択されなければならない。Bridge-Clip AVストリームのデータ長は、ハーフフラグメント以上の連続領域に配置されるように、選択されなければならない。RSPN\_enter\_to\_current\_Clip以後のClip2（Clip AVストリームファイル）のストリーム部分が、ハーフフラグメント以上の連続領域に配置されているように、RSPN\_enter\_to\_current\_Clipが選択されなければならない。

Bridge-Clipを使用しないでシームレス接続する場合のデータアロケーションの制限について、図10 3を参照して説明するに、シームレス接続は、ファイルシステムによってデータの連續供給が保証されるように作られなければならない。これは、Clip1（Clip AVストリームファイル）の最後の部分とClip2（Clip AVストリームファイル）の最初の部分を、データアロケーション規定を満たすように配置することによって行われなければならない。

Clip1（Clip AVストリームファイル）の最後のストリーム部分が、ハーフフラグメント以上の連続領域に配置されていなければならない。Clip2（Clip AVストリームファイル）の最初のストリーム部分が、ハーフフラグメント以上の連続領

域に配置されていなければならない。

次に、DVR-STDについて説明する。DVR-STDは、DVR MPEG-2トランSPORTストリームの生成及び検証の際ににおけるデコード処理をモデル化するための概念モデルである。また、DVR-STDは、上述したシームレス接続された2つのPlayItemによって参照されるAVストリームの生成及び検証の際ににおけるデコード処理をモデル化するための概念モデルでもある。

DVR-STDモデルを図104に示す。図104に示したモデルには、DVR MPEG-2トランSPORTストリームプレーヤモデルが構成要素として含まれている。 $n$ 、 $TBn$ 、 $MBn$ 、 $EBn$ 、 $TBsys$ 、 $Bsys$ 、 $Rxn$ 、 $Rbxn$ 、 $Rxsys$ 、 $Dn$ 、 $Dsys$ 、 $On$ 及び $Pn(k)$ の表記方法は、ISO/IEC13818-1のT-STDに定義されているものと同じである。すなわち、次の通りである。 $n$ は、エレメンタリストリームのインデックス番号である。 $TBn$ は、エレメンタリストリーム $n$ のトランSPORTバッファである。

$MBn$ は、エレメンタリストリーム $n$ の多重バッファである。ビデオストリームについてのみ存在する。 $EBn$ は、エレメンタリストリーム $n$ のエレメンタリストリームバッファである。ビデオストリームについてのみ存在する。 $TBsys$ は、復号中のプログラムのシステム情報のための入力バッファである。 $Bsys$ は、復号中のプログラムのシステム情報のためのシステムターゲットデコーダ内のメインバッファである。 $Rxn$ は、データが $TBn$ から取り除かれる伝送レートである。 $Rbxn$ は、PESパケットペイロードが $MBn$ から取り除かれる伝送レートである。ビデオストリームについてのみ存在する。

$Rxsys$ は、データが $TBsys$ から取り除かれる伝送レートである。 $Dn$ は、エレメンタリストリーム $n$ のデコーダである。 $Dsys$ は、復号中のプログラムのシステム情報に関するデコーダである。 $On$ は、ビデオストリーム $n$ のre-ordering bufferである。 $Pn(k)$ は、エレメンタリストリーム $n$ の $k$ 番目のプレゼンテーションユニットである。

DVR-STDのデコーディングプロセスについて説明する。単一のDVR MPEG-2トランSPORTストリームを再生している間は、トランSPORTパケットを $TB1$ 、 $TBn$ 又は $TBsys$ のバッファへ入力するタイミングは、ソースパケットのarrival\_time\_stampにより決定される。 $TB1$ 、 $MB1$ 、 $EB1$ 、 $TBn$ 、 $Bn$ 、 $TBsys$ 及び $Bsys$ のバッファリング動作の規定は、ISO/IEC 13818-1に規定されているT-STDと同じである。復号動

作と表示動作の規定もまた、ISO/IEC 13818-1に規定されているT-STDと同じである。

シームレス接続されたPlayItemを再生している間のデコーディングプロセスについて説明する。ここでは、シームレス接続されたPlayItemによって参照される2つのAVストリームの再生について説明をすることにし、以後の説明では、上述した（例えば、図9-6に示した）TS1とTS2の再生について説明する。TS1は、先行するストリームであり、TS2は、現在のストリームである。

図10-5は、あるAVストリーム（TS1）からそれにシームレスに接続された次のAVストリーム（TS2）へと移るときのトランSPORTパケットの入力、復号、表示のタイミングチャートを示す。所定のAVストリーム（TS1）からそれにシームレスに接続された次のAVストリーム（TS2）へと移る間には、TS2のアライバルタイムベースの時間軸（図10-5においてATC2で示される）は、TS1のアライバルタイムベースの時間軸（図10-5においてATC1で示される）と同じでない。

また、TS2のシステムタイムベースの時間軸（図10-5においてSTC2で示される）は、TS1のシステムタイムベースの時間軸（図10-5においてSTC1で示される）と同じでない。ビデオの表示は、シームレスに連続していることが要求される。オーディオのプレゼンテーションユニットの表示時間にはオーバーラップがあつてもよい。

DVR-STDへの入力タイミングについて説明する。時刻T1までの時間、すなわち、TS1の最後のビデオパケットがDVR-STDのTB1に入力終了するまでは、DVR-STDのTB1、TBn又はTBsysのバッファへの入力タイミングは、TS1のソースパケットのarrival\_time\_stampによって決定される。

TS1の残りのパケットは、TS\_recording\_rate(TS1)のピットレートでDVR-STDのTBn又はTBsysのバッファへ入力されなければならない。ここで、TS\_recording\_rate(TS1)は、Clip1に対応するClipInfo()において定義されるTS\_recording\_rateの値である。TS1の最後のバイトがバッファへ入力する時刻は、時刻T2である。したがって、時刻T1からT2までの区間では、ソースパケットのarrival\_time\_stampは無視される。

N1をTS1の最後のビデオパケットに続くTS1のトランSPORTパケットのバイト

数とすると、時刻 T1 乃至 T2 までの時間 DT1 は、N1 バイトが TS\_recording\_rate(TS1) のビットレートで入力終了するために必要な時間であり、次式により算出される。

$$DT1 = T2 - T1 = N1 / TS\_recording\_rate (TS1)$$

時刻 T1 乃至 T2 までの間は、RXn と RXsys の値は共に、TS\_recording\_rate(TS1) の値に変化する。このルール以外のバッファリング動作は、T-STD と同じである。

T2 の時刻において、arrival time clock counter は、TS2 の最初のソースパケットの arrival\_time\_stamp の値にリセットされる。DVR-STD の TB1、TBn 又は TBsys のバッファへの入力タイミングは、TS2 のソースパケットの arrival\_time\_stamp によって決定される。RXn と RXsys は共に、T-STD において定義されている値に変化する。

付加的なオーディオバッファリング及びシステムデータバッファリングについて説明するに、オーディオデコーダとシステムデコーダは、時刻 T1 から T2 までの区間の入力データを処理することができるよう、T-STD で定義されるバッファ量に加えて付加的なバッファ量（約 1 秒分のデータ量）が必要である。

ビデオのプレゼンテーションタイミングについて説明するに、ビデオプレゼンテーションユニットの表示は、接続点を通して、ギャップなしに連続でなければならぬ。ここで、STC1 は、TS1 のシステムタイムベースの時間軸（図 105 では STC1 と図示されている）とし、STC2 は、TS2 のシステムタイムベースの時間軸（図 97 では STC2 と図示されている。正確には、STC2 は、TS2 の最初の PCR が T-STD に入力した時刻から開始する。）とする。

STC1 と STC2 の間のオフセットは、次のように決定される。PTS1end は、TS1 の最後のビデオプレゼンテーションユニットに対応する STC1 上の PTS であり、PTS2start は、TS2 の最初のビデオプレゼンテーションユニットに対応する STC2 上の PTS であり、Tpp は、TS1 の最後のビデオプレゼンテーションユニットの表示期間とすると、2 つのシステムタイムベースの間のオフセット STC\_delta は、次式により算出される。

$$STC\_delta = PTS1end + Tpp - PTS2start$$

オーディオのプレゼンテーションのタイミングについて説明するに、接続点に

おいて、オーディオプレゼンテーションユニットの表示タイミングのオーバーラップがあつてもよく、それは0乃至2オーディオフレーム未満である（図105に図示されている”audio overlap”を参照）。どちらのオーディオサンプルを選択するかということと、オーディオプレゼンテーションユニットの表示を接続点の後の補正されたタイムベースに再同期することは、プレーヤ側により設定されることである。

DVR-STDのシステムタイムクロックについて説明するに、時刻T5において、TS1の最後のオーディオプレゼンテーションユニットが表示される。システムタイムクロックは、時刻T2からT5の間にオーバーラップしていてもよい。この区間では、DVR-STDは、システムタイムクロックを古いタイムベースの値(STC1)と新しいタイムベースの値(STC2)の間で切り換える。STC2の値は、次式により算出される。

$$\text{STC2} = \text{STC1} - \text{STC\_delta}$$

バッファリングの連続性について説明する。STC11video\_endは、TS1の最後のビデオパケットの最後のバイトがDVR-STDのTB1へ到着するときのシステムタイムベースSTC1上のSTCの値である。STC22video\_startは、TS2の最初のビデオパケットの最初のバイトがDVR-STDのTB1へ到着するときのシステムタイムベースSTC2上のSTCの値である。STC21video\_endは、STC11video\_endの値をシステムタイムベースSTC2上の値に換算した値である。STC21video\_endは、次式により算出される。

$$\text{STC21video\_end} = \text{STC11video\_end} - \text{STC\_delta}$$

DVR-STDに従うために、次の2つの条件を満たすことが要求される。まず、TS2の最初のビデオパケットのTB1への到着タイミングは、次に示す不等式を満たさなければならない。そして、次に示す不等式を満たさなければならない。

$$\text{STC22video\_start} > \text{STC21video\_end} + \Delta T1$$

この不等式が満たされるように、Clip 1及び／又はClip 2の部分的なストリームを再エンコード及び／又は再多重化する必要がある場合は、その必要に応じて行われる。

次に、STC1とSTC2を同じ時間軸上に換算したシステムタイムベースの時間軸において、TS1からのビデオパケットの入力とそれに続くTS2からのビデオパケッ

トの入力は、ビデオバッファをオーバーフロー及びアンダーフローさせてはならない。

このようなシンタクス、データ構造、規則に基づくことにより、記録媒体に記録されているデータの内容、再生情報などを適切に管理することができ、もって、ユーザが再生時に適切に記録媒体に記録されているデータの内容を確認したり、所望のデータを簡便に再生できるようにすることができる。

なお、本実施の形態は、多重化ストリームとしてMPEG-2トランSPORTストリームを例にして説明しているが、これに限らず、MPEG2プログラムストリームや米国のDirectTVサービス（商標）で使用されているDSSトランSPORTストリームについても適用することが可能である。

次に、`mark_entry()`及び`representative_picture_entry()`のシンタクスが、図8 1に示されるような構成である場合における、マーク点で示されるシーンの頭出し再生を行う場合の処理について、図10 6のフローチャートを参照して、説明する。

最初にステップS 1において、記録再生装置1の制御部2 3は、記録媒体1 0から、DVRトランSPORTストリームファイルのデータベースであるEP\_map（図7 0）、STC\_Info（図5 2）、Program\_Info（図5 4）及びClipMark（図7 8）を読み出す。

ステップS 2において、制御部2 3は、ClipMark（図7 8）の`representative_picture_entry`（図8 1）又は`ref_thumbnail_index`で参照されるピクチャからサムネイルのリストを作成し、ユーザインタフェース入出力としての端子2 4から出力し、GUIのメニュー画面上に表示させる。この場合、`ref_thumbnail_index`が有効な値を持つ場合、`representative_picture_entry`より`ref_thumbnail_index`が優先される。

ステップS 3において、ユーザが再生開始点のマーク点を指定する。これは、例えば、GUIとして表示されたメニュー画面上の中からユーザがサムネイル画像を選択することで行われる。制御部2 3は、この選択操作に対応して、指定されたサムネイルに対応付けられているマーク点を取得する。

ステップS 4において、制御部2 3は、ステップS 3で指定された`mark_entry`

(図 8 1 ) のmark\_Time\_stampのPTSと、STC\_sequence\_idを取得する。

ステップ S 5において、制御部 2 3は、STC\_Info (図 5 2) から、ステップ S 4で取得したSTC\_sequence\_idに対応するSTC時間軸が開始するソースパケット番号を取得する。

ステップ S 6において、制御部 2 3は、ステップ S 5で取得したSTC時間軸が開始するパケット番号と、ステップ S 4で取得したマーク点のPTSから、マーク点のPTSより時間的に前で、かつ、最も近いエントリポイン (Iピクチャ) のあるソースパケット番号を取得する。

ステップ S 7において、制御部 2 3は、ステップ S 6で取得したエントリポイン (Iピクチャ) のあるソースパケット番号から、トランスポートストリームのデータを読み出し、AVデコーダ 2 7に供給させる。

ステップ S 8において、制御部 2 3は、AVデコーダ 2 7を制御し、ステップ S 4で取得したマーク点のPTSのピクチャから表示を開始させる。

以上の動作を、図 1 0 7乃至 1 0 9を参照してさらに説明する。

いま、図 1 0 7に示されているように、DVRトランスポートストリームファイルは、STC\_sequence\_id=id 0 のSTC時間軸を有し、その時間軸が開始するソースパケット番号は、シーン開始点Aのソースパケット番号より小さいものとする。そして、ソースパケット番号BからCまでの間に、CM (コマーシャル) が挿入されているものとする。

このとき、図 7 0に示されるEP\_mapに対応するEP\_mapには、図 1 0 8に示されるように、RSPN\_EP\_startで示されるA、B、Cに対応して、それぞれのPTSが、PTS\_EP\_startとして、PTS(A)、PTS(B)、PTS(C)として登録される。

また、図 1 0 9に示されるように、図 7 8のClipMarkに対応するClipMarkには、図 1 0 9に示されるように、シーンスタート、CMスタート及びCMエンドを表すマークタイプ (図 7 9) 0x92, 0x94, 0x95の値に対応して、mark\_entryとrepresentative\_picture\_entryが記録される。

mark\_entryのMark\_Time\_stampとしては、シーンスタート、CMスタート及びCMエンドに対応して、それぞれPTS(a1)、PTS(b0)、PTS(c0)が登録されており、それぞれのSTC\_sequence\_idは、いずれもid 0とされている。

同様に、representative\_picture\_entryのMark\_Time\_stampとして、シーンスタート、CMスタート及びCMエンドに対応して、それぞれPTS(a2)、PTS(b0)、PTS(c0)が登録されており、それらはいずれもSTC\_sequence\_idが、id0とされている。

PTS(A)<PTS(a1)の場合、ステップS6において、パケット番号Aが取得され、ステップS7において、パケット番号Aから始まるトランスポートストリームが、AVデコーダ27に供給され、ステップS8において、PTS(a1)のピクチャから表示が開始される。

次に、図110のフローチャートを参照して、mark\_entryとrepresentative\_picture\_entryのシンタクスが、図81に示されるような構成である場合におけるCMスキップ再生の処理について、図110のフローチャートを参照して説明する。

ステップS21において、制御部23は、EP\_map(図70)、STC\_Info(図52)、Program\_Info(図54)及びClipMark(図78)を記録媒体100から読み出す。ステップS22において、ユーザは、ユーザインターフェース入出力としての端子24からCMスキップ再生を指定する。

ステップS23において、制御部23は、マークタイプ(図79)がCM開始点(0x94)であるマーク情報のPTSと、CM終了点(0x95)であるマーク情報のPTS、並びに対応するSTC\_sequence\_idを取得する(図81)。

ステップS24において、制御部23は、STC\_Info(図52)からCM開始点と終了点の、STC\_sequence\_idに対応するSTC時間軸が開始するソースパケット番号を取得する。

ステップS25において、制御部23は、記録媒体100からトランスポートストリームを読み出させ、それをAVデコーダ27に供給し、デコードを開始させる。

ステップS26において、制御部23は、現在の表示画像がCM開始点のPTSの画像か否かを調べる。現在の表示画像がCM開始点のPTSの画像でない場合には、ステップS27に進み、制御部23は、画像の表示が継続される。その後、処理はステップS25に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。

ステップS26において、現在の表示画像がCM開始点のPTSの画像であると判定された場合、ステップS28に進み、制御部23は、AVデコーダ27を制御し、

デコード及び表示を停止させる。

次に、ステップS29において、制御部23は、CM終了点のSTC\_sequence\_idに対応するSTC時間軸が開始するパケット番号を取得し、そのパケット番号と、ステップS23の処理で取得したCM終了点のPTSとから、その点のPTSより時間的に前で、かつ、最も近いエントリポイントのあるソースパケット番号を取得する。

ステップS30において、制御部23は、ステップS29の処理で取得したエントリポイントのあるソースパケット番号から、トランSPORTストリームのデータを読み出し、AVデコーダ27に供給させる。

ステップS31において、制御部23は、AVデコーダ27を制御し、CM終了点のPTSのピクチャから表示を再開させる。

図107乃至図109を参照して、以上の動作をさらに説明すると、CM開始点とCM終了点は、この例の場合、STC\_sequence\_id=id0という共通のSTC時間軸上に存在し、そのSTC時間軸が開始するソースパケット番号は、シーンの開始点のソースパケット番号Aより小さいものとされている。

トランSPORTストリームがデコードされ、ステップS26で、表示時刻がPTS(b0)になったと判定された場合（CM開始点であると判定された場合）、AVデコーダ27により表示が停止される。そして、PTS(c)<PTS(c0)の場合、ステップS30でパケット番号Cのデータから始まるストリームからデコードが再開され、ステップS31において、PTS(c0)のピクチャから表示が再開される。

なお、この方法は、CMスキップ再生に限らず、一般的にClipMarkで指定される2点間のシーンをスキップして再生する場合にも、適用可能である。

次に、mark\_entryとrepresentative\_picture\_entryが、図82に示すシンタクス構造である場合における、マーク点で示されるCMの頭出し再生処理について、図112のフローチャートを参照して説明する。

ステップS41において、制御部23は、EP\_map（図70）、STC\_Info（図52）、Program\_Info（図54）及びClipMark（図78）の情報を取得する。

次にステップS42において、制御部23は、ステップS41で読み出したClipMark（図78）に含まれるrepresentative\_picture\_entry（図82）又はref\_thumbnail\_indexで参照されるピクチャからサムネイルのリストを生成し、GUIの

メニュー画面上に表示させる。ref\_thumbnail\_indexが有効な値を有する場合、representative\_picture\_entryよりref\_thumbnail\_indexが優先される。

ステップS43において、ユーザは再生開始点のマーク点を指定する。この指定は、例えば、ステップS42の処理で表示されたメニュー画面上の中から、ユーザがサムネイル画像を選択し、そのサムネイルに対応付けられているマーク点を指定することで行われる。

ステップS44において、制御部23は、ステップS43の処理で指定されたマーク点のRSPN\_ref\_EP\_startとoffset\_num\_pictures(図82)を取得する。

ステップS45において、制御部23は、ステップS44で取得したRSPN\_ref\_EP\_startに対応するソースパケット番号からトランSPORTストリームのデータを読み出し、AVデコーダ27に供給させる。

ステップS46において、制御部23は、AVデコーダ27を制御し、RSPN\_ref\_EP\_startで参照されるピクチャから(表示はしないで)、表示すべきピクチャをカウントアップしていき、カウント値がoffset\_num\_picturesになったとき、そのピクチャから表示を開始させる。

以上の処理を、図113乃至図115を参照して、さらに説明する。この例においては、DVRトランSPORTストリームファイルは、ソースパケット番号Aからシーンが開始しており、ソースパケット番号BからソースパケットCまでCMが挿入されている。このため、図114に示されるように、EP\_mapには、RSPN\_EP\_startとしてのA、B、Cに対応して、PTS\_EP\_startとして、PTS(A)、PTS(B)、PTS(C)が登録されている。

また、図115に示されるように、シーンスタート、CMスタート及びCMエンドのマークタイプに対応して、mark\_entryとrepresentative\_picture\_entryが登録されている。mark\_entryには、シーンスタート、CMスタート及びCMエンドに対応して、RSPN\_ref\_EP\_startとして、それぞれA、B、Cが登録され、offset\_num\_picturesとして、M1、N1、N2が登録されている。同様に、representative\_picture\_entryには、RSPN\_ref\_EP\_startとして、シーンスタート、CMスタート及びCMエンドに対応して、それぞれA、B、Cが登録され、offset\_num\_picturesとして、M2、N1、N2がそれぞれ登録されている。

シーンスタートに当たるピクチャから頭出して再生が指令された場合、パケット番号Aのデータから始まるストリームからデコードが開始され、PTS(A)のピクチャから（表示をしないで）表示すべきピクチャをカウントアップをしていき、offset\_num\_picturesが、M1の値になったとき、そのピクチャから表示が開始される。

さらに、mark\_entryとrepresentative\_picture\_entryのシンタクスが、図82に示される構成である場合におけるCMスキップ再生の処理について、図116のフローチャートを参照して説明する。

ステップS61において、制御部23は、EP\_map（図70）、STC\_Info（図52）、Program\_Info（図54）及びClipMark（図78）の情報を取得する。

ステップS62において、ユーザがCMスキップ再生を指令すると、ステップS63において、制御部23は、マークタイプ（図79）がCM開始点とCM終了点である各点のマーク情報として、RSPN\_ref\_EP\_startとoffset\_num\_pictures（図82）を取得する。そして、CM開始点のデータは、RSPN\_ref\_EP\_start(1)、offset\_num\_pictures(1)とされ、CM終了点のデータは、RSPN\_ref\_EP\_start(2)、offset\_num\_pictures(2)とされる。

ステップS64において、制御部23は、RSPN\_ref\_EP\_start(1)、RSPN\_ref\_EP\_start(2)に対応するPTSをEP\_map（図70）から取得する。

ステップS65において、制御部23は、トランスポートストリームを記録媒体100から読み出させ、AVデコーダ27に供給させる。

ステップS66において、制御部23は、現在の表示画像がRSPN\_ref\_EP\_start(1)に対応するPTSのピクチャであるか否かを判定し、現在の表示画像がRSPN\_ref\_EP\_start(1)に対応するPTSのピクチャでない場合には、ステップS67に進み、ピクチャをそのまま継続的に表示させる。その後、処理はステップS65に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。

ステップS66において、現在の表示画像がRSPN\_ref\_EP\_start(1)に対応するPTSのピクチャであると判定された場合、ステップS68に進み、制御部23は、AVデコーダ27を制御し、RSPN\_ref\_EP\_start(1)に対応するPTSのピクチャから表示するピクチャをカウントアップをしていき、カウント値がoffset\_num\_pictures

(1)になったとき、表示を停止させる。

ステップS 6 9において、制御部2 3は、RSPN\_ref\_EP\_start(2)のソースパケット番号からトランSPORTストリームのデータを読み出し、AVデコーダ2 7に供給させる。

ステップS 7 0において、制御部2 3は、AVデコーダ2 7を制御し、RSPN\_ref\_EP\_start(2)に対応するPTSのピクチャから（表示をしないで）表示すべきピクチャをカウントアップしていき、カウント値がoffset\_num\_pictures(2)になったとき、そのピクチャから表示を開始させる。

以上の動作を、図1 1 3乃至図1 1 5を参照してさらに説明すると、まず、EP\_map（図1 1 4）をもとに、パケット番号B，Cに対応する時刻PTS(B)，PTS(C)が得られる。そして、Clip AV streamがデコードされていき、表示時刻がPTS(B)になったとき、PTS(B)のピクチャから表示ピクチャがカウントアップされ、その値がN 1（図1 1 5）になったとき、表示が停止される。

さらに、パケット番号Cのデータから始まるストリームからデコードが再開され、PTS(C)のピクチャから（表示をしないで）表示すべきピクチャをカウントアップしていき、その値がN 2（図1 1 5）になったとき、そのピクチャから表示が再開される。

以上の処理は、CMスキップ再生に限らず、ClipMarkで指定された2点間のシーンをスキップさせて再生する場合にも、適用可能である。

次に、mark\_entryとrepresentative\_picture\_entryのシンタクスが、図8 4に示すような構成である場合における、マーク点で示されるシーンの頭出し再生処理について、図1 1 8のフローチャートを参照して説明する。

ステップS 8 1において、EP\_map（図7 0）、STC\_Info（図5 2）、Program\_Info（図5 4）、並びにClipMark（図7 8）の情報が取得される。

ステップS 8 2において、制御部2 3は、ClipMark（図7 8）のrepresentative\_picture\_entry又はref\_thumbnail\_indexで参照されるピクチャからサムネイルのリストを生成し、GUIのメニュー画面として表示させる。ref\_thumbnail\_indexが有効な値を有する場合、representative\_picture\_entryよりref\_thumbnail\_indexが優先される。

ステップS 8 3において、ユーザは再生開始点のマーク点を指定する。この指定は、例えば、メニュー画面上の中からユーザがサムネイル画像を選択し、そのサムネイルに対応付けられているマーク点を指定することで行われる。

ステップS 8 4において、制御部2 3は、ユーザから指定されたmark\_entryのRSPN\_mark\_point（図8 4）を取得する。

ステップS 8 5において、制御部2 3は、マーク点のRSPN\_mark\_pointより前にあり、かつ、最も近いエントリポイントのソースパケット番号を、EP\_map（図7 0）から取得する。

ステップS 8 6において、制御部2 3は、ステップS 8 5で取得したエントリポイントに対応するソースパケット番号からトランSPORTストリームのデータを読み出し、AVデコーダ2 7に供給させる。

ステップS 8 7において、制御部2 3は、AVデコーダ2 7を制御し、RSPN\_mark\_pointで参照されるピクチャから表示を開始させる。

以上の処理を、図1 1 9乃至図1 2 1を参照してさらに説明する。この例においては、DVRトランSPORTストリームファイルが、ソースパケットAでシーンスタートし、ソースパケット番号BからCまでCMが挿入されている。このため、図1 2 0のEP\_mapには、RSPN\_EP\_startとしてのA、B、Cに対応して、PTS\_EP\_startがそれぞれPTS(A)、PTS(B)、PTS(C)として登録されている。また、図1 2 1に示されるClipMarkに、シーンスタート、CMスタート及びCMエンドに対応して、markentryのRSPN\_mark\_pointとして、a 1、b 1、c 1が、また、representative\_picture\_entryのRSPN\_mark\_pointとして、a 2、b 1、c 1が、それぞれ登録されている。

シーンスタートにあたるピクチャから頭出して再生する場合、パケット番号A < a 1とすると、パケット番号Aのデータから始まるストリームからデコードが開始され、ソースパケット番号a 1に対応するピクチャから表示が開始される。

次に、mark\_entryとrepresentative\_picture\_entryのシンタクスが、図8 4に示されるような構成である場合におけるCMスキップ再生の処理について、図1 2 2と図1 2 3のフローチャートを参照して説明する。

ステップS 1 0 1において、制御部2 3は、EP\_map（図7 0）、STC\_Info（図

52)、Program\_Info(図54)、並びにClipMark(図70)の情報を取得する。

ステップS102において、ユーザは、CMスキップ再生を指定する。

ステップS103において、制御部23は、マークタイプ(図79)がCM開始点とCM終了点である各点のマーク情報のRSPN\_mark\_point(図84)を取得する。そして、制御部23は、CM開始点のデータをRSPN\_mark\_point(1)とし、CM終了点のデータをRSPN\_mark\_point(2)とする。

ステップS104において、制御部23は、記録媒体100からトランスポートストリームを読み出させ、AVデコーダ27に出力し、デコードさせる。

ステップS105において、制御部23は、現在の表示画像がRSPN\_mark\_point(1)に対応するピクチャであるか否かを判定し、現在の表示画像がRSPN\_mark\_point(1)に対応するピクチャでない場合には、ステップS106に進み、そのままピクチャを継続的に表示させる。その後、処理はステップS104に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。

ステップS105において、現在の表示画像がRSPN\_mark\_point(1)に対応するピクチャであると判定された場合、ステップS107に進み、制御部23はAVデコーダ27を制御し、デコード及び表示を停止させる。

次に、ステップS108において、RSPN\_mark\_point(2)より前にあり、かつ、最も近いエントリポイントのあるソースパケット番号がEP\_map(図70)から取得される。

ステップS109において、制御部23は、ステップS108で取得したエントリポイントに対応するソースパケット番号からトランSPORTストリームのデータを読み出し、AVデコーダ27に供給させる。

ステップS110において、制御部23は、AVデコーダ27を制御し、RSPN\_mark\_point(2)で参照されるピクチャから表示を再開させる。

以上の処理を図119乃至図121の例でさらに説明すると、Clip AV streamをデコードしていく、ソースパケット番号b1(図121)に対応する表示ピクチャになったとき、表示が停止される。そして、ソースパケット番号C<ソースパケット番号c1とすると、パケット番号Cのデータから始まるストリームからデコードが再開され、ソースパケット番号c1に対応するピクチャになったとき、

そのピクチャから表示が再開される。

以上のようにして、図124に示されるように、PlayList上で、タイムスタンプにより所定の位置を指定し、このタイムスタンプを各ClipのClip Informationにおいて、データアドレスに変換し、Clip AV streamの所定の位置にアクセスすることができる。

より具体的には、図125に示されるように、PlayList上において、PlayList Markとしてブックマークやリジューム点を、ユーザが時間軸上のタイムスタンプとして指定すると、そのPlayListは再生するとき、そのPlayListが参照しているClipのClipMarkを使用して、Clip AV streamのシーン開始点やシーン終了点にアクセスすることができる。

なお、ClipMarkのシンタクスは、図78の例に代えて、図126に示すようにすることもできる。

この例においては、RSPN\_markが、図78のreserved\_for\_MakerID、mark\_entry()及びrepresentative\_picture\_entry()に替えて挿入されている。このRSPN\_markの32ビットのフィールドは、AVストリームファイル上で、そのマークが参照するアクセスユニットの第1バイト目を含むソースパケットの相対アドレスを示す。RSPN\_markは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AVストリームファイルの最初のソースパケットからClip Information fileにおいて定義され、offset\_SPNの値を初期値としてカウントされる。

その他の構成は、図78における場合と同様である。

ClipMarkのシンタクスは、さらに図127に示すように構成することもできる。この例においては、図126におけるRSPN\_markの代わりに、RSPN\_ref\_EP\_startとoffset\_num\_picturesが挿入されている。これらは、図82に示した場合と同様のものである。

次に、図128は、ClipInfo()のシンタクスの別例を示す。

Clip\_service\_typeは、AVストリームファイルのタイプを示す。例えば、Clip\_service\_typeは、ビデオレコーディングやオーディオレコーディングなどのタイプを示す。また、例えば、Clip\_service\_typeは、デジタルTV放送のプログラムが示すサービスタイプと同じ意味を持たせてもよい。例えば、日本のデジタルBS

放送の場合、サービスタイプは、テレビジョンサービス、音声サービス及びデータ放送サービスの3種類を持つ。AVストリームが含むプログラムのサービスタイプを代表する値をClip\_service\_typeにセットする。

transcode\_mode\_flagは、デジタル放送から受信されたMPEG-2トランスポートストリームの記録方法を示すフラグである。このフラグが1にセットされている場合、Clipに対応するAVストリームファイル中の少なくとも1つのエレメンタリストリームは再符号化されて記録されたことを示す。このフラグが1にセットされている場合、Clipに対応するAVストリームファイル中の全てのエレメンタリストリームはデジタル放送から受信されたままの内容で何も変更されないで記録されたことを示す。

その他のシンタクスフィールドは、図4.6で説明した同名のフィールドと同じ意味を持つ。

次に、図1.2.9を参照して、ProgramInfo()の別例について説明する。

AVストリームファイルの中で本フォーマットが規定するところのプログラム内容が一定であるソースパケット列を、program-sequenceと呼ぶ。

AVストリームファイルの中で、新しいprogram-sequenceが開始するアドレスをProgramInfo()にストアする。このアドレスは、SPN\_program\_sequence\_startにより示される。

AVストリームファイルの中にある最後のprogram-sequence以外のprogram-sequenceは、そのSPN\_program\_sequence\_startで指されるソースパケットから開始し、その次のSPN\_program\_sequence\_startで指されるソースパケットの直前のソースパケットで終了する。最後のprogram-sequenceは、そのSPN\_program\_sequence\_startで指されるソースパケットから開始し、AVストリームファイルの最後のソースパケットで終了する。

program-sequenceは、STC-sequenceの境界をまたいでもよい。

lengthは、このlengthフィールドの直後のバイトからProgramInfo()の最後のバイトまでのバイト数を示す。

num\_of\_program\_sequencesは、AVストリームファイルの中にあるprogram-sequenceの数を示す。

SPN\_program\_sequence\_startは、AVストリームファイル上でprogram-sequenceが開始するアドレスを示す。SPN\_program\_sequence\_startは、ソースパケット番号を単位とする大きさであり、AVストリームファイルの最初のソースパケットから、0を初期値としてカウントされる。

ProgramInfo()の中でエントリされるSPN\_program\_sequence\_startの値は、昇順に並んでいる。

SPN\_program\_sequence\_startは、そのprogram\_sequenceに対する最初のPMTを持つソースパケットを指していることを前提とする。SPN\_program\_sequence\_startは、記録機（図1の記録再生装置1）がトランSPORTストリーム中のPSI/SIを解析することによって作られる。記録機がPSI/SIを解析し、その変化を検出するまでの遅延時間が必要なために、SPN\_program\_sequence\_startは、実際のPSI/SIの変化点から所定の時間以内にあるソースパケットを指してもよい。

program\_map\_PIDは、そのprogram-sequenceに適用できるPMT(program map table)を持つトランSPORTパケットのPIDの値である。

num\_of\_streams\_in\_psは、そのprogram-sequenceの中で定義されるエレメンタリストリームの数を示す。

num\_of\_groupsは、そのprogram-sequenceの中で定義されるエレメンタリストリームのグループの数を示す。num\_of\_groupsは、1以上の値である。

トランSPORTストリームのPSI/SIがエレメンタリストリームのグループ情報を持つ場合、num\_of\_groupsは、1以上の値をとることを想定している。それぞれのグループは、マルチビュープログラム中の1つのビューを構成する。

stream\_PIDは、そのprogram-sequenceのprogram\_map\_PIDが参照するところのPMTの中で定義されているエレメンタリストリームに対するPIDの値を示す。

StreamCodingInfo()は、上記stream\_PIDで指されるエレメンタリストリームの情報を示す。詳細は後述する。

num\_of\_streams\_in\_groupは、エレメンタリストリームのグループが持つエレメンタリストリームの数を示す。

stream\_indexは、上記エレメンタリストリームのグループが持つエレメンタリストリームに対応するところの、シンタクス中のstream\_indexのfor-loopで記述

される順番で定義されるstream\_indexの値を示す。

図30は、StreamCodingInfo()のシンタクスを示す。

lengthは、このlengthフィールドの直後のバイトからStreamCodingInfo()の最後のバイトまでのバイト数を示す。

stream\_coding\_typeは、このStreamCodingInfo()に対応するstream\_PIDで指されるエレメンタリストリームの符号化タイプを示す。値の意味は、図131に示される。

video\_formatは、このStreamCodingInfo()に対応するstream\_PIDで指されるビデオストリームのビデオフォーマットを示す。

値の意味は、図56と同じである。

frame\_rateは、このStreamCodingInfo()に対応するstream\_PIDで指されるビデオストリームのフレームレートを示す。

値の意味は、図57と同じである。

display\_aspect\_ratioは、このStreamCodingInfo()に対応するstream\_PIDで指されるビデオストリームのディスプレイスペクトレスオを示す。

値の意味は、図58と同じである。

cc\_flagは、このStreamCodingInfo()に対応するstream\_PIDで指されるビデオストリームの中でクローズドキャプション信号 (closed caption data) が符号化されているか否かを示すフラグである。

original\_video\_format\_flagは、このStreamCodingInfo()の中にoriginal\_video\_formatとoriginal\_display\_aspect\_ratioが存在するか否かを示すフラグである。

original\_video\_formatは、このStreamCodingInfo()に対応するstream\_PIDで指されるビデオストリームが符号化される前のオリジナルのビデオフォーマットである。値の意味は、上記のvideo\_format (図56)と同じである。

original\_display\_aspect\_ratioは、このStreamCodingInfo()に対応するstream\_PIDで指されるビデオストリームが符号化される前のオリジナルのディスプレイスペクトレスオである。値の意味は、上記のdisplay\_aspect\_ratio (図58)と同じである。

ビデオストリームとともにマルチメディアデータストリーム（BMLストリーム、字幕など）が多重化されているトランスポートストリームをトランスポーティングする場合において、ビデオストリームは再エンコードされることによって、そのビデオフォーマットが変化し（例えば、1080iから480iへ変化する）、一方、マルチメディアデータストリームはオリジナルのストリームのままの内容を保つ場合を考える。このとき、新しいビデオストリームとマルチメディアデータストリームの間に情報のミスマッチが生じる場合がある。例えば、マルチメディアデータストリームの表示に関するパラメータは、オリジナルのビデオストリームのビデオフォーマットを想定して決められているにもかかわらず、ビデオストリームの再エンコードによって、そのビデオフォーマットが変化した場合である。このような場合、`original_video_format`と`original_display_aspect_ratio`に、オリジナルのビデオストリームに関する情報を保存する。再生機（図1の記録再生装置1）は、上記の新しいビデオストリームとマルチメディアデータストリームから次のようにして、表示画像をつくる。

- ・ビデオストリームは、`original_video_format`と`original_display_aspect_ratio`で示されるビデオフォーマットにアップサンプリングされる。
- ・そのアップサンプリングされた画像とマルチメディアデータストリームが合成されて、正しい表示画像をつくる。

`audio_presentation_type`は、この`StreamCodingInfo()`に対応する`stream_PID`で指されるオーディオストリームのプレゼンテーションタイプを示す。

値の意味は、図61の`audio_component_type`と同じである。

`sampling_frequency`は、この`StreamCodingInfo()`に対応する`stream_PID`で指されるオーディオストリームのサンプリング周波数を示す。

値の意味は、図62と同じである。

次に、EP\_mapの別例を示す。このEP\_mapは、図70と図72で説明したPTS\_EP\_startとRSPN\_EP\_startのデータをそのままEP\_mapにストアするのではなく、データ量の削減のために圧縮符号化して（図1の制御部23が実行する）EP\_mapにストアする。

EP\_mapは、少なくとも1つ以上のEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()と呼ばれるサブ

テーブルから成る。サブテーブルEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()は、同じPIDの値を持つトランSPORTパケットによって伝送される1つのエレメンタリストリームに対して作られる。

EP\_mapは、全てのEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()のための次の情報を持つ。

(1) stream\_PID : そのEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()によって指されるエレメンタリストリームを伝送するところのトランSPORTパケットのPIDを特定する。

(2) EP\_stream\_type : そのEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()のエントリポイントのタイプを示す。

(3) EP\_map\_for\_one\_stream\_PID()のエントリ。それぞれのエントリは次の情報を持つ :

- PTS\_EP\_start : エントリポイントにおけるアクセスユニットのPTSの値を示す。
- RSPN\_EP\_start : AVストリームの中で、そのエントリポイントのPTS\_EP\_startによって参照されるところのアクセスユニットの開始するアドレスを示す。

EP\_mapが1つ以上のエレメンタリストリームを指す場合、EP\_mapは1つ以上のEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()サブテーブルを持っててもよい。図6.7は、EP\_mapがClip中の3個のビデオストリームを指している場合のEP\_mapの例を示している。

1つのEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()は、STCの不連続点に関係なく1つのテーブルに作られる。

RSPN\_EP\_startの値とSTC\_Info()において定義されるRSPN\_STC\_startの値を比較することにより、EP\_mapの中にあるSTC\_sequenceの境界が分かる(図6.8参照)。

EP\_mapは、同じPIDで伝送されるストリームの連続した範囲に対して、1つのEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDを持つ。

図6.9の場合、program#1とprogram#3は、同じビデオPIDを持つが、データ範囲が連続していないので、それぞれのプログラム毎にEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDを持たねばならない。

EP\_map\_for\_one\_stream\_PID()のテーブルのデータサイズを削減し、かつデータサーチのパフォーマンスを改善するために、EP\_map\_for\_one\_stream\_PID()は2つのサブテーブル、すなわち、EP\_coarseとEP\_fineに分けられる(図1.3.2参照)。

EP\_fineエントリは、PTS\_EP\_start及びRSPN\_EP\_startのLSB(Least Significant Bit)を除いた部分を示す。

nt Bit) 側のビット情報を持つ（図 133 と図 134 を参照）。EP\_coarse エントリは、PTS\_EP\_start 及び RSPN\_EP\_start の MSB (Most Significant Bit) 側のビット情報とそれに対応する EP\_fine のテーブル中のエントリ番号（同じ PTS\_EP\_start から取り出した LSB 側のビットを持つ EP\_fine テーブルの中のエントリ）を持つ。

EP\_coarse サブテーブルの中のエントリ数は、EP\_fine サブテーブルのエントリ数に比べてかなり小さい。次の場合に、EP\_coarse のエントリが作られる：

- ・最初の PTS\_EP\_fine のエントリ
- ・PTS\_EP\_fine の値がラップアラウンドした後の最初の PTS\_EP\_fine のエントリ
- ・RSPN\_EP\_fine の値がラップアラウンドした後の最初の RSPN\_EP\_fine のエントリ（図 135 参照）。

EP\_map を使用する場合の AVストリームへのランダムアクセスの例について説明する。

ある PlayList のグローバルな時間軸上で 30 分後から、その再生を開始したいとする。

- ・最初に PlayList の中のグローバルな時間軸上で 30 分後に対応するところ時刻を含む PlayItem の STC-sequence-id を調べる。
- ・上記 STC-sequence のローカルな時間軸上で 30 分後に対応するところの PTS の値を導く。
- ・上記 STC-sequence の RSPN\_STC\_start を STC\_Info から導く。
- ・EP\_coarse サブテーブルの中で、RSPN\_EP\_coarse が上記 RSPN\_STC\_start 以上であるところのエントリから、データサーチが開始される。EP\_coarse サブテーブルの中で、上記必要な PTS に最も近く、かつその値より時間的に前の値を持つ PTS\_EP\_coarse のエントリを見つける。
- ・EP\_fine サブテーブルの中で、上記見つけた PTS\_EP\_coarse に対応するところの EP\_fine のエントリ番号から、データサーチが開始される。上記必要な PTS に最も近く、かつその値より時間的に前の値を持つ PTS\_EP\_fine を持つエントリを見つける。
- ・上記必要な PTS のアクセスユニットの読み出開始のための RSPN\_EP\_start は、上記見つけた PTS\_EP\_coarse に対応する RSPN\_EP\_coarse の LSB 18 ビットを上記見つけ

たPTS\_EP\_fineに対応するRSPN\_EP\_fineのビットで置きかえることにより決定される。

上記説明したEP\_mapのシンタクスを図136に示す。

number\_of\_stream\_PID\_entriesは、EP\_mapの中でのEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDのエントリ数を示す。

stream\_PID[k]は、EP\_mapの中でk番目にエントリされるEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDによって参照されるエレメンタリストリームを伝送するところのトランSPORTパケットのPIDの値を示す。

EP\_stream\_type[k]は、上記EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDのによって参照されるエレメンタリストリームのタイプを示す。値の意味を図137の表に示す。

EP\_stream\_type[k]が0又は1の場合、そのエレメンタリストリームはビデオストリームである。Video type 1とvideo type 2の意味についてはEP\_video\_type(図139)の説明のところで後述する。

EP\_stream\_type[k]が2の場合、そのエレメンタリストリームはオーディオストリームである。

num\_EP\_coarse\_entries[k]は、上記EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDの中にあるEP-coarseエントリの数を示す。

num\_EP\_fine\_entries[k]は、上記EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDの中にあるEP-fineエントリの数を示す。

EP\_map\_for\_one\_stream\_PID\_start\_address[k]は、EP\_map()の中で上記EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDが始まる相対バイト位置を示す。この値は、EP\_map()の第1バイト目からのバイト数で示される。

EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDのシンタクスを図138に示す。このセマンティクスを説明するために、EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDにストアされるデータの元となるところのPTS\_EP\_startとRSPN\_EP\_startの意味について説明する。

PTS\_EP\_startとそれに関連付けられたRSPN\_EP\_startは、AVストリーム上のエントリポイントを指す。そして、PTS\_EP\_fineとそれに関連付けられたPTS\_EP\_coarseは、同一のPTS\_EP\_startから導かれる。また、RSPN\_EP\_fineとそれに関連付けられたRSPN\_EP\_coarseは同じRSPN\_EP\_startから導かれる。PTS\_EP\_startとRSPN\_

EP\_startは次のように定義される。

PTS\_EP\_startは、33ビット長の符号なし整数である。PTS\_EP\_startの定義は、EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDに対するEP\_stream\_typeの値により異なる。

EP\_stream\_typeが0であるとき('video type 1')、PTS\_EP\_startは、AVストリームの中でシーケンスヘッダから開始するビデオアクセスユニットの33ビット長のPTSを示す。

EP\_stream\_typeが2であるとき('audio')、PTS\_EP\_startは、AVストリームの中でシーケンスヘッダから開始するビデオアクセスユニットの33ビット長のPTSを示す。

EP\_stream\_typeが1であるとき('video type 2')、PTS\_EP\_startは、それに関連付けられたEP\_video\_typeの値に従って、図139に定義されるところのビデオアクセスユニットの33ビット長のPTSを示す。

RSPN\_EP\_startは、32ビットの符号なし整数である。RSPN\_EP\_startの定義はEP\_map\_for\_one\_stream\_PIDに対するEP\_stream\_typeの値により異なる。

EP\_stream\_typeが0であるとき('video type 1')、このフィールドはPTS\_EP\_startに関連付けられたビデオアクセスユニットの第1バイト目を含むソースパケットのAVストリームの中でのアドレスを示す。

EP\_stream\_typeが2であるとき('audio')、このフィールドはPTS\_EP\_startに関連付けられたオーディオアクセスユニットの第1バイト目を含むソースパケットのAVストリームの中でのアドレスを示す。

EP\_stream\_typeが1であるとき('video type 2')、RSPN\_EP\_startの意味は、それに関連付けられたEP\_video\_typeの値に従って、図139に定義されるものである。

RSPN\_EP\_startは、ソースパケット番号の単位で表され、それはAVストリームファイルの中の最初のソースパケットから0を初期値としてカウントされる。

EP\_map\_for\_one\_stream\_PIDのセマンティクスを説明する。

EP\_fine\_table\_start\_addressは、最初のEP\_video\_type[EP\_fine\_id]の第1バイト目の開始アドレスを示し、それはEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()の第1バイト目からの相対バイト数で表される。相対バイト数は0から開始する。

`ref_to_EP_fine_id`は、このフィールドに続く`PTS_EP_coarse`に関連付けられるところの`PTS_EP_fine`を持つ`EP_fine`エントリの番号を示す。`PTS_EP_fine`とそれに関連付けられる`PTS_EP_coarse`は、同じ`PTS_EP_start`から導かれる。

`ref_to_EP_fine_id`は、`EP_fine_id`のfor-loopの中で記述される順番で定義されるところの`EP_fine_id`の値により与えられる。

`PTS_EP_coarse`と`PTS_EP_fine`、そして`RSPN_EP_coarse`と`RSPN_EP_fine`は、次のように導かれる。

`EP_fine`サブテーブルに、`Nf`個のエントリがあり、これらのエントリはそれらに関連する`RSPN_EP_start`の値の昇順に並んでいるとする。

それぞれの`PTS_EP_fine`エントリは、その`PTS_EP_start`から次のように導かれる。

```
PTS_EP_fine[EP_fine_id] = (PTS_EP_start[EP_fine_id] >> 9) % 212
```

`PTS_EP_coarse`とその`PTS_EP_fine`の関係は次の通りである。

```
PTS_EP_coarse[i] = (PTS_EP_start[ref_to_EP_fine_id[i]] >> 19) % 21
```

4

```
TS_EP_fine[ref_to_EP_fine_id[i]] = (PTS_EP_start[ref_to_EP_fine_id[i]] >> 9) % 212
```

それぞれの`RSPN_EP_fine`エントリは、その`RSPN_EP_start`から次のように導かれる。

```
RSPN_EP_fine[EP_fine_id] = RSPN_EP_start[EP_fine_id] % 218
```

`RSPN_EP_coarse`とその`RSPN_EP_fine`の関係は次の通りである。

```
RSPN_EP_coarse[i] = RSPN_EP_start[ref_to_EP_fine_id[i]]
```

```
RSPN_EP_fine[ref_to_EP_fine_id[i]] =
```

```
RSPN_EP_start[ref_to_EP_fine_id[i]] % 218
```

`EP_video_type[EP_fine_id]`は、`EP_stream_type`が1('video type 2')である場合、`PTS_EP_fine[EP_fine_id]`及び`RSPN_EP_fine[EP_fine_id]`が指すところのビデオアクセスユニットのタイプを示す。値の意味は、図139に示す通りである。

`EP_map_for_one_stream_PID()`は次の制限を満たす。

- `EP_map_for_one_stream_PID()`の中で`RSPN_EP_coarse`のエントリは、`RSPN_EP_coarse`の値の昇順で並んでいなければならない。

- ・EP\_map\_for\_one\_stream\_PID()の中でRSPN\_EP\_fineのエントリは、それに関連するRSPN\_EP\_startの値の昇順で並んでいなければならない。
- ・次の場合に、PTS\_EP\_coarseとRSPN\_EP\_coarseのエントリが作られる：
  - ・最初のPTS\_EP\_fineのエントリ
  - ・PTS\_EP\_fineの値がラップアラウンドした後の最初のPTS\_EP\_fineのエントリ
  - ・RSPN\_EP\_fineの値がラップアラウンドした後の最初のRSPN\_EP\_fineのエントリ。

次に、図140はClip AVストリームファイルとそれに関連するClip Informationファイルの記録動作のフローチャートを示す。図1の記録再生装置を参照して説明する。

ステップS201で、制御部23は、端子11及び12から入力されるAV入力をエンコードして得たトランSPORTストリーム、又は端子13のデジタルインターフェースから入力されるトランSPORTストリームをファイル化して、Clip AVストリームファイルを作成して記録する。

ステップS202で、制御部23は上記AVストリームファイルについてのClip Infoを作成する。

ステップS203で、制御部23は上記AVストリームファイルについてのSTC\_Infoを作成する。

ステップS204で、制御部23は上記AVストリームファイルについてのProgram\_Infoを作成する。

ステップS205で、制御部23は上記AVストリームファイルについてのCPI (EP-map又はTU-map) を作成する。

ステップS206で、制御部23は上記AVストリームファイルについてのClip Markを作成する。

ステップS207で、制御部23は上記ClipInfo、STC\_Info、ProgramInfo、CPI及びClipMarkがストアされたClip Informationファイルを記録する。

なお、ここでは各処理を時系列に説明したが、ステップS201からステップS206は実際には同時に動作するものである。

次に、STC\_Infoの作成の動作例を図14のフローチャートを用いて説明する。この処理は図1の多重化ストリーム解析部18で行われる。

ステップS221において、ストリーム解析部18はPCRパケット受信されたかどうかを調べる。ステップS221において、Noの場合はステップS221へ戻り、Yesの場合はステップS222へ進む。

ステップS222において、STCの不連続が検出されたかを調べる。Noの場合は、ステップS221へ戻る。Yesの場合は、ステップS223へ進む。なお、記録開始後、最初に受信されたPCRパケットの場合は、必ずステップS223へ進む。

ステップS223において、新しいSTCの最初のPCRを伝送するトランSPORTパケットの番号（アドレス）を取得する。

ステップS224において、STC\_Infoを作成する。

ステップS225において、最後のトランSPORTパケットが入力終了したかどうかを調べる。Noの場合は、ステップS221へ戻り、Yesの場合は処理を終了する。

Program\_Infoの作成の動作例を図142のフローチャートを用いて説明する。この処理は図1の多重化ストリーム解析部18で行われる。

ステップS241において、ストリーム解析部18はPSI/SIを含むトランSPORTパケットが受信されたかどうかを調べる。ここで、PSI/SIのトランSPORTパケットは、具体的には、PAT、PMT、SITのパケットである。SITは、DVB規格で規定されているパーシャルトランSPORTストリームのサービス情報が記述されているトランSPORTパケットである。ステップS241において、Noの場合はステップS241へ戻り、Yesの場合はステップS242へ進む。

ステップS242において、PSI/SIの内容が変わったかを調べる。すなわち、PAT、PMT、SITのそれぞれの内容が、以前に受信したそれぞれの内容と比べて変化したかどうかを調べる。内容が変化していない場合は、ステップS241へ戻る。内容が変化した場合は、ステップS243へ進む。なお、記録開始後、最初に受信されたPSI/SIの場合は、必ずステップS243へ進む。

ステップS243において、新しいPSI/SIを伝送するトランSPORTパケットの番号（アドレス）とその内容を取得する。

ステップS 244において、program-sequenceの情報を生成する。

ステップS 245において、最後のトランSPORTパケットが入力終了したかどうかを調べる。Noの場合は、ステップS 241へ戻り、Yesの場合は処理を終了する。

次にEP\_mapの作成の動作例を図143のフローチャートを用いて説明する。この処理は図1の多重化ストリーム解析部18で行われる。

ステップS 261でストリーム解析部18は、記録するAVプログラムのビデオのPIDをセットする。トランSPORTストリームの中に複数のビデオが含まれている場合は、それぞれのビデオPIDをセットする。

ステップS 262でストリーム解析部18は、ビデオのトランSPORTパケットを受信する。

ステップS 263でストリーム解析部は、トランSPORTパケットのペイロード（パケットヘッダに続くデータ部）がPESパケットの第1バイト目から開始しているかを調べる（PESパケットは、MPEG2で規定されているパケットであり、エンタリストリームをパケット化するものである）。これは、トランSPORTパケットヘッダにある”payload\_unit\_start\_indicator”的値を調べることによりわかり、この値が1である場合、トランSPORTパケットのペイロードがPESパケットの第1バイト目から開始する。ステップS 263でNoの場合は、ステップS 262へ戻り、Yesの場合は、ステップS 264へ進む。

ステップS 264でストリーム解析部は、PESパケットのペイロードが、MPEGビデオのsequence\_header\_code（32ビット長で”0x000001B3”的符号）の第1バイト目から開始しているかを調べる。ステップS 264でNoの場合は、ステップS 262へ戻り、Yesの場合は、ステップS 265へ進む。

ステップS 265へ進んだ場合、現在のトランSPORTパケットをエントリポイントとする。

ステップS 266でストリーム解析部は、上記パケットのパケット番号と上記sequence\_header\_codeから開始するIピクチャのPTSとそのエントリポイントが属するビデオのPIDを取得し、制御部23へ入力する。制御部23はEP\_mapを作成する。

ステップS267で、現在のパケットが最後に入力されるトランSPORTパケットであるかどうかを判定する。最後のパケットでない場合、ステップS262へ戻る。最後のパケットである場合、処理を終了する。

図144は、アナログAV信号をエンコードして記録する場合、図81に示すシンタクスのClipMarkの作成方法を説明するフローチャートを示す。

ステップS281で、解析部14は端子11, 12からの入力AV信号を解析して特徴点を検出する。特徴点はAVストリームの内容に起因する特徴的なシーンを指定する、例えば番組の頭出し点やシーンチェンジ点などである。

ステップS282で、制御部23は特徴点の画像のPTSを取得する。

ステップS283で、制御部23は特徴点の情報をClipMarkにストアする。具体的には、本実施例のClipMarkのシンタクスとセマンティクスで説明した情報をストアする。

図145は、デジタルインターフェースから入力されたトランSPORTストリームを記録する場合、図81に示すシンタクスのClipMarkの作成方法を説明するフローチャートを示す。

ステップS301で、デマルチブレクサ26及び制御部23は記録するプログラムのエレメンタリストリームPIDの取得する。解析対象のエレメンタリストリームが複数ある場合は、全てのエレメンタリストリームPIDを取得する。

ステップS302で、デマルチブレクサ26は、端子13から入力されるトランSPORTストリームのプログラムからエレメンタリストリームを分離し、それをAVデコーダ27へ入力する。AVデコーダ27は、入力ストリームをデコードしてAV信号を出力する。

ステップS303で、解析部14は上記AV信号を解析して特徴点を検出する。

ステップS304で、制御部23は特徴点の画像のPTSとそれが属するSTCのSTC-sequence-idを取得する。

ステップS305で、制御部23は特徴点の情報をClipMarkにストアする。具体的には、本実施例のClipMarkのシンタクスとセマンティクスで説明した情報をストアする。

次に、EP\_mapを使用して特殊再生を行う方法を説明する。EP\_mapはランダムア

クセス再生のために役立つ。

デジタル放送のトランスポートストリームの中では、ビデオPIDが変化する場合があるので、デコーダは記録されているトランスポートストリームの中のPIDマッピングを知る必要がある。そのために、EP\_mapはEP\_map\_for\_one\_stream\_PID()と呼ばれるサブテーブル毎にそれが参照するビデオPIDの値を持ち、また、ProgramInfoはPIDマッピングについての情報を持つ。

図146は、トランスポートストリームの中でビデオPIDの値が変化するDVR MPEG2 TSの例を示す。この場合、EP\_mapはビデオPID毎にサブテーブルを持つ。

図147は、Iピクチャサーチ（トリックプレイ、チャプターサーチなど）をする場合のプレーヤモデルを示す。Iピクチャサーチは次のステップで行う。

1) 最初に、ファイルシステム112はディスク111（図1の記録媒体100に対応する）からClip Information file (EP\_map, STC\_Info, ProgramInfo) のデータを読む、そのデータはホストコントローラ115へ送られる。

2) ユーザインターフェースは、再生するプログラム番号及びサーチ開始時間のPTSをセットする。そしてその値はホストコントローラ115へ送られる。

3) ホストコントローラ115は、サーチ開始時間に対応するところのRSPN\_EP\_startが指すソースパケットのビデオPIDをデマルチプレクサ113にセットする。

4) ホストコントローラ115は、上記RSPN\_EP\_startのソースパケット番号に対応するデータアドレスをファイルシステム112にセットする。

5) ファイルシステム112は、指定されたデータアドレスからDVR MPEG-2トランスポートストリームを読み出す。

6) ユーザが次のサーチ時間をセットする場合は、上記ステップ2)へ戻る。

次に、図148は、オリジナルのAVストリームファイルと、そのストリームの部分的な再生範囲のストリームを消去する編集を行った後のAVストリームファイルの例を示す。

編集前に、Virtual PlayListは、オリジナルAVストリーム上のIN\_timeとOUT\_timeを指しているとする。このとき、Virtual PlayListが使用していないストリーム部分を消去する編集（ミニマイズ編集）をした場合、それはオリジナルAVスト

リームを図148に示す編集後のストリームへ変える。オリジナルAVストリームの先頭からX点までのデータと、Y点から最後までのデータが消去される。以下の説明では、このX点とY点を決める方法の例を説明する。

図149は、AVストリームの内容を解析することをしないで、IN点の前の不要なデータを消去する方法を説明する図である。PlayListはオリジナルAVストリーム上のIN点を指す。また、そのAVストリームのEP\_mapを図示する。IN点が指すピクチャをデコードするためには、アドレスISA2から開始するIピクチャが必要である。

また、X点の後で、PAT、PMT及びPCRパケットが必要である。RSPN\_EP\_start=ISA1のPTSはpts1であり、RSPN\_EP\_start=ISA2のPTSはpts2である。pts1とpts2のシステムタイムベースの時間差が100 msec以上ならば、アドレスISA1とISA2の間にはPAT、PMT及びPCRパケットが存在する（少なくとも、SESF、DVB、ATSC、ISDBの場合はそうである）。

したがって、X点はアドレスISA1の前に決められる。そして、X点はアラインドユニットの境界でなければならない。

記録装置（図1の記録再生装置1）は、AVストリームの内容を解析することをしないで、X点をEP\_mapを使用して次のステップで決めることができる。

1) システムタイムベース上でIN timeのPTSに最も近く、かつそれよりも過去の表示時刻のPTSの値を持つRSPN\_EP\_startを見つける。

2) ステップ1)で見つけたRSPN\_EP\_startのPTSの値よりも少なくとも100 msec過去の表示時刻のPTSの値を持つRSPN\_EP\_startを見つける。

3) X点は、ステップ2)で見つけたRSPN\_EP\_startよりも前に決められる。そして、X点はアラインドユニットの境界でなければならない。

この方法は、X点を決めるためにAVストリームのデータを読み出し、その内容を解析することを必要としないので、簡単である。しかし、編集後のAVストリームは、そのPlayListの再生には不要なデータを残してしまう場合がある。もし、X点を決めるためにAVストリームのデータを読み出し、その内容を解析するならば、そのPlayListの再生には不要なデータをより効率良く消去できる。

図150は、AVストリームの内容を解析することをしないで、OUT点の後ろの不

要なデータを消去する方法を説明する図である。PlayListはオリジナルAVストリーム上のOUT点を指す。また、そのAVストリームのEP\_mapを図示する。

RSPN\_EP\_start=ISA 4 から開始するビデオシーケンスは次に示すものであることを前提とする。

I 2 B 0 B 1 P 5 . . .

ここで、I、P、BはそれぞれIピクチャ、PピクチャそしてBピクチャを表す。数字は表示順序を表す。この処理において、記録装置がAVストリームの内容を解析しない場合、記録装置はOUT\_timeのPTSが参照するところのピクチャの情報（ピクチャコーディングタイプ、テンポラルリファレンスなど）がわからない。OUT\_timeのPTSはピクチャB 0 又はB 1 を参照しているかもしれない（記録装置がAVストリームの内容を解析しない場合、このことはわからない）、この場合、ピクチャB 0 , B 1 をデコードするためにはI 2 が必要である。I 2 のPTSはOUT\_timeのPTSよりも大きい？(OUT\_time < pts 4、ここでpts 4 はI 2 のPTSである)。I 2 のPTSはOUT\_timeのPTSよりも大きいが、B 0 、B 1 のためにI 2 が必要である。

したがって、Y点は図に示すアドレスISA 5 の後に決められる。ISA 5 は、EP\_mapの中でISA 4 の直後にあるRSPN\_EP\_startの値である。Y点はまたアラインドユニットの境界でなければならない。

記録装置は、AVストリームの内容を解析することをしないで、Y点をEP\_mapを使用して次のステップで決めることができる。

1) システムタイムベース上でOUT\_timeのPTSに最も近く、かつそれよりも未来の表示時刻のPTSの値を持つRSPN\_EP\_startを見つける。

2) ステップ1)で見つけたRSPN\_EP\_startの直後にあるRSPN\_EP\_startを見つける。

3) Y点は、ステップ2)で見つけたRSPN\_EP\_startよりも後に決められる。そして、Y点はアラインドユニットの境界でなければならない。

この方法は、Y点を決めるためにAVストリームのデータを読み出し、その内容を解析することを必要としないので、簡単である。しかし、編集後のAVストリームは、そのPlayListの再生には不要なデータを残してしまう場合がある。もし、Y点を決めるためにAVストリームのデータを読み出し、その内容を解析するなら

ば、そのPlayListの再生には不要なデータをより効率良く消去できる。

このようなシンタクス、データ構造、規則に基づくことにより、記録媒体に記録されているデータの内容、再生情報などを適切に管理することができ、もって、ユーザが再生時に適切に記録媒体に記録されているデータの内容を確認したり、所望のデータを簡便に再生できるようにすることができる。

本発明のデータベース構成によれば、PlayListファイルやClip Informationファイルを別々に分離して記録するので、編集などによって、あるPlayListやClipの内容を変更したとき、そのファイルに関係のない他のファイルを変更する必要がない。したがって、ファイルの内容の変更が容易に行え、またその変更及び記録にかかる時間を小さくできる。

また、最初にInfo.dvrだけを読み出して、ディスクの記録内容をユーザインターフェースへ提示し、ユーザが再生指示したPlayListファイルとそれに関するClip Informationファイルだけをディスクから読み出すようにすれば、ユーザの待ち時間を小さくすることができる。

もし、全てのPlayListファイルやClip Informationファイルを1つのファイルにまとめて記録すると、そのファイルサイズは非常に大きくなる。そのために、そのファイルの内容を変更して、それを記録するためにかかる時間は、個々のファイルを別々に分離して記録する場合に比べて、非常に大きくなる。本発明は、この問題を解決する。

以上のように、AVストリームの付属情報として、上記AVストリームのClipInfoと、上記AVストリームのSTCの不連続点情報をストアするSTCInfoと、上記AVストリームのプログラム内容の不連続点情報をストアするProgramInfoと、上記AVストリーム上の時間情報とアドレス情報を関連付ける情報をストアするためのCPIと、上記AVストリーム上の特徴的な画像のピクチャのタイプ（例えば番組の頭出し点）とそのピクチャのAVストリームの中のアドレスをストアするためのClipMarkを、Clip Information fileとしてファイル化して記録媒体100に記録することにより、AVストリームの再生に必要なストリームの再生に必要なストリームの符号化情報を適切に管理することが可能である。

このClip Information file情報により、ユーザが、記録媒体100に記録され

ているAVストリームの中から興味のあるシーン、例えば番組の頭出し点などをサーチすることができ、ユーザのランダムアクセスや特殊再生の指示に対して、記録媒体100からのAVストリームの読み出位置の決定が容易になり、またストリームの復号開始を速やかに行うことができる。

上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアにより実行させることもできる。この場合、例えば、記録再生装置1は、図151に示されるようなパーソナルコンピュータにより構成される。

図151において、CPU(Central Processing Unit)201は、ROM(Read Only Memory)202に記憶されているプログラム、又は記憶部208からRAM(Random Access Memory)203にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM203にはまた、CPU201が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。

CPU201、ROM202及びRAM203は、バス204を介して相互に接続されている。このバス204にはまた、入出力インターフェース205も接続されている。

入出力インターフェース205には、キーボード、マウスなどよりなる入力部206、CRT、LCDなどよりなるディスプレイ、並びにスピーカなどよりなる出力部207、ハードディスクなどより構成される記憶部208、モデム、ターミナルアダプタなどより構成される通信部209が接続されている。通信部209は、ネットワークを介しての通信処理を行う。

入出力インターフェース205にはまた、必要に応じてドライブ210が接続され、磁気ディスク221、光ディスク222、光磁気ディスク223、あるいは半導体メモリ224などが適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部208にインストールされる。

上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、あるいは各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストールされる。

この記録媒体は、図151に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク221（フロッピディスクを含む）、光ディスク222（CD-ROM（Compact Disk-Read Only Memory）、DVD（Digital Versatile Disk）を含む）、光磁気ディスク223（MD（Mini-Disk）を含む）、若しくは半導体メモリ224などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、コンピュータに予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記憶されているROM202や記憶部208が含まれるハードディスクなどで構成される。

なお、本明細書において、媒体により提供されるプログラムを記述するステップは、記載された順序に従って、時系列的に行われる処理は勿論、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。

また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すものである。

#### 産業上の利用可能性

以上の如く、本発明では、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報が記録される。

また、本発明では、Clip情報として、AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及びAVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報が再生される。

したがって、いずれの場合においても、AVストリームの読み出位置の決定や復号処理を速やかに行うことができ、特に、所定のマークを迅速に検索することができる。

## 請求の範囲

1. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録される記録媒体に対して上記AVストリームを記録する情報処理装置において、

上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成手段と、

上記生成手段により生成された情報を上記Clip情報として上記記録媒体に記録する記録手段とを備える情報処理装置。

2. 上記符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、STCシーケンス又はプログラムシーケンスの開始アドレスであり、

上記時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報は、EP\_map又はTU\_mapであり、上記特徴的な画像の時刻情報は、ClipMarkであることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

3. 上記記録手段は、上記AVストリームの記録レートの平均値に関する情報を上記記録媒体にさらに記録することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

4. 上記平均値に関する情報は、TS\_average\_rateであることを特徴とする請求の範囲第3項に記載の情報処理装置。

5. 上記AVストリームはトランSPORTストリームであることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

6. 上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、上記トランSPORTストリームのシステムタイムクロックが連続な区間であるSTCシーケンスの開始アドレスを含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

7. 上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、上記トランSPORTストリームのプログラム内容が一定な区間であるプログラムシー

ケンスの開始アドレスを含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

8. 上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報は、上記トランスポートストリームのトランスポートパケットの到着時間に基づくアライバルタイムが連続な区間の開始アドレスを含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

9. 上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報は、上記トランスポートストリームのIピクチャのアドレスとそのプレゼンテーションタイムスタンプを含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

10. 上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報の少なくとも一部を圧縮する圧縮手段をさらに備え、

上記記録手段は、上記圧縮手段により圧縮された上記情報を記録することを特徴とする請求の範囲第9項に記載の情報処理装置。

11. 上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報は、トランスポートパケットの到着時刻に基づいたアライバルタイムと、それに対応するトランスポートパケットの上記AVストリームデータ中のアドレスを含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報処理装置。

12. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録される記録媒体に対して上記AVストリームを記録する情報処理装置の情報処理記方法において、

上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成ステップと、

上記生成ステップにより生成された情報を上記Clip情報として上記記録媒体に記録する記録ステップとを含むことを特徴とする情報処理方法。

13. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録される記録媒体に対して上記AVストリームを記録する情報処理装置のプログラムにおいて、

上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、上記AVス

トリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成ステップと、

上記生成ステップにより生成された情報を上記Clip情報として上記記録媒体に記録する記録ステップとを含むことを特徴とするコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。

14. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録される記録媒体に対して上記AVストリームを記録する情報処理装置を制御するコンピュータに、

上記AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を生成する生成ステップと、

上記生成ステップにより生成された情報を上記Clip情報として上記記録媒体に記録する記録ステップとを実行させるプログラム。

15. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録されている記録媒体から上記AVストリームを再生する情報処理装置において、

上記Clip情報として、上記AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生手段と、

上記再生手段により再生された上記Clip情報に基づいて、上記AVストリームの出力を制御する制御手段とを備える情報処理装置。

16. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録されている記録媒体から上記AVストリームを再生する情報処理装置の情報処理方法において、

上記Clip情報として、上記AVストリーム中の符号化情報が連續な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生ステップと、

上記再生ステップの処理により再生された上記Clip情報に基づいて、上記AVストリームの出力を制御する制御ステップとを含む情報処理方法。

17. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録されている記録媒体から上記AVストリームを再生する情報処理装置のプログラムにおいて、

上記Clip情報として、上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生ステップと、

上記再生ステップの処理により再生された上記Clip情報に基づいて、上記AVストリームの出力を制御する制御ステップとを含むコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。

18. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録されている記録媒体から上記AVストリームを再生する情報処理装置を制御するコンピュータに、

上記Clip情報として、上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報を再生する再生ステップと、

上記再生ステップの処理により再生された上記Clip情報に基づいて、上記AVストリームの出力を制御する制御ステップとを実行させるプログラム。

19. AVストリーム、上記AVストリームの実体を管理するClip情報、及び上記AVストリームの再生を管理するPlayList情報が記録されている記録媒体において、

上記Clip情報として、上記AVストリーム中の符号化情報が連続な区間の開始アドレス情報、上記AVストリーム中の時刻情報とアドレス情報を関連付ける情報、及び上記AVストリーム中の特徴的な画像の時刻情報が記録されている記録媒体。

1/128

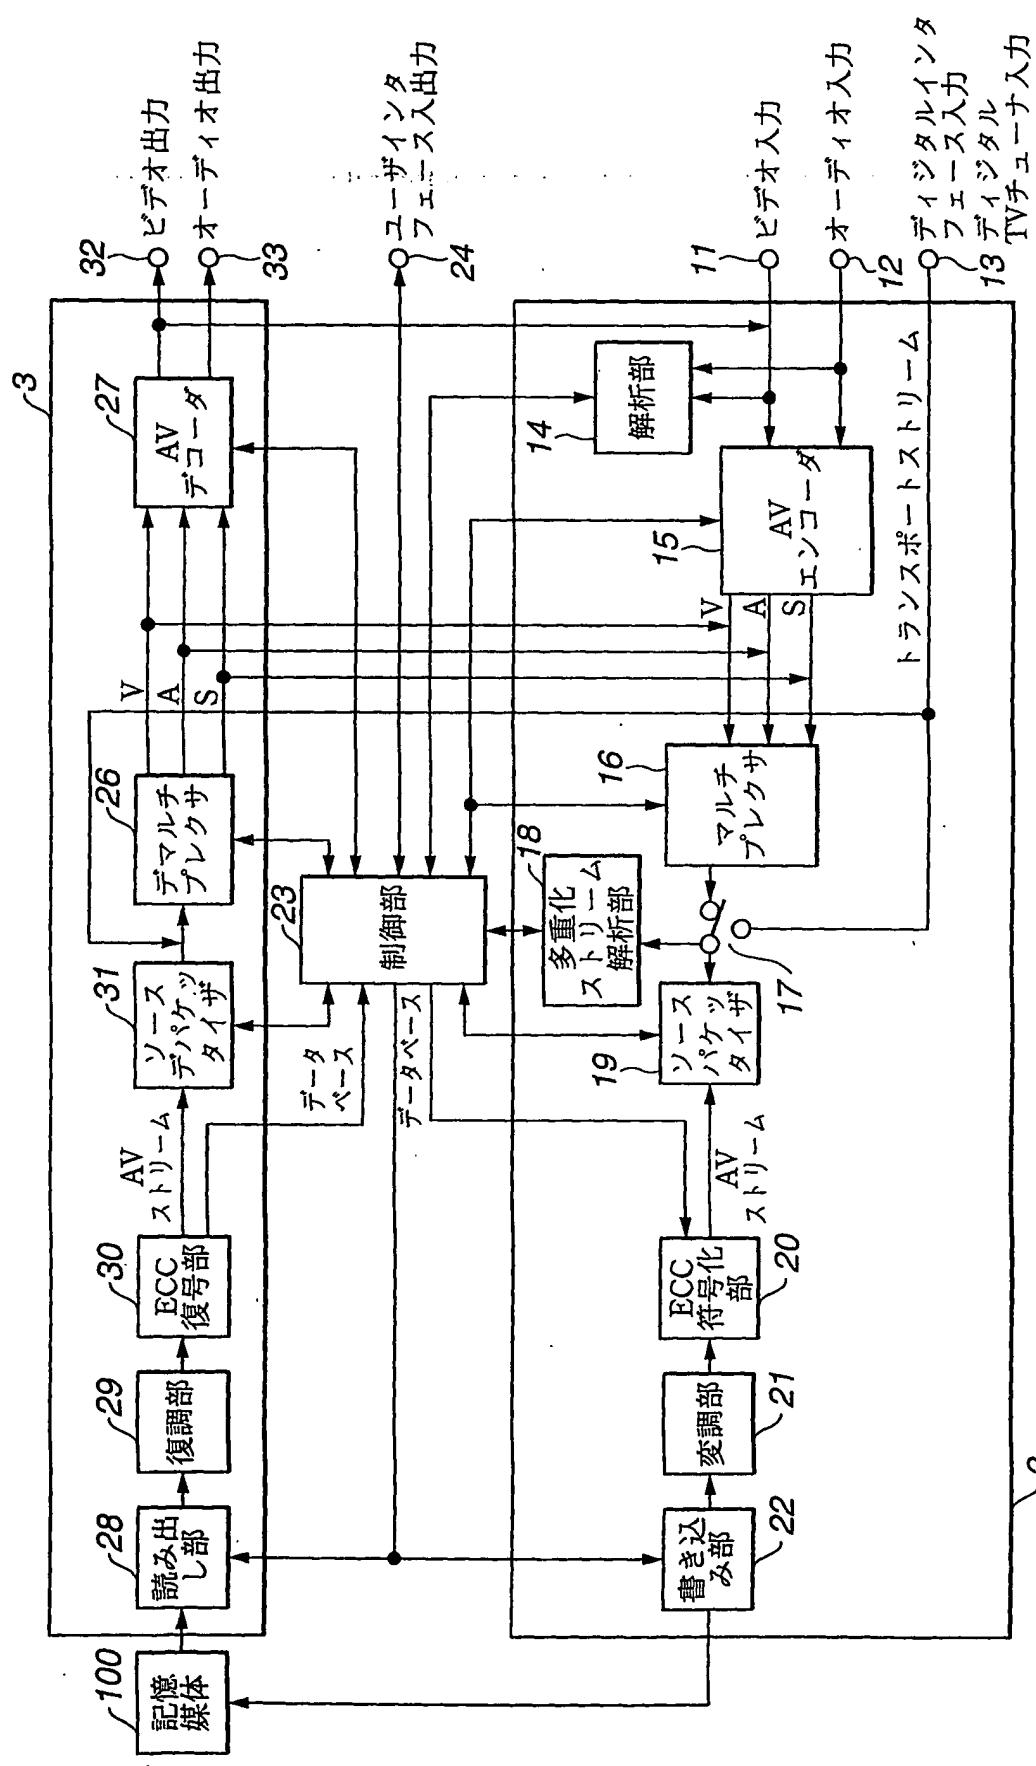
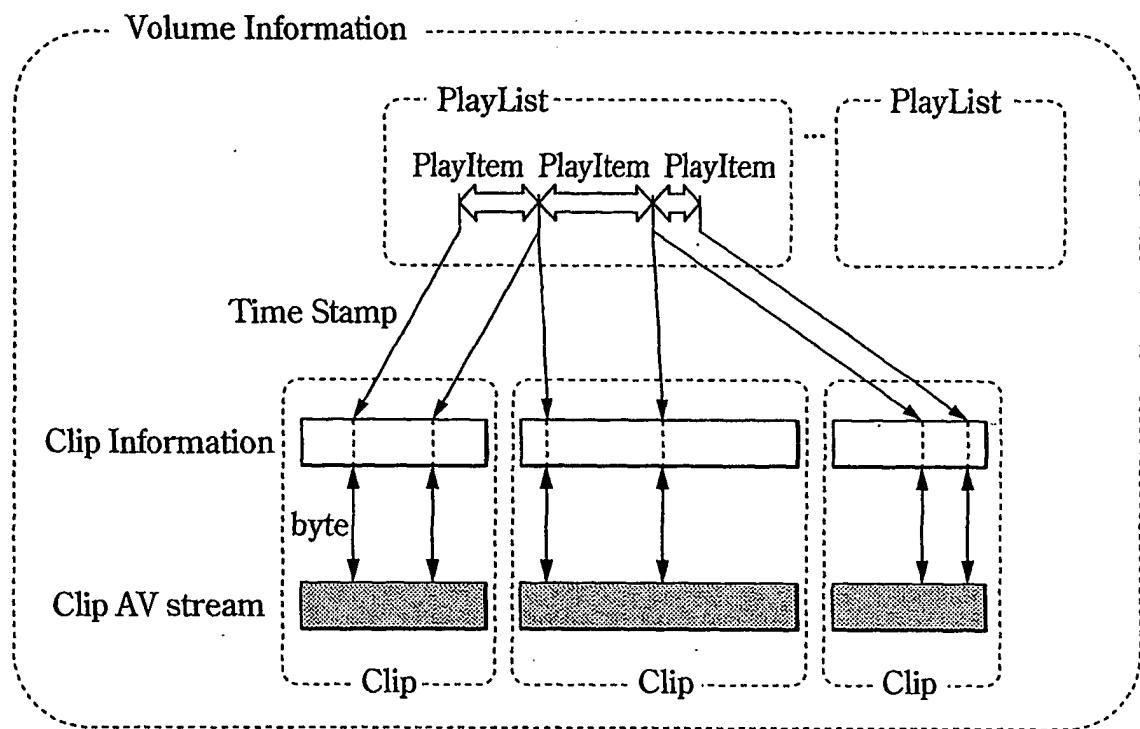


FIG. 1

**FIG.2**

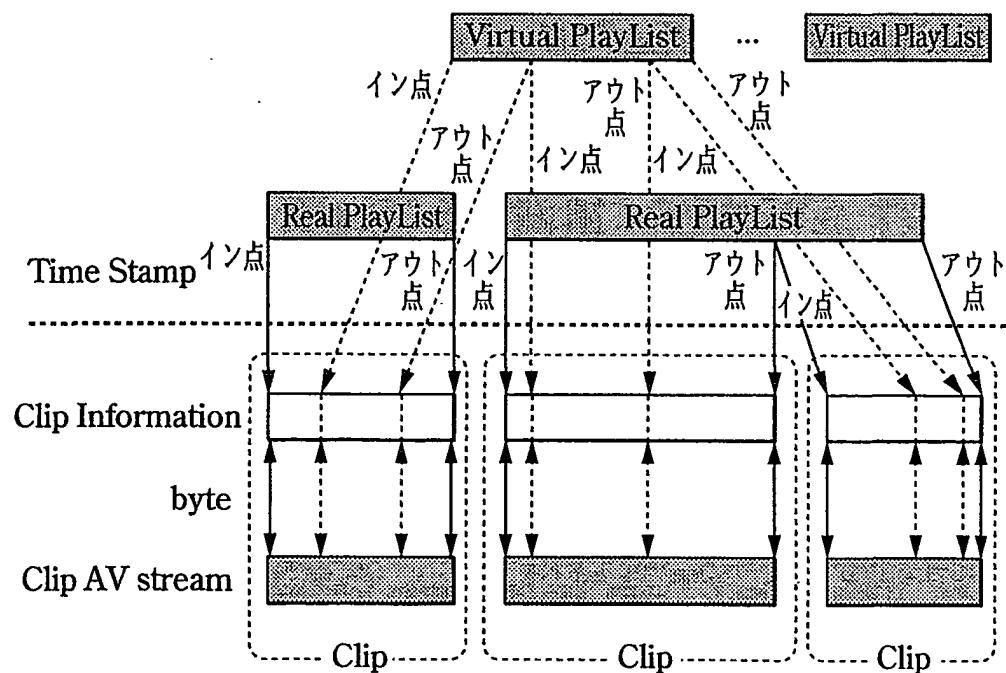


FIG.3

4/128

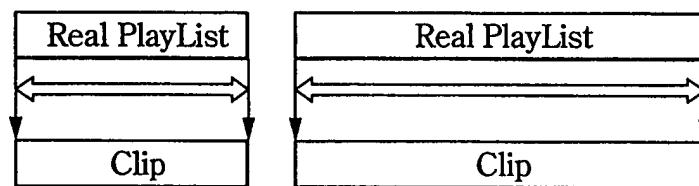


FIG.4A

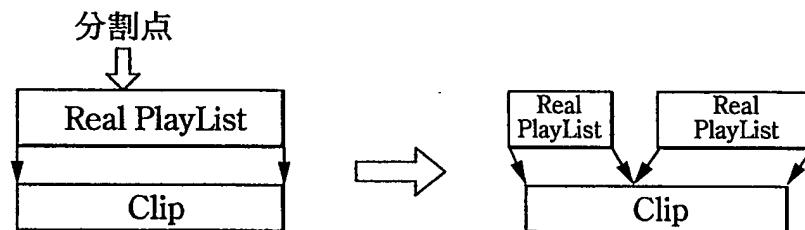


FIG.4B

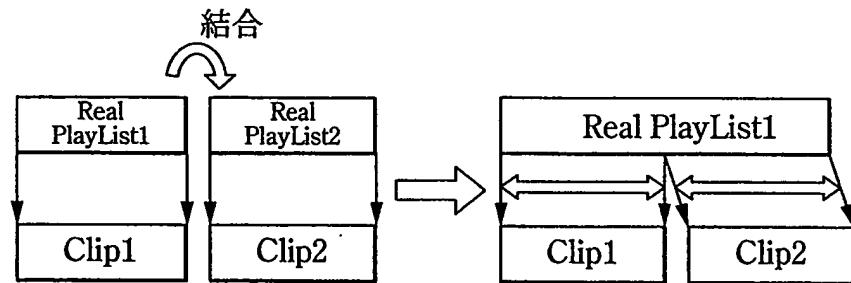


FIG.4C

5/128

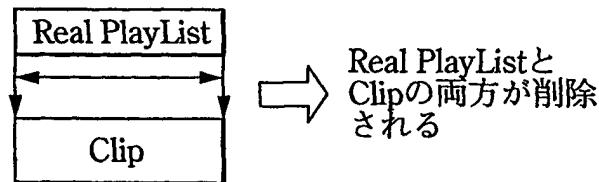


FIG.5A

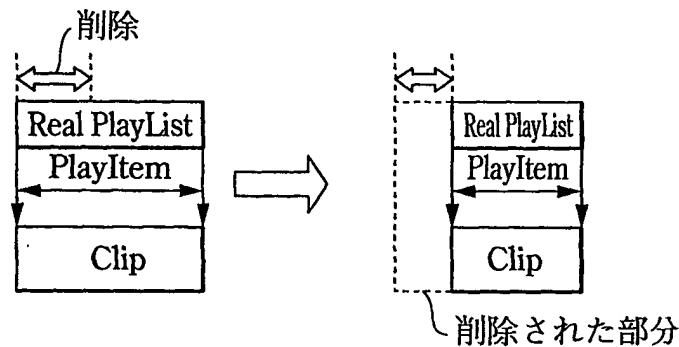


FIG.5B

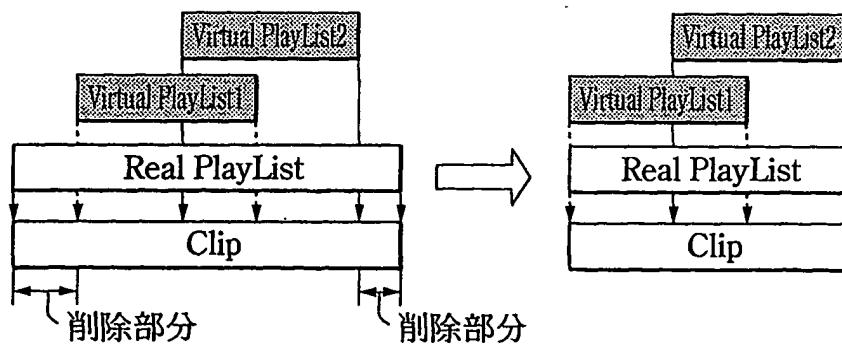
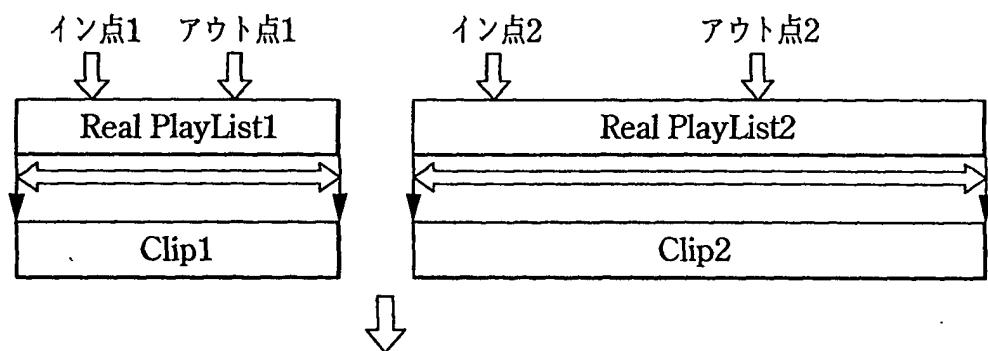
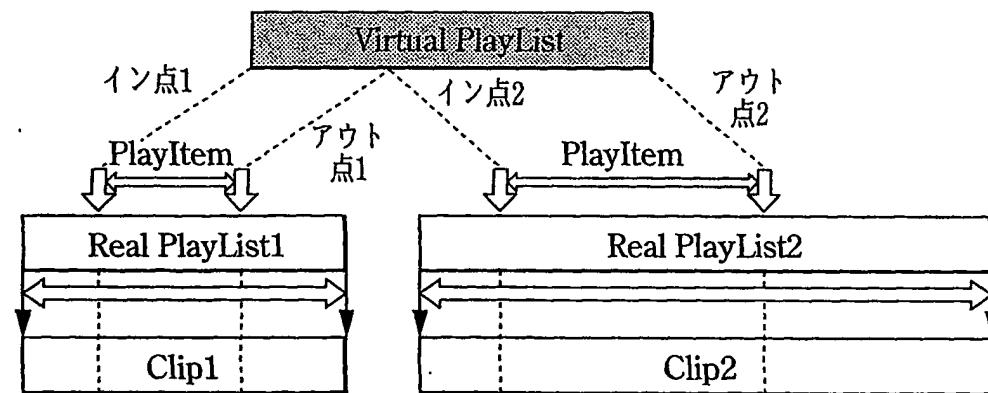


FIG.5C

**FIG.6A****FIG.6B**

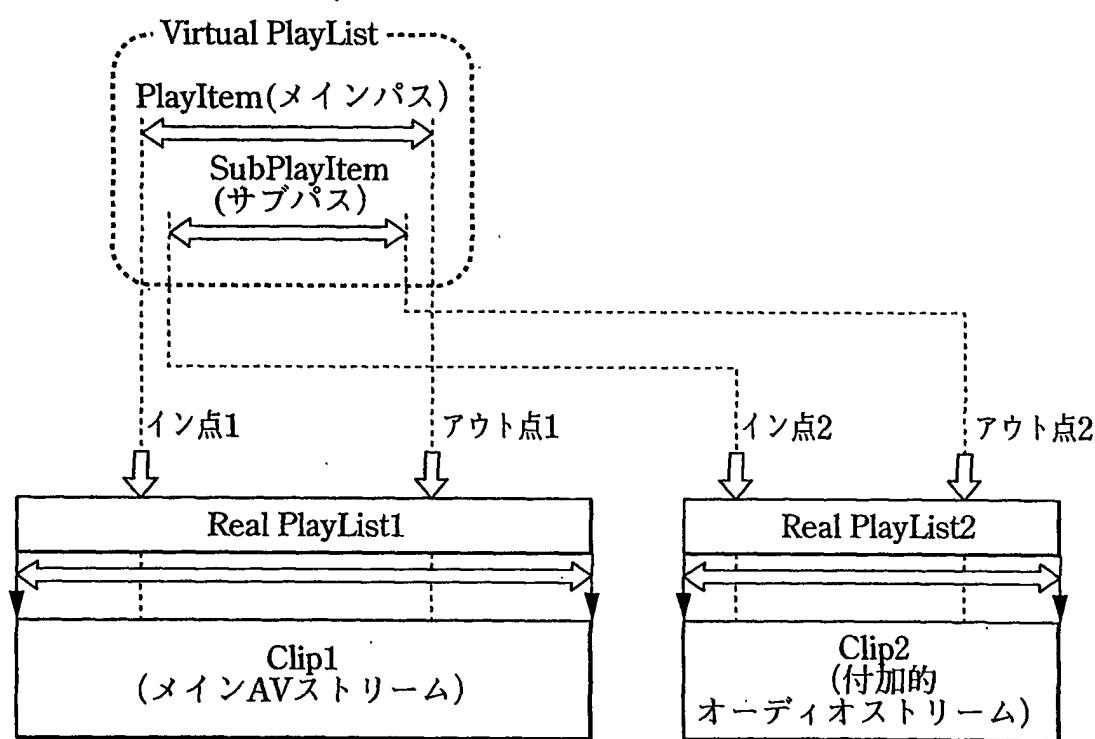


FIG.7

8/128

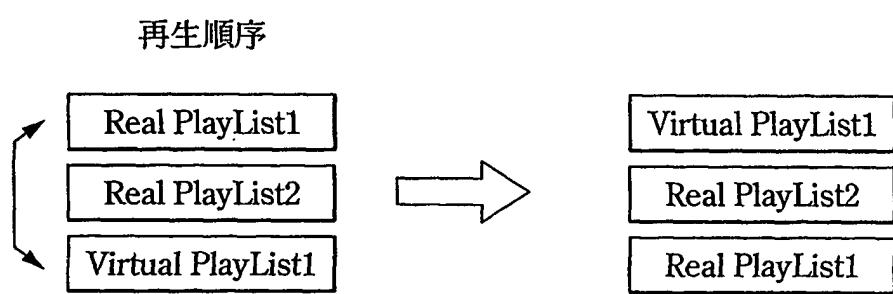


FIG.8

9/128

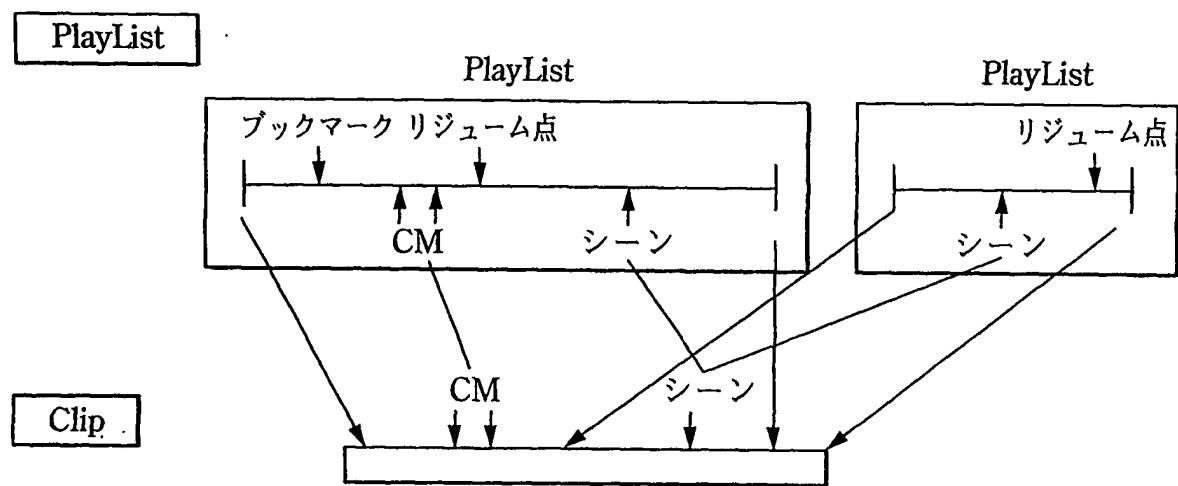


FIG.9

10/128

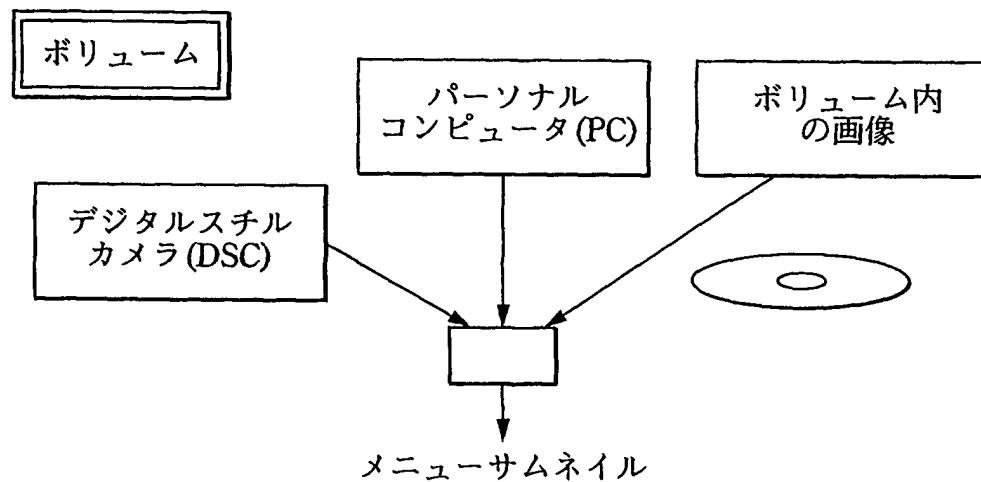


FIG.10

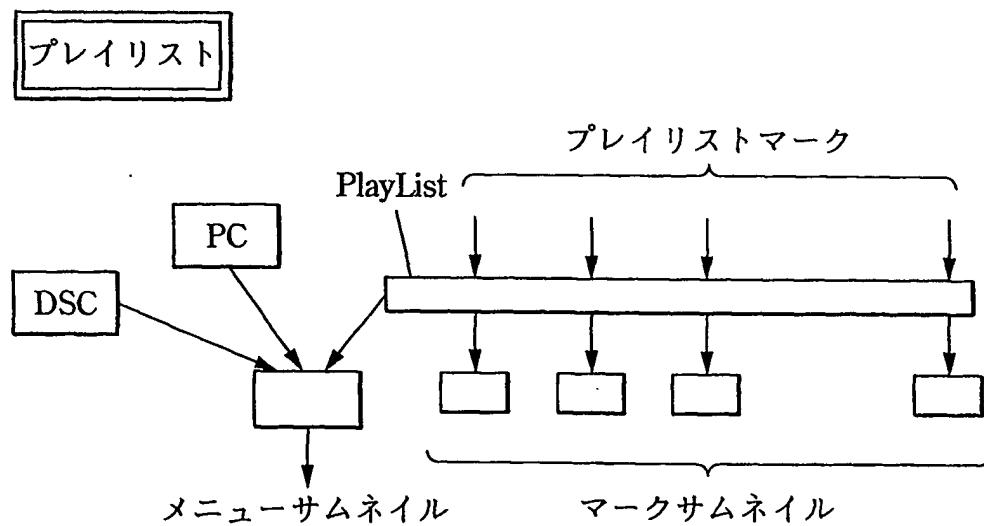


FIG.11

11/128

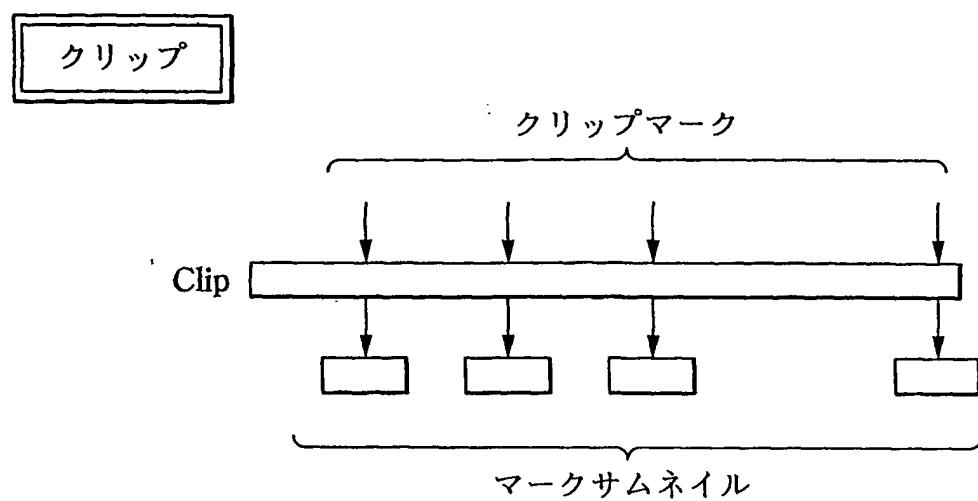


FIG.12

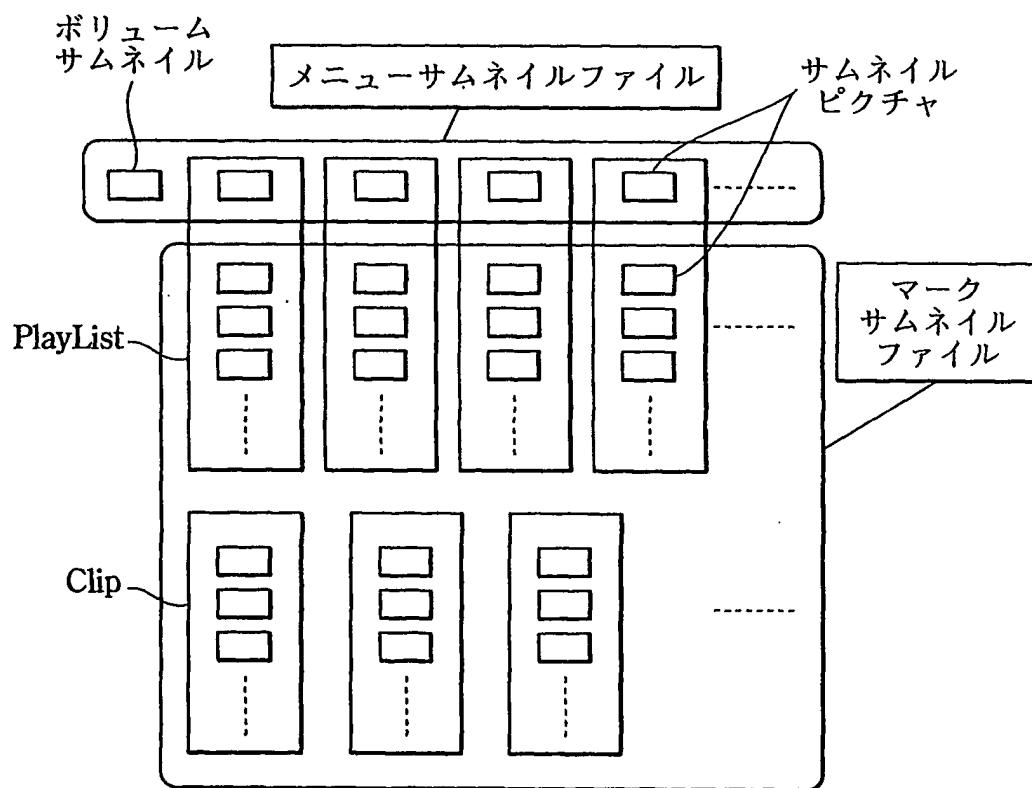
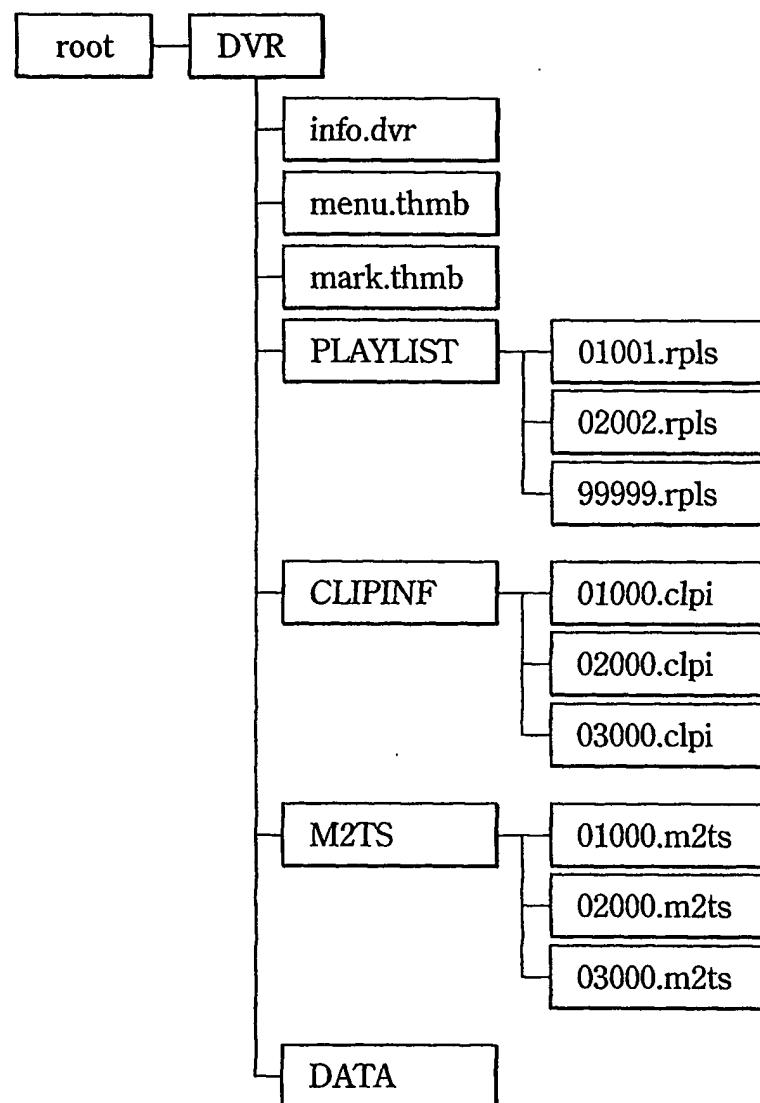


FIG.13

**12/128****FIG.14**

13/128

シンタクス	バイト数	略号
info.dvr {		
<b>TableOfPlayLists_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>MakersPrivateData_Start_address</b>	32	uimsbf
reserved	192	bslbf
<b>DVRVolume()</b>		
for (i=0;i<N1;i++){		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
}		
<b>TableOfPlayLists()</b>		
for (i=0;i<N2;i++){		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
}		
<b>MakersPrivateData()</b>		
}		

FIG.15

14/128

シンタクス	バイト数	略号
DVRVolume{		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
ResumeVolume()		
UIAppInfoVolume()		
}		

FIG.16

**15/128**

シンタクス	バイト数	略号
ResumeVolume(){		
reserved	15	bslbf
valid_flag	1	bslbf
resume_PlayList_name	8*10	bslbf
}		

**FIG.17**

16/128

シンタクス	バイト数	略号
UIAppInfoVolume0{		
character_set	8	bslbf
name_length	8	uimsbf
Volume_name	8*256	bslbf
reserved	15	bslbf
Volume_protect_flag	1	bslbf
PIN	8*4	bslbf
ref_thumbnail_index	16	uimsbf
reserved_for_future_use	256	bslbf
}		

FIG.18

**17/128**

値	キャラクタ文字符串化
0x00	Reserved
0x01	ISO/IEC 646 (ASCII)
0x02	ISO/IEC 10646-1 (Unicode)
0x03-0xff	Reserved

**FIG.19**

18/128

シンタクス	バイト数	略号
TableOfPlayLists()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
number_of_PlayLists	16	uimsbf
for (i=0; i<number_of_PlayLists; i++){		
PlayList_file_name	8*10	bslbf
}		
}		

FIG.20

19/128

シンタクス	バイト数	略号
TableOfPlayLists()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
number_of_PlayLists	16	uimsbf
for (i=0; i<number_of_PlayLists; i++){		
PlayList_file_name	8*10	bslbf
UIAppInfoPlayList()		
}		
}		

FIG.21

20/128

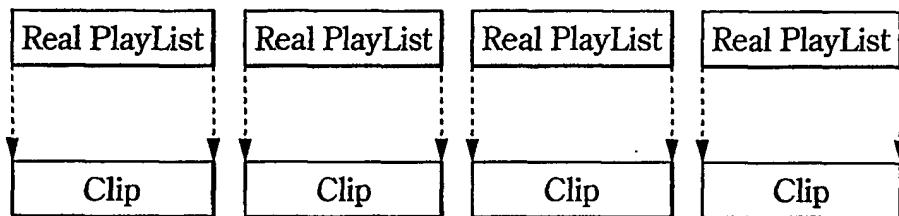
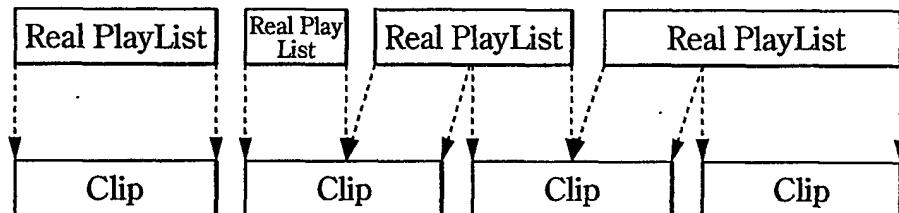
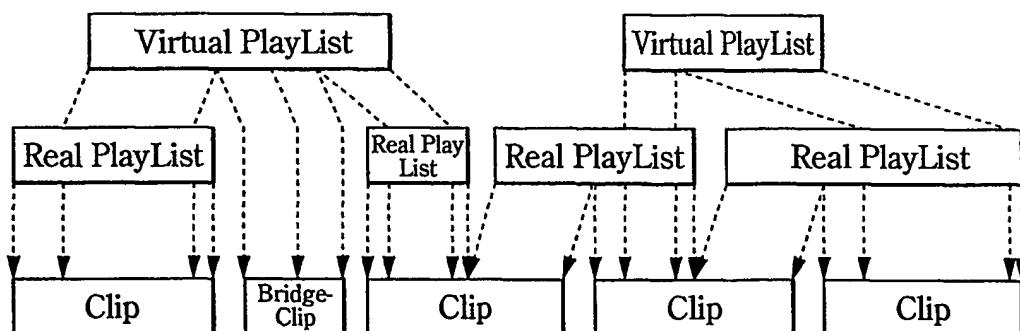
シンタクス	バイト数	略号
MakersPrivateData()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
if (length !=0){		
mpd_blocks_start_address	32	uimsbf
number_of_maker_entries	16	uimsbf
mpd_block_size	16	uimsbf
number_of_mpd_blocks	16	uimsbf
reserved	16	bslbf
for (i=0; i<number_of_maker_entries; i++){		
maker_ID	16	uimsbf
maker_model_code	16	uimsbf
start_mpd_block_number	16	uimsbf
reserved	16	bslbf
mpd_length	32	uimsbf
}		
stuffing_bytes	8*2*L1	bslbf
for(j=0; j<number_of_mpd_blocks; j++){		
mpd_block	mpd_block_size*1024*8	
}		
}		
}		

FIG.22

21/128

シンタクス	バイト数	略号
xxxxx.rpls / yyyy.ypls {		
<b>PlayListMark_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>MakersPrivateData_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>reserved</b>	192	bslbf
<b>PlayList()</b>		
<b>for (i=0;i&lt;N1;i++) {</b>		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
<b>}</b>		
<b>PlayListMark()</b>		
<b>for (i=0;i&lt;N2;i++) {</b>		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
<b>}</b>		
<b>MakersPrivateData()</b>		
<b>}</b>		

FIG.23

**22/128****FIG.24A****FIG.24B****FIG.24C**

23/128

シンタクス	バイト数	略号
PlayList()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
PlayList_type	8	uimsbf
CPI_type	1	bslbf
reserved	7	bslbf
UIAppInfoPlayList()		
number_of_PlayItems // main path	16	uimsbf
if (<Virtual PlayList>){		
number_of_SubPlayItems // sub path	16	uimsbf
}else{		
reserved	16	bslbf
}		
for (PlayItem_id=0;		
PlayItem_id<number_of_PlayItems;		
PlayItem_id++){		
PlayItem() //main path		
}		
if (<Virtual PlayList>){		
if (CPI_type==0 && PlayList_type==0){		
for (i=0; i<number_of_SubPlayItems; i++)		
SubPlayItem() //sub path		
}		
}		
}		

FIG.25

**24/128**

PlayList_type	意味
0	AV記録のためのPlayList このPlayListに参照されるすべてのClipは、一つ以上のビデオストリームを含まなければならない。
1	オーディオ記録のためのPlayList このPlayListに参照されるすべてのClipは、一つ以上のオーディオストリームを含まなければならず、そしてビデオストリームを含んではならない。
2-255	reserved

**FIG.26**

25/128

シンタクス	バイト数	略号
UIAppInfoPlayList20{		
character_set	8	bslbf
name_length	8	uimsbf
PlayList_name	8*256	bslbf
reserved	8	bslbf
record_time_and_date	4*14	bslbf
reserved	8	bslbf
duration	4*6	bslbf
valid_period	4*8	bslbf
maker_id	16	uimsbf
maker_code	16	uimsbf
reserved	11	bslbf
playback_control_flag	1	bslbf
write_protect_flag	1	bslbf
is_played_flag	1	bslbf
archive	2	bslbf
ref_thumbnail_index	16	uimsbf
reserved_for_future_use	256	bslbf
}		

FIG.27

26/128

write_protect_flag	意味
0b	そのPlayListを自由に消去しても良い。
1b	write_protect_flagを除いてそのPlayListの内容は、消去および変更されるべきではない。

## FIG.28A

is_played_flag	意味
0b	そのPlayListは、記録されてから一度も再生されたことがない。
1b	PlayListは、記録されてから一度は再生された。

## FIG.28B

archive	意味
00b	何も情報が定義されていない。
01b	オリジナル
10b	コピー
11b	reserved

## FIG.28C

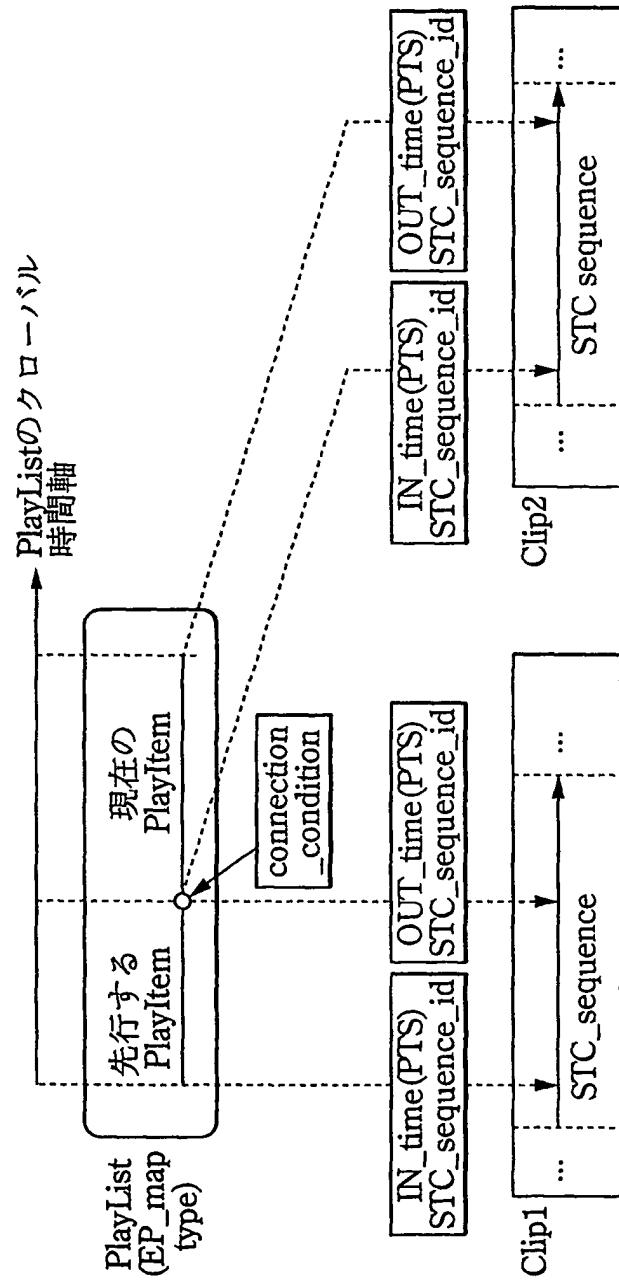


FIG.29

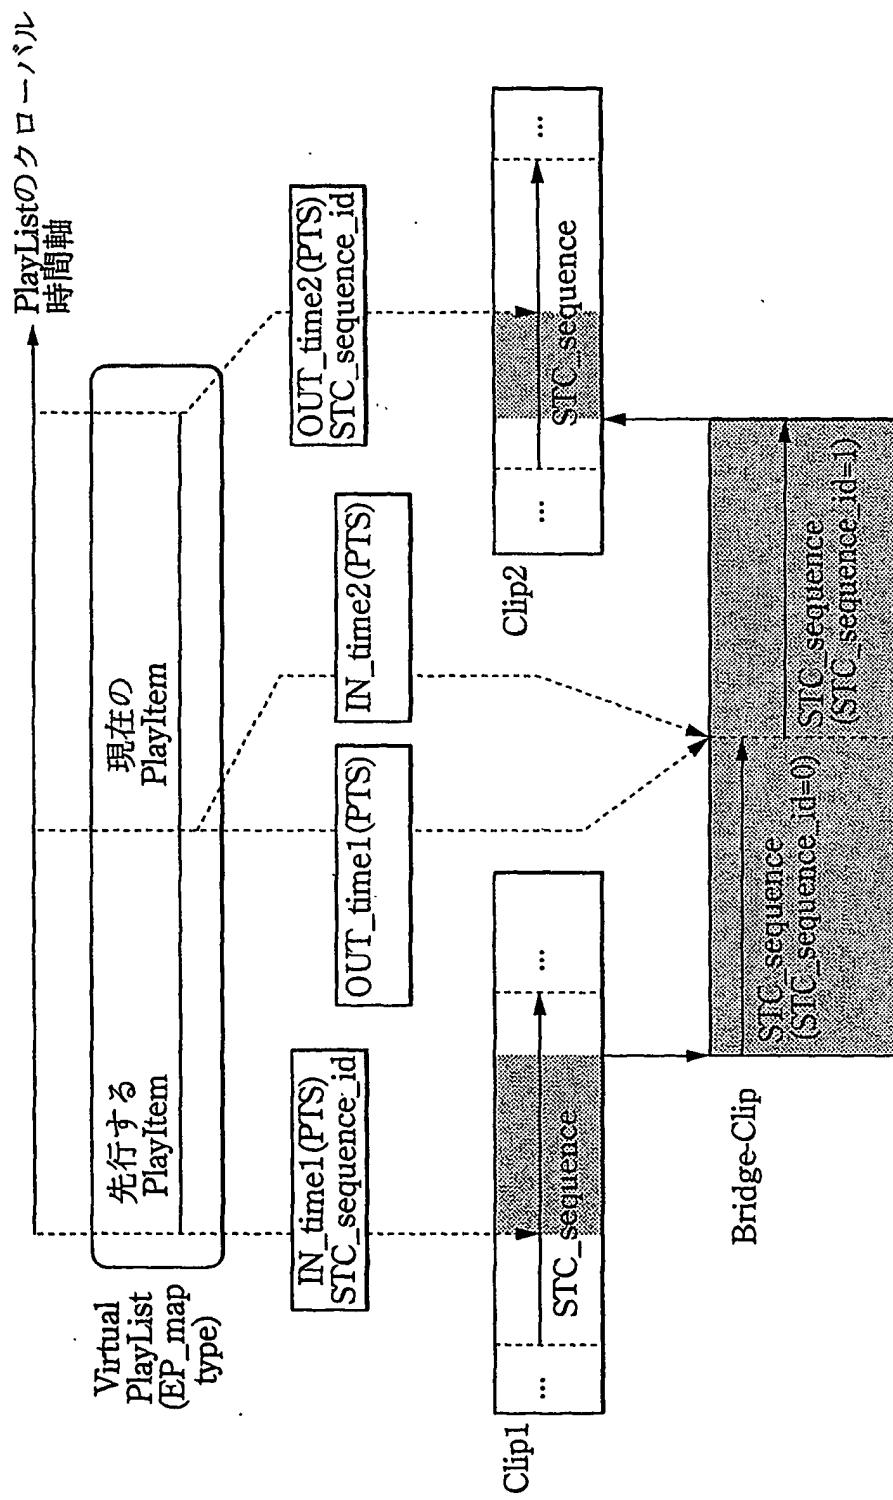


FIG.30

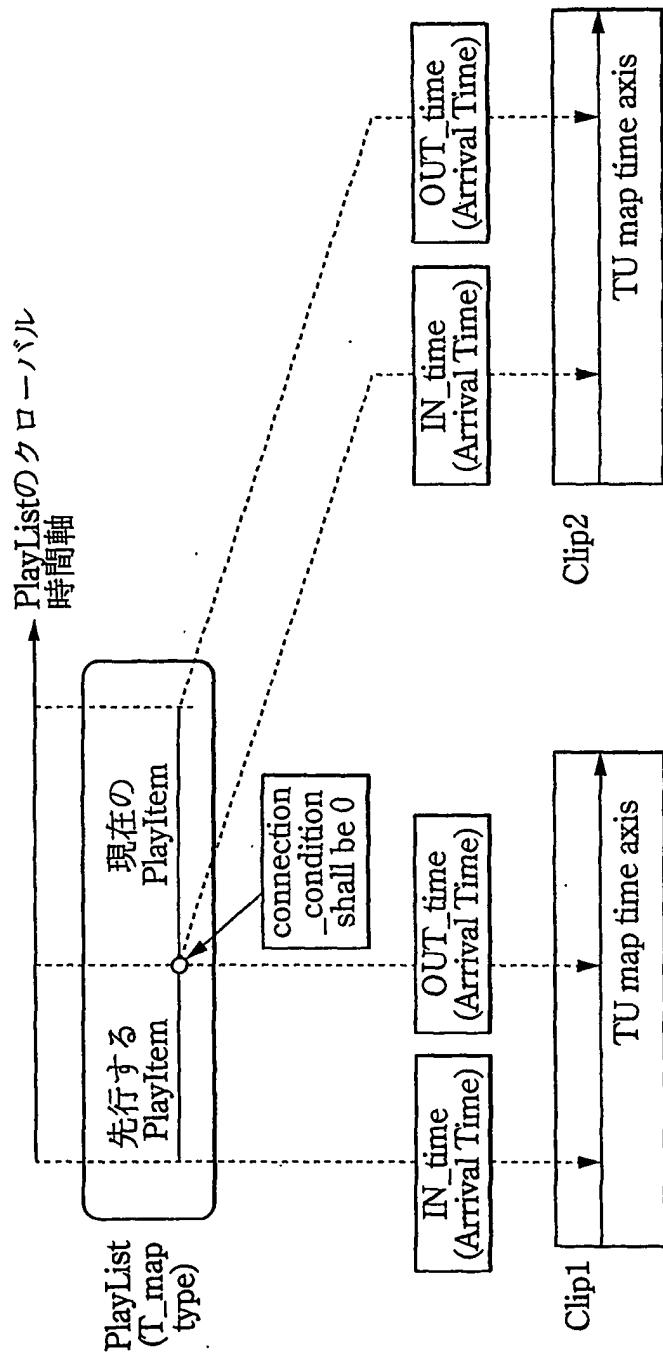


FIG.31

30/128

シンタクス	バイト数	略号
PlayItem(){		
Clip_information_file_name	8*10	bslbf
reserved	24	bslbf
STC_sequence_id	8	uimsbf
IN_time	32	uimsbf
OUT_time	32	uimsbf
reserved	14	bslbf
connection_condition	2	bslbf
if (<Virtual PlayList>){		
if (connection_condition=='10') {		
BridgeSequenceInfo()		
}		
}		
}		

FIG.32

CPI_type in the PlayList()	IN_timeのセマンティクス
EP_map type	IN_timeは、PlayItemの中で最初のプレゼンテーションユニットに対応する33ビット長のPTSの上位32ビットを示さなければならない。
TU_map type	IN_timeは、TU_map_time_axis上の時刻でなければならない。かつ、IN_timeは、time_unitの精度に丸めて表さなければならない。IN_timeは、次に示す等式により計算される。 $\text{IN\_time} = \text{TU\_start\_time \%}2^{32}$

FIG.33

32/128


CPI_type in the PlayList()	OUT_timeのセマンティクス
EP_map type	<p>OUT_timeは、次に示す等式により計算される Presentation_end_TSの値の上位32ビットを示さなければならない。</p> $\text{Presentation\_end\_TS} = \text{PTS\_out} + \text{AU\_duration}$ <p>ここで、</p> <p>PTS_outは、PlayItemの中で最後のプレゼンテーションユニットに対応する33ビット長のPTSである。</p> <p>AU_durationは、最後のプレゼンテーションユニットの90kHz単位の表示期間である。</p>
TU_map type	<p>OUT_timeは、TU_map_time_axis上の時刻でなければならない。かつ、OUT_timeは、time_unitの精度に丸めて表さなければならない。OUT_timeは、次に示す等式により計算される。</p> $\text{OUT\_time} = \text{TU\_start\_time \%}2^{32}$

**FIG.34**


connection _condition	意味
00	<ul style="list-style-type: none"> <li>先行するPlayItemと現在のPlayItemの接続は、シームレス再生の保証がなされていない。</li> <li>PlayListのCPI_typeがTU_map typeである場合、connection_conditionは、この値をセットされねばならない。</li> </ul>
01	<ul style="list-style-type: none"> <li>この状態は、PlayListのCPI_typeがEP_map typeである場合にだけ許される。</li> <li>先行するPlayItemと現在のPlayItemは、システムタイムベース（STCベース）の不連続点があるために分割されていることを表す。</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>この状態は、PlayListのCPI_typeがEP_map typeである場合にだけ許される。</li> <li>この状態は、Virtual PlayListに対してだけ許される。</li> <li>先行するPlayItemと現在のPlayItemとの接続は、シームレス再生の保証がなされている。</li> <li>先行するPlayItemと現在のPlayItemは、BridgeSequenceを使用して接続されており、DVR MPEG-2トランスポートストリームは、後述するDVR-STDに従っていなければならない。</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>この状態は、PlayListのCPI_typeがEP_map typeである場合にだけ許される。</li> <li>先行するPlayItemと現在のPlayItemは、シームレス再生の保証がなされている。</li> <li>先行するPlayItemと現在のPlayItemは、BridgeSequenceを使用しないで接続されており、DVR MPEG-2トランスポートストリームは、後述するDVR-STDに従っていなければならない。</li> </ul>

FIG.35


34/128

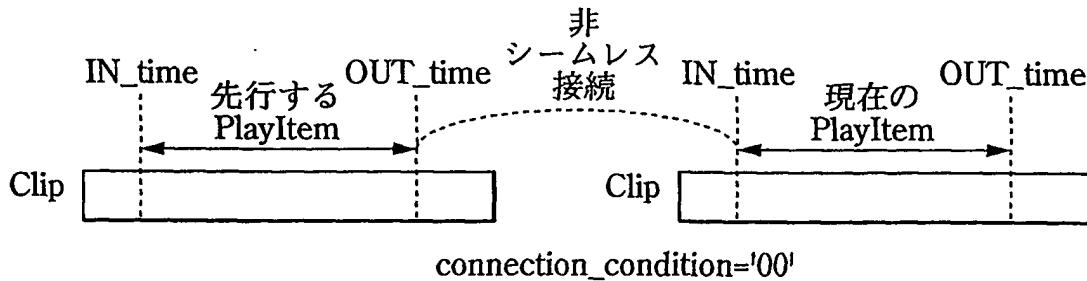


connection\_condition='00'

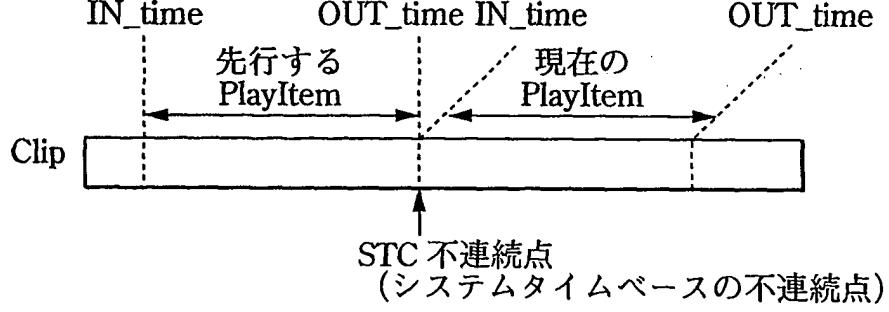**FIG.36A**

connection\_condition='01'

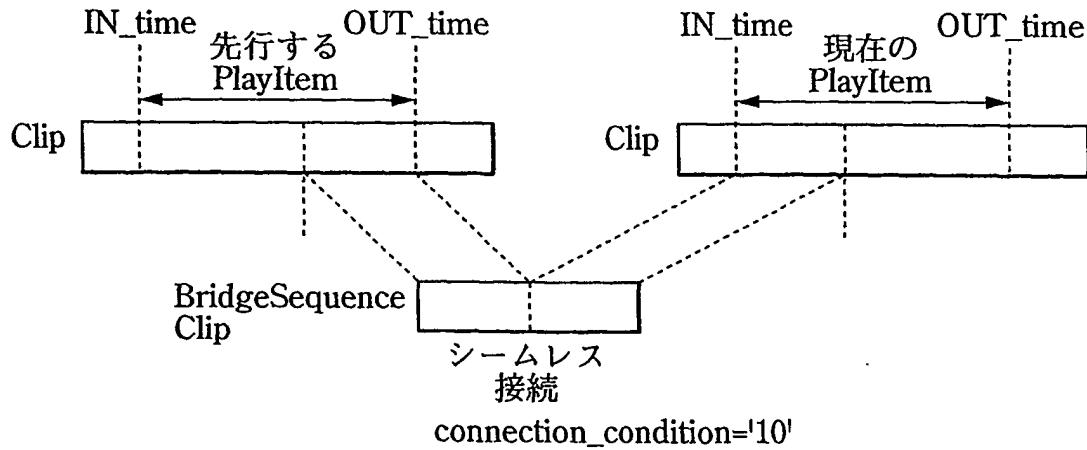**FIG.36B**

connection\_condition='10'

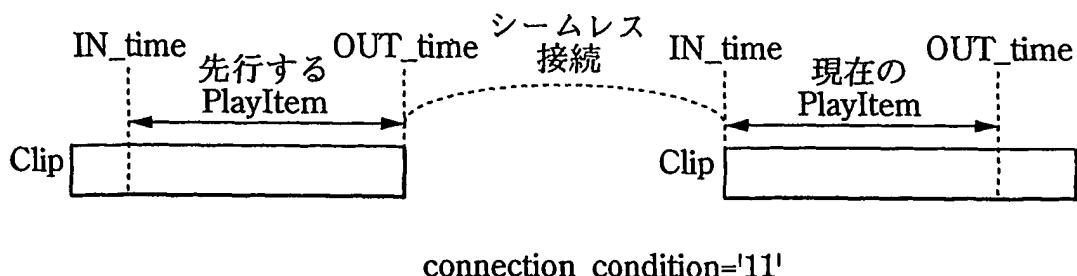**FIG.36C**

connection\_condition='11'

**FIG.36D**

35/128

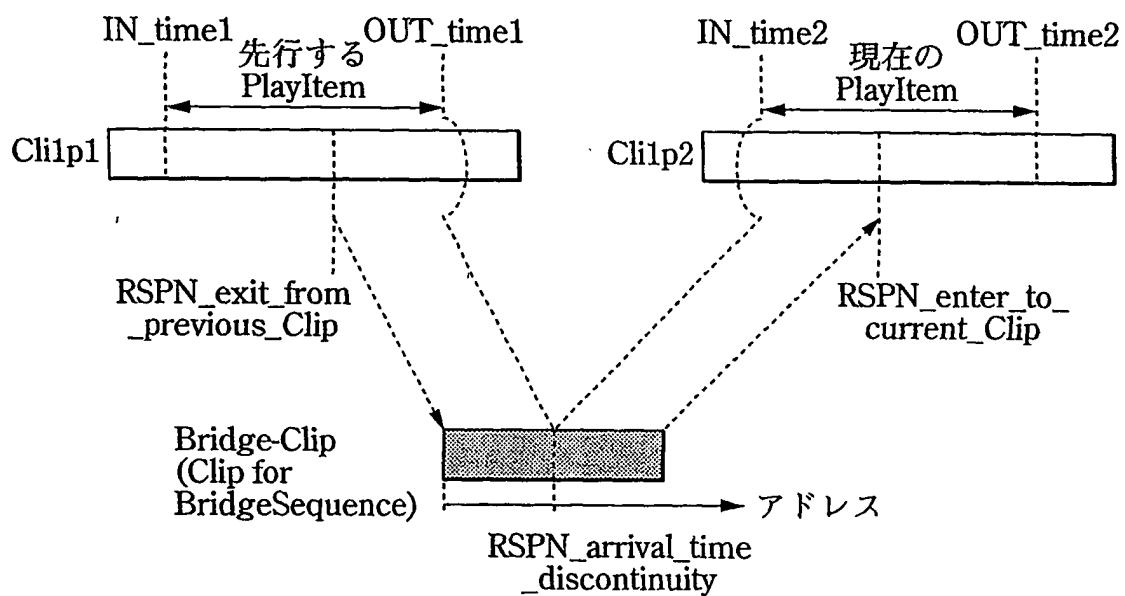


FIG.37

36/128

シンタクス	バイト数	略号
BridgeSequenceInfo()		
Bridge_Clip_information_file_name	8*10	bslbf
RSPN_exit_from_previous_Clip	32	uimsbf
RSPN_enter_to_current_Clip	32	uimsbf
}		

FIG.38

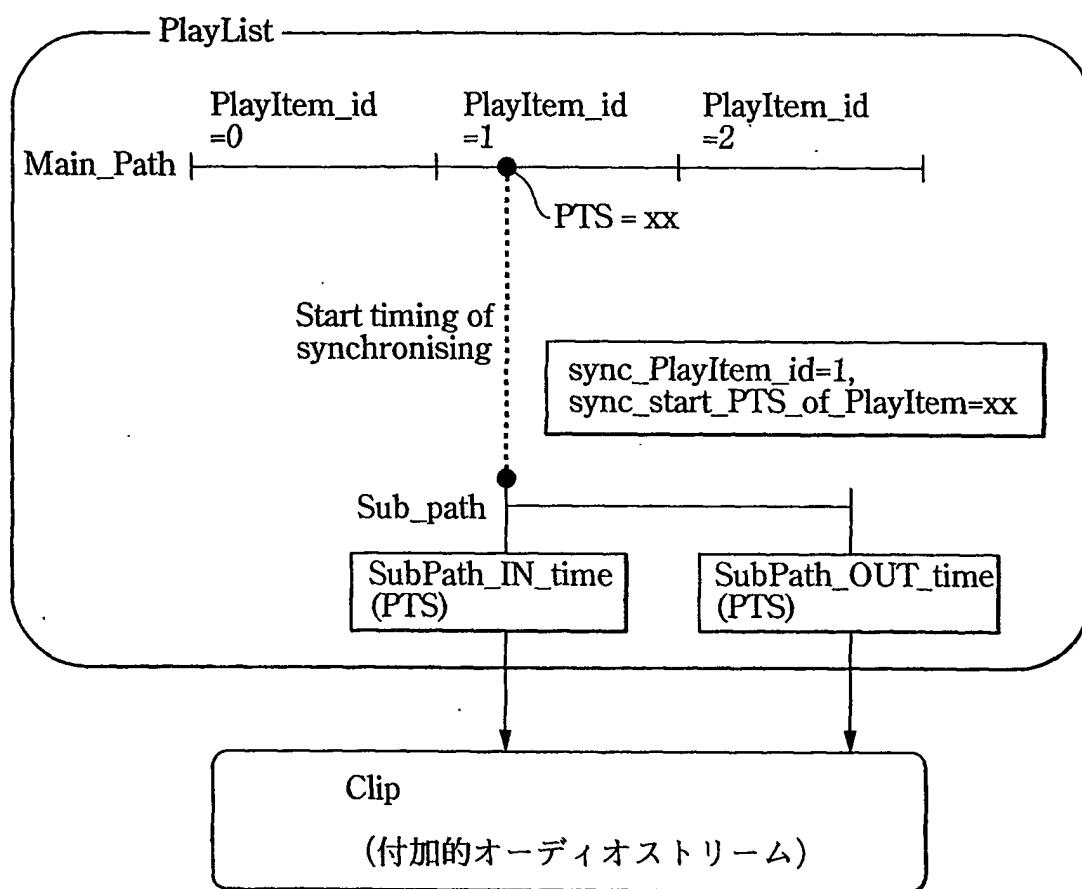


FIG.39

**38/128**

シンタクス	バイト数	略号
SubPlayItem(){		
Clip_Information_file_name	8*10	bslbf
SubPath_type	8	bslbf
sync_PlayItem_id	8	uimsbf
sync_start PTS_of_PlayItem	32	uimsbf
SubPath_IN_time	32	uimsbf
SubPath_OUT_time	32	uimsbf
}		

**FIG.40**

**39/128**

SubPath_type	意味
0x00	Auxiliary audio steam path
0x01-0xff	reserved

**FIG.41**

40/128

シンタクス	バイト数	略号
PlayListMark(){		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
number_of_PlayList_marks	16	uimsbf
for (i=0;i<number_of_PlayList_marks;i++){		
reserved	8	bslbf
mark_type	8	bslbf
mark_time_stamp	32	uimsbf
PlayItem_id	8	uimsbf
reserved	24	uimsbf
character_set	8	bslbf
name_length	8	uimsbf
mark_name	8*256	bslbf
ref_thumbnail_index	16	uimsbf
}		
}		

FIG.42

Mark_type	意味	コメント
0x00	resume-mark	再生リジュームポイント。PlayListMark()において定義される再生リジュームポイントの数は、0または1でなければならない。
0x01	book-mark	PlayListの再生エントリーポイント。このマークは、ユーザがセットすることができ、例えば、お気に入りのシーンの開始点を指定するマークに使う。
0x02	skip-mark	スキップマークポイント。このポイントからプログラムの最後まで、プレーヤはプログラムをスキップする。PlayListMark()において定義されるスキップマークポイントの数は、0または1でなければならない。
0x03-0x8F	reserved	
0x90-0xFF	reserved	Reserved for ClipMark()

FIG.43

CPI_type in the PlayList()	mark_time_stampのセマンティクス
EP_map type	mark_time_stampは、マークで参照されるプレゼンテーションユニットに対応する33ビット長のPTSの上位32ビットを示さなければならない。
TU_map type	mark_time_stampは、TU_map_time_axis上の時刻でなければならない。かつ、mark_time_stampは、time_unitの精度に丸めて表さなければならない。mark_time_stampは、次に示す等式により計算される。 $\text{mark\_time\_stamp} = \text{TU\_start\_time \%}2^{32}$

FIG.44

シンタクス	バイト数	略号
zzzzz.clpi {		
<b>STC_Info_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>ProgramInfo_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>CPI_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>ClipMark_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>MakersPrivateData_Start_address</b>	32	uimsbf
<b>reserved</b>	96	'bslbf
<b>ClipInfo()</b>		
<b>for (i=0;i&lt;N1;i++)</b> {		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
}		
<b>STC_Info()</b>		
<b>for (i=0;i&lt;N2;i++)</b> {		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
}		
<b>ProgramInfo()</b>		
<b>for (i=0;i&lt;N3;i++)</b> {		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
}		
<b>CPI()</b>		
<b>for (i=0;i&lt;N4;i++)</b> {		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
}		
<b>ClipMark()</b>		
<b>for (i=0;i&lt;N5;i++)</b> {		
<b>padding_word</b>	16	bslbf
}		
<b>MakersPrivateData()</b>		
}		

FIG.45

44/128

シンタクス	バイト数	略号
ClipInfo()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
Clip_stream_type	8	bslbf
offset_SPN	32	uimsbf
TS_recording_rate	24	uimsbf
reserved	8	bslbf
record_time_and_date	4*14	bslbf
reserved	8	bslbf
duration	4*6	bslbf
reserved	7	bslbf
time_controlled_flag	1	bslbf
TS_average_rate	24	uimsbf
if(Clip_stream_type==1) // Bridge-Clip AV stream		
RSPN_arrival_time_discontinuity	32	uimsbf
else		
reserved	32	bslbf
reserved_for_system_use	144	bslbf
reserved	11	bslbf
is_format_identifier_valid	1	bslbf
is_original_network_ID_valid	1	bslbf
is_transport_stream_ID_valid	1	bslbf
is_service_ID_valid	1	bslbf
is_country_code_valid	1	bslbf
format_identifier	32	bslbf
original_network_ID	16	uimsbf
transport_stream_ID	16	uimsbf
service_ID	16	uimsbf
country_code	24	bslbf
stream_format_name	16*8	bslbf
reserved_for_fortune_use	256	bslbf
}		

FIG.46

**45/128**

Clip_stream_type	意味
0	Clip AV ストリーム
1	Bridge-Clip AV ストリーム
2-255	Reserved

**FIG.47**

46/128

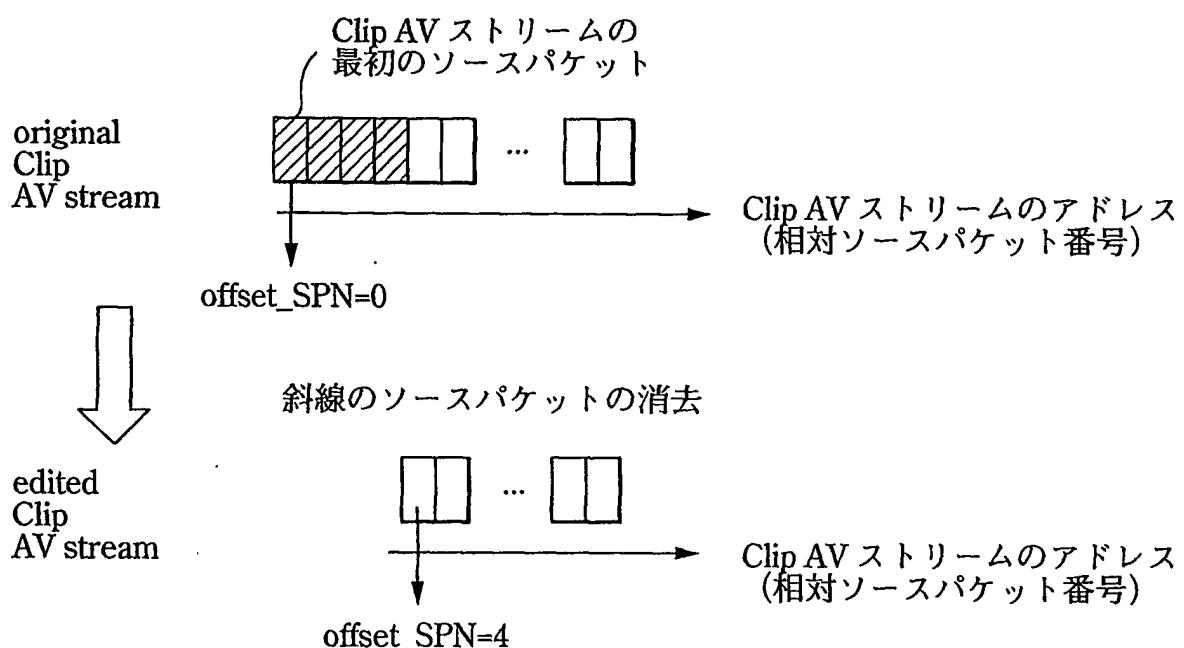
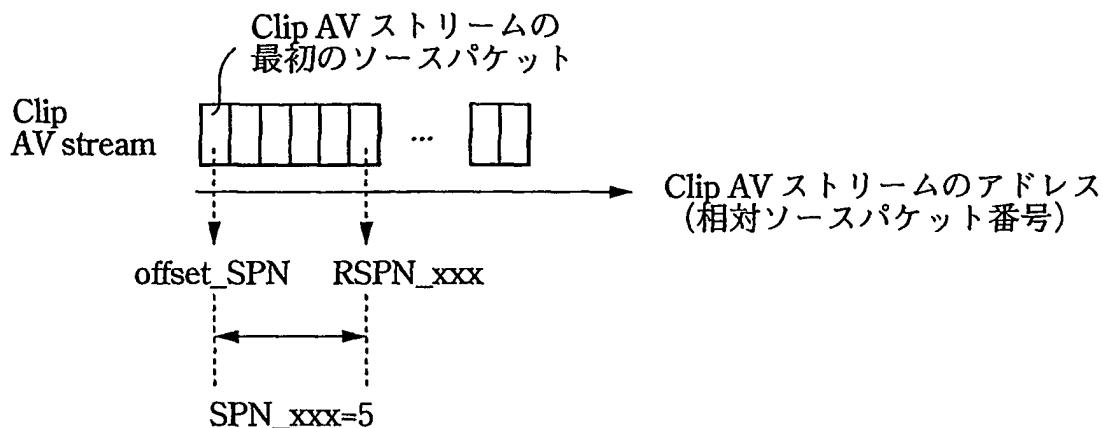
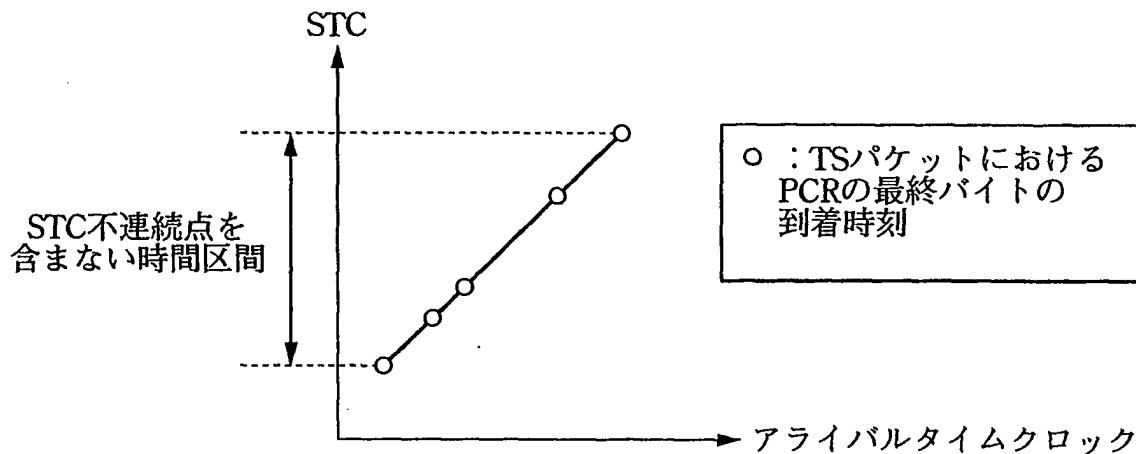
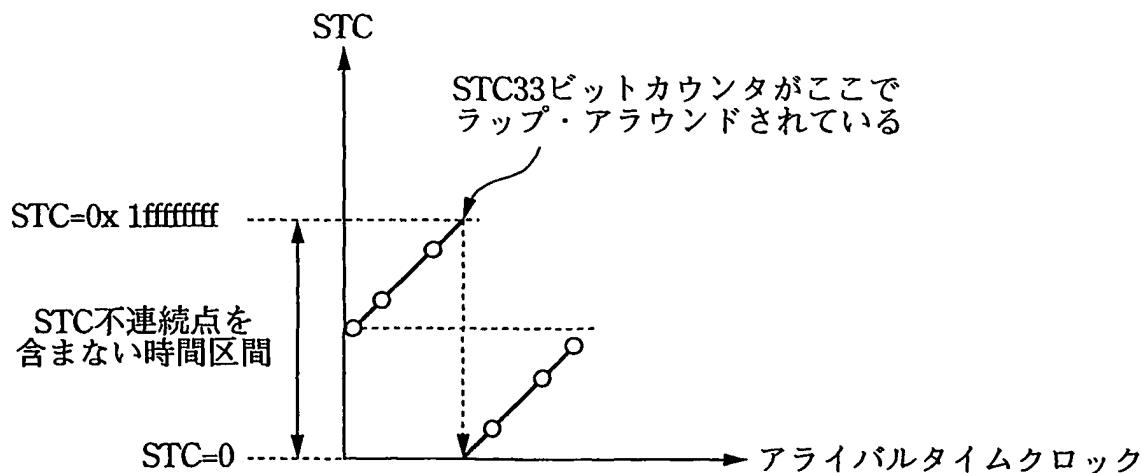


FIG.48

47/128

**FIG.49****FIG.50A****FIG.50B**

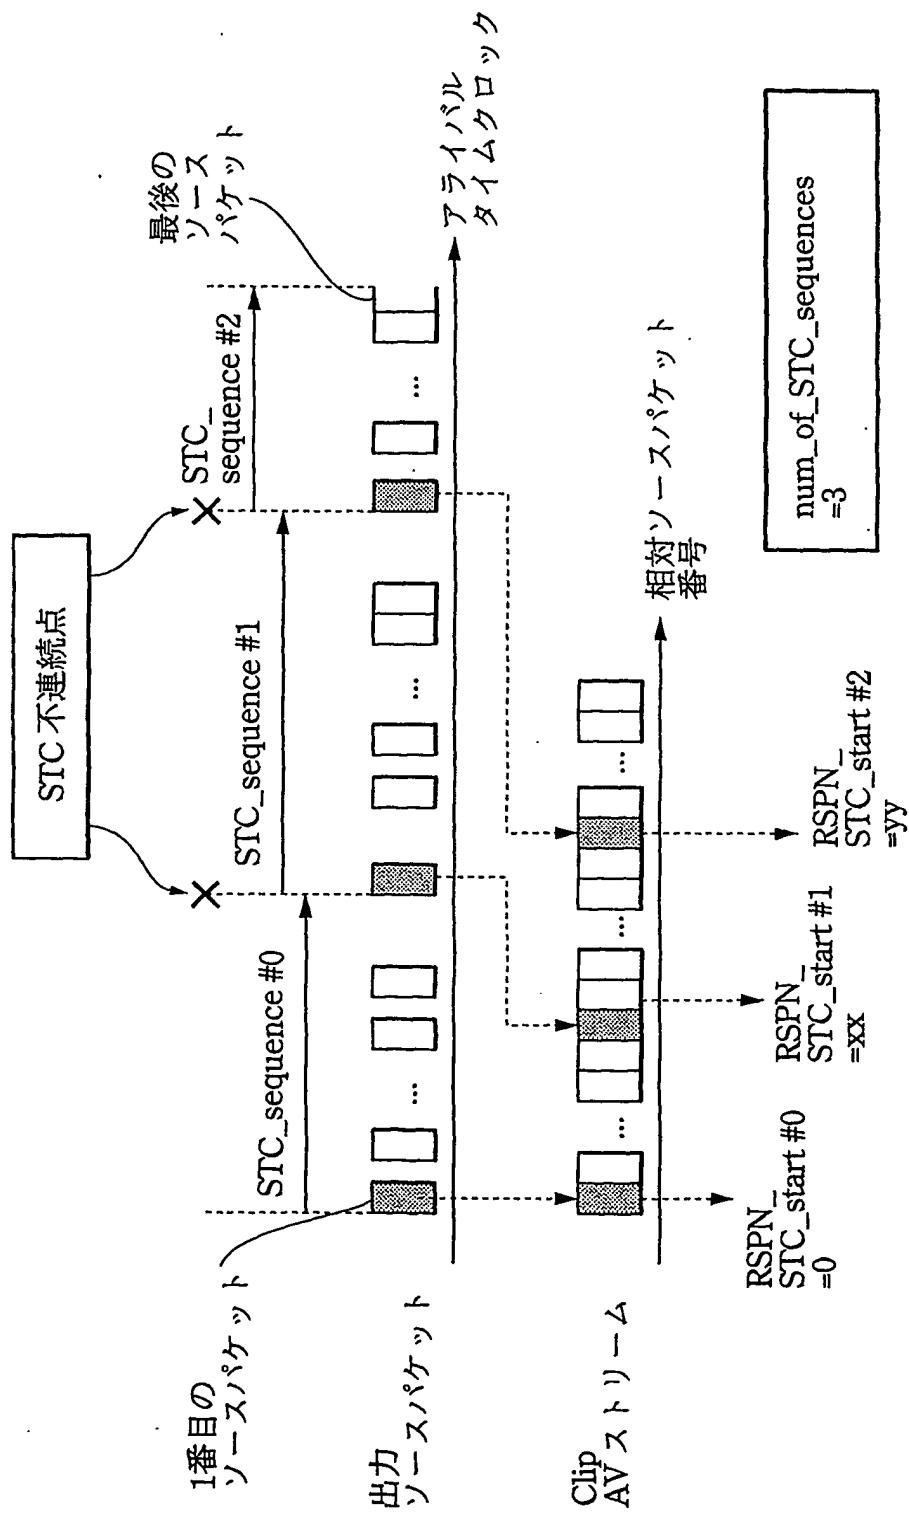


FIG.51

シンタクス	バイト数	略号
STC_Info()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
if (length !=0){		
reserved	8	bslbf
num_of_STC_sequences	8	uimsbf
for (STC_sequence_id=0;		
STC_sequence_id<num_of_STC_sequences;		
STC_sequence_id++) {		
resereved	32	bslbf
RSPN_STC_start	32	uimsbf
}		
}		
}		

FIG.52

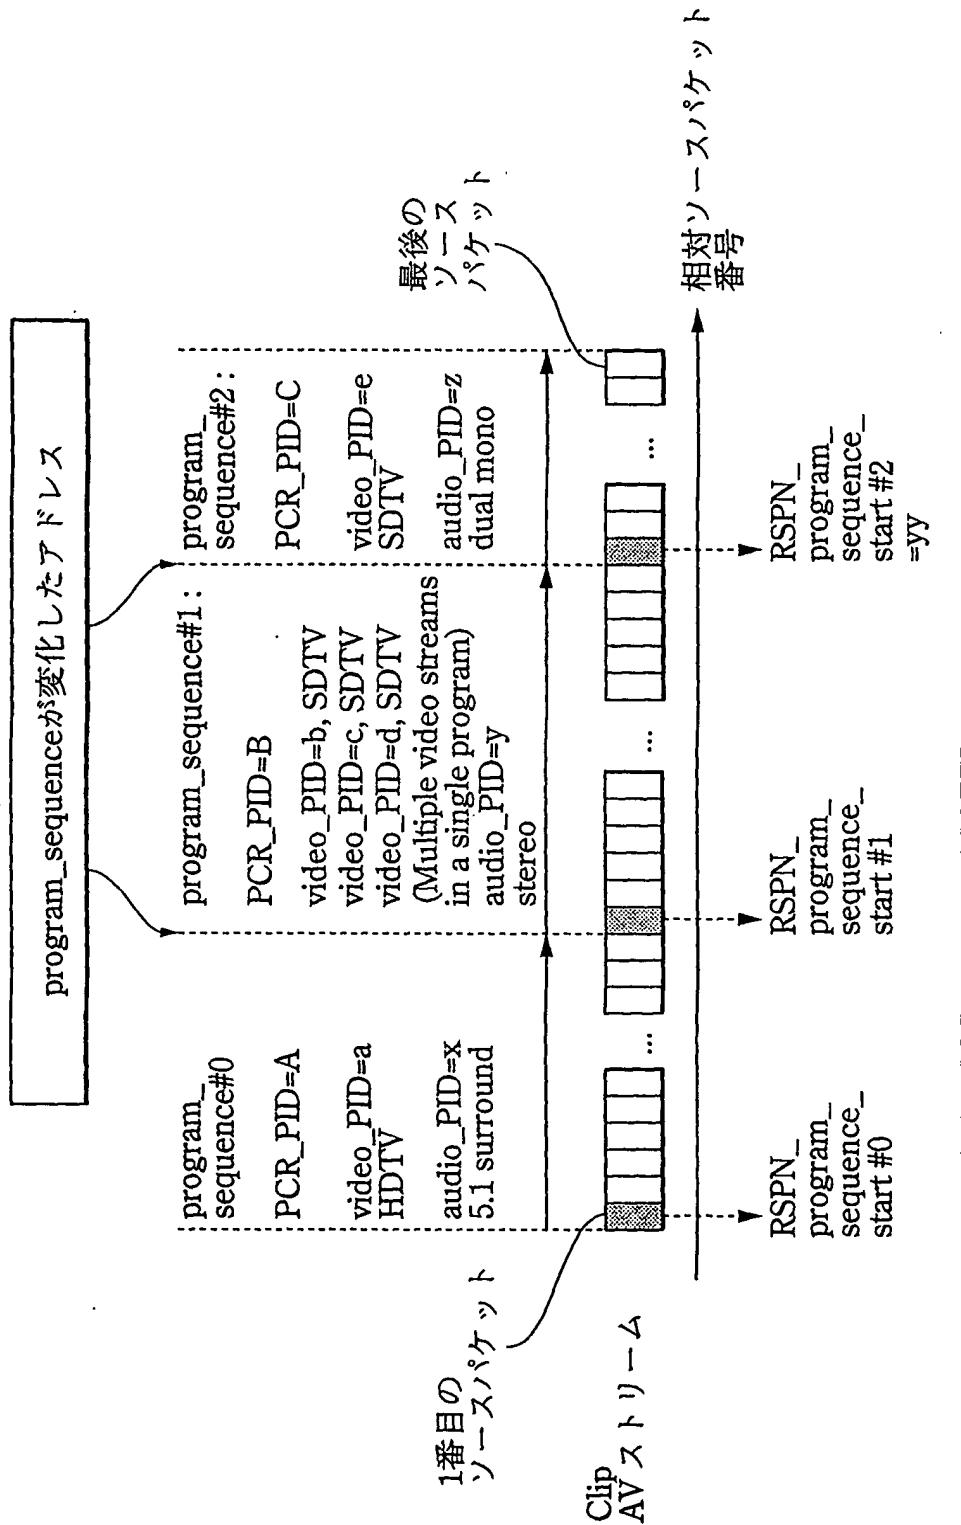


FIG.53

シンタクス	バイト数	略号
ProgramInfo()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
if (length !=0){		
reserved	8	bslbf
number_of_program_sequences	8	uimsbf
for (i=0;i<number_of_program_sequences;i++){		
RSPN_program_sequence_start	32	uimsbf
reserved	48	bslbf
PCR_PID	16	bslbf
number_of_videos	8	uimsbf
number_of_audios	8	uimsbf
for (k=0;k<number_of_videos;k++){		
video_stream_PID	16	bslbf
VideoCodingInfo()		
}		
for (k=0;k<number_of_audios;k++){		
audio_stream_PID	16	bslbf
AudioCodingInfo()		
}		
}		
}		
}		

FIG.54

52/128

シンタクス	バイト数	略号
VideoCodingInfo()		
video_format	8	uimsbf
frame_rate	8	uimsbf
display_aspect_ratio	8	uimsbf
reserved	8	bslbf
}		

FIG.55

53/128

video_format	意味
0	480i
1	576i
2	480p(including 640×480p format)
3	1080i
4	720p
5	1080p
6-254	reserved
255	No information

**FIG.56**

frame_rate	意味
0	forbidden
1	24 000/1001 (23.976...)
2	24
3	25
4	30 000/1001 (29.97..)
5	30
6	50
7	60 000/1001 (59.94..)
8	60
9-254	reserved
255	No information

**FIG.57**

**54/128**

display_aspect_ratio	意味
0	forbidden
1	reserved
2	4:3 display aspect ratio
3	16:9 display aspect ration
4-254	reserved
255	No information

**FIG.58**

シンタクス	バイト数	略号
AudioCodingInfo()		
audio_format	8	uimsbf
audio_component_type	8	uimsbf
sampling_frequency	8	uimsbf
reserved	8	bslbf
}		

FIG.59

**56/128**

audio_coding	意味
0	MPEG-1 audio layer I or II
1	Dolby AC-3 audio
2	MPEG-2 AAC
3	MPEG-2 multi-channel audio, backward compatible to MPEG-1
4	SESF LPCM audio
5-254	reserved
255	No information

**FIG.60**

**57/128**

audio_component_type	意味
0	single mono channel
1	dual mono channel
2	stereo (2-channel)
3	multi-lingual, multi-channel
4	surround sound
5	audio description for the visually impaired
6	audio for the hard of hearing
7-254	reserved
255	No information

**FIG.61**

sampling_frequency	意味
0	48 kHz
1	44.1 kHz
2	32 kHz
3-254	reserved
255	No information

**FIG.62**

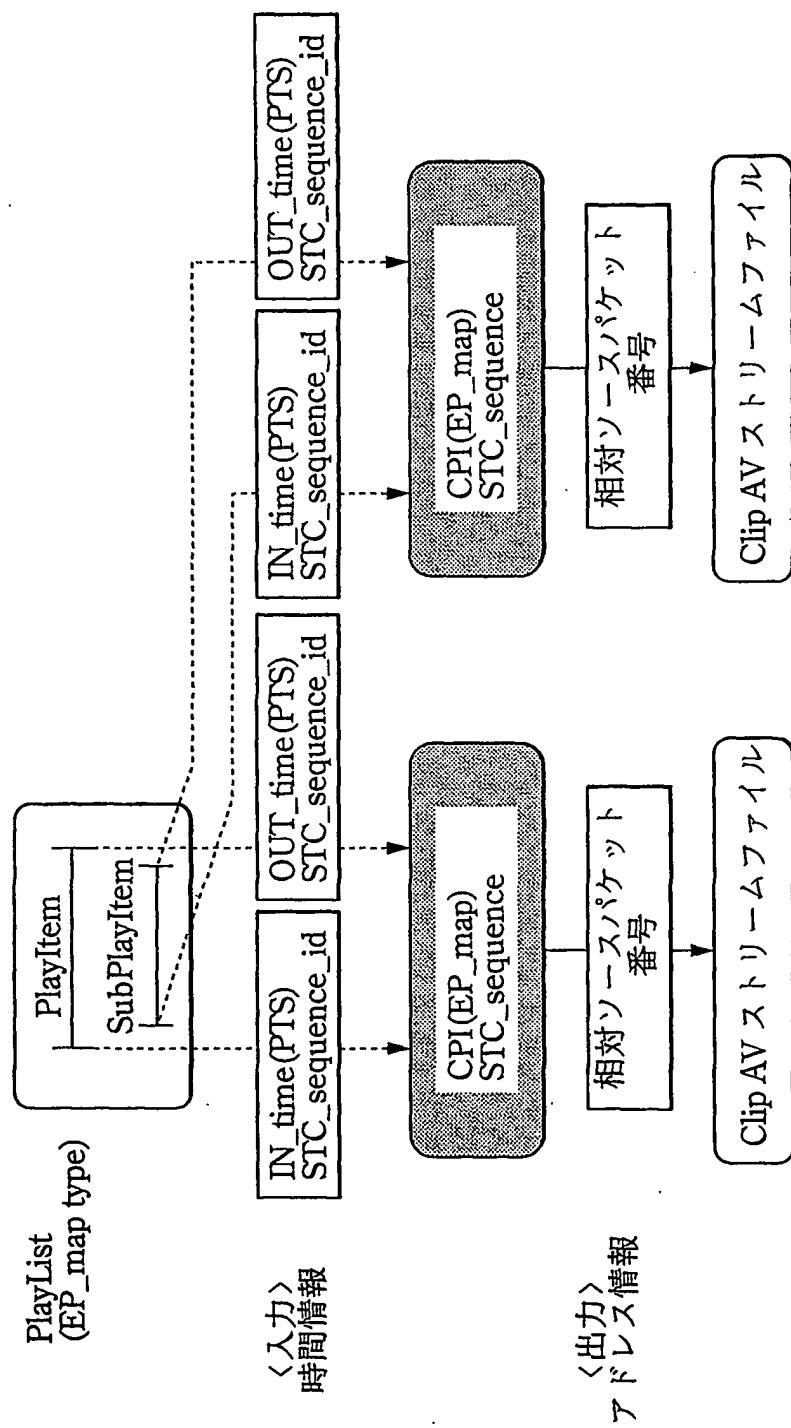


FIG.63

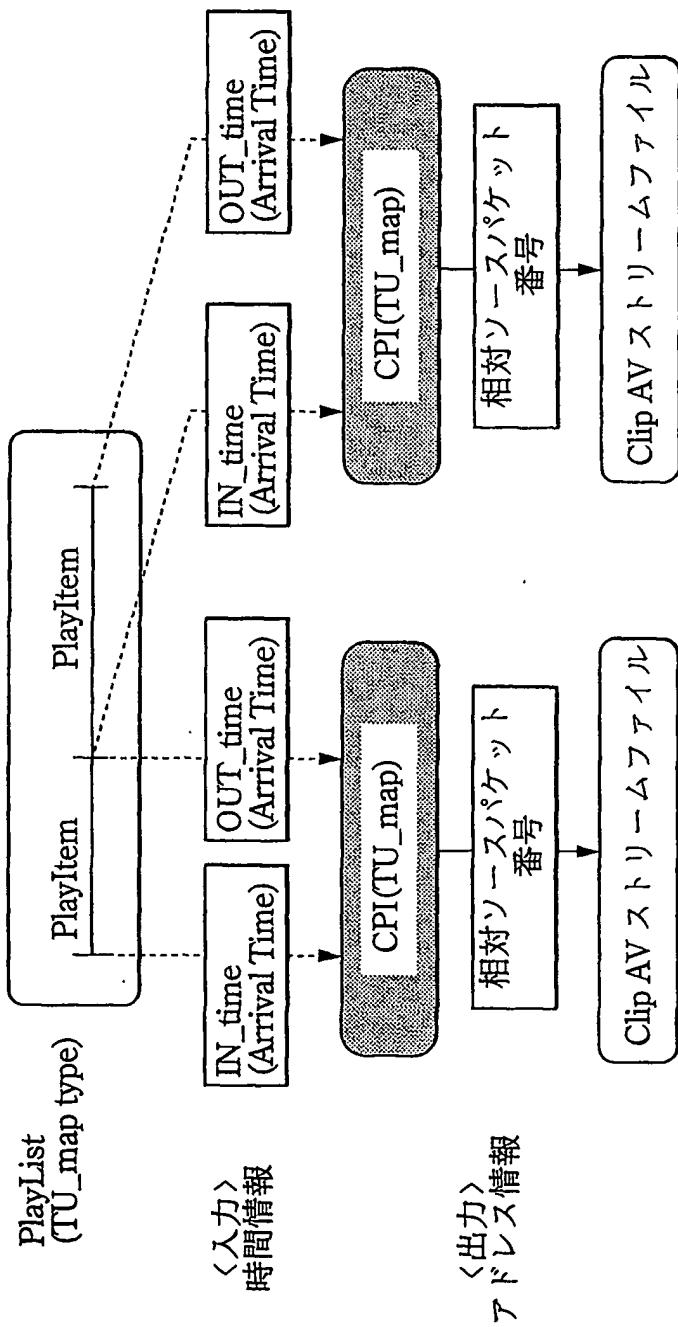


FIG.64

60/128


シンタクス	バイト数	略号
CPI{		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
reserved	15	bslbf
CPI_type	1	bslbf
if (CPI_type==0)		
EP_map()		
else		
TU_map()		
}		

FIG.65

61/128

CPI_type	意味
0	EP map type
1	TU map type

FIG.66

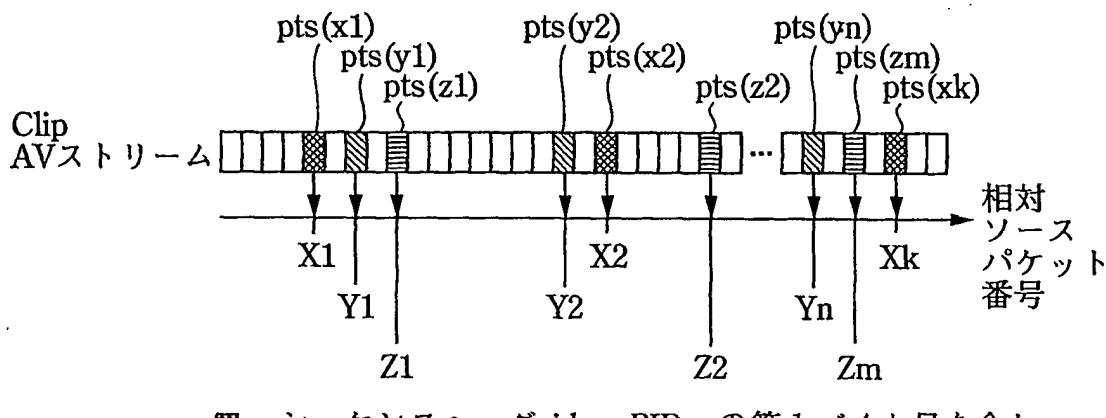

- : シーケンスヘッダvideo\_PID=xの第1バイト目を含むソースパケット
- : シーケンスヘッダvideo\_PID=yの第1バイト目を含むソースパケット
- : シーケンスヘッダvideo\_PID=zの第1バイト目を含むソースパケット


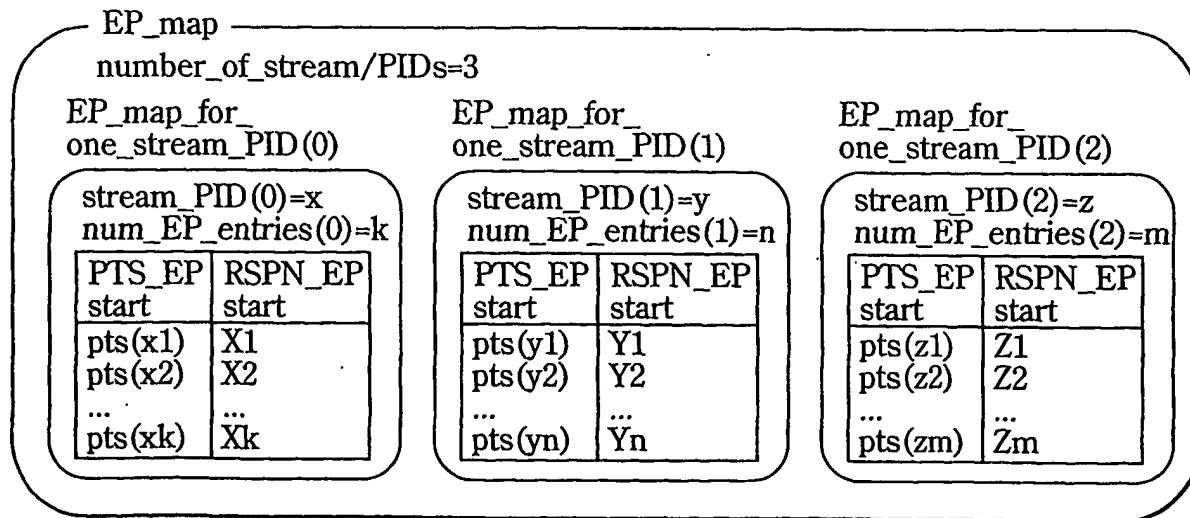


FIG.67

62/128

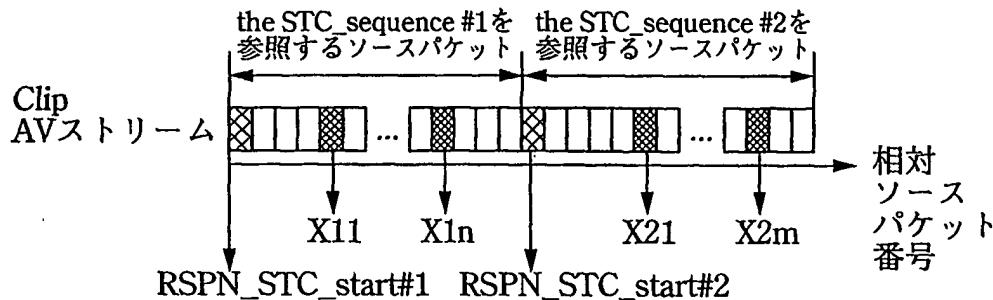

■ : シーケンスヘッダvideo\_PID=xの第1バイト目を含む  
ソースパケット

□ : RSPN\_STC\_startによって参照されるソースパケット  
(the STC\_intoにおいて定義される)

EP\_map\_for\_one\_steram\_PID  
video\_PID=x

PTS_EP start	RSPN_EP start	
pts(x11)	X11	STC_sequence #1に
...	...	属するデータ
pts(x1n)	X1n	
boundary		RSPN_STC_start #2 < X21
pts(x21)	X21	STC_sequence #2に
...	...	属するデータ
pts(x2m)	X2m	

FIG.68

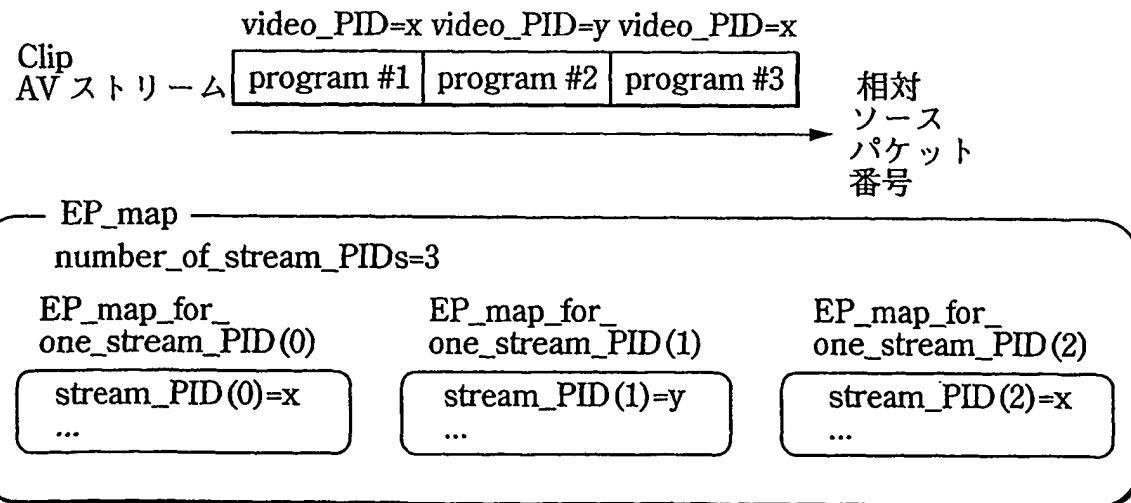


FIG.69

63/128

シンタクス	バイト数	略号
EP_map{		
reserved	12	bslbf
EP_type	4	uimsbf
number_of_stream_PIDs	16	uimsbf
for (k=0;k<number_of_stream_PIDs;k++){		
stream_PID(k)	16	bslbf
num_EP_entries(k)	32	uimsbf
EP_map_for_one_stream_PID_Start_address(k)	32	uimsbf
}		
for (i=0;i<X;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
for (k=0;k<number_of_stream_PIDs;k++){		
EP_map_for_one_stream_PID(num_EP_entries(k))		
for (i=0;i<Y;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		
}		

FIG.70

**64/128**

EP_type	意味
0	video
1	audio
2-15	reserved

**FIG.71**

65/128

シンタクス	バイト数	略号
EP_map_for_one_stream_PID( $N$ ) {		
for ( $i=0;i<N;i++$ ){		
PTS_EP_start	32	uimsbf
RSPN_EP_start	32	uimsbf
}		
}		

FIG.72

66/128

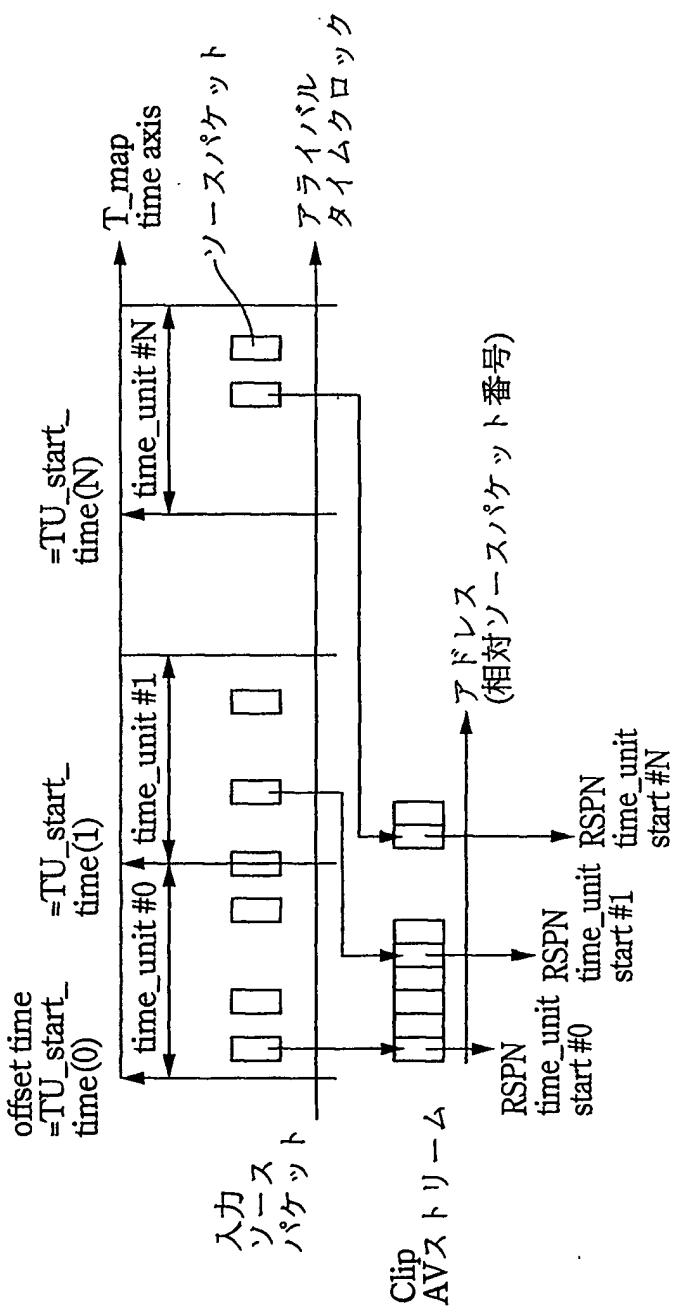


FIG.73

67/128

シンタクス	バイト数	略号
TU_map()		
offset_time	32	bslbf
time_unit_size	32	uimsbf
number_of_time_unit_entries	32	uimsbf
for (k=0;k<number_of_time_unit_entries;k++)		
RSPN_time_unit_start	32	uimsbf
}		

FIG.74

68/128

シンタクス	バイト数	略号
ClipMark()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
number_of_Clip_marks	16	uimsbf
for (i=0; i<number_of_clip_marks; i++){		
reserved	8	bslbf
mark_type	8	bslbf
mark_time_stamp	32	uimsbf
STC_sequence_id	8	uimsbf
reserved	24	bslbf
character_set	8	bslbf
name_length	8	uimsbf
mark_name	8*256	bslbf
ref_thumbnail_index	16	uimsbf
}		
}		

FIG.75

69/128

Mark_type	意味	コメント
0x00-0x8F	reserved	Reserved for PlayListMark()
0x90	Event-start mark	番組の開始ポイントを示すマーク点
0x91	Local event-start mark	番組の中の局所的な場面を示すマーク点
0x92	Scene-start mark	シーンチェンジポイントを示すマーク点
0x93-0xFF	reserved	

FIG.76

CPI_type in the CPI()	mark_time_stampのセマンティクス
EP_map type	mark_time_stampは、マークで参照されるプレゼンテーションユニットに対応する33ビット長のPTSの上位32ビットを示さなければならない。
TU_map type	mark_time_stampは、TU_map_time_axis上の時刻でなければならない。かつ、mark_time_stampは、time_unitの精度に丸めて表さなければならない。mark_time_stampは、次に示す等式により計算される。 $\text{mark\_time\_stamp} = \text{TU\_start\_time \%}2^{32}$

**FIG.77**

71/128

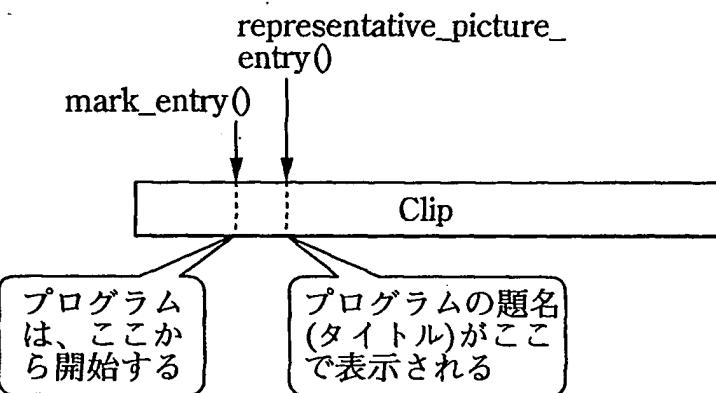
シンタクス	バイト数	略号
ClipMark0{		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
number_of_Clip_marks	16	uimsbf
for (i=0; i<number_of_Clip_marks; i++){		
reserved	8	bslbf
mark_type	8	bslbf
reserved_for_MakerID	16	bslbf
mark_entry()		
representative_picture_entry()		
ref_thumbnail_index	16	uimsbf
}		
}		

FIG.78

Mark_type	意味	コメント
0x00-0x8F	reserved	Reserved for PlayListMark0
0x90	Event-start mark	番組の開始ポイントを示すマーク点
0x91	Local event-start mark	番組の中の局所的な場面を示すマーク点
0x92	Scene-start mark	シーン開始ポイントを示すマーク点
0x93	Scene-end mark	シーン終了ポイントを示すマーク点
0x94	CM-start mark	CM開始ポイントを示すマーク点
0x95	CM-end mark	CM終了ポイントを示すマーク点
0x96-0xBF	DVRフォーマットが、 ClipMarkを将来、拡張する時のために予約されている	
0xC0-0xFF	メーカー独自のアプリケーションで利用するマークに割り当て可能	

FIG.79

72/128

**FIG.80**

シンタクス	バイト数	略号
<code>mark_entry()/representative_picture_entry(){</code>		
<code>mark_time_stamp</code>	32	uimsbf
<code>STC_sequence_id</code>	8	uimsbf
<code>reserved</code>	24	bslbf
}		

**FIG.81**

シンタクス	バイト数	略号
<code>mark_entry()/representative_picture_entry(){</code>		
<code>RSPN_ref_EP_start</code>	32	uimsbf
<code>offset_num_pictures</code>	32	uimsbf
}		

**FIG.82**

73/128


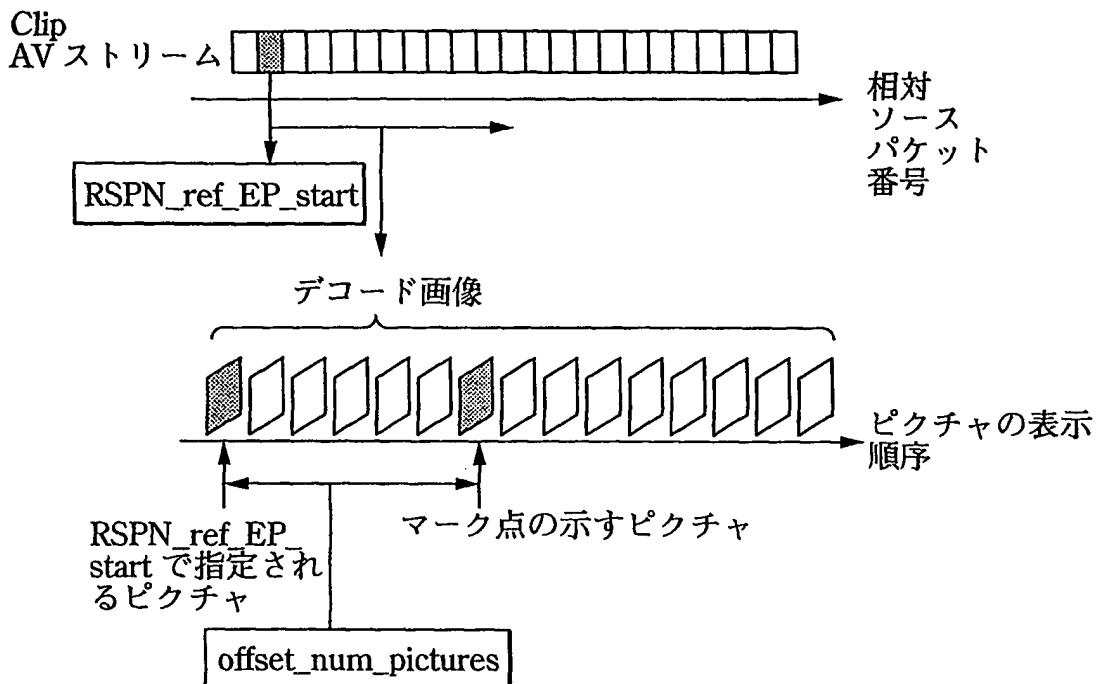


FIG.83

シンタクス	バイト数	略号
mark_entry() / representative_picture_entry()		
RSPN_mark_point	32	uimsbf
}		

FIG.84

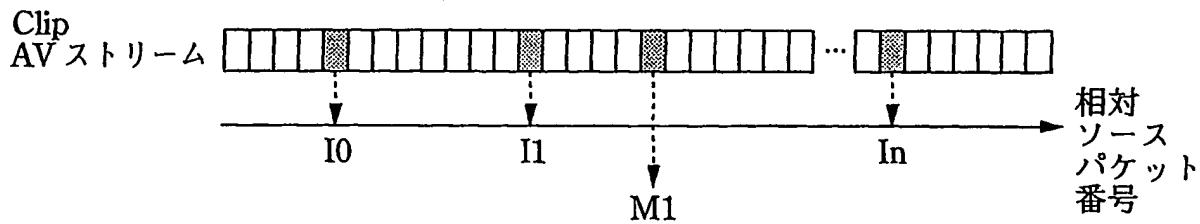

- : EP\_map によって指定されるアドレスにあるソースパケット。  
このソースパケットから、Iピクチャが開始している。
- : ClipMarkで指定されるアドレスにあるソースパケット。  
このソースパケットからマークで指定されるピクチャが開始している。

FIG.85

74/128

シンタクス	バイト数	略号
menu.thmb/mark.thmb()		
reserved	256	bslbf
Thumbnail()		
for (i=0;i<N1;i++)		
padding_word	16	bslbf
}		

FIG.86



75/128

シンタクス	バイト数	略号
Thumbnail(){		
version_number	8*4	char
length	32	uimsbf
if (length !=0){		
tn_blocks_start_address	32	bslbf
number_of_thumbnails	16	uimsbf
tn_block_size	16	uimsbf
number_of_tn_blocks	16	uimsbf
reserved	16	bslbf
for (i=0; i<number_of_thumbnails; i++){		
thumbnail_index	16	uimsbf
thumbnail_picture_format	8	bslbf
reserved	8	bslbf
picture_data_size	32	uimsbf
start_tn_block_number	16	uimsbf
x_picture_length	16	uimsbf
y_picture_length	16	uimsbf
reserved	16	uimsbf
}		
stuffing_bytes	8*2*L1	bslbf
for(k=0; k<number_of_tn_blocks; k++){		
tn_block	tn_block_size*1024*8	
}		
}		
}		

FIG.87

76/128

Thumbnail_picture_format	意味
0x00	MPEG-2 Video I-picture
0x01	DCF (restricted JPEG)
0x02	PNG
0x03-0xff	reserved

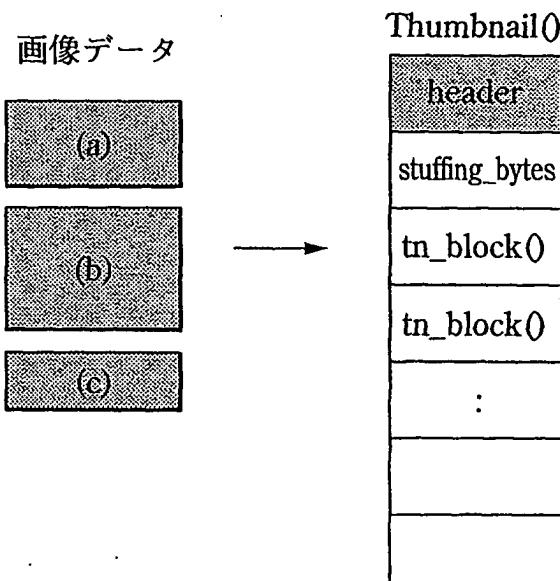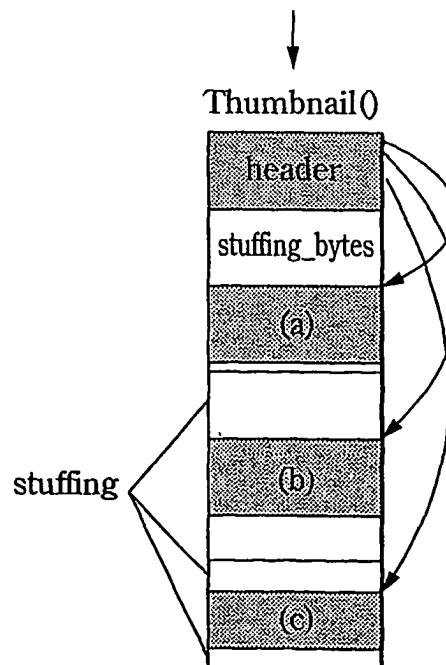**FIG.88****FIG.89A****FIG.89B**

77/128

## DVR MPEG-2 トランスポートストリーム

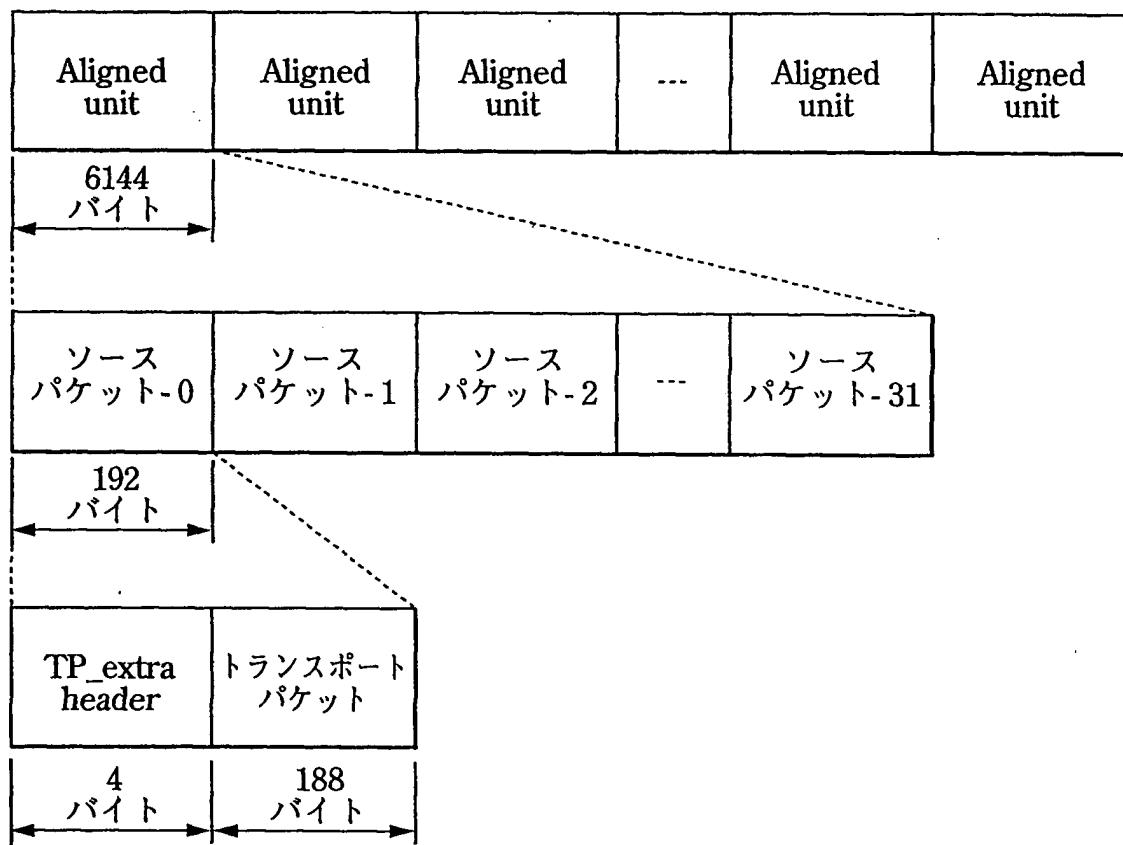


FIG.90

78/128

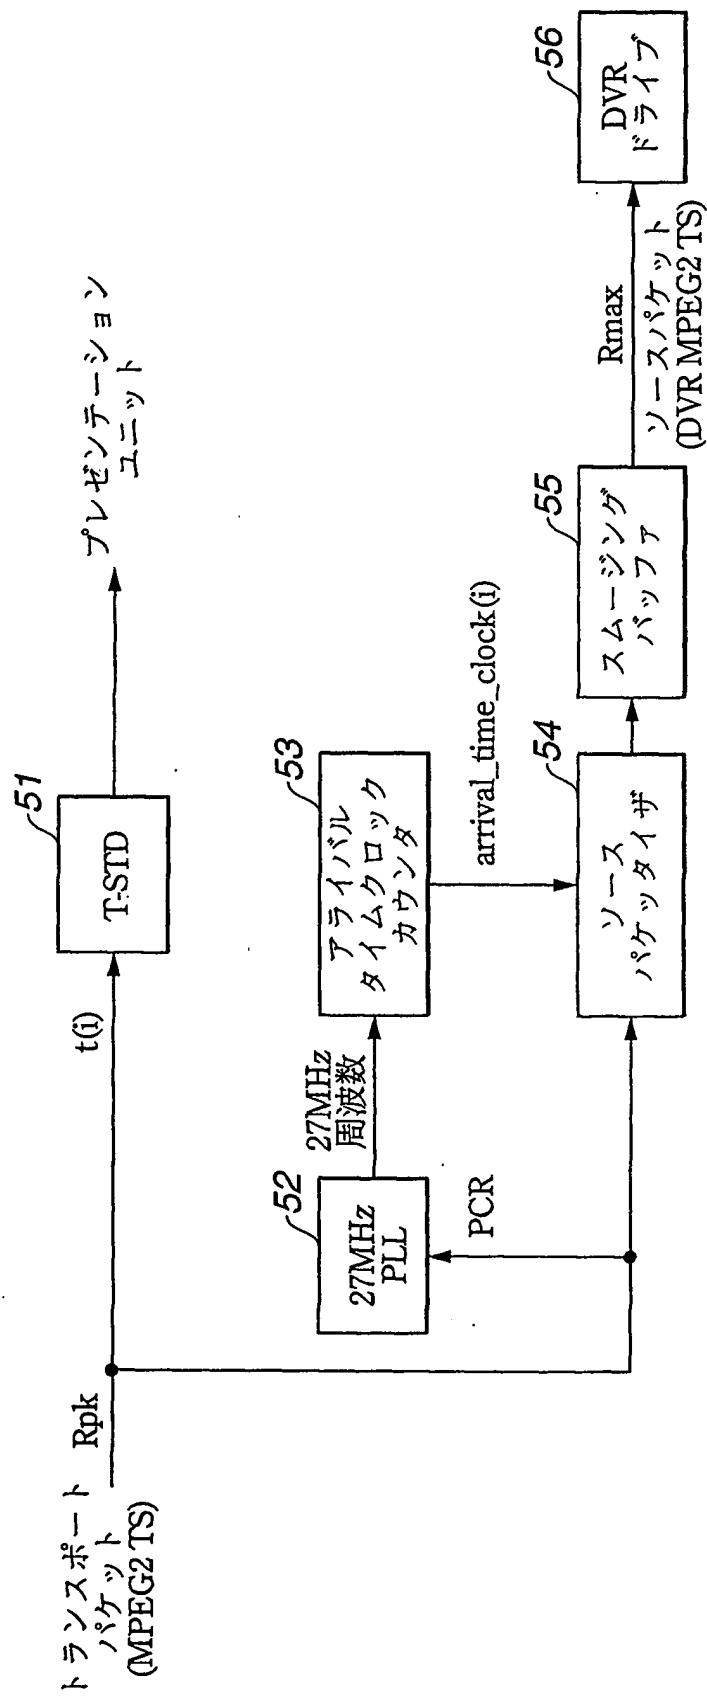


FIG.91

79/128

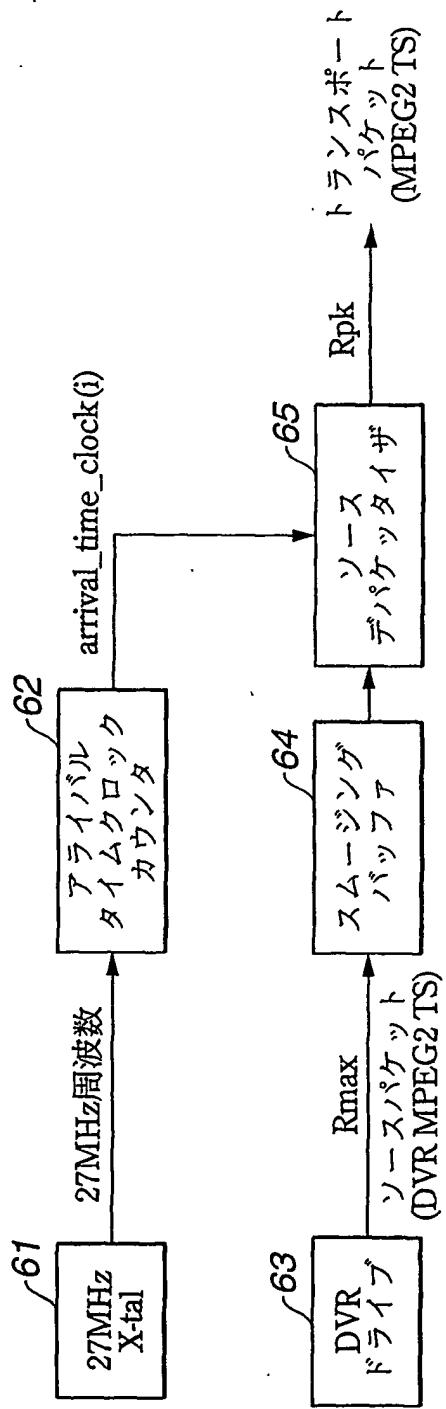


FIG.92

80/128

シンタクス	バイト数	略号
source_packet()		
TP_extra_header()		
trasport_packet()		
}		

FIG.93

81/128

シンタクス	バイト数	略号
TP_extra_header()		
copy_permission_indicator	2	uimsbf
arrival_time_stamp	30	uimsbf
}		

FIG.94

**82/128**

copy_permission indicator	意味
00	copy free
01	no more copy
10	copy once
11	copy prohibited

**FIG.95**

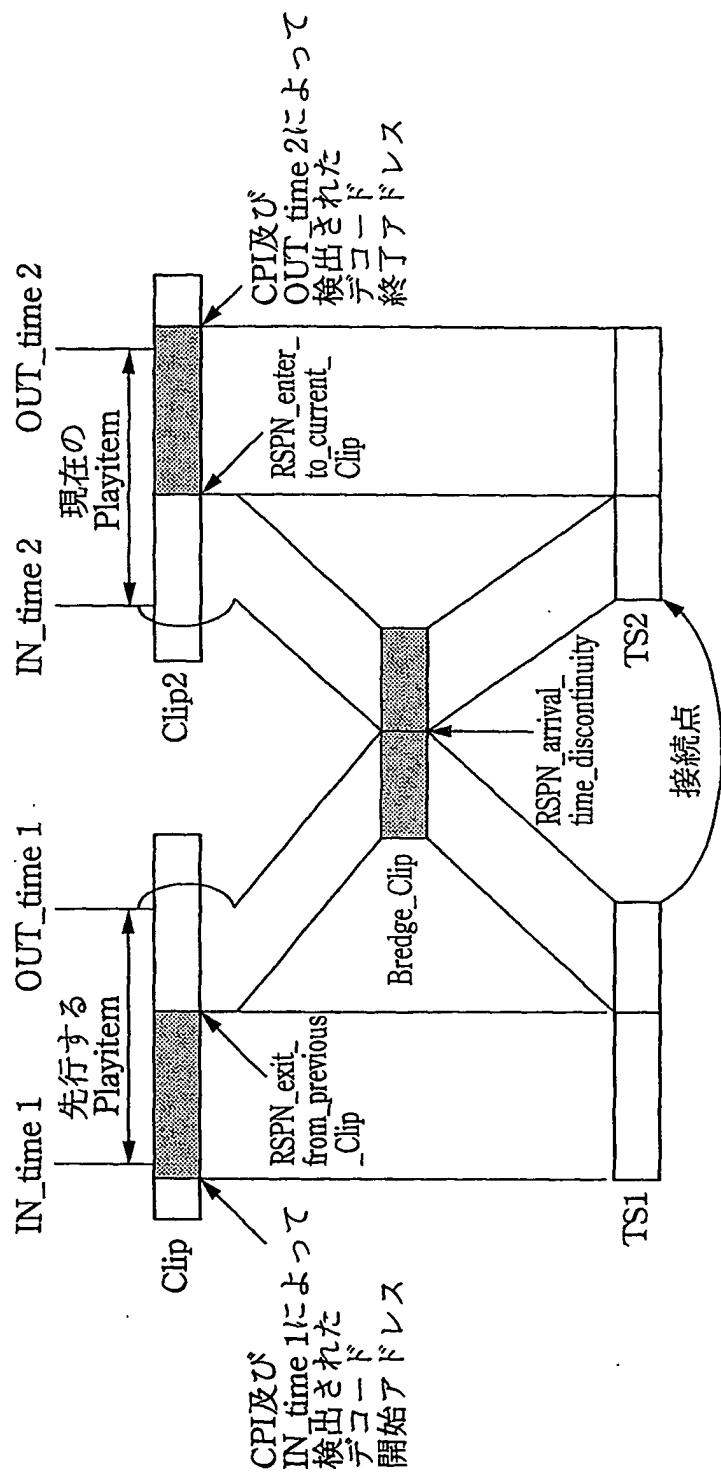


FIG.96

84/128

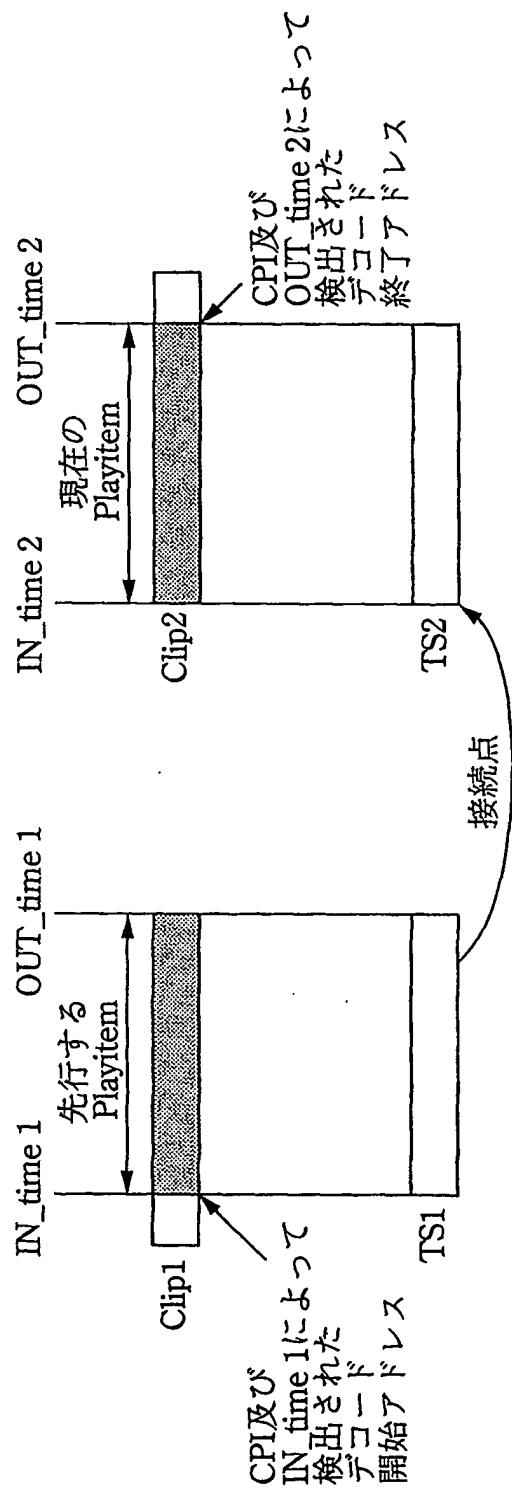


FIG.97

85/128

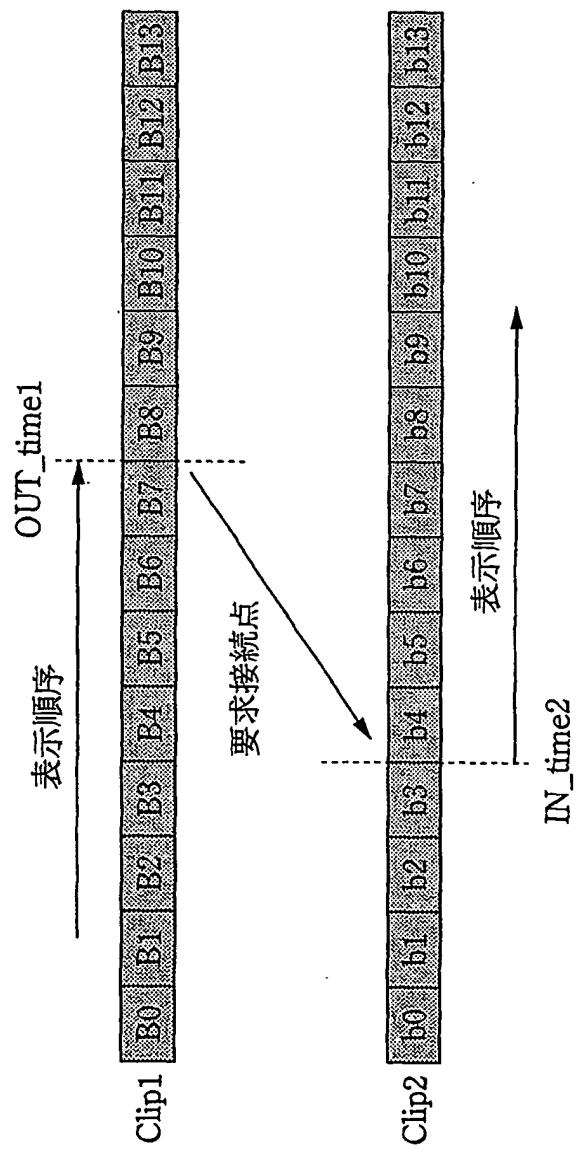


FIG.98

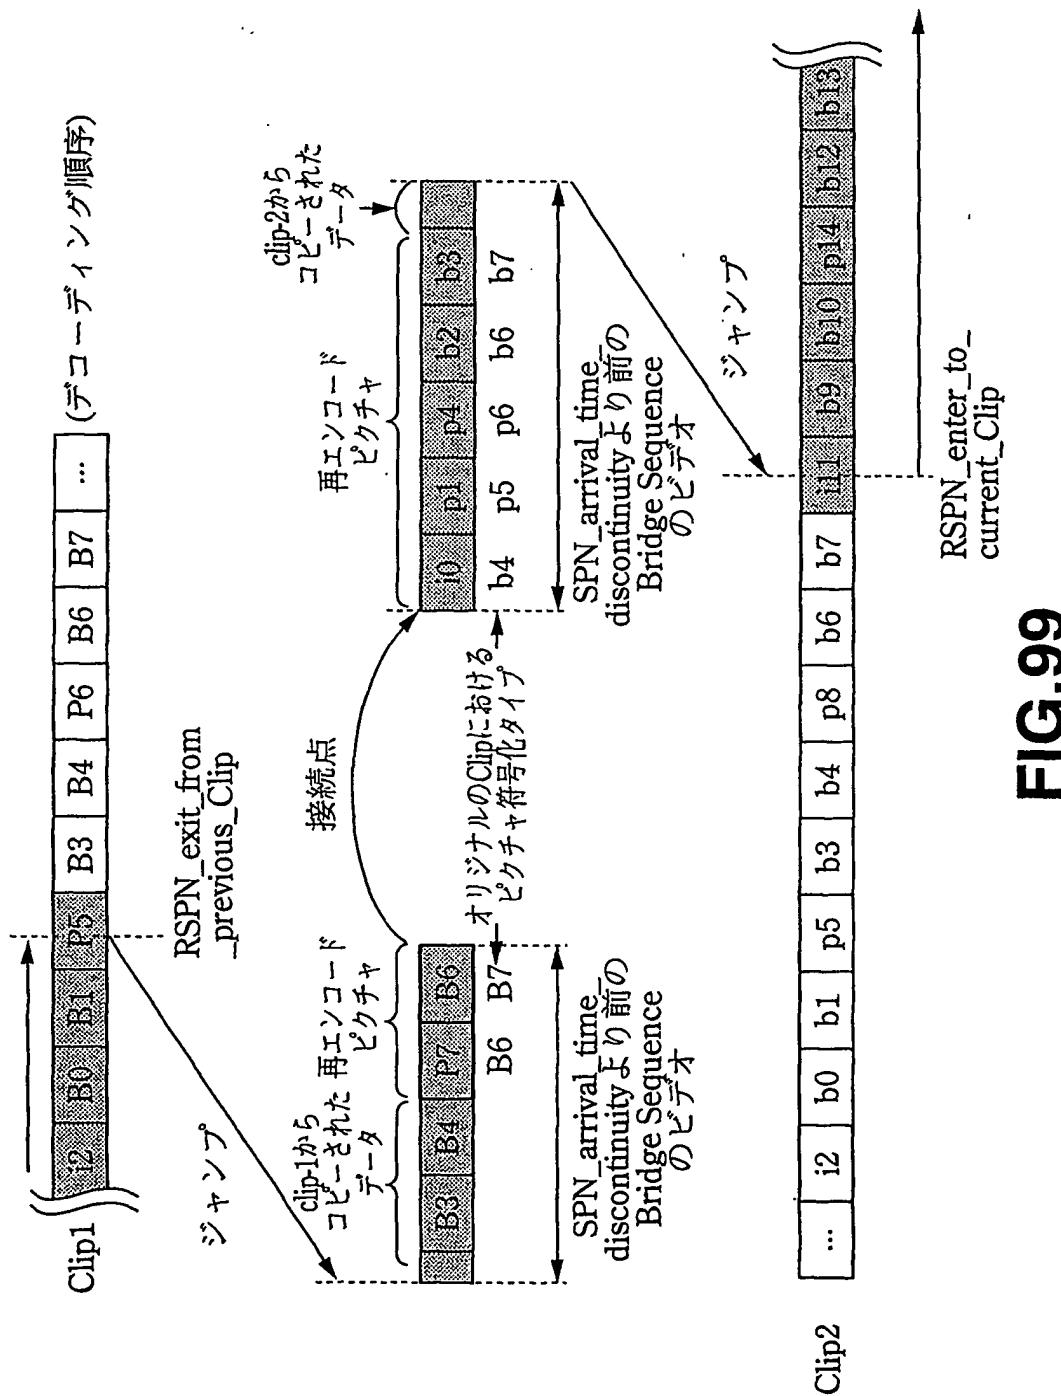
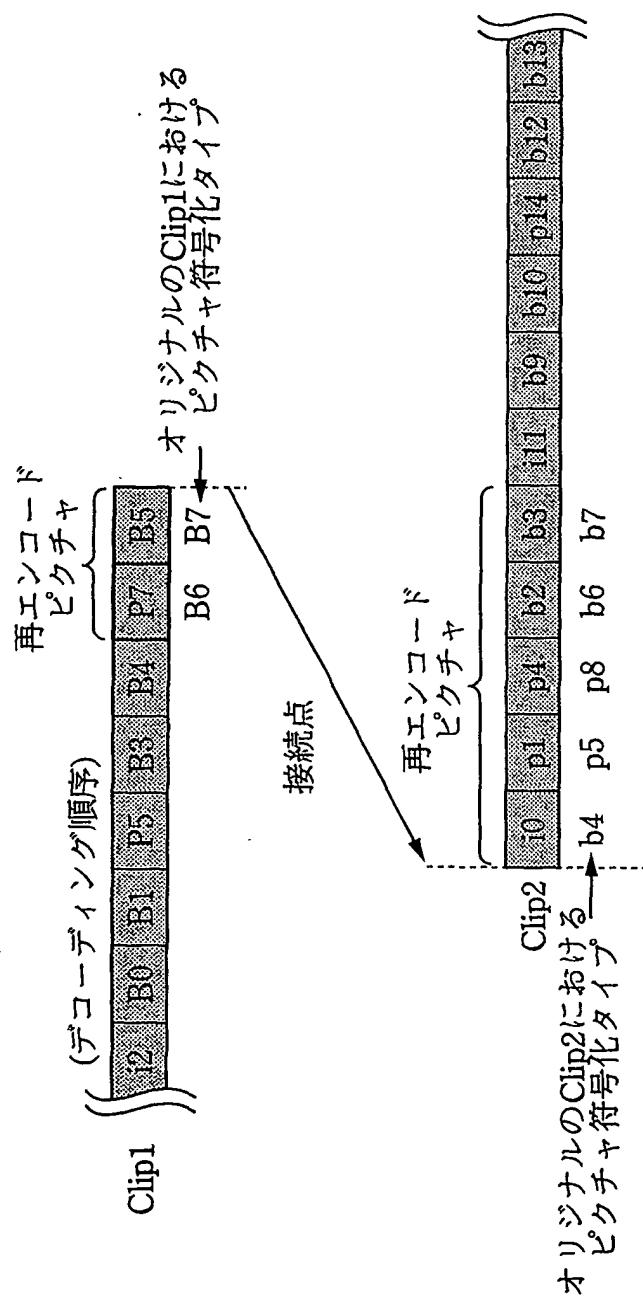
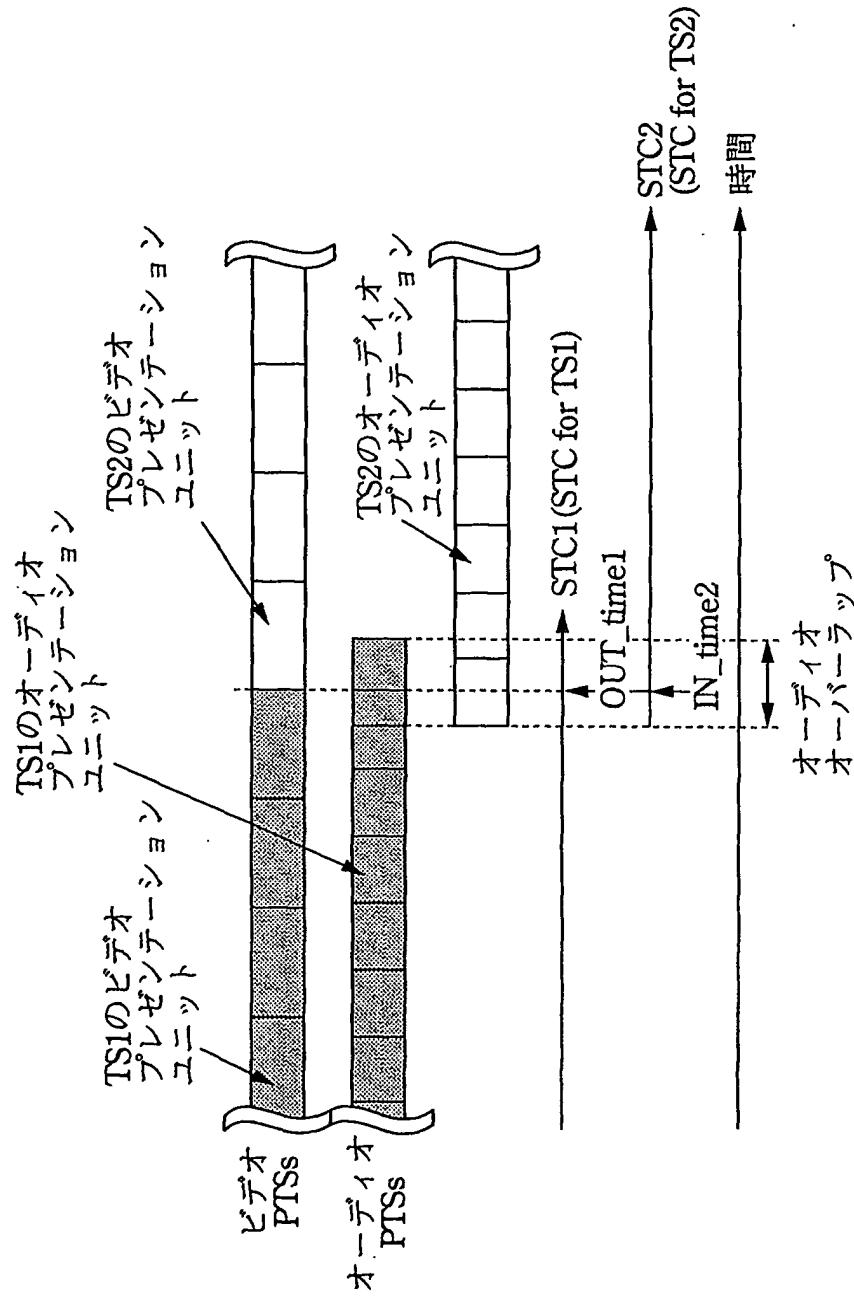


FIG.99

87/128

**FIG.100**

88/128

**FIG. 101**

89/128

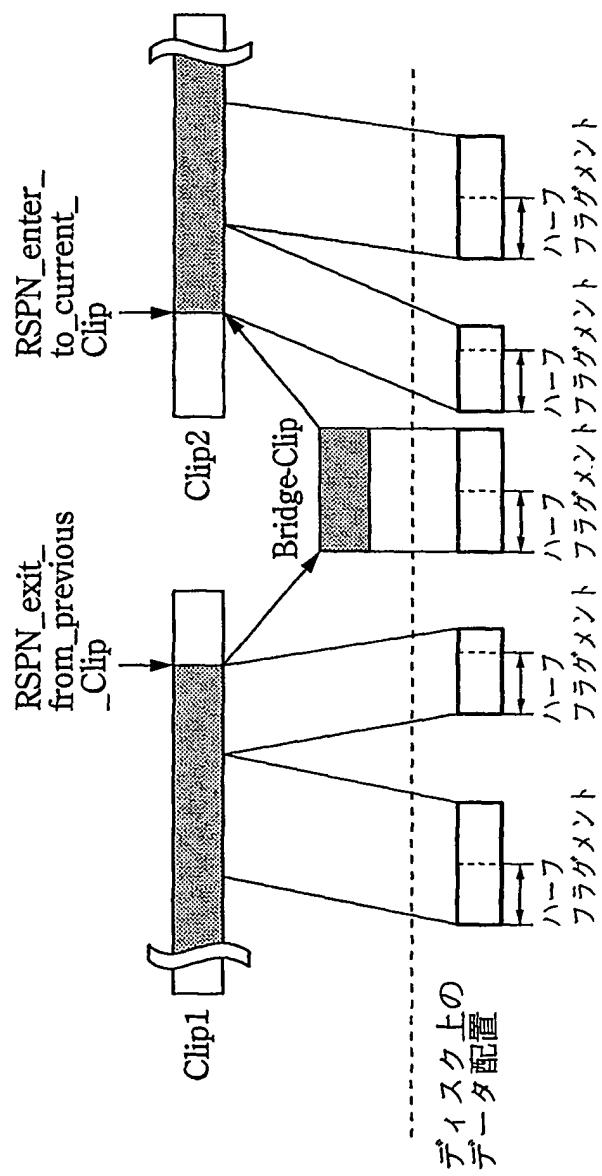


FIG.102

90/128

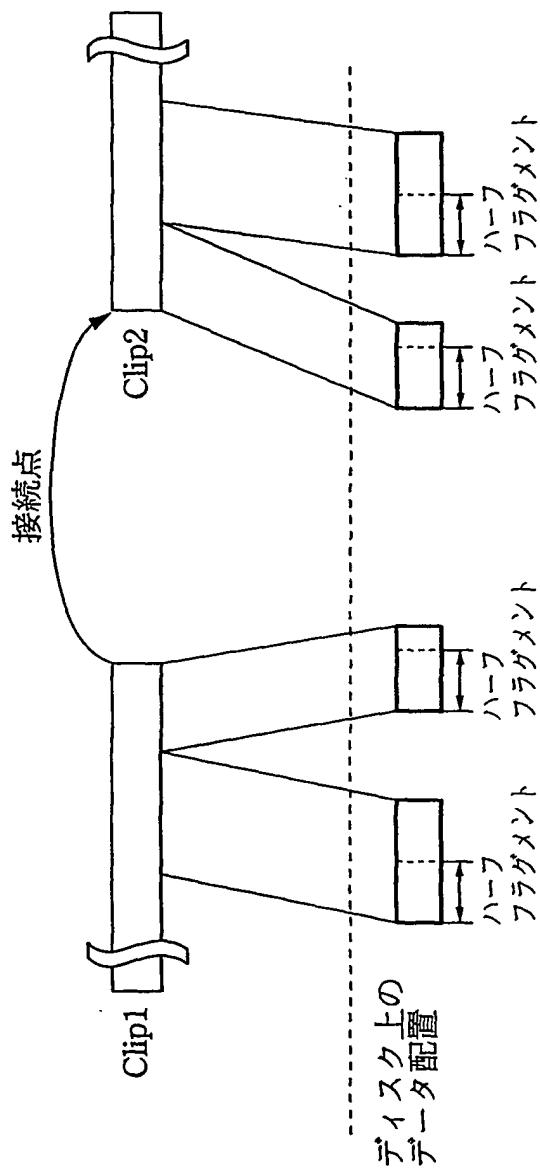


FIG.103

91/128

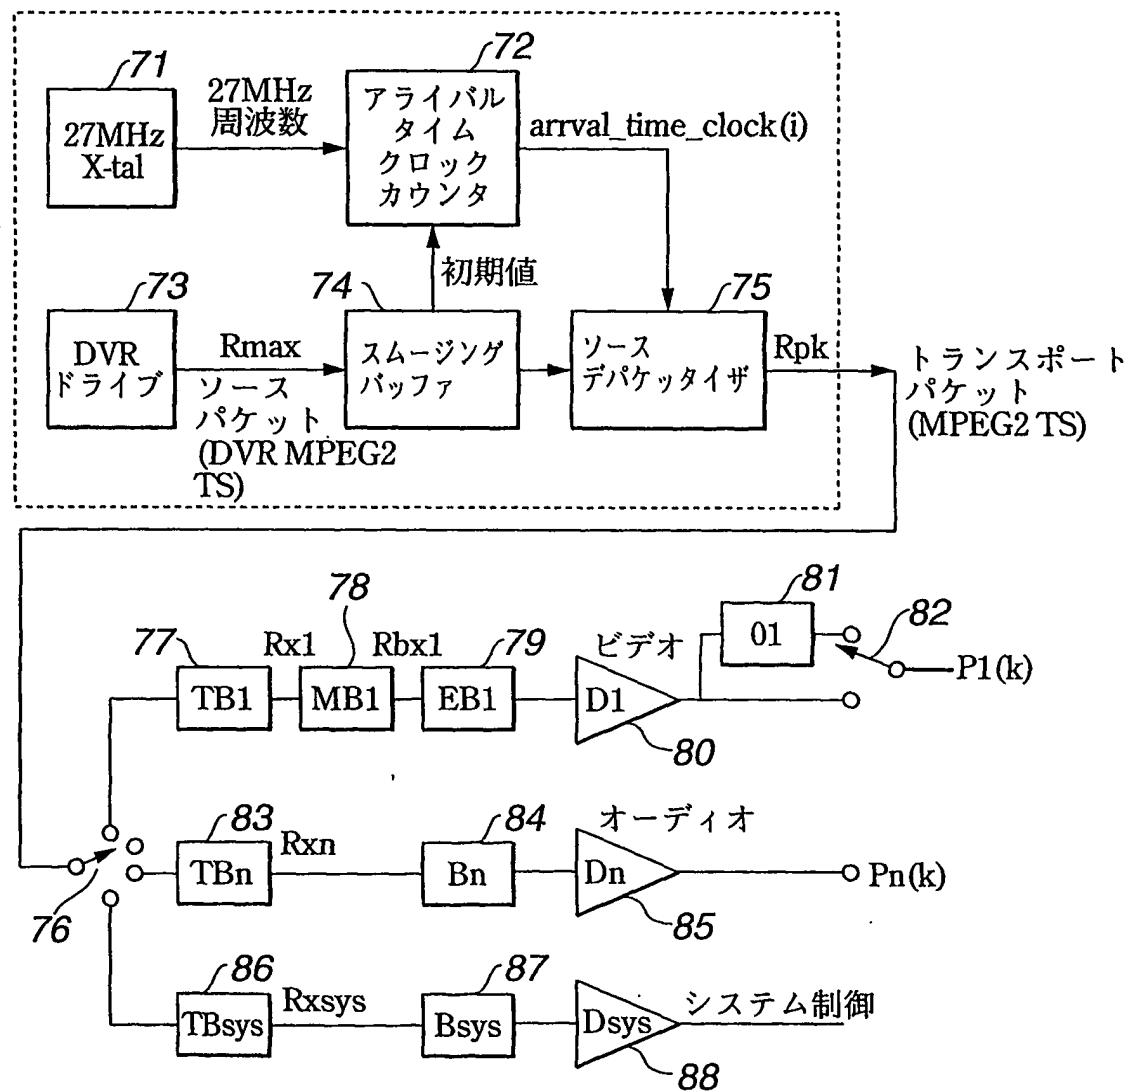


FIG.104

92/128

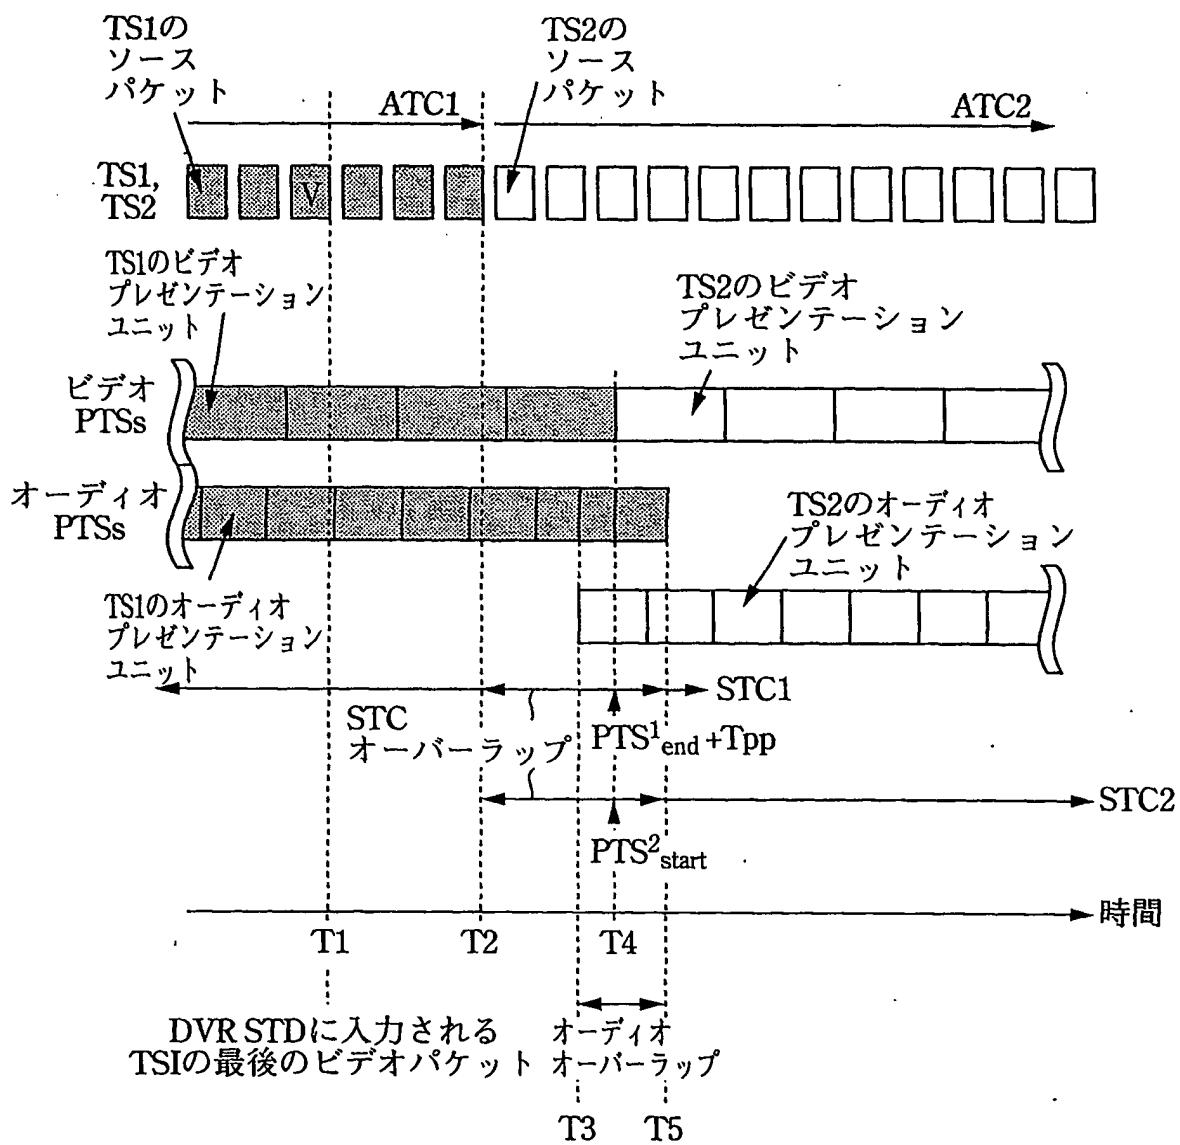


FIG.105

93/128

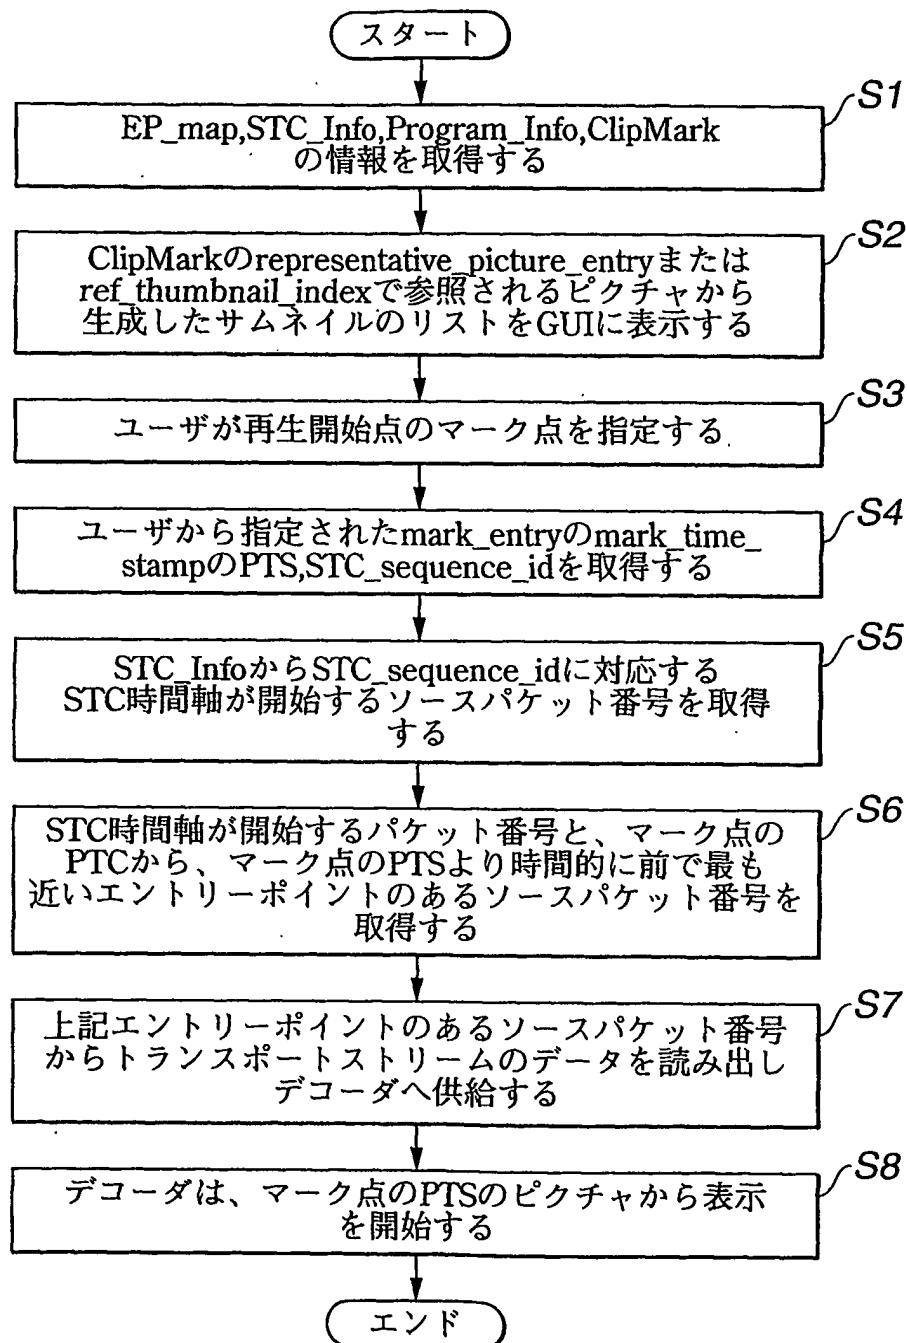


FIG.106

94/128

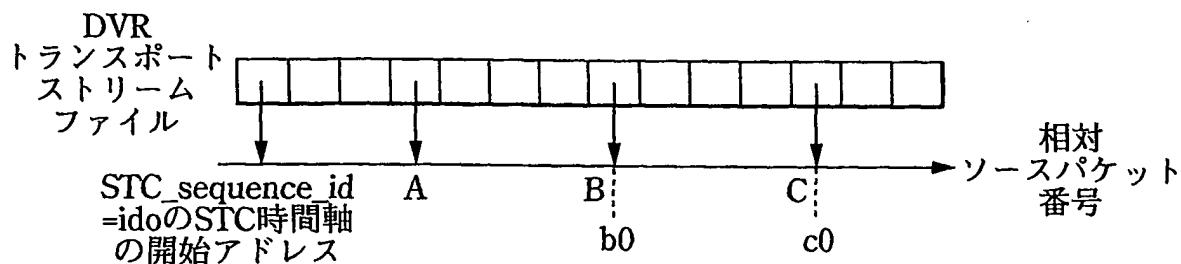


FIG.107

EP_map	
RSPN_EP_start	PTS_EP_start
...	...
A	PTS(A)
B	PTS(B)
C	PTS(C)
...	...

FIG.108

ClipMark

Mark_type	mark_entry		representative_picture_entry	
	Mark_Time_stamp	STC_sequence_id	Mark_Time_stamp	STC_sequence_id
...	...	...	...	...
0x92(scene start)	PTS(a1)	id0	PTS(a2)	id0
0x94(CM start)	PTS(b0)	id0	PTS(b0)	id0
0x95(CM end)	PTS(c0)	id0	PTS(c0)	id0
...	...	...	...	...

FIG.109

95/128

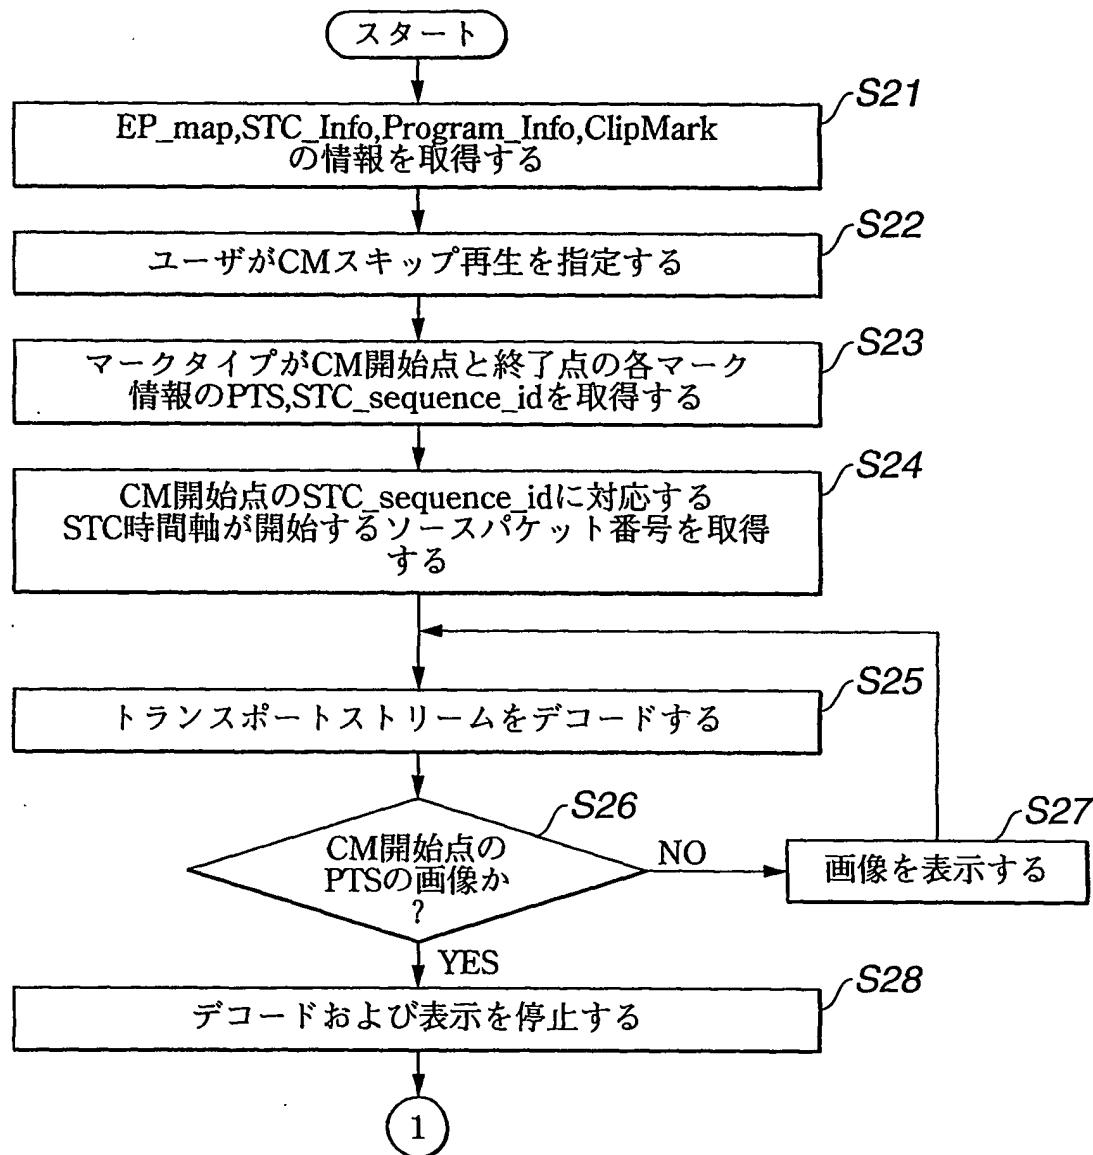


FIG.110

96/128

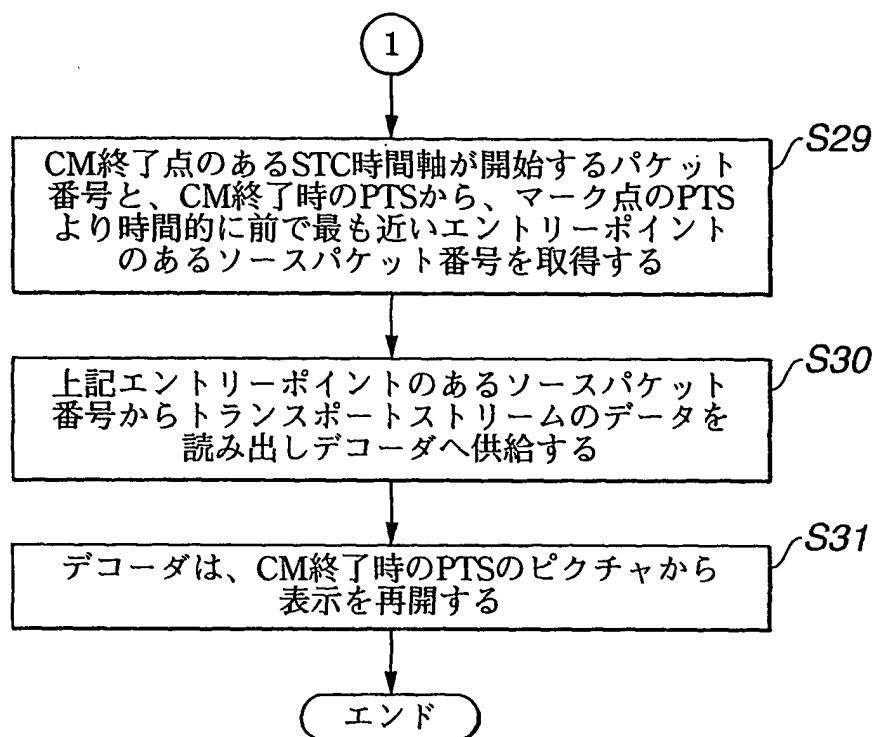


FIG.111

97/128

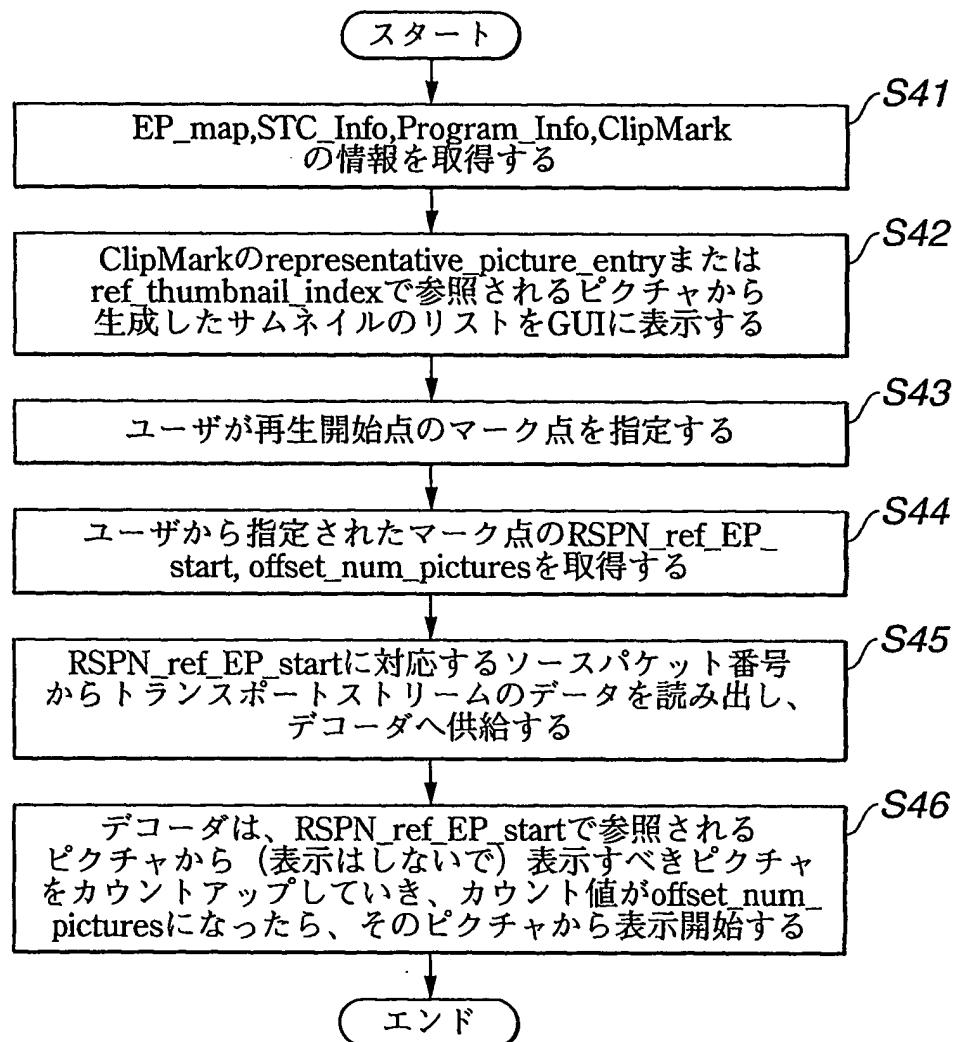
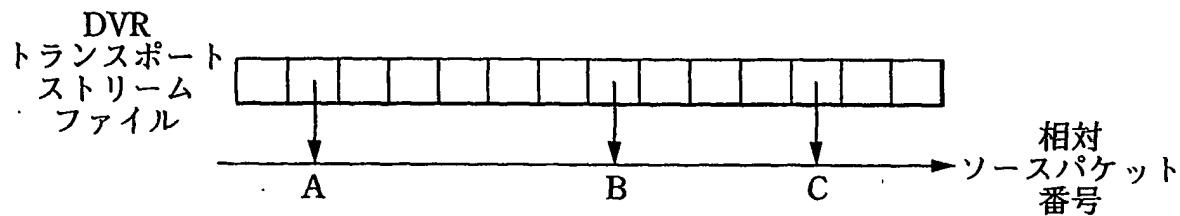


FIG.112

98/128

**FIG.113**

EP_map	
RSPN_EP_start	PTS_EP_start
...	...
A	PTS(A)
B	PTS(B)
C	PTS(C)
...	...

**FIG.114**

ClipMark

mark_type	mark_entry		representative_picture_entry	
	RSPN_ref_EP_start	offset_num_pictures	RSPN_ref_EP_start	offset_num_pictures
...	...	...	...	...
0x92(scene start)	A	M1	A	M2
0x94(CM start)	B	N1	B	N1
0x95(CM end)	C	N2	C	N2
...	...	...	...	...

**FIG.115**

99/128

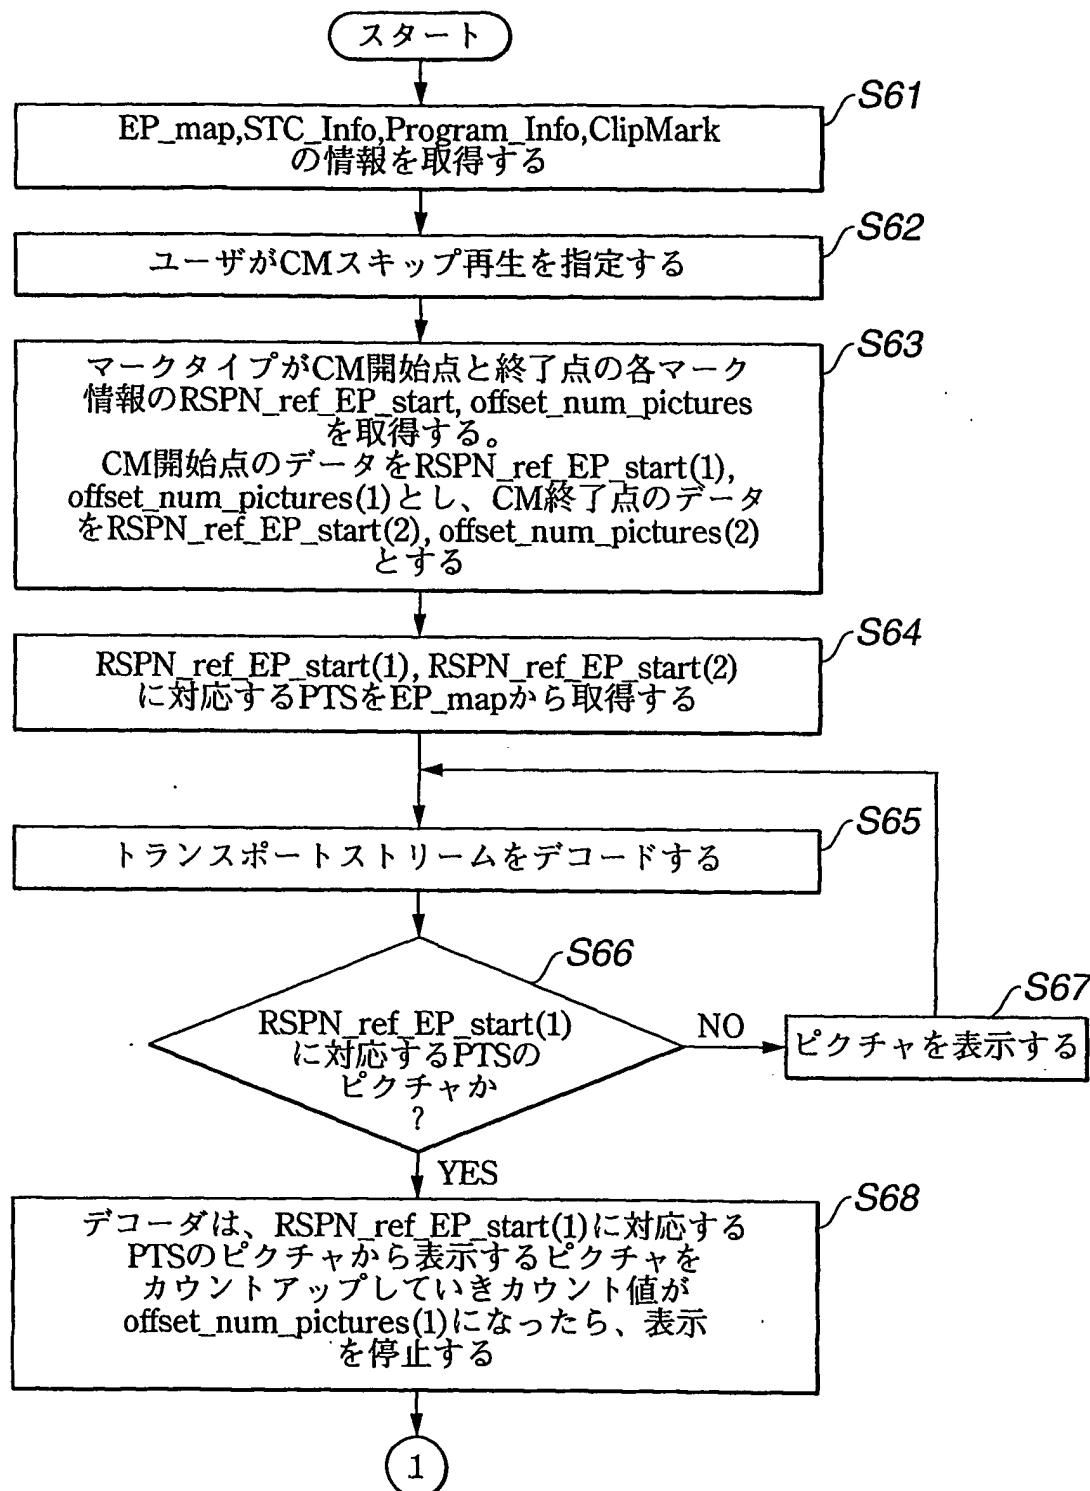


FIG.116

100/128

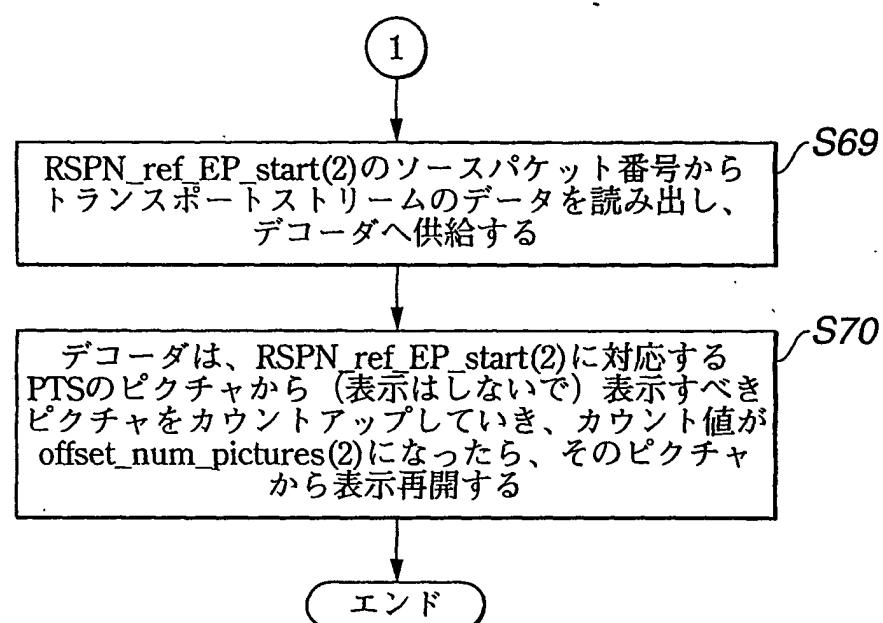
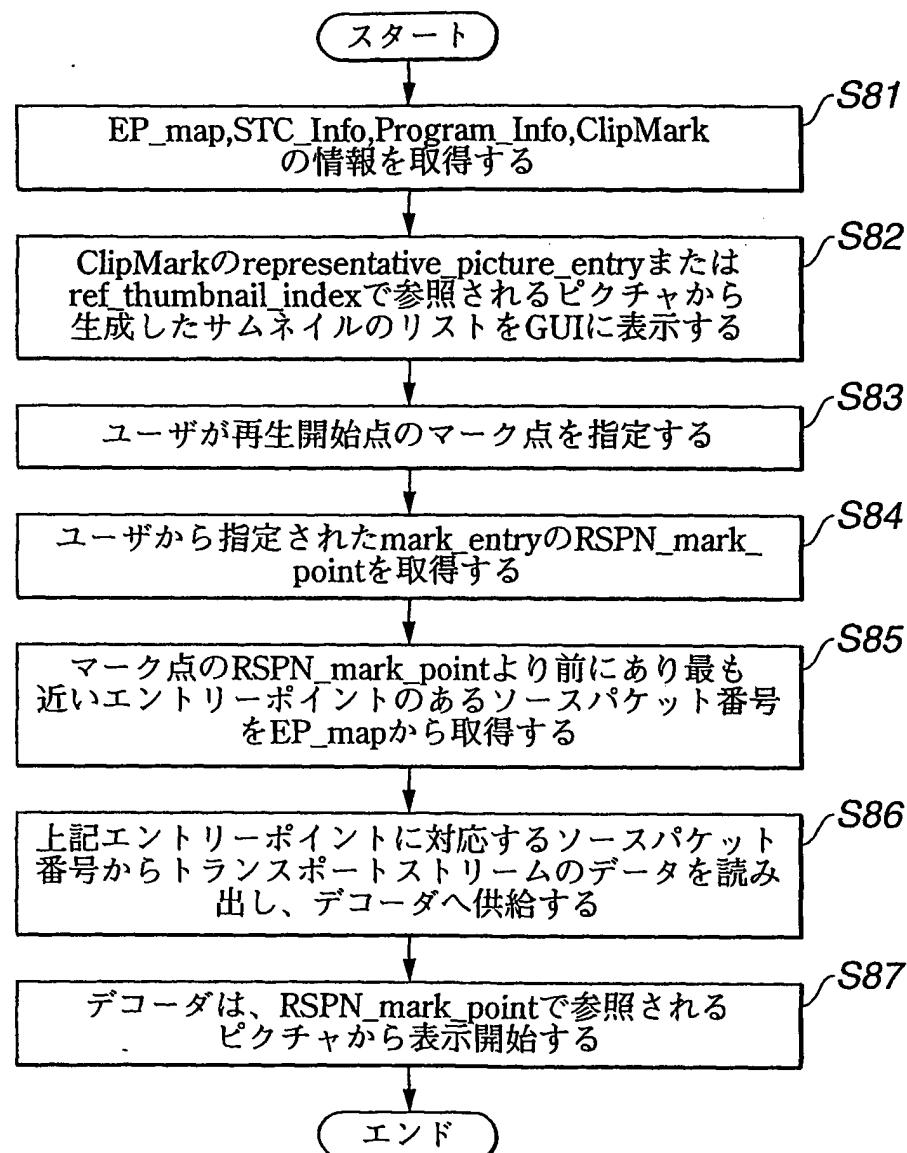


FIG.117

101/128

**FIG.118**

102/128

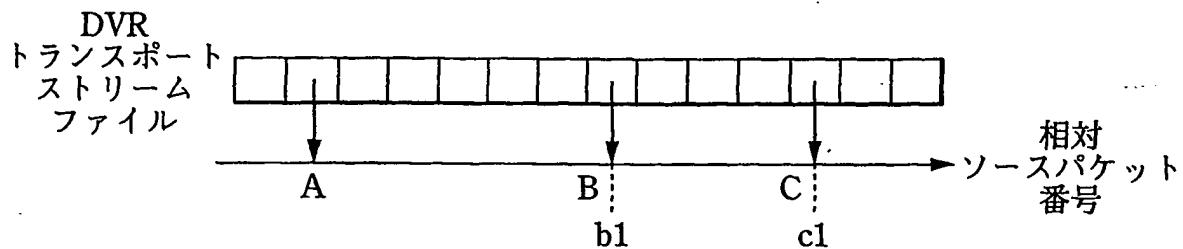


FIG.119

EP_map	
RSPN_EP_start	PTS_EP_start
...	...
A	PTS(A)
B	PTS(B)
C	PTS(C)
...	...

FIG.120

ClipMark

mark_type	mark_entry	representative_picture_entry
	RSPN_mark_point	RSPN_mark_point
...	...	...
0x92(scene start)	a1	a2
0x94(CM start)	b1	b1
0x95(CM end)	c1	c1
...	...	...

FIG.121

103/128

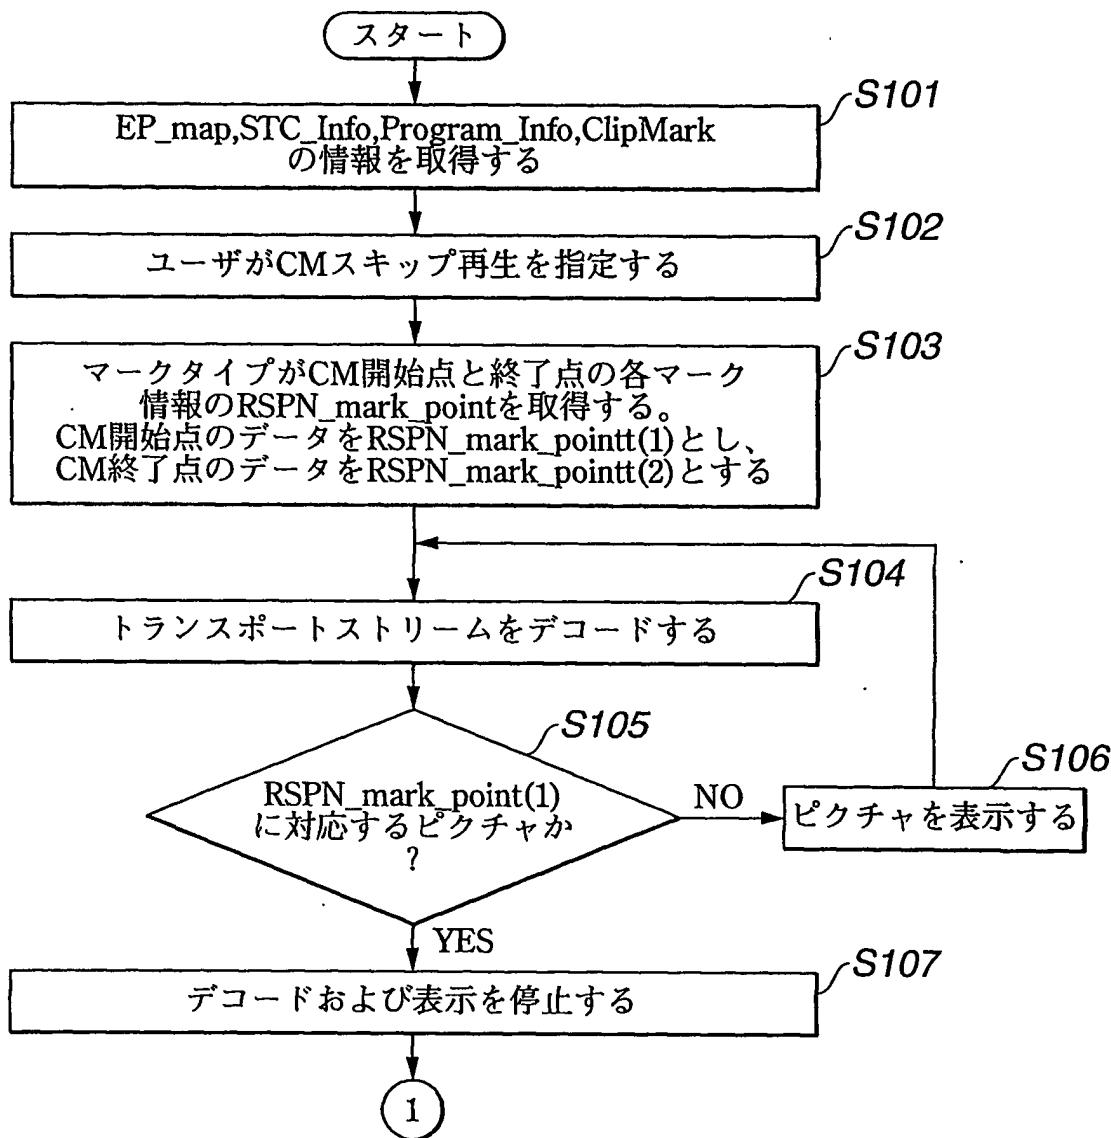


FIG.122

104/128

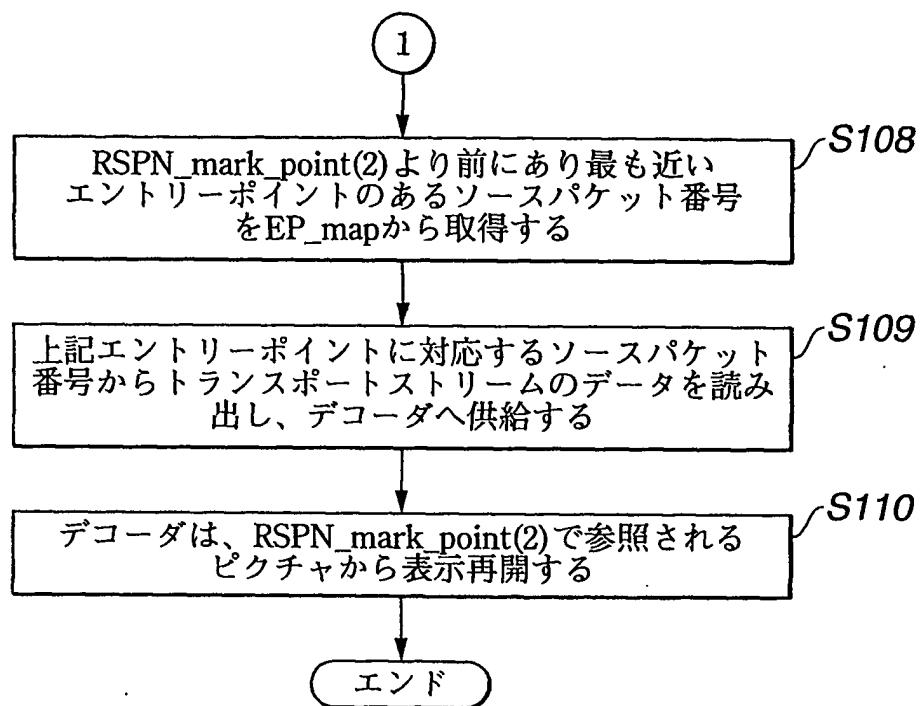


FIG.123

105/128

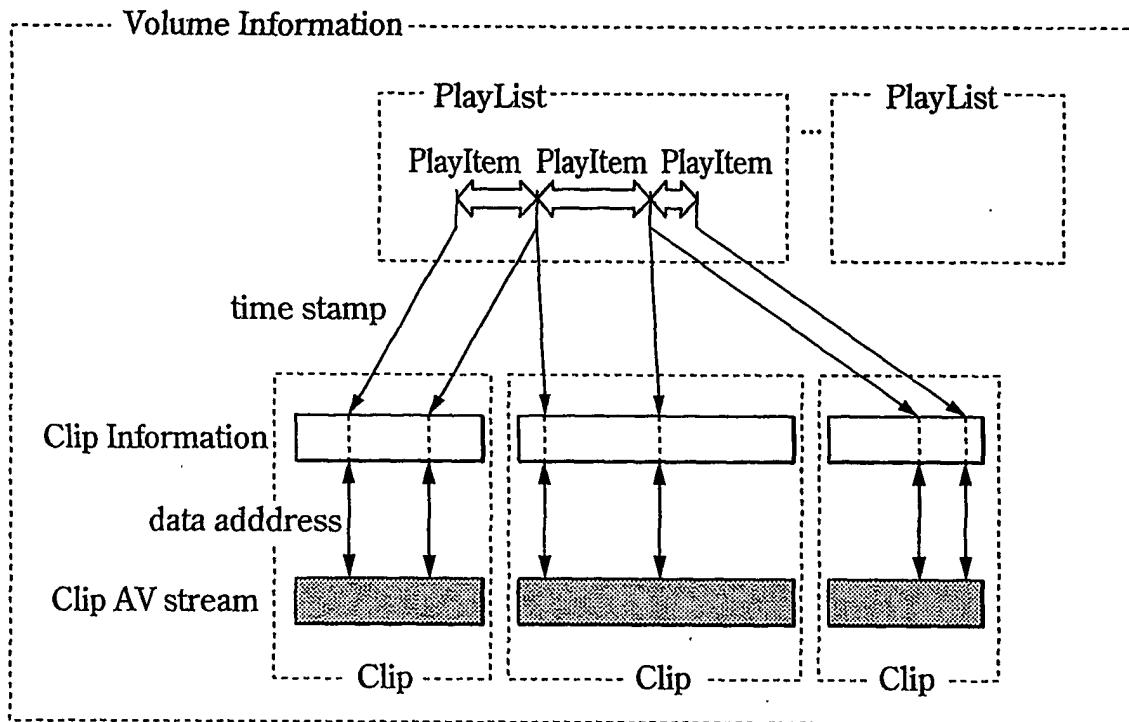


FIG.124

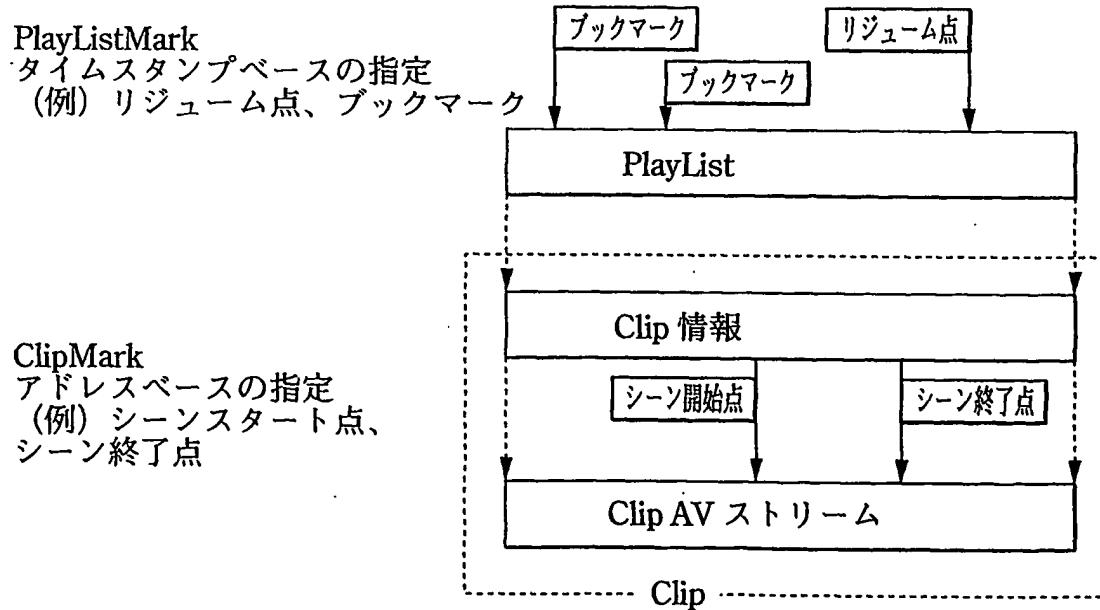


FIG.125

106/128

シンタクス	バイト数	略号
ClipMark()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
number_of_Clip_marks	16	uimsbf
for (i=0; i<number_of_Clip_marks; i++){		
reserved	8	bslbf
mark_type	8	bslbf
RSPN_mark	32	uimsbf
reserved	32	bslbf
ref_thumbnail_index	16	uimsbf
}		
}		

FIG.126

シンタクス	バイト数	略号
ClipMark()		
version_number	8*4	bslbf
length	32	uimsbf
number_of_Clip_marks	16	uimsbf
for (i=0; i<number_of_Clip_marks; i++){		
reserved	8	bslbf
mark_type	8	bslbf
RSPN_ref_EP_start	32	uimsbf
offset_num_pictures	32	uimsbf
ref_thumbnail_index	16	uimsbf
}		
}		

FIG.127

107/128

シンタクス	バイト数	略号
ClipInfo()		
length	32	uimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
Clip_service_type	8	uimsbf
Clip_stream_type	8	uimsbf
reserved_for_word_align	6	bslbf
transcode_mode_flag	1	bslbf
time_controlled_flag	1	bslbf
TS_average_rate	32	uimsbf
TS_recoding_rate	32	uimsbf
reserved_for_DVRsystem_use	144	bslbf
TS_type_info_block()		
}		

FIG.128

108/128

シンタクス	バイト数	略号
ProgramInfo()		
length	32	uimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
num_of_program_sequences	8	uimsbf
for (i=0;i<num_of_program_sequences;i++){		
SPN_program_sequences_start	32	uimsbf
program_map_PID	16	bslbf
num_of_streams_in_ps	8	uimsbf
num_of_groups	8	uimsbf
for (stream_index=0;		
stream_index<num_of_streams_in_ps;		
stream_index++) {		
stream_PID	16	uimsbf
StreamCodingInfo()		
}		
if (num_of_groups>1){		
for (i=0;i<num_of_groups;i++){		
num_of_streams_in_group	8	uimsbf
for (k=0;k<num_of_streams_in_group;k++){		
stream_index	8	uimsbf
}		
if (num_of_streams_in_group%2==0){		
reserved_for_word_align	8	bslbf
}		
}		
}		
}		

FIG.129

109/128

シンタクス	バイト数	略号
StreamCodingInfo()		
length	8	bslbf
stream_coding_type	8	uimsbf
if (stream_coding_type==0x02){		
video_format	4	uimsbf
frame_rate	4	uimsbf
display_aspect_ratio	4	uimsbf
reserved_for_word_align	2	bslbf
cc_flag	1	uimsbf
original_video_format_flag	1	
if (original_video_format_flag==1){		
original_video_format	4	uimsbf
original_display_aspect_ratio	4	uimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
}		
} else if(stream_coding_type==0x03 //		
stream_coding_type==0x04 //		
stream_coding_type==0x0F //		
stream_coding_type==0x80 //		
stream_coding_type==0x81 //		
audio_presentation_type	4	uimsbf
sampling_frequency	4	uimsbf
reserved_for_word_align	8	bslbf
}		
}		


FIG.130

110/128

stream_coding_type	意味
0x00-0x01	将来の予備
0x02	MPEG-1又はMPEG-2 ビデオストリーム
0x03	MPEG-1 オーディオ
0x04	MPEG-1に下位互換のMPEG-2マルチチャンネルオーディオ
0x05	将来の予備
0x06	SESF 又はDVBで定義されたテレテキスト あるいはISDBで定義されたサブタイトル
0x07-0x09	将来の予備
0x0A	ISO/IEC 13818-6 タイプA
0x0B	ISO/IEC 13818-6 タイプB
0x0C	ISO/IEC 13818-6 タイプC
0x0D	ISO/IEC 13818-6 タイプD
0x0E	将来の予備
0x0F	ADTS トランSPORTシンタクスを有するMPEG-2AACオーディオ
0x10-0x7F	将来の予備
0x08	SESF LPCM オーディオ
0x81	Dolby AC-3 オーディオ
0x82-0xFF	将来の予備

FIG.131



111/128

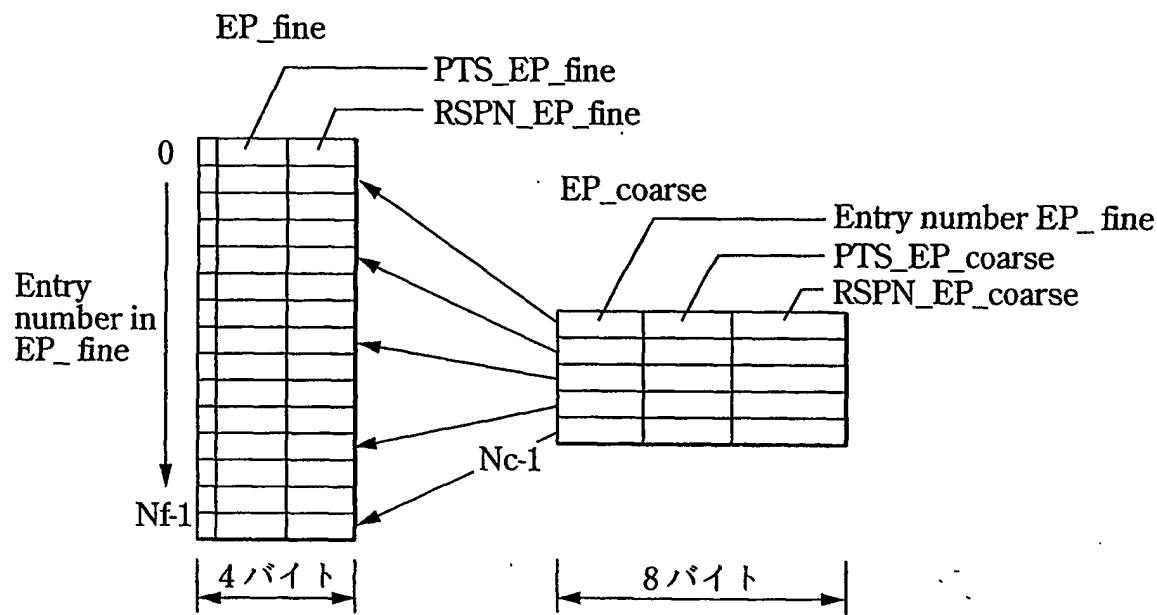

$N_f$ はEP\_fineにおけるエントリ番号  
 $N_c$ はEP\_coarseにおけるエントリ番号 ( $N_c < N_f$ )

FIG.132

112/128

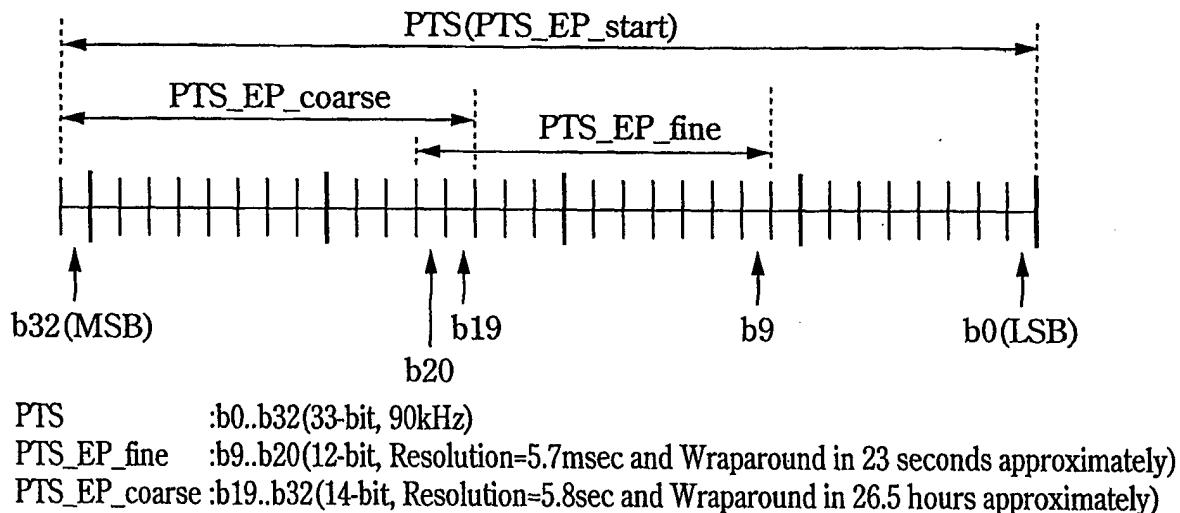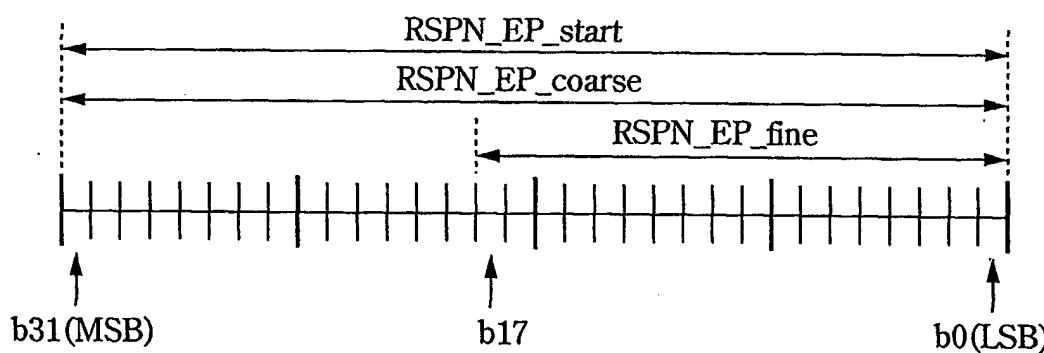**FIG.133**

RSPN\_EP\_start :b0..b31(32-bit)  
 RSPN\_EP\_fine :b0..b17(18-bit, Wrap around in 50 Mbyte approximately in the AV stream file)  
 RSPN\_EP\_coarse :b0..b31(32-bit)

**FIG.134**

113/128

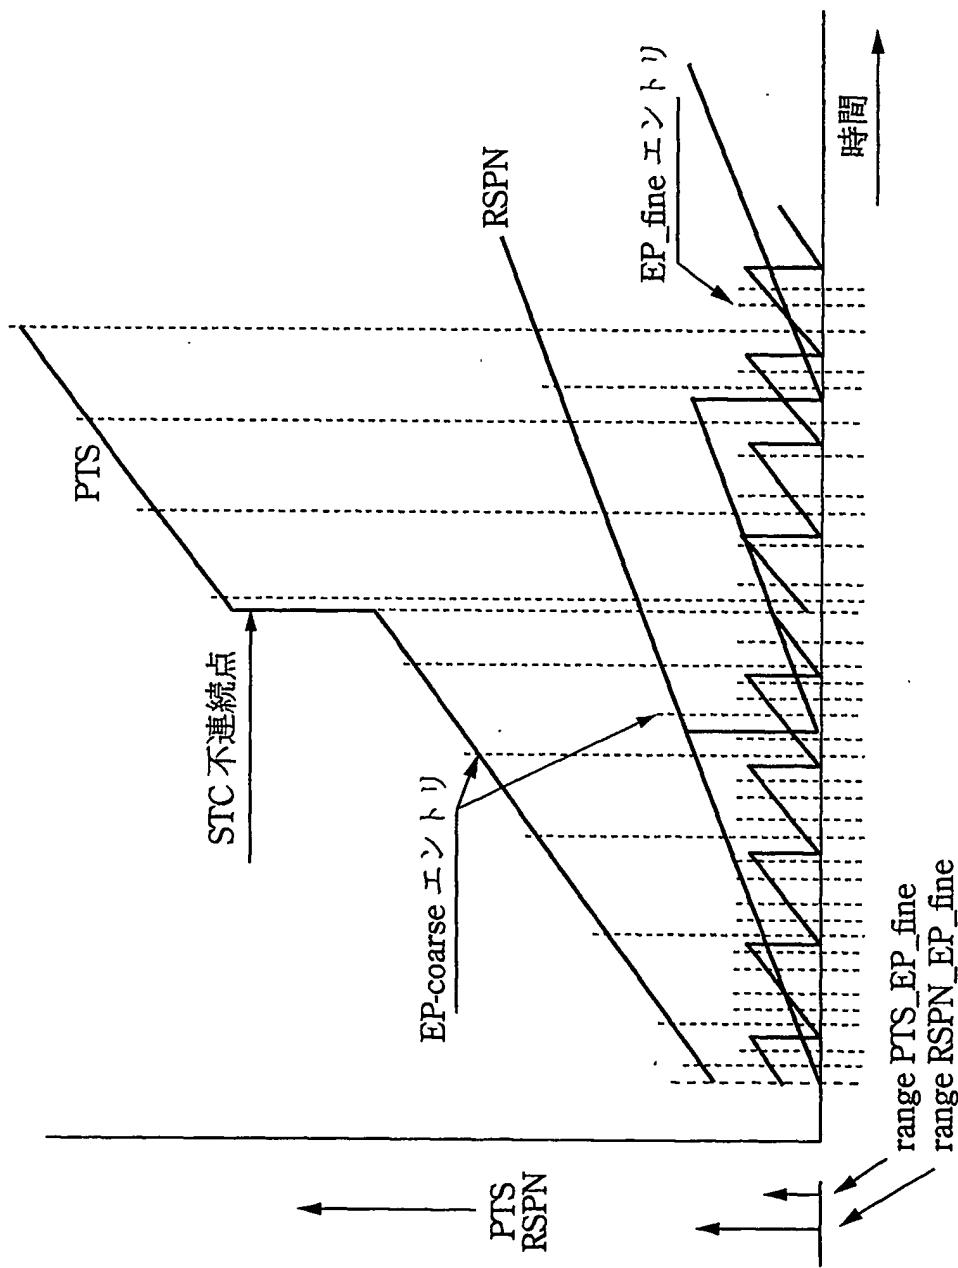


FIG.135

114/128

シンタクス	バイト数	略号
EP_map()		
reserved_for_word_align	8	bslbf
number_of_stream_PID_entries	8	uimsbf
for (k=0;k<number_of_stream_PID_entries;k++){		
stream_PID[k]	16	bslbf
reserved_for_word_align	10	bslbf
EP_stream_type[k]	4	uimsbf
num_EP_coarse_entries[k]	16	uimsbf
num_EP_fine_entries[k]	18	uimsbf
EP_map_for_one_stream_PID_start_address[k]	32	uimsbf
}		
for (i=0;i<X;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
for (k=0;k<number_of_stream_PID_entries;k++){		
EP_map_for_one_stream_PID (EP_stream_type[k];		
num_EP_coarse_entries[k];		
num_EP_fine_entries[k])		
for (i=0;i<Y[k];i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
}		
}		

FIG.136

115/128

EP_stream_type	意味
0	video type1
1	video type2
2	audio
3-15	reserved for future use

FIG.137

シンタクス	バイト数	略号
EP_map_for_one_stream_PID (EP_stream_type,Nc,Nf){		
EP_fine_table_start_address	32	uimsbf
for (i=0;i<Nc;i++){		
ref_to_EP_fine_id[i]	18	uimsbf
PTS_EP_coarse[i]	14	uimsbf
RSPN_EP_coarse[i]	32	uimsbf
}		
for (i=0;i<X;i++){		
padding_word	16	bslbf
}		
for (EP_fine_id=0;		
EP_fine_id<Nf;		
EP_fine_id++) {		
EP_video_type[EP_fine_id]	2	
PTS_EP_fine[EP_fine_id]	12	uimsbf
RSPN_EP_fine[EP_fine_id]	18	uimsbf
}		
}		

FIG.138

116/128

値	意味
0	エントリーポイントにあたるビデオアクセスユニットは、シーケンスヘッダから始まるIピクチャである、またそのIピクチャの前にGOPヘッダがあっても良い。 SPN_EP_startは、そのアクセスユニットのシーケンスヘッダコードの第1バイト目を含むソースパケットのアドレスを示す。
1	エントリーポイントにあたるビデオアクセスユニットは、シーケンスヘッダから始まるPピクチャである。 SPN_EP_startは、そのアクセスユニットのシーケンスヘッダコードの第1バイト目を含むソースパケットのアドレスを示す。
2	エントリーポイントにあたるビデオアクセスユニットは、シーケンスヘッダから開始しないIピクチャである、またそのIピクチャの前にGOPヘッダがあっても良い。 Iピクチャの前にGOPヘッダがある場合、SPN_EP_startは、そのアクセスユニットのグループ・スタート・コードの第1バイト目を含むソースパケットのアドレスを示す。 Iピクチャの前にGOPヘッダがない場合、SPN_EP_startは、そのアクセスユニットのグループ・スタート・コードの第1バイト目を含むソースパケットのアドレスを示す。
3	reserved for future use

**FIG.139**

117/128

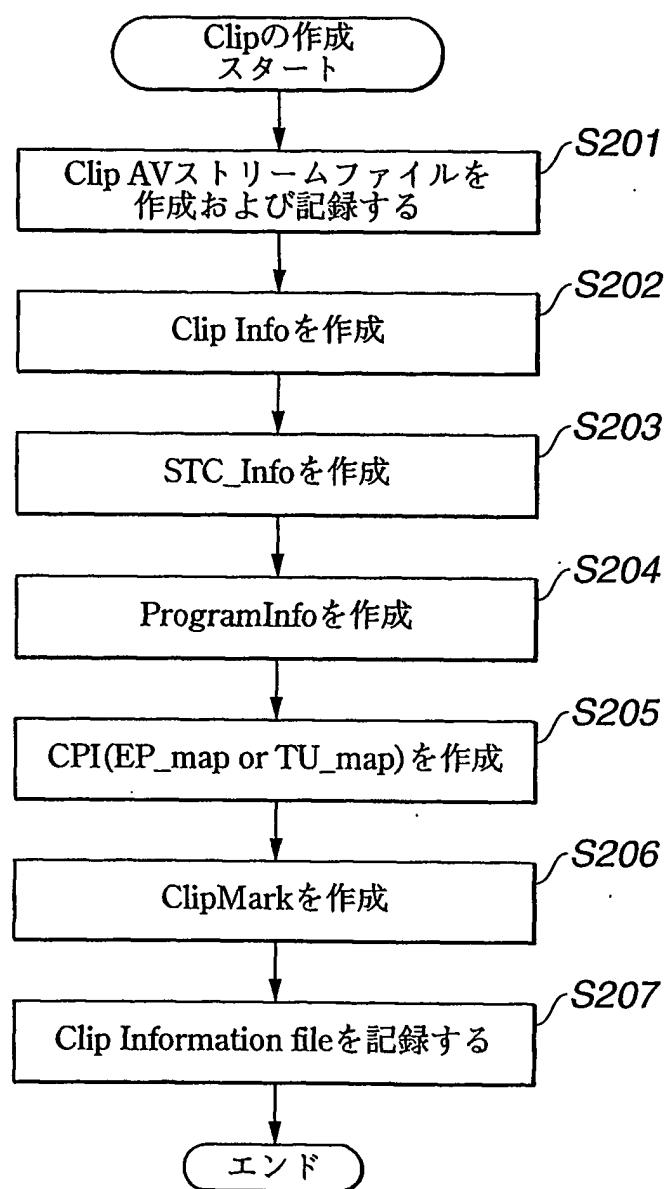


FIG.140

118/128

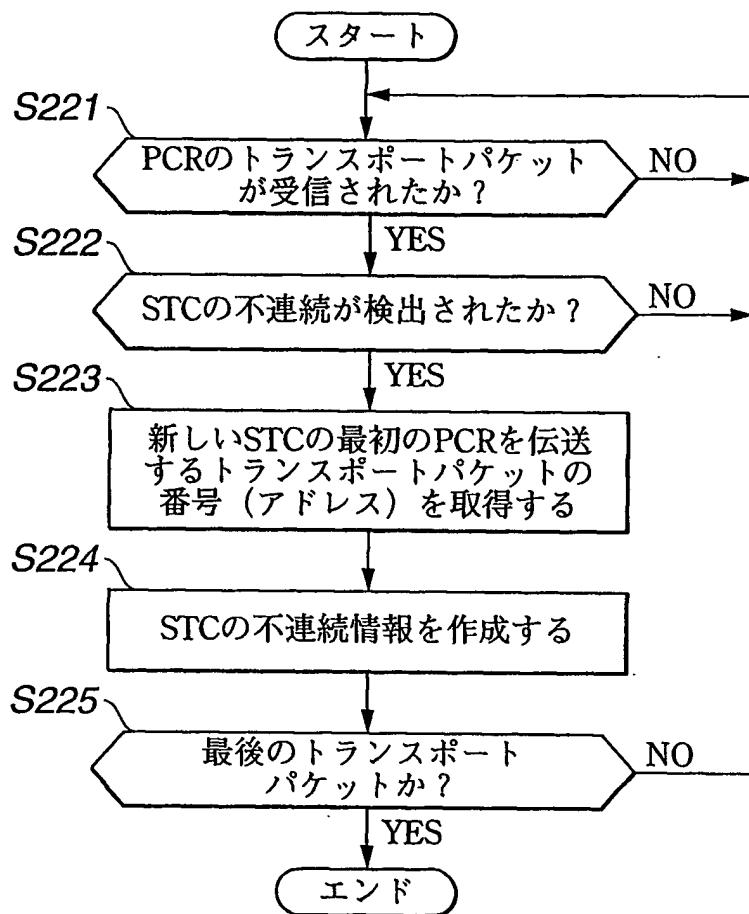


FIG.141

119/128

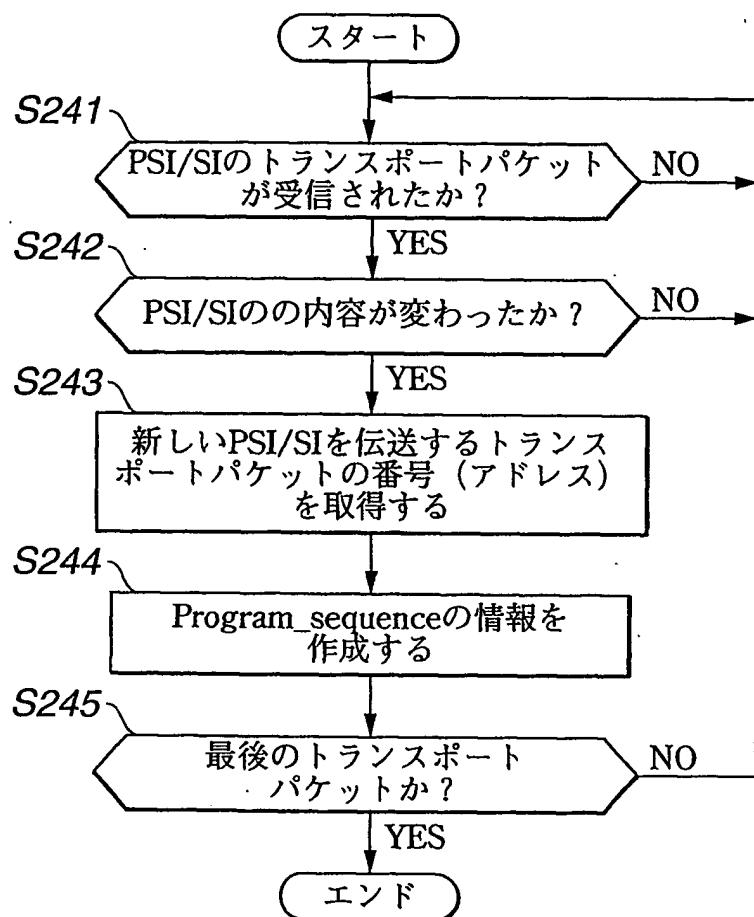


FIG.142

120/128

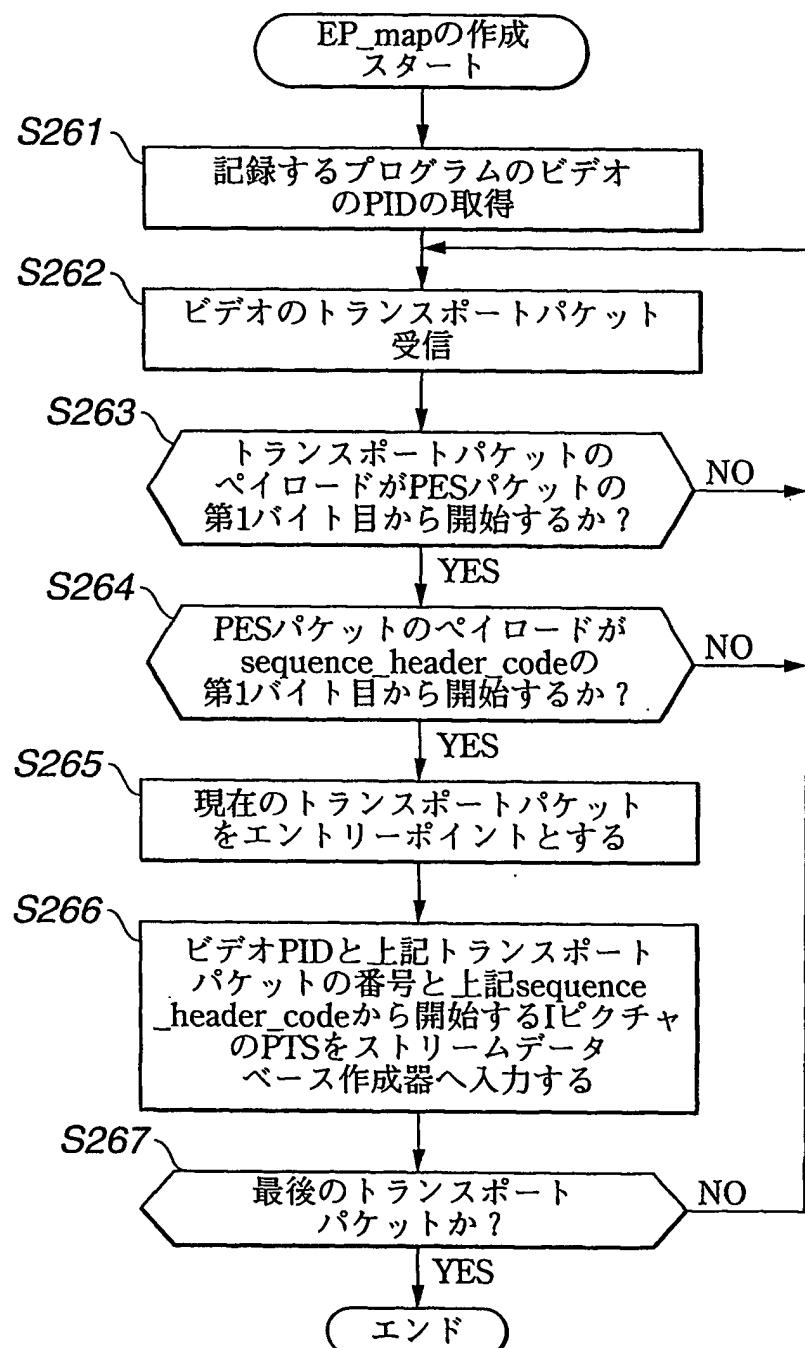


FIG.143

121/128

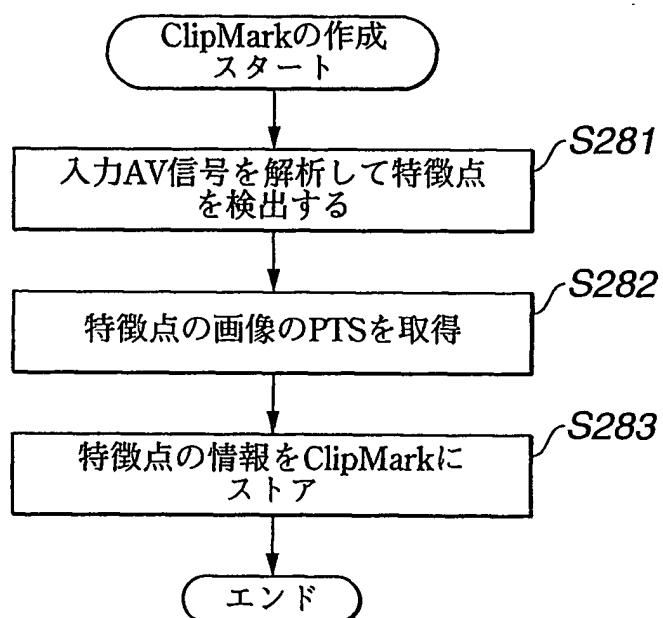


FIG.144

122/128

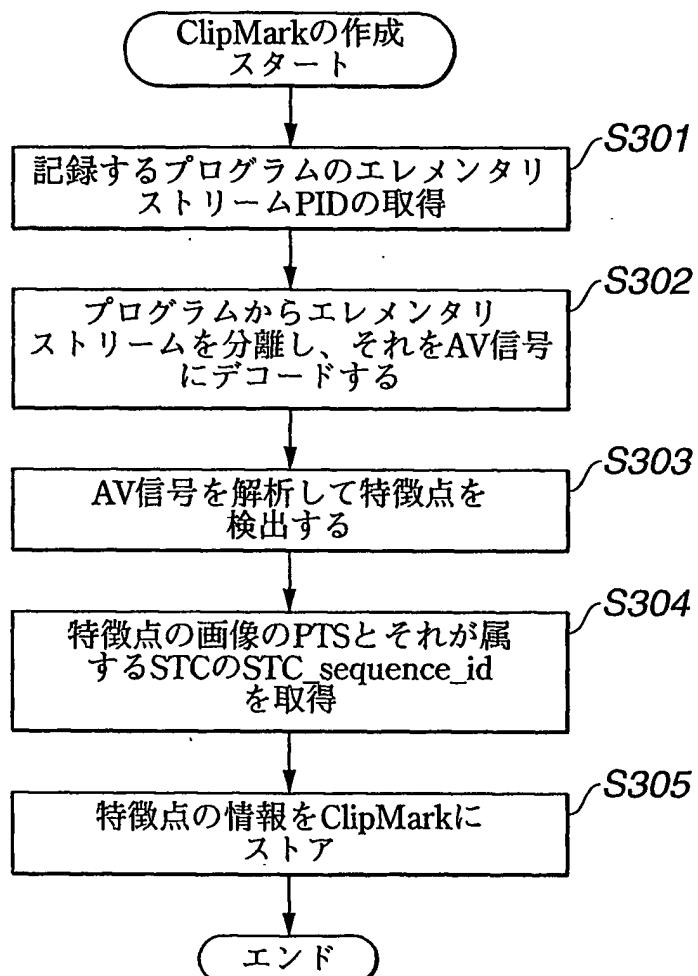
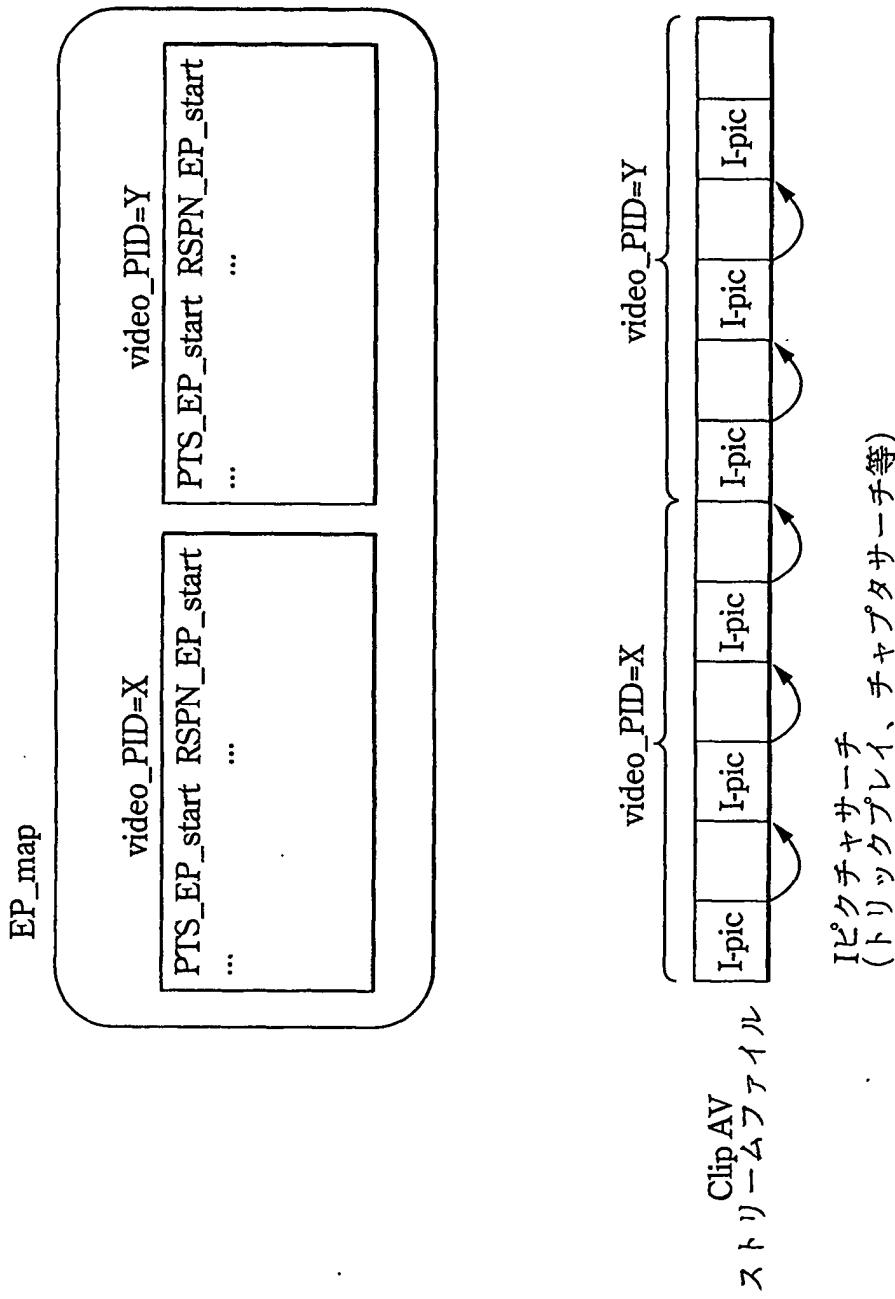


FIG.145

123/128

**FIG.146**

124/128

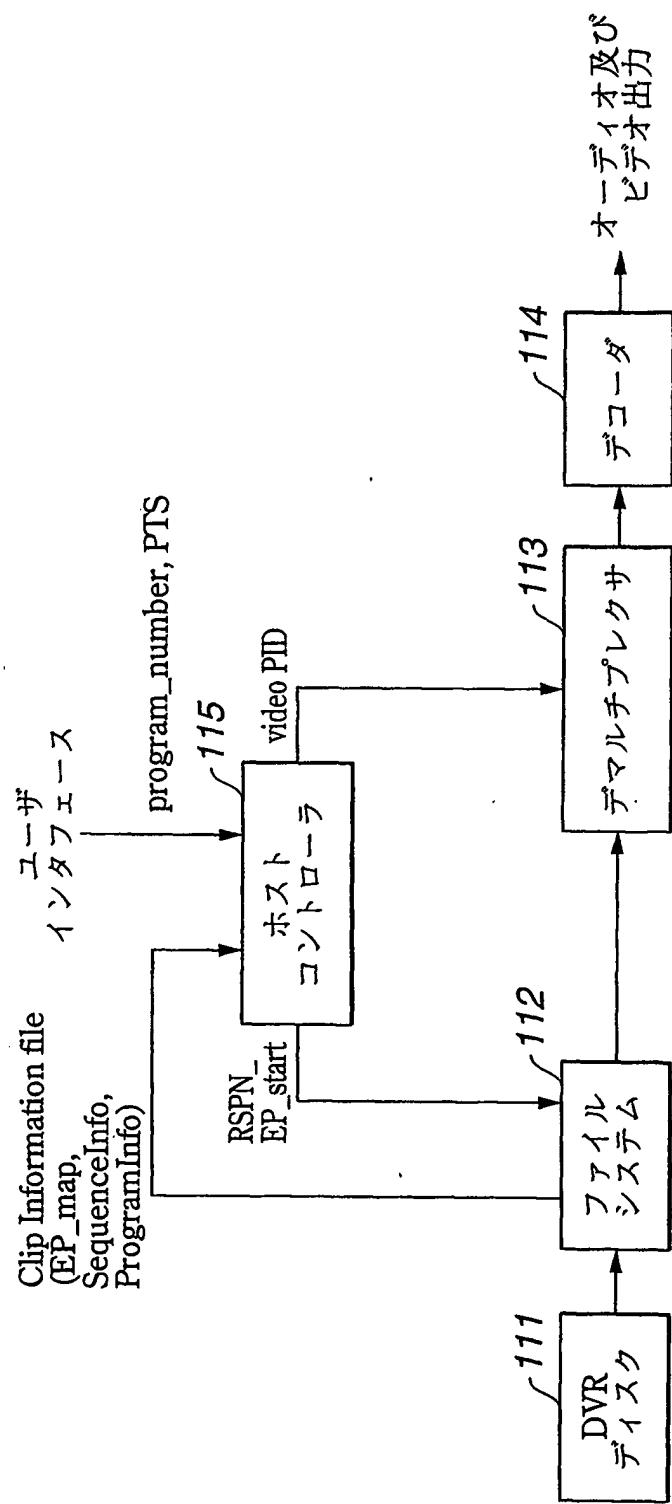


FIG.147

125/128

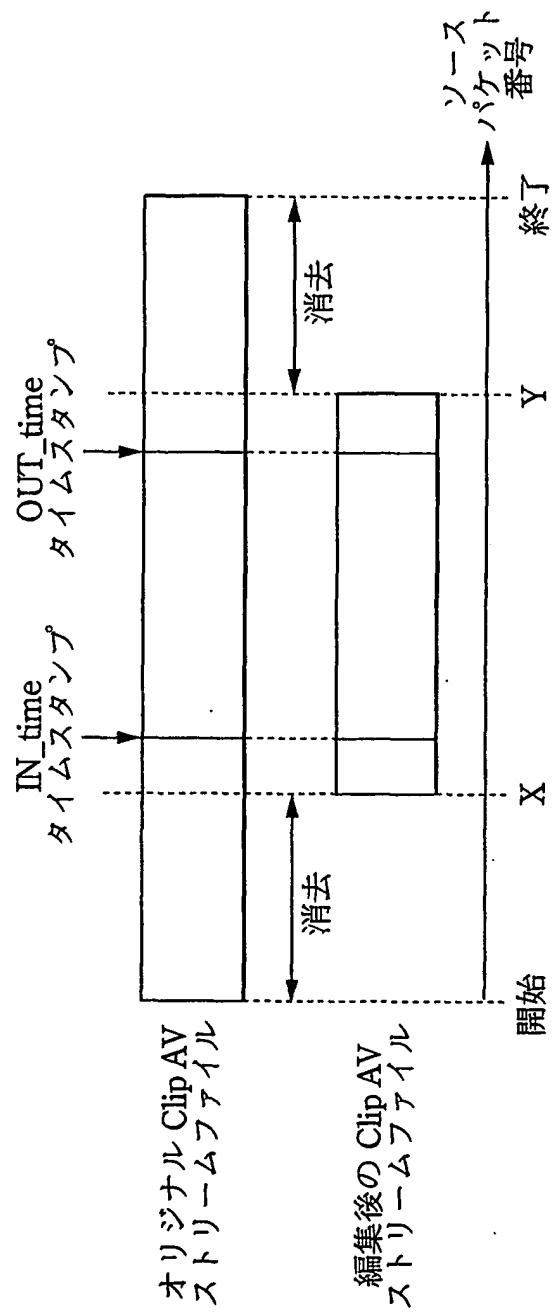


FIG.148

126/128

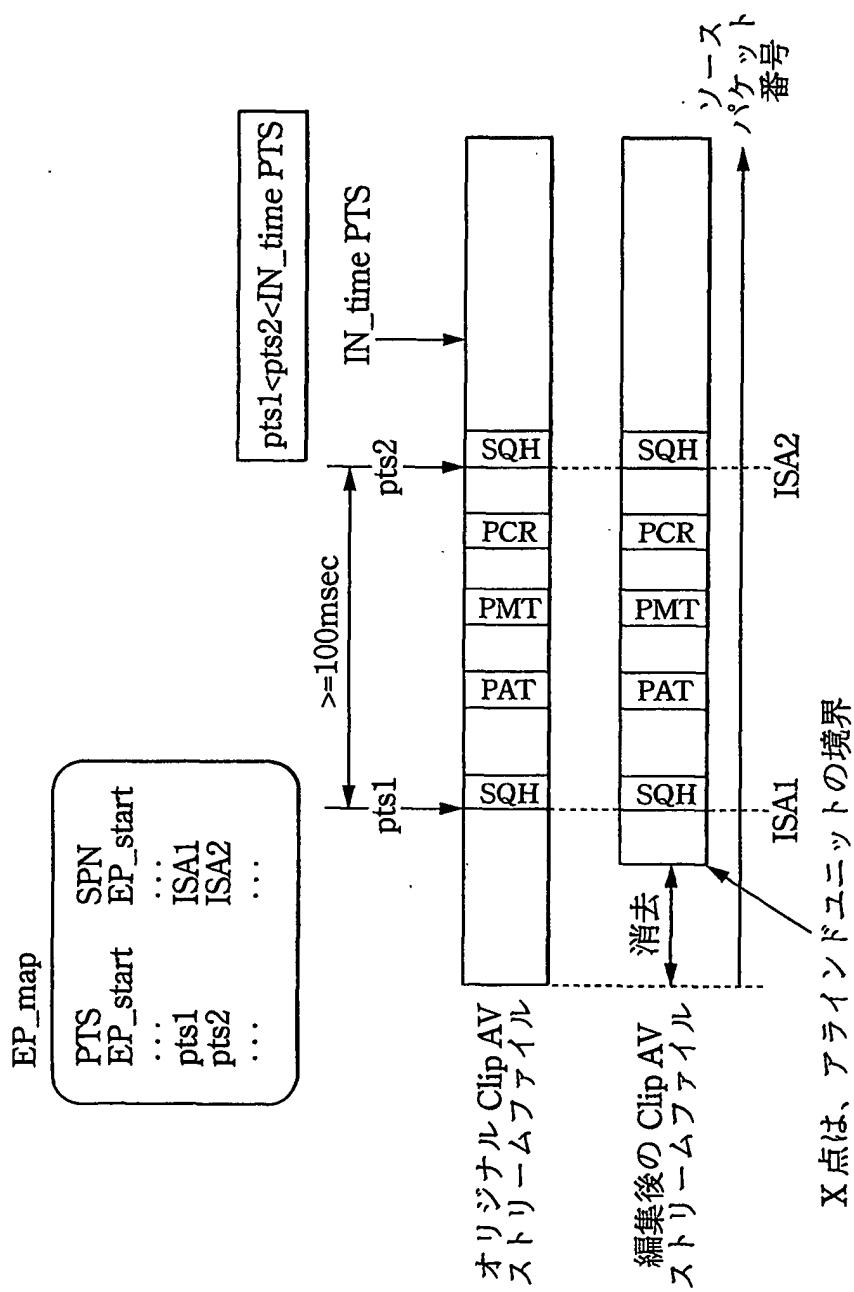


FIG.149

127/128

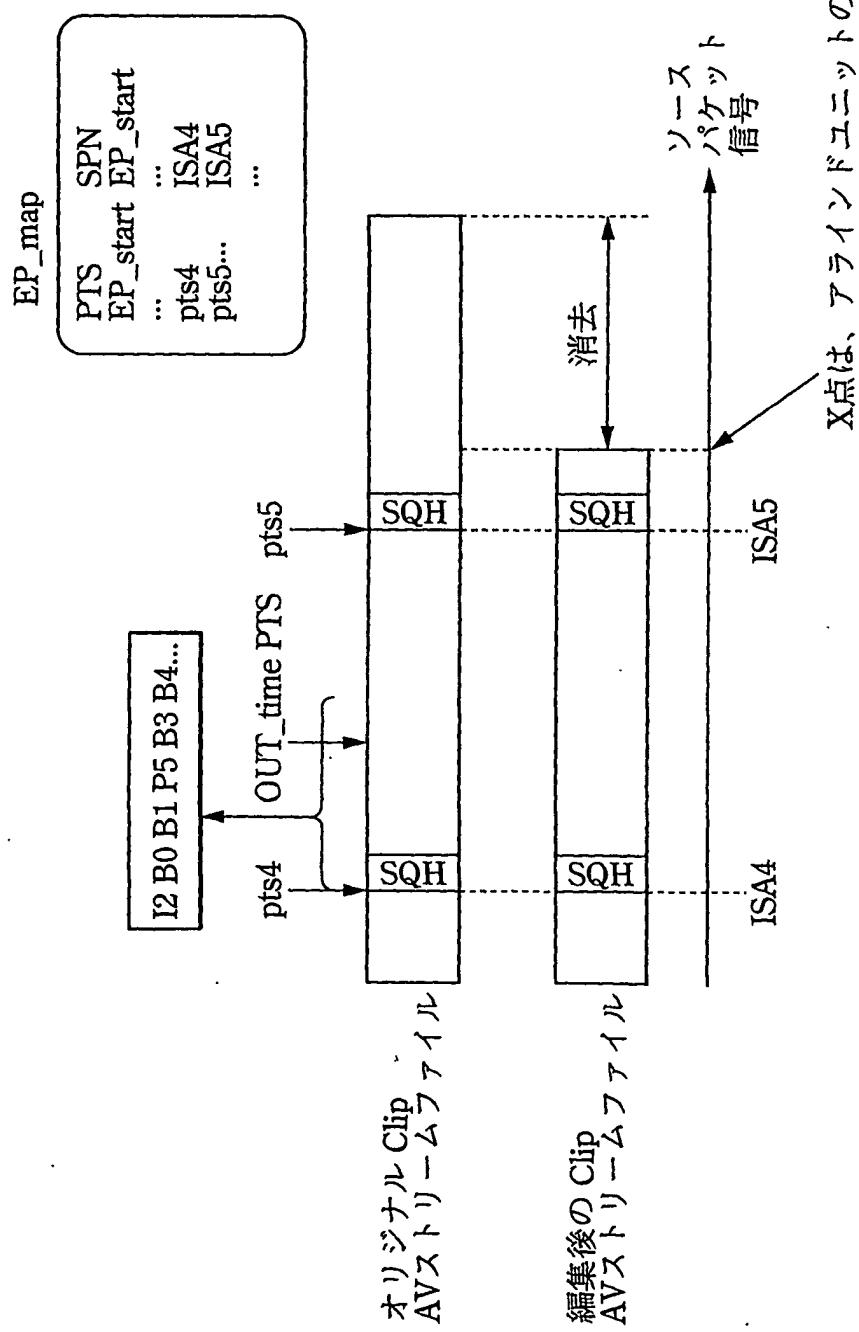


FIG.150

128/128

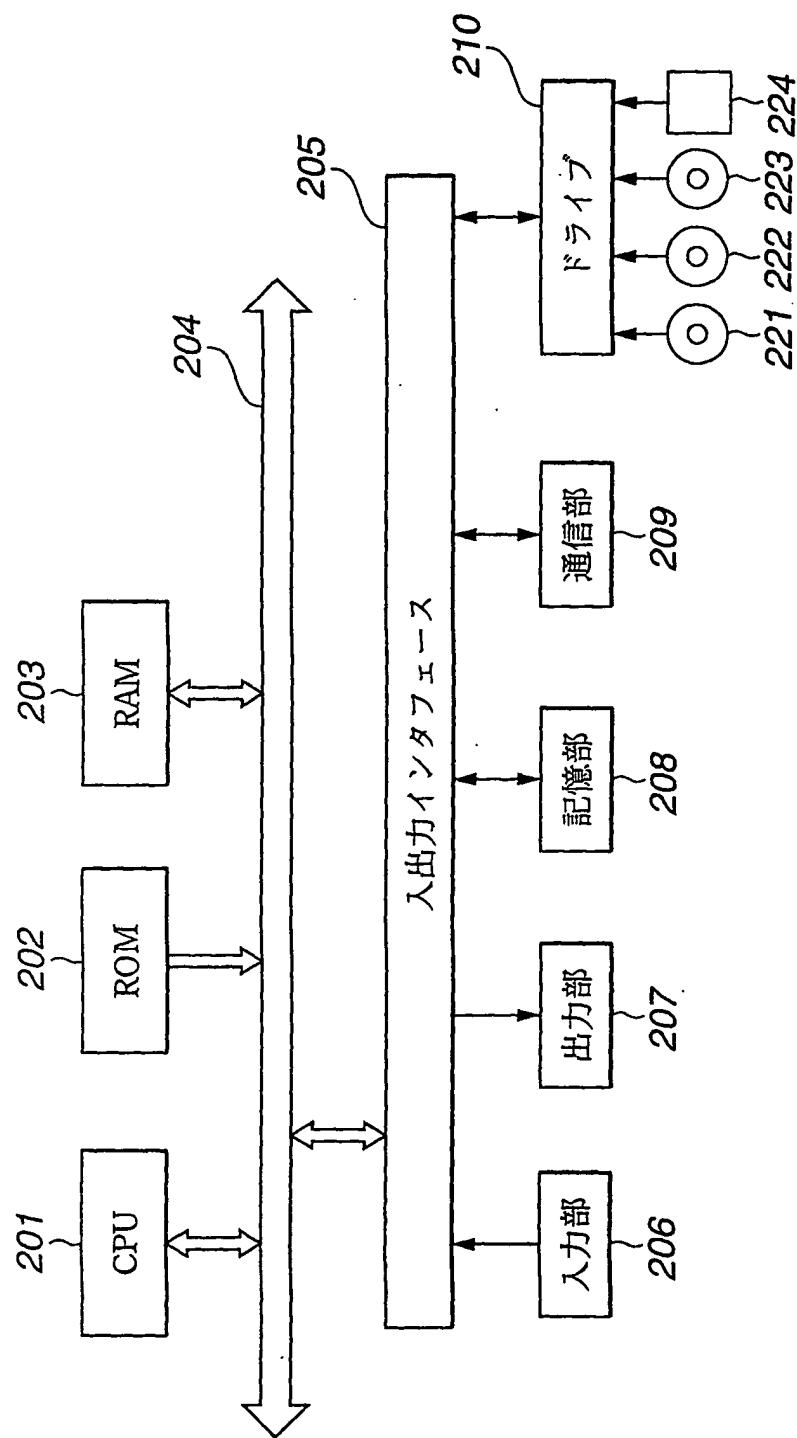


FIG.151

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03413

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
Int.Cl<sup>7</sup> H04N 5/91

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> H04N 5/76-5/956

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001  
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 2000-149502, A (Sony Corporation), 30 May, 2000 (30.05.00), Full text; Figs. 1 to 28 (Family: none)	1-19
A	JP, 2000-115684, A (Sony Corporation), 21 April, 2000 (21.04.00), Full text; Figs. 1 to 15 & DE, 19946727, A & GB, 2342216, A	1-19
A	JP, 11-146333, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 28 May, 1999 (28.05.99), Full text; Figs. 1 to 34 & EP, 915469, A	1-19

Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.

- \* Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 12 June, 2001 (12.06.01)	Date of mailing of the international search report 19 June, 2001 (19.06.01)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int Cl' H04N 5/91

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int Cl' H04N 5/76-5/956

## 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2001年
日本国登録実用新案公報	1994-2001年
日本国実用新案登録公報	1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 2000-149502, A (ソニー株式会社) 30. 5月. 2000 (30.05.00) 全文、第1-28図 (ファミリーなし)	1-19
A	JP, 2000-115684, A (ソニー株式会社) 21. 4月. 2000 (21.04.00) 全文、第1-15図 & DE, 19946727, A & GB, 2342216, A	1-19
A	JP, 11-146333, A (松下電器産業株式会社) 28. 5月. 1999 (28.05.99) 全文、第1-34図 & EP, 915469, A	1-19

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

12. 06. 01

国際調査報告の発送日

19.06.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

鈴木 明

5 C 9185

(印)

電話番号 03-3581-1101 内線 3541